



Brusni i rezni alati

Brusni i rezni alati

Turpije	3.1	
Roto glodala	3.10	
Keramički brusevi	3.13	
Keramičke turpije	3.14	
Keramičke brusne ploče	3.16	
Alati za ravnanje brusnih ploča	3.18	
Brusni lonci	3.20	
Rezne ploče	3.21	
Brusne ploče	3.25	
Mop tanjuri, ploče od vlakana	3.28	



DISC brusni sistem 3.41



Brusna platna, brusni papir 3.54



Brusne trake u rolama 3.56



Brusne trake 3.58



Brusne čahure 3.61



Lepezasti brusevi 3.62



Komplet za obradu metala i pribor 3.64



Dijamantne ploče 3.72



Četke 3.90

Radioničke turpije

Workshop Files

Plosnato-tupe, DIN 7261, oblik A

Pravokutna turpija s trnom i strukturom s tri strane, jedan rub je neobrađen

Struktura 1 (gruba obrada, grubo skidanje strugotina), struktura 3 (uređivanje, fina obrada)

Broj artikla	Dužina mm	Broj zubaca	Širina mm	Visina mm
0695 089 111	100	1	12	3
0695 089 131	100	3	12	3
0695 089 113	150	1	16	4
0695 089 133	150	3	16	4
0695 089 114	200	1	21	5
0695 089 134	200	3	21	5
0695 089 115	250	1	25	6,5
0695 089 135	250	3	25	6,5
0695 089 116	300	1	30	7
0695 089 136	300	3	30	7
0695 089 117	350	1	35	7
0695 089 137	350	3	35	7
0695 089 118	400	1	39	9
0695 089 138	400	3	39	9



Brusni i rezni
alati

Radioničke turpije

Workshop Files

Trokutaste, DIN 7261, oblik C

Trokutasta turpija, zaoštrava se, s trnom i strukturom na tri strane

Struktura 1 (gruba obrada, grubo skidanje strugotina), struktura 3 (uređivanje, fina obrada)

Broj artikla	Dužina mm	Broj zubaca	Širina mm
0695 089 331	100	3	8
0695 089 313	150	1	11
0695 089 333	150	3	11
0695 089 314	200	1	14,5
0695 089 334	200	3	14,5
0695 089 315	250	1	17
0695 089 335	250	3	17
0695 089 316	300	1	20
0695 089 336	300	3	20



Radioničke turpije

Workshop Files


Četverokutne, DIN 7261, oblik D

Kvadratna turpija, zaoštrava se, s trnom i strukturom na četiri strane

Struktura 1 (gruba obrada, grubo skidanje strugotina), struktura 3 (uređivanje, fina obrada)

Broj artikla	Dužina mm	Broj zubaca	Širina mm
0695 089 413	150	1	6
0695 089 433	150	3	6
0695 089 414	200	1	8
0695 089 434	200	3	8
0695 089 415	250	1	10
0695 089 435	250	3	10
0695 089 416	300	1	12





Radioničke turpije

Workshop Files

Četverokutne, DIN 7261, oblik D

Kvadratna turpija, zaoštrena, s trnom i strukturom na četiri strane

Struktura 1 (gruba obrada, grubo skidanje strugotina), struktura 3 (uređivanje, fina obrada)

Broj artikla	Dužina mm	Broj zubaca	Širina mm
0695 089 436	300	3	12



Radioničke turpije

Workshop Files

Poluoblo-oštre, DIN 7261, oblik E

Poluobla turpija

S trnom i strukturom s dvije strane

Struktura 1 (gruba obrada, grubo skidanje strugotina), struktura 3 (uređivanje, fina obrada)

Broj artikla	Dužina mm	Broj zubaca	Širina mm	Visina mm
0695 089 511	100	1	11	3,2
0695 089 531	100	3	11	3,2
0695 089 513	150	1	15	4,5
0695 089 533	150	3	15	4,5
0695 089 514	200	1	20	6
0695 089 534	200	3	20	6
0695 089 515	250	1	24	7
0695 089 535	250	3	24	7
0695 089 516	300	1	29	8,5
0695 089 536	300	3	29	8,5



Radioničke turpije

Workshop Files

Oble, DIN 7261, oblik F

Obla turpija s trnom i strukturom

Struktura 1 (gruba obrada, grubo skidanje strugotina), struktura 3 (uređivanje, fina obrada)

Broj artikla	Dužina mm	Broj zubaca	Ø mm
0695 089 611	100	1	4
0695 089 631	100	3	4
0695 089 613	150	1	6
0695 089 633	150	3	6
0695 089 614	200	1	8
0695 089 634	200	3	8
0695 089 615	250	1	10
0695 089 635	250	3	10
0695 089 616	300	1	12
0695 089 636	300	3	12




Tokarske turpije

Lathe Files

DIN 7261, oblik H

Koriste se za skidanje srha na dijelovima za tokarenje na tokarskim strojevima
Pravokutna turpija s trnom i strukturom na dvije strane, dva ruba neobrađena
Zbog protivnog smjera strukture na prednjoj i stražnjoj strani turpije, ona se prilikom rada na tokarilici pokreće od stezne glave čime se potiče siguran rad

Broj artikla	Dužina mm	Broj zubaca	Širina mm	Visina mm
1695 089 135	250	2	25	6,5
1695 089 136	300	2	30	7



Brusni i rezni
alati

Univerzalne turpije

Universal Files

Pravokutne, poluoble

Specijalno razvijene za univerzalnu primjenu na različitim materijalima
Izuzetno prikladne za grubu obradu, skidanje srha i za obradu lemova
S trnom i ergonomskom drškom
Glodani zupci, prednja strana ukoso nazubljena,
stražnja strana radijalno nazubljena, rubovi nisu nazubljeni
Univerzalno upotrebljive zbog različite izvedbe zubaca na prednjoj i stražnjoj strani

Broj artikla	Dužina mm	Oblik
1695 092 1	250	Plosnata
1695 092 11	250	Poluobla



Kompleti turpija

File Sets

Proizvedene od visokokvalitetnog čelika za turpije otpornog na habanje
Gruba struktura 1-Bastard:

- za grubu obradu i skidanje veće količine strugotina, prikladna i za meke materijale

Fina struktura 3- fina:

- za finu obradu i skidanje srha, prikladna i za tvrde materijale

Sve turpije s PVC drškom
Kompleti čini:

- plosnato-tupa turpija 250 mm
- poluobla turpija 250 mm
- trokutasta turpija 250 mm
- četverokutna turpija 250 mm
- četka za turpije 165 mm

Broj artikla	Dužina mm	Broj zubaca
0695 090 1	250	1
0695 090 2	250	3





Rašpe za drvo

Wood Rasps

Plosnato-tupe, DIN 7263, oblik A

Pravokutna turpija s trnom i strukturom na tri strane, plosnate strane sa strukturom rašpe, jedan rub sa strukturom turpije, jedan rub neobrađen

Broj artikla	Dužina mm	Broj zubaca	Širina mm	Visina mm
1695 097 114	200	1	21	5
1695 097 134	200	3	21	5
1695 097 115	250	1	35	6,5
1695 097 135	250	3	35	6,5



Rašpe za drvo

Wood Rasps

Poluoblo-šiljaste, DIN 7263, oblik C

Poluobla turpija, zaoštrena, s trnom i strukturom na dvije strane

Broj artikla	Dužina mm	Broj zubaca	Širina mm	Visina mm
1695 097 514	200	1	20	5
1695 097 534	200	3	20	5
1695 097 515	250	1	24	7
1695 097 535	250	3	24	7
1695 097 516	300	1	29	8,5
1695 097 536	300	3	29	8,5



Igličaste turpije

Needle Files

Plosnato-tupe

Igličaste turpije su vrlo prikladne za obradu najmanjih površina, provoda, geometrija, profila i radijusa

Mogu se zbog kovanog trna koristiti sa ili bez drške

Broj artikla	Dužina mm	Broj zubaca	Njemački standard broja zubaca	Švicarski standard broja zubaca
1695 098 194	200	Bastard	1	00
1695 098 104	200	Poluglatki	2	0
1695 098 114	200	Glatki	3	1
1695 098 124	200	Dvostruko glatki	4	2



Igličaste turpije

Needle Files

Trokutaste

Igličaste turpije su vrlo prikladne za obradu najmanjih površina, provoda, geometrija, profila i radijusa

Mogu se zbog kovanog trna koristiti sa ili bez drške

Broj artikla	Dužina mm	Broj zubaca	Njemački standard broja zubaca	Švicarski standard broja zubaca
1695 098 394	200	Bastard	1	00
1695 098 304	200	Poluglatki	2	0
1695 098 314	200	Glatki	3	1

Igličaste turpije

Needle Files

Trokutaste

Igličaste turpije su vrlo prikladne za obradu najmanjih površina, provoda, geometrija, profila i radijusa
Mogu se zbog kovanog trna koristiti sa ili bez drške

Broj artikla	Dužina mm	Broj zubaca	Njemački standard broja zubaca	Švicarski standard broja zubaca
1695 098 324	200	Dvostruko glatki	4	2



Brusni i rezni
alati


Igličaste turpije

Needle Files

Četverokutne

Igličaste turpije su vrlo prikladne za obradu najmanjih površina, provoda, geometrija, profila i radijusa
Mogu se zbog kovanog trna koristiti sa ili bez drške

Broj artikla	Dužina mm	Broj zubaca	Njemački standard broja zubaca	Švicarski standard broja zubaca
1695 098 494	200	Bastard	1	00
1695 098 404	200	Poluglatki	2	0
1695 098 414	200	Glatki	3	1
1695 098 424	200	Dvostruko glatki	4	2



Igličaste turpije

Needle Files

Poluoble

Igličaste turpije su vrlo prikladne za obradu najmanjih površina, provoda, geometrija, profila i radijusa
Mogu se zbog kovanog trna koristiti sa ili bez drške

Broj artikla	Dužina mm	Broj zubaca	Njemački standard broja zubaca	Švicarski standard broja zubaca
1695 098 594	200	Bastard	1	00
1695 098 504	200	Poluglatki	2	0
1695 098 514	200	Glatki	3	1
1695 098 524	200	Dvostruko glatki	4	2



Igličaste turpije

Needle Files

Oble

Igličaste turpije su vrlo prikladne za obradu najmanjih površina, provoda, geometrija, profila i radijusa
Mogu se zbog kovanog trna koristiti sa ili bez drške

Broj artikla	Dužina mm	Broj zubaca	Njemački standard broja zubaca	Švicarski standard broja zubaca
1695 098 694	200	Bastard	1	00
1695 098 604	200	Poluglatki	2	0
1695 098 614	200	Glatki	3	1
1695 098 624	200	Dvostruko glatki	4	2





Držač igličastih turpija

Needle File Holder

Brzostežuća drška za igličaste turpije

Broj artikla	Dužina mm
1695 021 300	100



Komplet turpija s drškama

Key File Set

Ova turpije su u svakoj radionici neizostavan alat za sitne radove

6-dijelni komplet s oblicima:

- obla, poluobla, četverokutna, trokutasta, plosnato-tupa, plosnato-šiljasta

Broj artikla	Dužina mm
0695 089 708	100



Turpije za fino turpijanje

Milling Saw Files

Plosnato-tupe, DIN 7276, oblik E, s oštrim rubovima

Pravokutna turpija s tnom, dva ravna ruba i struktura na svim stranama



Broj artikla	Dužina mm	Broj zubaca	Širina mm	Visina mm
1695 095 113	150	2	17	2,6
1695 095 114	200	2	21	3,5
1695 095 115	250	2	25	4



Turpije za lance motornih pila

Chain Saw Files

Za sve tipove lanaca motornih pila

Imaju točnu spiralnu strukturu za ekstremnu oštrinu i posebnu dugotrajnost

Brzo i bez brazda oštire oštricu zuba

U usporedbi sa strojnim oštrenjem omogućavaju

blago oštrenje uz minimalno skidanje materijala

Broj artikla	Dužina mm	Broj zubaca	Ø mm	Jedinica pakiranja KOM
1695 095 235	200	3	3,5	10
1695 095 240	200	3	4,0	10
1695 095 245	200	3	4,5	10
1695 095 248	200	3	4,8	10

Plastična drška: 1695 021 095

Drvena drška: 0695 020 080



Turpije za lance motornih pila

Chain Saw Files

Za sve tipove lanaca motornih pila

Imaju točnu spiralnu strukturu za ekstremnu oštrinu i posebnu dugotrajnost

Brzo i bez brazda oštrecu zubu

U usporedbi sa strojnim oštrenjem omogućavaju

blago oštrenje uz minimalno skidanje materijala

Broj artikla	Dužina mm	Broj zubaca	Ø mm	Jedinica pakiranja KOM
1695 095 250	200	3	5,0	10
1695 095 255	200	3	5,5	10

Plastična drška: 1695 021 095

Drvena drška: 0695 020 080

Turpija za karoserije

Bodywork File

S listom turpije


Ergonomski oblikovani držač omogućava individualno zatezanje listova turpije radi prilagođavanja konturi površine koju obrađujete

Lagana, stabilna konstrukcija od aluminijuskog tlačnog lijeva

Radijus savijanja turpije se može kontinuirano podesiti pomoću stezne naprave

Broj artikla	Dužina mm	Zupci/Col
0695 492 120	354	9

GEDORE

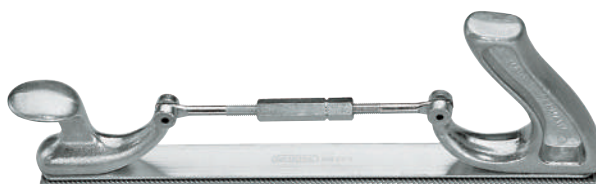

Brusni i rezni alati

Listovi turpija za karoserije

Bodywork File Blades

Idealni su za svaku obradu površine na limovima, obojenim metalima i

plastičnim materijalima, kada površine moraju biti posebno glatke i bez brazda

Radne površine se nakon turpijanja mogu odmah lakirati

Naknadno poliranje nije potrebno budući da nema ogrebotina

Izvrstan učinak turpijanja i optimalna kvaliteta površine zbog pozitivne geometrije kuta

Zaobljeni oblik, jedinstvena oštrina zubaca

Broj artikla	Dužina mm	Zupci/Col
0695 492 490	354	7
0695 492 491	354	9
0695 492 678	354	12

GEDORE



Turpije s navojem

Thread Files

Za održavanje oštećenih unutarnjih i vanjskih navoja

Broj artikla	Izvedba	Za korake navoja	Dužina mm
0695 547 095	metrička	0,80 - 1,00 - 1,25 - 1,50 - 1,75 - 2,00 - 2,50 - 3,00 mm	230
0695 547 469	Whitworth	24, 20, 18, 16, 14, 12, 11, 10 koraka	230

GEDORE



Turpije s navojem

Thread Files

Za održavanje oštećenih unutarnjih i vanjskih navoja



Broj artikla	Izvedba	Za korake navoja	Dužina mm
0695 547 282	colna	24, 20, 18, 16, 14, 13, 12, 11 koraka	230

Dijamantne turpije


Diamond Files

Za obradu kaljenog čelika i tvrdih metala u alatima za rezanje, probijanje i prešanje

Za obradu zlata, keramike, stakla i tvrdih plastičnih materijala

Na točno kovane pripremnik se galvanski nanose dijamantna zrnca

Visok učinak turpijanja

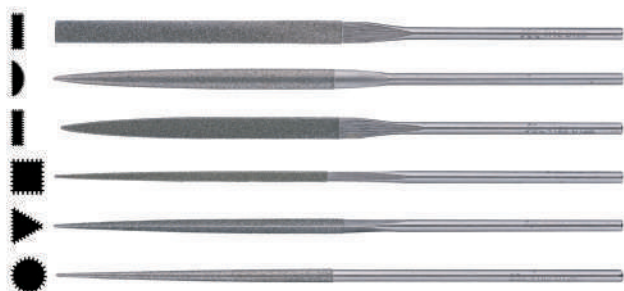

Broj artikla	Izvedba	Dužina mm	Granulacija
1695 101 001	plosnato-tupa	140	D126
1695 101 002	poluobla	140	D126
1695 101 003	plosnato-šiljasta	140	D126
1695 101 004	četverokutna	140	D126
1695 101 005	trokutasta	140	D126
1695 101 006	obla	140	D126

Komplet dijamantnih turpija, 5-dijelni

Diamond File 5 pc. set

Za obradu kaljenog čelika i tvrdih metala u alatima za rezanje, probijanje i prešanje

Za obradu zlata, keramike, stakla i tvrdih plastičnih materijala

Na točno kovane pripremnik se galvanski nanose dijamantna zrnca

Visok učinak turpijanja

Komplet čini:

- plosnato-tupa, trokutasta, četverokutna, polubla i obla turpija



Broj artikla	Dužina mm	Granulacija
1695 101 5	140	D126

Dijamantni ručni alat

Diamond Hand Lapper

Za oštrenje, skošavanje i lomljenje oštrica pretežito na reznim alatima od tvrdog metala
Za naknadnu obradu kaljenih i brušenih komada
S plastičnom drškom

Broj artikla	Širina mm	Radna dužina mm	Izvedba	Materijal
2692 200	9	30	s plastičnim držačem	D 46 Spoj od umjetne smole



Brusni i rezni
alati

Drške za turpije

File Handles

Plastika

Drška za turpiju od stabilne plastike
Podebljani ojačani srednji dio garantira rad bez umaranja uz visoku sigurnost
Dobar prijenos snage i dobro vođenje turpije

Broj artikla	Za dužinu mm	Dužina mm
1695 021 095	100 - 150	95
1695 021 110	200 - 250	110
1695 021 120	300 - 350	130



Drške za turpije

File Handles

Drvo

Od bukovog drva, s čeličnom stegom

Broj artikla	Za dužinu mm	Dužina mm	Ø mm
0695 020 080	100	80	22
0695 020 100	150 - 200	100	25
0695 020 120	200 - 250	120	28
0695 020 140	300 - 350	140	32
0695 020 160	300 - 350	160	35



Četka za turpije

File Brush



Pomoću četke za turpije lako se čiste strugotine s turpija
Robusna drvena drška s čeličnim žicama otpornim na habanje

Broj artikla	Dužina mm	Širina mm	Radna dužina mm
2695 172 115	210	25	100
2695 172 165	250	40	115



Roto glodala HSS

HSS Burrs

Zupčanje 3: univerzalno zupčanje

S prihvatom Ø 6 mm precizna izvedba, od kaljenih pripremnik, brušena

Točne oštrice za maksimalan učinak glodanja


Upotreba:

- nekaljeni čelici, kovkasti lijev, neželjezni metali i legure metala koje se ne razmazuju

Brzina rezanja:

Vc = 600 - 900 m/min

HSS

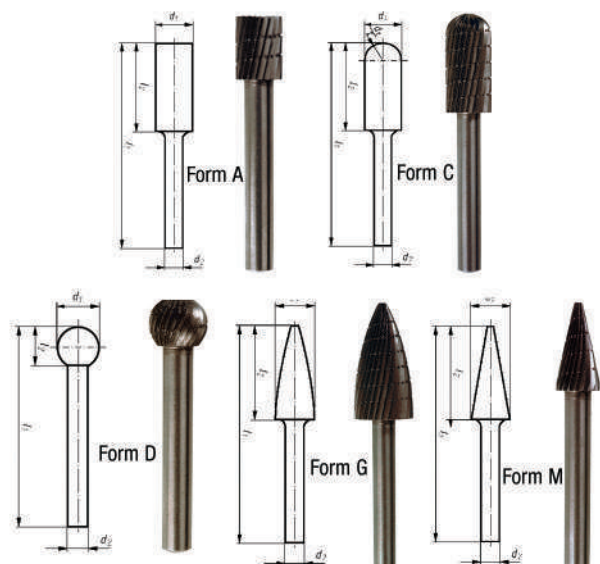

Broj artikla	Oblik	d1 mm	l2 mm	l1 mm	d2 mm
2665 120 51	A	6	16	56	6
2665 120 43	A	10	13	53	6
2665 120 68	A	12	25	65	6
2665 120 47	A	16	25	65	6
2665 120 52	C	6	20	60	6
2665 120 67	C	12	25	65	6
2665 120 58	D	8	7	60	6
2665 120 59	D	12	10	60	6
2665 120 62	G	12	20	60	6
2665 120 65	G	12	30	70	6
2665 120 48	G	16	30	70	6
2665 120 54	M	6	18	58	6
2665 120 46	M	10	20	60	6
2665 120 66	M	12	30	70	6



Roto glodala od tvrdog metala

Carbide Burrs Set

Zupčanje 6: Križno zupčanje

S ovim univerzalnim zupčanjem i na najtvrdim materijalima i

zavarima postižu se glatke površine


Idealna za izradu alata i oblika

Brzina rezanja:

Čelik: Vc = 450 - 600 m/min

Inox: Vc = 250 - 350 m/min

HM



Broj artikla	Oblik	d1 mm	l2 mm	l1 mm	d2 mm
2665 131 006	ZYA	6	16	50	6
2665 131 008	ZYA	8	20	65	6
2665 131 010	ZYA	10	20	65	6
2665 131 012	ZYA	12	25	70	6
2665 131 106	ZYAS	6	16	50	6
2665 131 108	ZYAS	8	20	65	6
2665 131 110	ZYAS	10	20	65	6
2665 131 112	ZYAS	12	25	70	6
2665 131 306	WRC	6	16	50	6
2665 131 308	WRC	8	20	65	6
2665 131 310	WRC	10	20	60	6
2665 131 312	WRC	12	25	70	6
2665 131 406	KUD	6	5	50	6
2665 131 408	KUD	8	7	52	6
2665 131 410	KUD	10	9	54	6

Roto glodala od tvrdog metala

Carbide Burrs Set

Zupčanje 6: Križno zupčanje

S ovim univerzalnim zupčanjem i na najtvrdim materijalima i zavarima postižu se glatke površine
Idealna za izradu alata i oblika


Brzina rezanja:

Čelik: $V_c = 450 - 600$ m/min

Inox: $V_c = 250 - 350$ m/min

HM

Broj artikla	Oblik	d1 mm	l2 mm	l1 mm	d2 mm
2665 131 412	KUD	12	10	55	6
2665 131 606	RBF	6	18	50	6
2665 131 608	RBF	8	18	63	6
2665 131 610	RBF	10	20	65	6
2665 131 612	RBF	12	25	70	6
2665 131 706	SPG	6	16	50	6
2665 131 708	SPG	8	20	65	6
2665 131 710	SPG	10	20	65	6
2665 131 712	SPG	12	25	70	6



Brusni i rezni
alati

Roto glodala od tvrdog metala

Carbide Burrs

Zupčanje 3: Univerzalno zupčanje

Za općenite radove kao što je skidanje srha, skošavanje,
lomljenje rubova s čistom površinom
Za čelike velike čvrstoće, zavare


Brzina rezanja:

Čelik: $V_c = 350 - 450$ m/min

Inox: $V_c = 250 - 350$ m/min

HM

Broj artikla	Oblik	d1 mm	l2 mm	d2 mm	l1 mm
2665 130 001	ZYA	6	16	6	58
2665 130 002	ZYA	8	20	6	60
2665 130 003	ZYA	10	20	6	60
2665 130 004	ZYA	12	25	6	65
2665 130 005	WRC	6	16	6	58
2665 130 006	WRC	8	20	6	60
2665 130 007	WRC	10	25	6	65
2665 130 008	WRC	12	25	6	65
2665 130 009	KUD	6	5	6	58
2665 130 010	KUD	8	7	6	47
2665 130 011	KUD	10	9	6	49
2665 130 012	KUD	12	10	6	51
2665 130 016	RBF	6	18	6	58
2665 130 017	RBF	10	20	6	60
2665 130 018	RBF	12	25	6	65
2665 130 019	SPG	6	18	6	58
2665 130 020	SPG	8	20	6	60
2665 130 021	SPG	10	20	6	60





Roto glodala od tvrdog metala

Carbide Burrs

Zupčanje 3: Univerzalno zupčanje

Za općenite radove kao što je skidanje srha, skošavanje, lomljenje rubova s čistom površinom
Za čelike velike čvrstoće, zavare


Brzina rezanja:

Čelik: $V_c = 350 - 450$ m/min

Inox: $V_c = 250 - 350$ m/min

HM

Broj artikla	Oblik	d1 mm	l2 mm	d2 mm	l1 mm
2665 130 022	SPG	12	20	6	60
2665 130 023	KEL	6	20	6	50
2665 130 024	KEL	10	20	6	60
2665 130 025	KEL	12	30	6	70
2665 130 026	B	8	20	6	60
2665 130 027	B	12	30	6	70
2665 130 028	SKM	6	18	6	58
2665 130 029	SKM	10	20	6	60
2665 130 030	SKM	12	25	6	65



Roto glodala od tvrdog metala

Carbide Burrs

Zupčanje 1A: Aluminij


Za aluminij i legure aluminija te za plastične materijale

Brzina rezanja:

$V_c = 600 - 900$ m/min

HM

Broj artikla	Oblik	d1 mm	l2 mm	l1 mm	d2 mm
2665 132 112	ZYAS	12	25	70	6
2665 132 310	WRC	10	20	60	6
2665 132 610	RBF	10	20	65	6
2665 132 612	RBF	12	25	70	6
2665 132 712	SPG	12	25	70	6



Komplet roto glodala od tvrdog metala

Carbide Milling Tip Set



Zupčanje 6: Križno zupčanje

Komplet RECA roto glodala od tvrdog metala u plastičnoj kutiji

2665 131 10: Cilindrična, šiljasta, valjkasto zaobljena, zaobljena Ø 6 i 12, kuglasta Ø 6 i 10

2665 131 3: Cilindrična, šiljasta, kuglasta Ø 10

HM

Broj artikla	Izvedba	Sadržaj
2665 131 10	fina	10-dijelni
2665 131 3	fina	3-dijelni



Brusni i rezni
alati

Keramički brusevi

Ceramic Mounted Points

Univerzalni

S čeličnim prihvatom 6 mm


Kvaliteta plemeniti korund, ružičasti, srednje zrno i tvrdoća, keramičko vezivo

Za brzine rezanja do 45 m/s

Za obradu kaljenih i legiranih čelika, kalupa, matrica i alata

Broj artikla	Oblik	Ø mm	Visina mm	Prihvat-Ø mm
2665 050 408	Cilindričan	4	8	6
2665 050 510	Cilindričan	5	10	6
2665 050 613	Cilindričan	6	13	6
2665 050 810	Cilindričan	8	10	6
2665 050 816	Cilindričan	8	16	6
2665 051 020	Cilindričan	10	20	6
2665 051 325	Cilindričan	13	25	6
2665 051 620	Cilindričan	16	20	6
2665 051 632	Cilindričan	16	32	6
2665 052 025	Cilindričan	20	25	6
2665 052 040	Cilindričan	20	40	6
2665 052 532	Cilindričan	25	32	6
2665 053 240	Cilindričan	32	40	6
2665 063 216	Pločasti	32	16	6
2665 064 020	Pločasti	40	20	6
2665 070 816	Valjkasto zaobljen	8	16	6
2665 071 320	Valjkasto zaobljen	13	20	6
2665 072 025	Valjkasto zaobljen	20	25	6
2665 082 020	Konusan	20	20	6
2665 082 525	Konusan	25	25	6
2665 090 816	Stožasto zaobljen	8	16	6
2665 091 320	Stožasto zaobljen	13	20	6
2665 110 8	Kuglast	8	-	6
2665 111 3	Kuglast	13	-	6
2665 112 0	Kuglast	20	-	6
2665 112 5	Kuglast	25	-	6



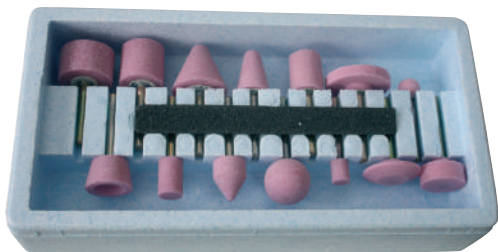

Komplet bruseva

Ceramic Mounted Points Set

Za obradu kaljenih i legiranih čelika

Sadržaj:

- Cilindar 32 x 20, 25 x 25, 20 x 25, 40 x 6, 13 x 20, 10 x 13, 32 x 6, 25 x 10
- Konus 32 x 32, 20 x 29
- Valjkasti konus 18 x 22
- Kugla 13, 25
- Kamen za ohrapljivanje 16 x 150

Broj artikla	Sadržaj	Prihvat-Ø mm	Dužina prihva mm
2665 110 146	14-dijelni	6	40

Preporučena brzina rezanja: do 45 m/s

Brusevi

Ceramic Mounted Points


Cilindrični

S vezivom na bazi umjetne smole (bez željeza, sumpora i klora $\leq 0,1\%$)

Konstruirani su specijalno za upotrebu na nehrđajućem čeliku



Broj artikla	Ø mm	Visina mm	Prihvat-Ø mm	Dužina prihva mm
2665 400 816	8	16	6	40
2665 400 811	10	20	6	40
2665 401 325	13	25	6	40
2665 401 632	16	32	6	40
2665 402 040	20	40	6	40
2665 402 532	25	32	6	40
2665 404 020	40	20	6	40
2665 405 025	50	25	6	40



Keramičke turpije

Ceramic Abrasive Files

Plosnate

Posebno pogodne turpije za noževe, čelike i alate svih vrsta

Keramičko vezivo

Turpije se mogu koristiti s uljem, petrolejem, vodom ili suhe

Materijal: silicijev karbid - zrnatost: FINA K 400

Broj artikla	Dužina mm	B mm	C mm
2665 215 106	100	6	3
2665 215 110	100	10	5
2665 215 153	150	13	6



Keramičke turpije

Ceramic Abrasive Files

Trokutaste

Posebno pogodne turpije za noževe, čelike i alate svih vrsta

Keramičko vezivo

Turpije se mogu koristiti s uljem, petrolejem, vodom ili suhe

Materijal: silicijev karbid - zrnatost: FINA K 400



Broj artikla	Dužina mm	B mm
2665 235 106	100	6
2665 235 110	100	10
2665 235 153	150	13



Brusni i rezni
alati

Keramičke turpije

Ceramic Abrasive Files

Četverokutne

Posebno pogodne turpije za noževe, čelike i alate svih vrsta

Keramičko vezivo

Turpije se mogu koristiti s uljem, petrolejem, vodom ili suhe

Materijal: silicijev karbid - zrnatost: FINA K 400



Broj artikla	Dužina mm	B mm
2665 245 106	100	6
2665 245 110	100	10
2665 245 153	150	13



Keramičke turpije

Ceramic Abrasive Files


Poluoble

Posebno pogodne turpije za noževe, čelike i alate svih vrsta

Keramičko vezivo

Turpije se mogu koristiti s uljem, petrolejem, vodom ili suhe

Materijal: silicijev karbid - zrnatost: FINA K 400



Broj artikla	Dužina mm	D mm
2665 255 106	100	6
2665 255 110	100	10
2665 255 153	150	13



Keramičke turpije

Ceramic Abrasive Files

Oble

Posebno pogodne turpije za noževe, čelike i alate svih vrsta

Keramičko vezivo

Turpije se mogu koristiti s uljem, petrolejem, vodom ili suhe

Materijal: silicijev karbid - zrnatost: FINA K 400




Broj artikla	Dužina mm	D mm
2665 265 106	100	6
2665 265 110	100	10
2665 265 153	150	13



Kombinirani brusni kamenovi

Combination Stones

Jedna strana gruba za prethodno brušenje tupih alata,
druga strana fina za izvlačenje oštrice
Plemeniti korund, bijeli, za nisko i srednje legirane čelike, ako se
traži visoka kvaliteta površine uz malo skidanje materijala
Silicijev karbid zeleni, za kaljene čelike, neželjezne i tvrde metale, staklo i legure aluminija
Za naknadno oštrenje posebno oštih reznih bridova i alata s tvrdim metalom

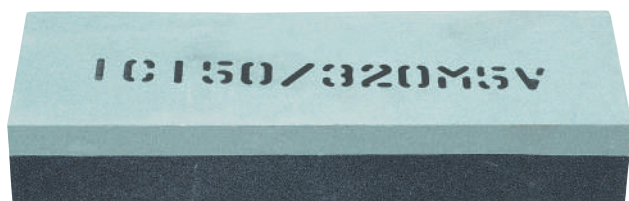

Broj artikla	Dužina mm	Širina mm	Visina mm	Veličina zrna	Kvaliteta
2665 181 505	150	50	25	150 / 320	Plemeniti korund
2665 183 505	150	50	25	150 / 320	Silicijev karbid
2665 181 605	200	50	25	150 / 320	Plemeniti korund
2665 183 605	200	50	25	150 / 320	Silicijev karbid

Keramičke brusne ploče

Ceramic Grinding Wheels

Normalni korund

U keramičkom vezivu

Normalni korund = 10 A, siva

Za opću upotrebu u radionici

Za brušenje normalno tvrdog čelika, željeza, kovanog željeza, itd.



Broj artikla	Ø mm	Širina mm	Provrt mm	Veličina zrna
2666 125 202	125	20	32	80
2666 150 204	150	20	32	36
2666 175 204	175	20	32	36
2666 175 202	175	20	32	80
2666 175 254	175	25	32	36
2666 175 252	175	25	32	80
2666 200 204	200	20	32	36
2666 200 202	200	20	32	80
2666 200 254	200	25	32	36
2666 200 252	200	25	32	80
2666 250 324	250	32	32	24
2666 250 322	250	32	32	60

Keramičke brusne ploče

Ceramic Grinding Wheels

Plemeniti korund

Plemeniti korund = 89 A, bijela

Tvrdoća M = srednja

Za kaljeni čelik i alate od alatnih ili visokoučinkovitih brzoreznih čelika



Broj artikla	Ø mm	Širina mm	Provrt mm	Veličina zrna
2667 125 202	125	20	32	80
2667 150 204	150	20	32	36
2667 150 202	150	20	32	80
2667 175 202	175	20	32	80
2667 175 252	175	25	32	80
2667 200 202	200	20	32	80

Keramičke brusne ploče

Ceramic Grinding Wheels

Plemeniti korund

Plemeniti korund = 89 A, bijela

Tvrdoća M = srednja

Za kaljeni čelik i alate od alatnih ili visokoučinkovitih brzoreznih čelika

Broj artikla	Ø mm	Širina mm	Provrt mm	Veličina zrna
2667 200 254	200	25	32	36
2667 200 252	200	25	32	80
2667 250 252	250	25	32	80
2667 250 322	250	32	32	80



Brusni i rezni
alati

Keramičke brusne ploče


Ceramic Grinding Wheels

Silicijev karbid

Silicijev karbid = C, zelena

Za sivi lijev, tvrdi i kovkasti lijev, autogene zavare, za sve metale, tvrde metale, aluminij, porculan, staklo te prirodni i umjetni kamen, i dr.

Broj artikla	Ø mm	Širina mm	Provrt mm	Veličina zrna
2668 125 202	125	20	32	100
2668 150 204	150	20	32	60
2668 150 202	150	20	32	100
2668 175 202	175	20	32	80
2668 175 252	175	25	32	80
2668 200 202	200	20	32	80
2668 200 252	200	25	32	80
2668 250 322	250	32	32	80



Redukcijske čahure

Reducing Sleeves

Za keramičke brusne ploče

Plastične

Za smanjenje provrta brusnih ploča na potreban promjer

Po brusnoj ploči su potrebna 2 komada

Broj artikla	Unutrašnji-Ø mm	Vanjski-Ø mm	Jedinica pakiranja KOM
2667 616	16	32	2
2667 618	18	32	2
2667 620	20	32	2
2667 625	25	32	2
2667 632	32	40	2



Alat za ravnanje brusnih ploča

Grinding Wheel Dresser

Cijevi za ravnanje

Sastoji se od ručke i od čahure od mesinga koja je ispunjena s gruboznatim, tvrdim silicijevim karbidom



Broj artikla	Ø mm	Dužina mm	Materijal
2671 04	17	290	C16-B

Alat za ravnanje brusnih ploča

Grinding Wheel Dresser

S čeličnim kotačićima

Okretno smješteni, izmjenjivi brusni valjčići od kvalitetnog čelika sa zupcima u obliku slova U. Velika stabilnost i čvrstoća zbog valovitih potpornih pločica između nazubljenih kotačića. Osovina s nazuvicom za tlačno podmazivanje.

Oslonci za ravnomjerno stavljanje valjka

Lim za zaštitu od iskrenja

Drška od plemenitog drva

Isporuka u kompletu s brusnim valjkom

Upotreba:

- za ravnanje i oštrenje srednjih i velikih brusnih ploča



Broj artikla	Širina mm	Dužina mm	Broj Zupčane podloške	Za Ø mm	Za širinu mm
2671 900	12	285	3	200	do 38
2671 901	24	435	4	200 - 500	63
2671 900 1	Zamjenski kotačići 12				
2671 901 1	Zamjenski kotačići 24				

Alat za ravnanje brusnih ploča

Grinding Wheel Dresser

Dijamanti alat za ravnanje

Alat s mnogo zrnaca za ravnanje brusnih ploča

Zrnatost 80

Može se koristiti i bez hlađenja



Broj artikla	Širina mm	Visina mm	Dužina mm	Materijal
2671 105	30	10	185	D2ST

Dvostruke brusilice

Double Grinding Machines

S nulnaponskim okidanjem

Robusni i ekstremno opteretivi motori s kratko spojenim rotorom za 230 i 400 V s brusnim elementom s direktnim pogonom

Ekstra teška izvedba kućišta od tlačnog lijeva s velikim preciznim kugličnim ležajevima

Velike, teške pričvrstne priрубnice, a zbog toga vrlo precizno okretanje ploča

Stabilni čelični zaštitni poklopci i pouzdana zaštita za oči nude maksimalnu sigurnost

Zaštitne naprave se mogu kontinuirano okretati i tako se mogu lako prilagoditi brušenju

Opremljen s 2 ploče od normalnog korunda zrna 36 i 60

Provrt 32 mm

Broj okretaja praznog hoda: 2950 o/min

Broj artikla	Za Ø mm	Za širinu mm	Učinak W	Napon V	Težina kg
4696 571 601	150	25	520	230	16
4696 571 751	175	25	520	230	18
4696 571 753	175	25	520	400	18
4696 572 003	200	32	900	400	28



Brusni i rezni
alati

Sistem za vlažno oštrenje reznih alata

Wet Sharpening System for Cutting Tools

Ovaj model pojačava preciznost i sigurnost prilikom brušenja dlijeta i noža za blanjanje, zahvaljujući novopatentiranoj napravi za brušenje, koja se može koristiti za oblikovanje i oštrenje izvlačenje na kožnatoj traci za izvlačenje treba provoditi bez naprave s univerzalnim osloncem

Brusni kamen: Aluminijev oksid, 200 × 40 mm

Kožnata traka za izvlačenje: 145 × 26 mm

Napon mreže: 230 V

Nazivna snaga: 120 W

Broj okretaja praznog hoda: 120 o/min

Glasnoća: 52 dB

Broj artikla	Širina mm	Dubina mm	Visina mm	Okretni moment Nm	Težina kg
4696 573 001	230	200	260	8,4	7,4



Sistem za vlažno oštrenje reznih alata

Wet Sharpening System for Cutting Tools

Pribor

Broj artikla	Oznaka	Prikaz
4696 573 003	Brusni podupirač 90×110	1
4696 573 004	Okretno-stružni alat	2
4696 573 005	Element za prerađu brusnog kamena	3
4696 573 006	Strojna košuljica	4
4696 573 008	Brusni kamen Ø200 K220	6
4696 573 009	Brusni kamen Ø250 K220	7
4696 573 010	Profilirana kožna stružna ploča 145x26	8
4696 573 011	Profilirana kožna stružna ploča 220x31	9





Brusni lonci

Cup Wheels

Ravni oblik, za čelik

Za upotrebu na stacionarnim brusilicama

Plemeniti korund 89 A za kaljeni čelik i alate

Keramičko vezivo

Broj artikla	Ø mm	Visina mm	Provrt mm	Veličina zrna
2667 710 060	100	50	20	60



Brusni lonci

Cup Wheels

Konusni oblik, za čelik

Vezivo na bazi umjetne smole

Za fino brušenje s kutnim brusilicama

Maksimalni broj okretaja 8 600 o/min



Broj artikla	Ø mm	Visina mm	Prihvati mm	Materijal	Veličina zrna
0671 110 116	110 - 90	55	M 14	A16P4B84	16
0671 110 136	110 - 90	55	M 14	A36O4B84	36



Brusni lonci

Cup Wheels

Konusni oblik, za kamen

Vezivo na bazi umjetne smole

Za fino brušenje s kutnim brusilicama

Maksimalni broj okretaja 8 600 o/min



Broj artikla	Ø mm	Visina mm	Prihvati mm	Materijal	Veličina zrna
0672 110 116	110 - 90	55	M 14	1C16L4B2	16
0672 110 124	110 - 90	55	M 14	1C24L4B2	24

Rezne ploče

Cutting Discs

Ultra, za čelik

Visokoučinkovita rezna ploča s najboljim rezultatima prilikom rezanja čelika

Ekstremno rezljiva i stabilna ploča s izvrsnim radnim vijekom

Ulazi odmah u materijal, ne „pleše“



Broj artikla	Ø mm	Debljina mm	Provrt mm	Jedinica pakiranja KOM
0670 000 115	115	1,6	22,23	25
0670 000 125	125	1,6	22,23	25
0670 000 230	230	2,0	22,23	25



Brusni i rezni
alati

Rezne ploče

Cutting Discs

Ultra I, za plemeniti čelik

Ravna izvedba, specijalno za plemeniti čelik

Rezna ploča s ugodnim i mekim rezom


Ne sadrži željezo, sumpor i klor ($\leq 0,1\%$) (nema površinske hrđe)

Odličan rezni učinak u plemenitom čeliku, čeliku, aluminiju i drugim neželjeznim metalima

Ploča top kvalitete s izuzetnom brzinom rezanja, ulazi odmah u materijal, ne „pleše“



Broj artikla	Ø mm	Debljina mm	Provrt mm	Jedinica pakiranja KOM
0670 001 115	115	1,0	22,23	25
0670 001 125	125	1,0	22,23	25
0670 001 230	230	2,0	22,23	25

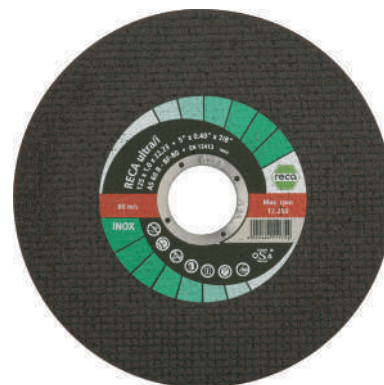

Rezne ploče

Cutting Discs

F1/S, specijalist za čelik

Tvrda visokoučinkovita rezna ploča s najboljim rezultatima u čeliku

Za rezanje tankih limova, tankih cijevi i profila

Odličan rezni učinak i u visokolegiranom čeliku



Broj artikla	Ø mm	Debljina mm	Provrt mm	Jedinica pakiranja KOM
0670 015 115	115	1,0	22,23	25
0670 015 125	125	1,0	22,23	25
0670 015 150	150	1,6	22,23	25
0670 015 180	180	1,6	22,23	25
0670 015 230	230	1,9	22,23	25





Rezne ploče

Cutting Discs

F1/I, specijalist za plemeniti čelik

Rezna ploča s ugodnim i mekim rezom

Ne sadrži željezo, sumpor i klor ($\leq 0,1\%$) (nema površinske hrđe)

Odličan rezni učinak i u čeliku, aluminiju i drugim neželjeznim metalima



Broj artikla	Ø mm	Debljina mm	Provrt mm	Jedinica pakiranja KOM
0670 016 115	115	1	22,23	25
0670 016 125	125	1	22,23	25
0670 016 150	150	1,6	22,23	25
0670 016 180	180	1,6	22,23	25
0670 016 230	230	1,9	22,23	25



Rezne ploče

Cutting Discs

Rallye R/S, robusna ploča za čelik

Visokoučinovita rezna ploča s najboljim rezultatima kod rezanja čelika

Najprikladnija za materijale s tankim i punim stijenkama kao što su cijevi, limovi, profili, ...



Broj artikla	Ø mm	Debljina mm	Provrt mm	Jedinica pakiranja KOM
0670 020 115	115	1,5	22,23	25
0670 020 120	115	2	22,23	25
0670 020 125	125	1,5	22,23	25
0670 020 130	125	2	22,23	25
0670 020 180	180	2	22,23	25
0670 020 230	230	2	22,23	25



Rezne ploče

Cutting Discs

Rallye R/I, robusna ploča za plemeniti čelik

Rezna ploča bez željeza, sumpora i klora ($\leq 0,1\%$) (nema površinske hrđe)

Za rezanje legiranih, visokolegiranih i nehrdajućih plemenitih čelika

Rezna ploča s najfinijim brusnim zrnom



Broj artikla	Ø mm	Debljina mm	Provrt mm	Jedinica pakiranja KOM
0670 021 115	115	1,6	22,23	25
0670 021 125	125	1,6	22,23	25
0670 021 230	230	2,5	22,23	25



Rezne ploče

Cutting Discs

Truck T2/S, ploča koja određuje tempo

Srednje tvrda rezna ploča za rezanje građevinskih i konstrukcijskih čelika velike čvrstoće
Posebno prikladna za rezanje jakog punog materijala



Broj artikla	Ø mm	Debljina mm	Provrt mm	Izvedba	Jedinica pakiranja KOM
0670 030 115	115	2,5	22,23	ravna	25
0670 030 125	125	2,5	22,23	ravna	25
0670 030 180	180	2,5	22,23	ravna	25
0670 030 230	230	2,5	22,23	ravna	25



Brusni i rezni
alati

Rezne ploče

Cutting Discs

Truck T3/S, gutač kilometara

Tvrda rezna ploča za rezanje građevinskih i konstrukcijskih čelika velike čvrstoće
Izuzetno dugi radni vijek u rezanju punih materijala



Broj artikla	Ø mm	Debljina mm	Provrt mm	Izvedba	Jedinica pakiranja KOM
0670 031 115	115	3,2	22,23	ravna	25
0670 031 125	125	3,2	22,23	ravna	25
0670 031 150	150	2,5	22,23	ravna	25
0670 031 230	230	3,2	22,23	ravna	25



Rezne ploče

Cutting Discs

Truck T4/S, rezna ploča velikog promjera

4 mm debljine, za čelik



Broj artikla	Ø mm	Debljina mm	Provrt mm	Izvedba	Jedinica pakiranja KOM
0670 030 302	300	4,0	22,23	ravna	25
0670 030 307	300	4,0	32	ravna	25
0670 030 300	300	4,2	20	ravna	25
0670 030 305	300	4,2	25,4	ravna	25
0670 030 350	350	4,2	20	ravna	25
0670 030 355	350	4,2	25,4	ravna	25





Rezne ploče

Cutting Discs

Allroad A1, univerzalno upotrebljiva za čelik i plemeniti čelik

Brzina: brzo rezanje čelika i plemenitog čelika

Udobnost: univerzalno upotrebljiva, ušteda vremena zbog manje mijenjanja ploča, bez prašine

Sigurnost: ispunjava najviše sigurnosne OSA zahtjeve, ispitana kvaliteta

Sigurnosno tkanje: nema kidanja ploče

Dobar radni vijek za čelik i plemeniti čelik

Bez željeza, sumpora i klora ($\leq 0,1\%$)



Broj artikla	Ø mm	Debljina mm	Provrt mm	Izvedba	Jedinica pakiranja KOM
0670 050 115	115	1,0	22,23	ravna	25
0670 050 125	125	1,0	22,23	ravna	25
0670 050 230	230	1,8	22,23	zakrivljena	25



Rezne ploče

Cutting Discs

Allroad A3, univerzalno upotrebljiva za čelik i plemeniti čelik

Brzina: brzo rezanje čelika i plemenitog čelika

Udobnost: univerzalno upotrebljiva, ušteda vremena zbog manje mijenjanja ploča, bez prašine

Sigurnost: ispunjava najviše sigurnosne OSA zahtjeve, ispitana kvaliteta

Sigurnosno tkanje: nema kidanja ploče

Dobar radni vijek za čelik i plemeniti čelik

Bez željeza, sumpora i klora ($\leq 0,1\%$)



Broj artikla	Ø mm	Debljina mm	Provrt mm	Izvedba	Jedinica pakiranja KOM
0670 051 119	115	2,5	22,23	zakrivljena	25
0670 051 129	125	2,5	22,23	zakrivljena	25
0670 051 180	180	2,5	22,23	ravna	25
0670 051 183	180	3,0	22,23	ravna	25
0670 051 239	230	2,5	22,23	zakrivljena	25
0670 051 230	230	2,5	22,23	ravna	25
0670 051 233	230	3,0	22,23	ravna	25



Rezne ploče

Cutting Discs

Dragster D/I, najbrža za tanke materijale

Posebno prikladna za precizno rezanje tankih materijala bez srha

Rezna ploča bez željeza, sumpora i klora ($\leq 0,1\%$)

Prikladna za plemeniti čelik, čelik, aluminij i druge neželjezne metale



Broj artikla	Ø mm	Debljina mm	Provrt mm	Izvedba	Jedinica pakiranja KOM
0670 100 115	115	0,8	22,23	zakrivljena	25
0670 100 125	125	0,8	22,23	zakrivljena	25



Rezne ploče

Cutting Discs

Alu, specijalist za aluminij

Za univerzalnu upotrebu za sve neželjezne metale koji se razmazuju kao što su aluminij, bakar, cink, olovo i njihove legure

Ploče su impregnirane parafinom kako bi se spriječilo razmazivanje



Broj artikla	Ø mm	Debljina mm	Provrt mm	Izvedba	Jedinica pakiranja KOM
0670 120 115	115	1,5	22,23	zakrivljena	25
0670 120 125	125	1,5	22,23	zakrivljena	25
0670 120 230	230	1,9	22,23	ravna	25



Brusni i rezni
alati

Brusne ploče

Schruppscheiben

RECAMIC

Za skidanje metala

Bez željeza, sumpora i klora ($\leq 0,1\%$)

Zahtijeva mali pritisni pritisak

Uvijek oštra keramička zrnca s mogućnošću samooštrenja

Tvrda i otporna keramička zrnca

Mikrolomljiva zrnca

Jedinstveni sistem vezanja keramičkih zrnaca

Ispunjava OSA sigurnosne zahtjeve

Pojačano sigurnosno tkanje

Područje primjene:

- univerzalno za čelik, plemeniti čelik i teško rezljive materijale



Broj artikla	Provrt mm	Debljina mm	Ø mm
0669 500 125	22,23	7	125
0669 500 230	22,23	7	230

Koristiti kutnu brusilicu s visokim učinkom ($> 1\,400\text{ W}$)



Brusne ploče

Grinding Discs

Ultra, za čelik i plemeniti čelik

Brusna ploča bez željeza, sumpora i klora ($\leq 0,1\%$) za upotrebu na čeliku, alatnom čeliku, legiranom i nehrđajućem plemenitom čeliku

Maksimalan učinak skidanja i kod svih vrsta lijevova

Maksimalan radni vijek i rezljivost zbog upotrebe plemenitog korunda



Broj artikla	Ø mm	Debljina mm	Provrt mm	Jedinica pakiranja KOM
0669 001 115	115	7	22,23	10
0669 001 125	125	7	22,23	10
0669 001 150	150	7	22,23	10
0669 001 230	230	8	22,23	10





Brusne ploče

Grinding Discs

Truck T6/S, Truck T8/S, s turbo profilom


Srednje tvrda brusna ploča s visokim učinkom skidanja materijala za

najzahtjevnije uvjete i velikom čvrstoćom rubova

Zaobljena izvedba s turbo profilom

Ispunjava visoke OSA zahtjeve kvalitete

Ispitana kvaliteta

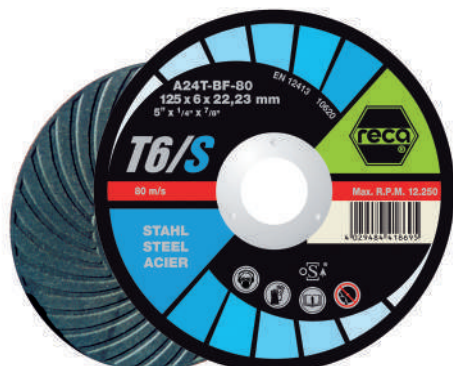

Broj artikla	Ø mm	Debljina mm	Provrt mm	Jedinica pakiranja KOM
0669 030 115	115	6	22,23	25
0669 030 125	125	6	22,23	25
0669 030 150	150	6	22,23	25
0669 030 180	180	6	22,23	10
0669 031 180	180	8	22,23	10
0669 030 230	230	6	22,23	10
0669 031 230	230	8	22,23	10



Brusne ploče

Grinding Discs

Allroad A6, Allroad A8, univerzalna za čelik i plemeniti čelik

Povoljna i snažna standardna brusna ploča

Ispunjava visoke OSA zahtjeve kvalitete

Brusna ploča bez željeza, sumpora i klora ($\leq 0,1\%$) prikladna je za čelik i plemeniti čelik

A6: Allroad 6 mm debljine

A8: Allroad 8 mm debljine



Broj artikla	Ø mm	Debljina mm	Provrt mm	Jedinica pakiranja KOM
0669 050 115	115	6	22,23	25
0669 050 125	125	6	22,23	25
0669 050 150	150	6	22,23	25
0669 051 180	180	8	22,23	10
0669 051 230	230	8	22,23	10



Brusne ploče

Grinding Discs

Specijalist za aluminij

Za univerzalnu upotrebu svih neželjeznih metala koji se razmazuju kao što su

aluminij, bakar, cink, olovo i njihove legure

Ploče su impregnirane parafinom kako bi se spriječilo razmazivanje



Broj artikla	Ø mm	Debljina mm	Provrt mm	Jedinica pakiranja KOM
0669 120 115	115	6	22,23	10
0669 120 125	125	6	22,23	10

Brusne ploče

Grinding Discs

Specijalna, za izgradnju cjevovoda

Specijalna brusna ploča za izgradnju cjevovoda

Za obradu rubova cijevi i profila

Vrlo tvrda brusna ploča dugog radnog vijeka

Za kombiniranu upotrebu kao rezna i brusna ploča u izgradnji cjevovoda



Broj artikla	Ø mm	Debljina mm	Provrt mm	Jedinica pakiranja KOM
0669 160 125	125	4	22,23	25



Brusni i rezni
alati

Rondeller brusna ploča

Rondeller Discs

Rondeller brusne ploče garantiraju kod radnog kuta od

5-30° širok brusni trag uz vrlo hladno brušenje

Zbog svoje izvanredne obrade površine Rondeller ploča ima široko područje upotrebe:

- izrada spremnika i postrojenja, izrada turbina i brodogradnja, valjaonice lima, visokogradnja i niskogradnja, čeličane i kotlogradnja, kamenolomi

Polufleksibilna, zaobljena brusna ploča odobrena je za fino ručno brušenje kutnim

brusilicama pod brojem proglasa 221, DSA br. 1426 i SUVA br. 325 za brzinu od $v_a = 80$ m/s



Broj artikla	Ø mm	Kvaliteta	Provrt mm	Jedinica pakiranja KOM
0665 215 24	115	A24-BF	22,23	25
0665 215 36	115	A36-BF	22,23	25
0665 215 60	115	A60-BF	22,23	25
0665 212 524	125	A24-BF	22,23	25
0665 212 536	125	A36-BF	22,23	25
0665 212 560	125	A60-BF	22,23	25



Rezne / brusne ploče

Cutting/Grinding Discs

Za rezanje i poravnavanje čelika i plemenitog čelika

Rezanje i brušenje jednom pločom bez primjesa

3-slojna sigurnosna mrežica, zadovoljava propisano

bočno opterećenje (290 N) za brusne ploče

Za rezanje, poravnavanje i zaglađivanje u jednoj operaciji


Nema prekida rada zbog promjene alata

Ekstra tanko rezanje i brušenje s jednom pločom



Broj artikla	Ø mm	Debljina mm	Provrt mm	Jedinica pakiranja KOM
0670 022 125	125	1,9	22,23	25



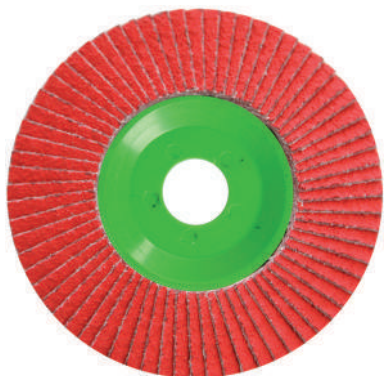

Disk s brusnim listićima

Flap Discs

T-Mop


Najbolji učinak na teško rezljivim materijalima (kaljeni čelik, alatni čelik, plemeniti čelik, ...)

Univerzalno primjenjiv za obradu svih metala

Idealan za obradu rubova, zavora i škošenih rubova



Broj artikla	Ø mm	Provrt mm	Granulacija	Jedinica pakiranja KOM
0666 730 040	125	22,2	40	10
0666 730 060	125	22,2	60	10



Disk s brusnim listićima

Flap Discs

Mop-F/S

Najbolji učinak u čeličnim materijalima


U zakrivljenoj i ravnoj izvedbi

Universalno primjenjiv za čelik, lijevano željezo i plemeniti čelik

Podjednako prikladan za brušenje rubova i brušenje površine



Broj artikla	Ø mm	Granulacija	Izvedba	Provrt mm	Jedinica pakiranja KOM
0666 515 040	115	40	zakrivljeni	22,2	10
0666 515 060	115	60	zakrivljeni	22,2	10
0666 515 080	115	80	zakrivljeni	22,2	10
0666 515 120	115	120	zakrivljeni	22,2	10
0666 525 040	125	40	zakrivljeni	22,2	10
0666 525 060	125	60	zakrivljeni	22,2	10
0666 525 080	125	80	zakrivljeni	22,2	10
0666 525 120	125	120	zakrivljeni	22,2	10
0666 415 040	115	40	ravni	22,2	10
0666 415 060	115	60	ravni	22,2	10
0666 415 080	115	80	ravni	22,2	10
0666 425 040	125	40	ravni	22,2	10
0666 425 060	125	60	ravni	22,2	10
0666 425 080	125	80	ravni	22,2	10



Disk s brusnim listićima

Flap Discs

Mop-F/I

Najbolji učinak u plemenitom čeliku

Primjenjiv i za čelik kao i za teško rezljive materijale

Podjednako prikladan za brušenje rubove i brušenje površine



Broj artikla	Ø mm	Provrt mm	Granulacija	Jedinica pakiranja KOM
0666 526 040	125	22,2	40	10
0666 526 060	125	22,2	60	10
0666 526 080	125	22,2	80	10

Disk s brusnim listićima

Flap Discs

Mop-F/I


Najbolji učinak u plemenitom čeliku

Primjenjiv i za čelik kao i za teško rezljive materijale

Podjednako prikladan za brušenje rubove i brušenje površine



Broj artikla	Ø mm	Provrt mm	Granulacija	Jedinica pakiranja KOM
0666 526 120	125	22,2	120	10

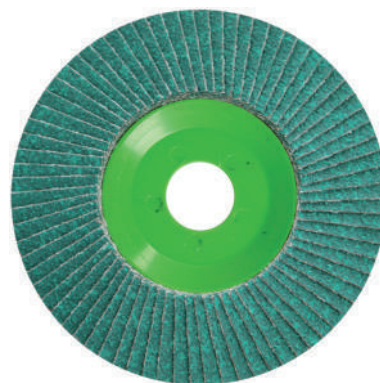

Brusni i rezni
alati

Disk s brusnim listićima

ela-Mop

Cirkonski sa elastičnim plastičnim tanjurom, blago zaobljen (6°)

Univerzalno primjenjiv za čelik, plemeniti čelik, lijevano željezo, obojene metale ili aluminij

Zahvaljujući maloj visini idealan za teško dostupna mjesta



Broj artikla	Ø mm	Provrt mm	Granulacija	Jedinica pakiranja KOM
0666 111 540	115	22,2	40	10
0666 111 560	115	22,2	60	10
0666 111 580	115	22,2	80	10
0666 111 512	115	22,2	120	10
0666 112 540	125	22,2	40	10
0666 112 560	125	22,2	60	10
0666 112 580	125	22,2	80	10
0666 112 512	125	22,2	120	10



Disk s brusnim listićima

Flap Discs

Flex-Mop tanjur

Radni kut od 15-20° i zaobljeni oblik omogućavaju plansko i površinsko brušenje

60 lamela od cirkon korunda nanoseno je na tkaninu vezanu fenolnom smolom

Za razne vrste upotrebe

Garantira visoku sigurnost i prikladan je za sve materijale (i A2)



Broj artikla	Ø mm	Veličina zrna	Provrt mm	Jedinica pakiranja KOM
0666 011 540	115	40	22,23	25
0666 011 560	115	60	22,23	25
0666 011 580	115	80	22,23	25
0666 011 512	115	120	22,23	25
0666 012 540	125	40	22,23	25
0666 012 560	125	60	22,23	25
0666 012 580	125	80	22,23	25
0666 012 512	125	120	22,23	25
0666 017 840	178	40	22,23	10
0666 017 860	178	60	22,23	10





Disk s brusnim listićima

Flap Discs

Flex-Mop tanjur

Radni kut od 15-20° i zaobljeni oblik omogućavaju plansko i površinsko brušenje
60 lamela od cirkon korunda nanoseno je na tkaninu vezanu fenolnom smolom
Za razne vrste upotrebe

Garantira visoku sigurnost i prikladan je za sve materijale (i A2)



Broj artikla	Ø mm	Veličina zrna	Provrt mm	Jedinica pakiranja KOM
0666 017 880	178	80	22,23	10



Disk s brusnim listićima

Flap Discs

Z-Mop

Bazični disk s brusnim listićima pogodan za obradu čelika



Broj artikla	Ø mm	Veličina zrna	Provrt mm	Jedinica pakiranja KOM
0666 991 154	115	40	22,23	25
0666 991 156	115	60	22,23	25
0666 991 158	115	80	22,23	25
0666 991 151	115	120	22,23	25
0666 991 254	125	40	22,23	25
0666 991 256	125	60	22,23	25
0666 991 258	125	80	22,23	25
0666 991 251	125	120	22,23	25



Disk s brusnim listićima

Fächerschleifscheiben

RECA Rondo Mop

Posebni oblik - savijene lamele
Omogućuje brušenje užlijebljenih zavora na teško dostupnim mjestima
Omogućuje frontalno brušenje zahvaljujući savijenim brusnim lamelama (od 90°)
Robusno brusno tkanje (pamuk/poliester)
Keramička zrnca s mogućnošću samooštrenja
Zahvaljujući keramičkim zrcima postiže se ravnomjerna slika brušenja
Tvrdi i otporni keramička zrnca
Keramička zrnca ostaju na tkanju do potpune iskoristivosti
Najveća otpornost na habanje prilikom obrade bridova



Broj artikla	Veličina zrna	Ø mm
0666 080 060	60	125

Kutna brusilica s više od 1 000 W

Disk s brusnim listićima

Segmented Flap Discs

D/I Mop disk s brusnim listićima s otvorom za gledanje

Jasan pogled na izradak omogućuje kontrolu skidanja materijala

Hlađenje pri brušenju uslijed otvora na disku

Izvedba s cirkonijem omogućuje agresivno skidanje materijala

Područja primjene:

- savršeno za obradu tankih limova i zaglađivanje finih varova
- uklanjanje temeljne boje, hrđe i laka
- pogodan za obradu nehrđajućeg čelika, čelika, aluminija i neplemenitih metala



Broj artikla	Ø mm	Veličina zrna	Provrt mm	Jedinica pakiranja KOM
0666 025 040	125	40	22,23	10
0666 025 060	125	60	22,23	10
0666 025 080	125	80	22,23	10



Brusni i rezni
alati

Disk s brusnim listićima

Flap Discs

Inox-Mop

Disk s brusnim listićima sa strukturiranim abrazivima za fino zaglađivanje

Izvršni rezultati u poliranju sve do zrcalnog sjaja

Manji trošak u odnosu na konvencionalne metode, jer je potrebno manje radnih koraka

Ravnomjerno zaglađivanje sve do završetka rada

Višestruko duži životni vijek u usporedbi s uobičajenim abrazivima

Plastična ploča sprječava oštećenja površine

Područja primjene:

- za srednje i završno brušenje čelika, plemenitog čelika, alatnog čelika, aluminija i neplemenitih metala



Broj artikla	Ø mm	Veličina zrna	Provrt mm	Max. broj okretaja 1/min	Izvedba	Jedinica pakiranja KOM
0666 050 022	125	220	22,23	12.250	A 100	10
0666 050 028	125	280	22,23	12.250	A 65	10
0666 050 040	125	400	22,23	12.250	A 45	10
0666 050 060	125	600	22,23	12.250	A 30	10
0666 050 120	125	1.200	22,23	12.250	A 16	10

Pažnja: Upotrebite brusilicu s regulacijom brzine okretaja!



Disk s brusnim listićima

Flap Discs

Kombi-Mop

Kombinirani disk s naizmjenično postavljenim brusnim listićima i runom

Brže skidanje materijala i finišenje u jednom radnom koraku

Pogodan za uklanjanje temeljnih boja, zaglađivanje zavarnih šavova, fino brušenje, čišćenje i poliranje plemenitog čelika, čelika, aluminija i neželjeznih metala

Pogodan za skidanje srha



Broj artikla	Provrt mm	Ø mm	Veličina zrna	Jedinica pakiranja KOM
0666 070 020	22,23	125	srednji	5

Pažnja: Upotrebite brusilicu s regulacijom brzine okretaja!





Mop od runa

Non Woven Flap Discs

Prikladan za uklanjanje temperaturne boje, hrđe, ogorina i laka, za fino brušenje, čišćenje, obradu i poliranje plemenitog čelika, čelika, aluminija i neželjeznih metala.



Broj artikla	Ø mm	Provrt mm	Veličina zrna	Boja	Jedinica pakiranja KOM
0666 030 000	125	22,23	100	smeđa	10
0666 030 010	125	22,23	180	crvena	10
0666 030 020	125	22,23	320	plava	10



Disk s brusnim listićima

Felt Discs

Finish-Mop

Disk s filcom za poliranje do visokog sjaja

Korištenjem abrazivne paste zajedno s RECA Finish-Mopom postiže se zrcalno visoki sjaj

Ne sadrži brusno sredstvo, tako da nema uklanjanja materijala

Plastična ploča sprječava oštećenja površine

Primjena:

- kada koristite različite paste svaka treba imati svoj RECA Finish-Mop



Broj artikla	Provrt mm	Max. broj okretaja 1/min	Ø mm	Jedinica pakiranja KOM
0666 060 125	22,23	7.650	125	5

Pažnja: Upotrebite brusilicu s regulacijom brzine okretaja!

Fini brusni tanjur od runa

Unitized Finishing Disks

Specijalno razvijen za predobradu i doradu

Od jako gustog tkanja od rune

Specijalno razvijen za predobradu i doradu metalnih materijala

Maksimalna brzina okretaja: 10 000 o/min

Idealna brzina okretaja: 6 000 o/min



Broj artikla	Ø mm	Provrt mm	Veličina zrna	Tvrdoća	Jedinica pakiranja KOM
0666 811 580	115	22,23	80	grubi	5
0666 811 528	115	22,23	280	fini	5
0666 811 560	155	22,23	600	super fini	5

Ploče s „čičkom“

Velcro Discs

Zaobljene, univerzalne

Ovaj sistem nudi najbržu izmjenu ploča zbog „čičak“ zatvarača na tanjuru i pločama. Prikladan za sve radove brušenja metala, drva, boje, laka itd., od grube obrade pa sve do finog brušenja.

Maksimalni broj okretaja: 10 300 o/min

Može se koristiti u kutnim brusilicama za promjere ploča 150 mm

Zamjena brusne ploče laganim povlačenjem odnosno pritiskom



Broj artikla	Ø mm	Veličina zrna	Jedinica pakiranja KOM
0665 015 40	150	40	25
0665 015 60	150	60	25
0665 015 80	150	80	25
0665 015 100	150	100	25
0665 015 120	150	120	25
0665 015 150	150	150	25
0665 015 180	150	180	25
0665 015 240	150	240	25
0665 015 400	150	400	25



Brusni i rezni
alati

Brusni tanjur s „čičkom“

Velcro Supporting Plate

Fleksibilni gumeni tanjur s prirubnicom

Za upotrebu na kutnim brusilicama

Broj artikla	Ø mm	Pogon M	Max. broj okretaja 1/min
0665 015	150	14	10300



Ploče od runa

Non-Woven Velcro Discs

S „čičak“ zatvaračem

Ploče od SCSB Scrim Back, nebušene, za brusne tanjure s „čičkom“

Brzo i agresivno brušenje

Jako uklanjanje skinutog materijala

Izvrstan radni vijek

Brza zamjena



Broj artikla	Ø mm	Veličina zrna	Boja	Max. broj okretaja 1/min	Jedinica pakiranja KOM/PAK
0665 001 152	115	gruba	smeđa	13300	1
0665 001 153	115	srednja	crvena	13300	1
0665 001 154	115	vrlo fina	plava	13300	1
0665 001 502	150	gruba	smeđa	9600	10
0665 001 503	150	srednja	crvena	9600	10





Ploče od runa

Non-Woven Velcro Discs

S „čičak“ zatvaračem

Ploče od SCSB Scrim Back, nebušene, za brusne tanjure s „čičkom“

Brzo i agresivno brušenje

Jako uklanjanje skinutog materijala

Izvrstan radni vijek

Brza zamjena



Broj artikla	Ø mm	Veličina zrna	Boja	Max. broj okretaja 1/min	Jedinica pakiranja KOM/PAK
0665 001 504	150	vrlo fina	plava	9600	10



Brusni tanjur s „čičkom“

Velcro Supporting Plate

Za ploče od runa s „čičkom“

Fleksibilni gumeni tanjur s prirubnicom

Za upotrebu na kutnim brusilicama

Broj artikla	Ø mm	Pogon M	Tvrdoća
0665 001 150	115	14	srednji
0665 001 500	150	14	srednji

Ploča s „čičkom“

Velcro Discs

Keramika


Samooštreća, agresivna keramička zrnca

Vrlo visoki učinak skidanja

Hladno brušenje

Prikladna za sljedeće materijale:

- kromirani čelik, kromirano poniklani čelik
- visokolegirani čelik
- legure na bazi nikla
- legure titana
- mesing
- bronca

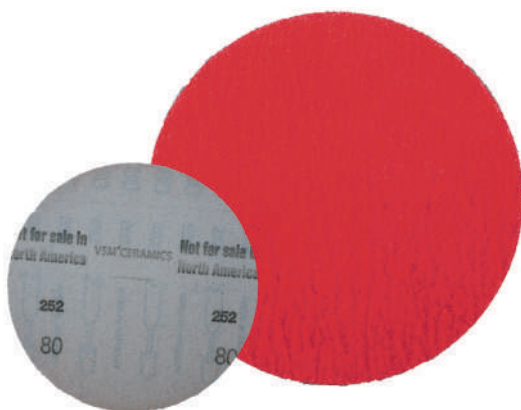

Broj artikla	Ø mm	Veličina zrna	Jedinica pakiranja KOM
0665 021 256	125	60	10
0665 021 258	125	80	10
0665 021 251	125	120	10

Brusni tanjur s „čičkom“

Velcro Supporting Plate

Gumeni tanjur s priрубnicom za keramičke ploče s „čičkom“
Za upotrebu na kutnim brusilicama

Broj artikla	Ø mm	Prihvāt	Max. broj okretaja o/min	Tvrdoća
0665 001 250	125	M 14	12.200	tvrdi



Brusni i rezni
alati


Ploča s „čičkom“ Trizact™

Velcro Discs Trizact™

Za sve radove brušenja sve do predpoliranja

Za sve materijale, posebno titan, nikal, kobalt, krom i druge plemenite legure
Piramidalna struktura omogućuje preskakanje radnih koraka što ima za posljedicu drastično smanjenje radnog vremena
Dugi radni vijek

Broj artikla	Ø mm	Veličina zrna	Jedinica pakiranja KOM
0665 012 516	125	A 160/120	10
0665 012 510	125	A 100/220	10
0665 012 545	125	A 45/400	10
0665 012 530	125	A 30/600	10
0665 012 501	125	A 16/1.200	10
0665 012 565	125	A 65/280	10

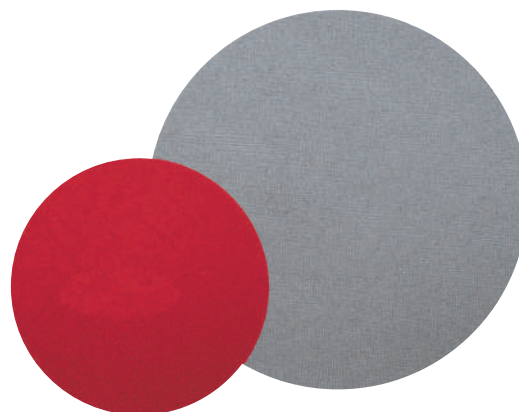

Brusni tanjur s „čičkom“ od plastike

Velcro Supporting Plate

S „čičak“ oblogom otpornom na toplinu
Posebno izrađen za upotrebu ploča s „čičkom“ Trizact™

Broj artikla	Ø mm	Prihvāt	Tvrdoća
0665 001 251	125x15	M 14	srednji





Clean disk

Clean Discs

C36-B grubi

Ploča za čišćenje od debelog runa

Za uklanjanje korozije, hrđe, premaza, za skidanje hrđe i čišćenje ostataka boje na limenim dijelovima, za čišćenje metalnih površina i zavara

Ne sadrži metalne sastojke

Optimalni rezultati se mogu postići samo s kutnim brusilicama s regulacijom broja okretaja



Broj artikla	Ø mm	Provrt mm	Preporuka broja okretaja 1/min	Jedinica pakiranja KOM
0666 411 536	115	22,23	6000	10
0666 412 536	125	22,23	6000	10



Clean disk

Clean Discs

Flexi C36-B grubi

Ploča za čišćenje od debelog runa

Za uklanjanje korozije, hrđe, premaza, za skidanje hrđe i čišćenje ostataka boje na limenim dijelovima, za čišćenje metalnih površina i zavara

Ne sadrži metalne sastojke



Broj artikla	Ø mm	Debljina mm	Provrt mm	Preporuka broja okretaja 1/min	Jedinica pakiranja KOM
0666 913 075	75	8	13	8000	10
0666 913 100	100	13	13	6000	10
0666 913 150	150	13	13	4100	10
0666 913 200	200	13	13	3000	10



Clean disk

Clean Discs

Fire-Disks

Prikladan za obraduplemenitog čelika, običnog i specijalnog čelika, aluminija, titana, neželjeznih metala, legura, fibreglasa, plastike, kamena, drva itd.

Za uklanjanje hrđe, ostataka korozije, ogorina, prljavštine, tvrdokornih boja, premaza i temperaturnih boja posebno na plemenitom čeliku

Za upotrebu na bušilici ili ravnim brusilicama s regulacijom broja okretaja



Broj artikla	Ø mm	Debljina mm	Provrt mm	Preporuka broja okretaja 1/min	Jedinica pakiranja KOM
0666 914 100	100	13	13	6000	10
0666 914 150	150	13	13	4100	10

Stezni element

Clamping Mandrel

Za ploče za čišćenje

Broj artikla	Ø mm	Raspon mm	Dužina mm	Jedinica pakiranja Komplet
0666 913 652	6	13	52	1
0666 913 867	8	13	67	1



Brusni i rezni
alati

Ploče od vlakana

Fiber Discs

Za grubo i fino brušenje


Za grubo i fino brušenje na ravnim i zaobljenim površinama


Snažni nosivi tanjur s posipom od korunda vezanog umjetnom smolom garantira dugačak radni vijek

Za upotrebu na kutnim brusilicama do 80 m/s u kombinaciji s elastičnim potpornim tanjurima
Križni povrt 22 mm



Broj artikla	Ø mm	Veličina zrna	Jedinica pakiranja KOM
0665 115 100	115	100	25
0665 115 120	115	120	25
0665 115 24	115	24	25
0665 115 36	115	36	25
0665 115 40	115	40	25
0665 115 60	115	60	25
0665 115 80	115	80	25
0665 125 100	125	100	25
0665 125 120	125	120	25
0665 125 24	125	24	25
0665 125 36	125	36	25
0665 125 40	125	40	25
0665 125 60	125	60	25
0665 125 80	125	80	25
0665 150 40	150	40	25
0665 150 60	150	60	25
0665 150 80	150	80	25
0665 180 120	180	120	25
0665 180 24	180	24	25
0665 180 36	180	36	25
0665 180 40	180	40	25
0665 180 60	180	60	25
0665 180 80	180	80	25

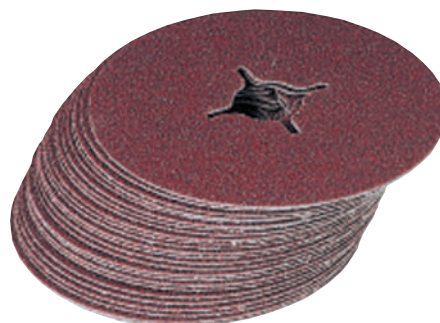



Ploče od vlakana

Fiber Discs

Ploče od vulkaniziranih vlakana

Cirkon-korund: za maksimalan radni vijek u brušenju čelika i plemenitog čelika



Broj artikla	Ø mm	Veličina zrna	Jedinica pakiranja KOM
0665 111 503	115	36	25
0665 111 504	115	40	25
0665 111 506	115	60	25
0665 111 508	115	80	25
0665 112 503	125	36	25
0665 112 504	125	40	25
0665 112 506	125	60	25
0665 112 508	125	80	25

Ploče od vlakana

Fiber Discs

Ploče od Cool-vlakana

S brusno aktivnim punjenjem, za maksimalan učinak brušenja površina obojenih metala, aluminija i plemenitog čelika


Za upotrebu u kutnim brusilicama do 80 m/s

U kombinaciji s elastičnim potpornim tanjurima

Provrt ø 22 mm



Broj artikla	Ø mm	Veličina zrna	Jedinica pakiranja KOM
0665 111 604	115	40	25
0665 111 606	115	60	25
0665 111 608	115	80	25
0665 111 612	115	120	25
0665 112 604	125	40	25
0665 112 606	125	60	25
0665 112 608	125	80	25
0665 112 612	125	120	25

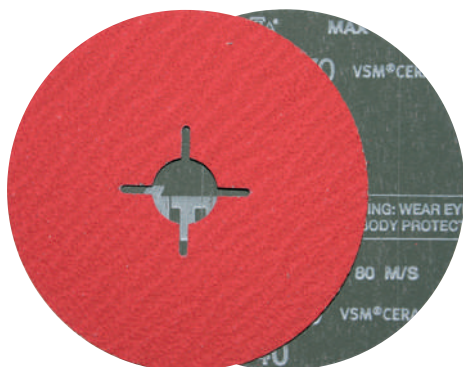

Ploče od vlakana

Fiber Discs

S keramičkim zrcima

Za maksimalan učinak brušenja površina čelika i plemenitog čelika

Za upotrebu u kutnim brusilicama do 80 m/s

U kombinaciji s elastičnim potpornim tanjurima

Križni provrt ø 22 mm



Broj artikla	Ø mm	Veličina zrna mm	Jedinica pakiranja KOM
0665 111 702	115	24	25
0665 111 704	115	40	25
0665 111 706	115	60	25
0665 111 708	115	80	25

Ploče od vlakana

Fiber Discs

S keramičkim zrcima

Za maksimalan učinak brušenja površina čelika i plemenitog čelika


Za upotrebu u kutnim brusilicama do 80 m/s

U kombinaciji s elastičnim potpornim tanjurima

Križni provrt ø 22 mm



Broj artikla	Ø mm	Veličina zrna mm	Jedinica pakiranja KOM
0665 111 712	115	120	25
0665 112 702	125	24	25
0665 112 704	125	40	25
0665 112 706	125	60	25
0665 112 708	125	80	25
0665 112 712	125	120	25
0665 182 724	180	24	25
0665 182 740	180	40	25
0665 182 760	180	60	25
0665 182 780	180	80	25
0665 182 712	180	120	25

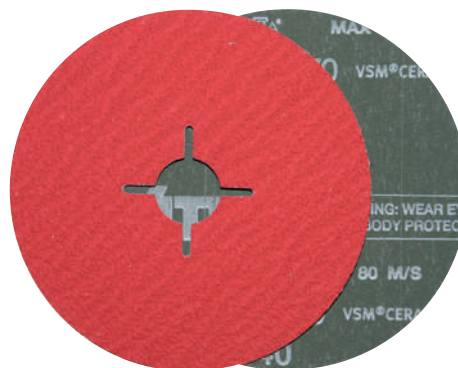

Brusni i rezni
alati

Gumeni potporni tanjur


Supporting Plate

Fleksibilni

Fleksibilni gumeni tanjur s priрубnicom

Za upotrebu na kutnim brusilicama

Broj artikla	Oznaka	Ø mm	Pogon M	Max. broj okretaja 1/min
4696 500 6	Zamjenska stezna matica	180	14	-
4696 500 7	Zamjenska stezna matica	115/125	14	-
0666 115	Gumeni potporni tanjur	115	14	15000
0666 125	Gumeni potporni tanjur	125	14	12500
0666 150	Gumeni potporni tanjur	150	14	12500
0666 180	Gumeni potporni tanjur	180	14	8500

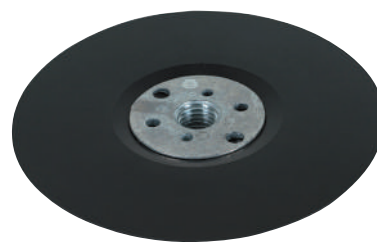

Gumeni potporni tanjur

Supporting Plate


Turbo profil

Turbo gumeni tanjur s priрубnicom

Za upotrebu na kutnim brusilicama

Specijalno za obradu Inoxa

Broj artikla	Ø mm	Pogon M
0666 115 1	115	14
0666 125 1	125	14

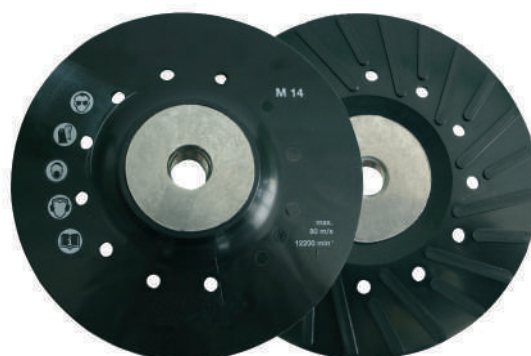



Ploča od vlakana Cubitron® II

Fiber Discs Cubitron™ II

Za čelik 982C

Visokoučinkovita ploča za čelik i neželjezne metale

Za dosad neviđeno skidanje materijala uz najdulji radni vijek

Ploče od vlakana su idealne za obradu zavora, brušenje bridova i površina kao i za zaglađivanje

Bez željeza, klora i sumpora ($\leq 0,1\%$)



Broj artikla	Ø mm	Veličina zrna	Max. broj okretaja o/min	Jedinica pakiranja KOM
0665 727 400	115	36+	13.200	25
0665 727 403	115	60+	12.000	25
0665 727 406	115	80+	8.500	25
0665 727 401	125	36+	13.200	25
0665 727 404	125	60+	12.000	25
0665 727 407	125	80+	8.500	25
0665 727 402	180	36+	13.200	25
0665 727 405	180	60+	12.000	25
0665 727 408	180	80+	8.500	25



Ploča od vlakana Cubitron® II

Fiber Discs Cubitron™ II

Za plemeniti čelik 987C

Visokoučinkovita ploča za teško rezljive materijale

Za dosad neviđeno skidanje materijala uz najdulji radni vijek

Ploče od vlakana su idealne za obradu zavora, brušenje bridova i površina kao i za zaglađivanje

Bez željeza, klora i sumpora ($\leq 0,1\%$)



Broj artikla	Ø mm	Veličina zrna	Max. broj okretaja 1/min	Jedinica pakiranja KOM
0665 727 409	115	36+	13.200	25
0665 727 412	115	60+	12.000	25
0665 727 415	115	80+	8.500	25
0665 727 410	125	36+	13.200	25
0665 727 413	125	60+	12.000	25
0665 727 416	125	80+	8.500	25
0665 727 411	180	36+	13.200	25
0665 727 414	180	60+	12.000	25
0665 727 417	180	80+	8.500	25



Potporni tanjur

Supporting Plate

Srednje tvrdi

Srednje tvrdi potporni tanjur za 3M™ Cubitron



Broj artikla	Opis	Ø mm
0666 115 2	rebrasto crni, M14	115
0666 125 2	rebrasto crni, M14	125
0666 118 2	rebrasto crni, M14	180

Potporni tanjur

Supporting Plate

Ekstremno tvrdi

Ekstremno tvrdi potporni tanjur za 3M™ Cubitron

Poboljšava učinak skidanja i radni vijek ploče

Broj artikla	Opis	Ø mm
0665 764 860	rebrasto crveni, M14	115
0665 764 861	rebrasto crveni, M14	125
0665 764 862	rebrasto crveni, M14	180



Brusni i rezni
alati

DISC brusni sistem

Disc System Supporting Plate

Potporni tanjur s „čičkom“

Odgovara za sva RECA DISC brusna sredstva

Za točno i sigurno pozicioniranje ploča s „čičkom“

Znatno smanjuje vibracije kod brušenja

Prihvatni navoj M14

Broj artikla	Oznaka	Ø mm	Jedinica pakiranja KOM
0668 000 100	Potporni tanjur	100	1

Pažnja: Koristiti kutnu brusilicu s regulacijom brzine okretaja!



DISC brusni sistem

Protection Pad

Soft-FIX

U kombinaciji s potpornim tanjurom omogućuje meko brušenje

Za upotrebu u kombinaciji s Keramičkim DISC-om, Inox DISC-om ili DISC-om za finišenje

Odgovara za širine ploča 115 mm i 125 mm

Broj artikla	Oznaka	Ø mm	Jedinica pakiranja KOM
0668 000 115	Soft-FIX	115	1

Pažnja: Koristiti kutne brusilice s regulacijom brzine okretaja!





DISC brusni sistem

Ceramic Disc

Keramički DISC

Opremljen s 3M® Cubitron® zrcima

Za obradu svih metala, posebice teško rezljivih materijala kao što su plemeniti čelik, titan, visokolegirani čelik, itd.

Za brušenje zavara, skošenih rubova i zaglađivanje

Koristiti samo u kombinaciji sa Soft-FIX!



Broj artikla	Ø mm	Provrt mm	Veličina zrna	Max. broj okretaja 1/min	Jedinica pakiranja KOM
0668 010 080	115	22,23	80	7.000	10
0668 010 100	115	22,23	100	7.000	10

Pažnja: Koristiti kutnu brusilicu s regulacijom brzine okretaja!



DISC brusni sistem

Non-Woven Disc

DISC od rune

Za skidanje i zaglađivanje tankih zavara, za čišćenje i

finiširanje površina, za skidanje temperaturne boje


Za međubrušenje i završno brušenje plemenitog čelika, čelika, alatnog čelika, aluminija, itd.

Koristiti samo u kombinaciji sa Soft-FIX!



Broj artikla	Ø mm	Veličina zrna	Provrt mm	Max. broj okretaja 1/min	Jedinica pakiranja KOM
0668 020 010	125	100	22,23	7.000	5
0668 020 020	125	180	22,23	7.000	5
0668 020 030	125	280	22,23	7.000	5

Pažnja: Koristiti kutnu brusilicu s regulacijom brzine okretaja!

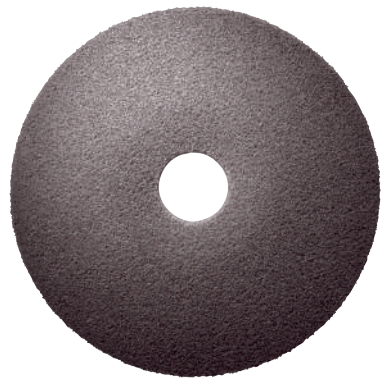

DISC brusni sistem

INOX Disc

INOX DISC

Strukturirano brusno sredstvo za fino brušenje (3M-Trizact®)

Visoko skidanje materijala s istovremenom finom i jednakom brusnom slikom

Za međubrušenje i završno brušenje plemenitog čelika, čelika, alatnog čelika, aluminija, neželjeznih metala

Koristiti samo u kombinaciji sa Soft-FIX!



Broj artikla	Ø mm	Veličina zrna	Provrt mm	Max. broj okretaja 1/min	Izvedba	Jedinica pakiranja KOM
0668 050 022	115	220	22,23	7.000	A 100	10
0668 050 032	115	320	22,23	7.000	A 60	10
0668 050 040	115	400	22,23	7.000	A 45	10
0668 050 120	115	1.200	22,23	7.000	A 16	10

Pažnja: Koristiti kutnu brusilicu s regulacijom brzine okretaja!



DISC brusni sistem

Felt Disc

Finish DISC

S filcom za visokosjajno poliranje

S upotrebom brusne paste postiže se visoki sjaj ogledala

Ne sadrži brusno sredstvo, pa nema skidanja materijala



Broj artikla	Ø mm	Debljina mm	Provrt mm	Max. broj okretaja 1/min	Jedinica pakiranja KOM
0668 055 115	115	5	22,23	5.000	5
0668 060 115	115	10	22,23	5.000	5
0668 060 125	125	10	22,23	5.000	5

Pažnja: Koristiti kutnu brusilicu s regulacijom brzine okretaja!



Brusni i rezni
alati

DISC brusni sistem

Compact Disc

Compact DISC

Višeslojno prešano brusno runo s velikim udjelom brusnih zrnaca

Vrlo fini površinski završetak (zahtijeva mali pritisni pritisak)

Najdulji radni vijek i najdulja otpornost na habanje

Hladna površinska obrada

Prikladan za teško dostupna mjesta (užlijebljeni zavari, ...)

Za međubrušenje i završno brušenje plemenitog čelika, čelika, alatnog čelika, aluminija, neželjeznih metala


Napomena:

- 6AC/granulacija 100: za izjednačavanje zavora
- 6AMD/granulacija 280: za predbrušenje i izjednačavanje zavora
- 3SFN/granulacija 600: za predpoliranje



Broj artikla	Ø mm	Debljina mm	Provrt mm	Max. broj okretaja 1/min	Primjena	Tvrdoća	Veličina zrna	Jedinica pakiranja KOM
0668 106 100	125	6	22,23	5.000	Skućena mjesta	3SFN	100	5
0668 106 600	125	6	22,23	5.000	Skućena mjesta	3SFN	600	5
0668 106 280	125	6	22,23	5.000	Skućena mjesta	6AMD	280	5
0668 112 600	125	12	22,23	5.000	Ravno / zaobljeno brušenje	3SFN	600	5
0668 112 280	125	12	22,23	5.000	Ravno / zaobljeno brušenje	6AMD	280	5

Pažnja: Koristiti kutnu brusilicu s regulacijom brzine okretaja!

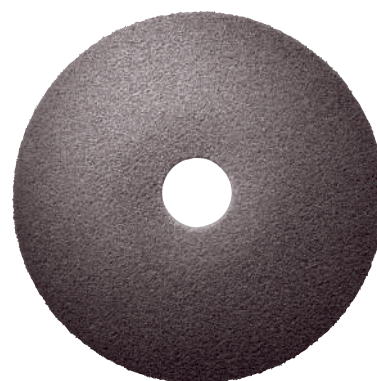



DISC brusni sistem

Dics Kit

DISC Kit INOX univerzalni

Univerzalno upotrebljivi za brušenje površina, okruglih cijevi i teško dostupnih mjesta


12-dijelni komplet:

- 1x DISC za finišenje
- 1x Kompaktni DISC
- 6x INOX DISC
- 2x Keramički DISC
- 1x Soft-FIX
- 1x Potporni tanjur



Broj artikla	Izvedba	Jedinica pakiranja KOM
0668 200 000	Komplet, 12-dijelni	1

Pažnja: Koristiti kutnu brusilicu s regulacijom brzine okretaja!

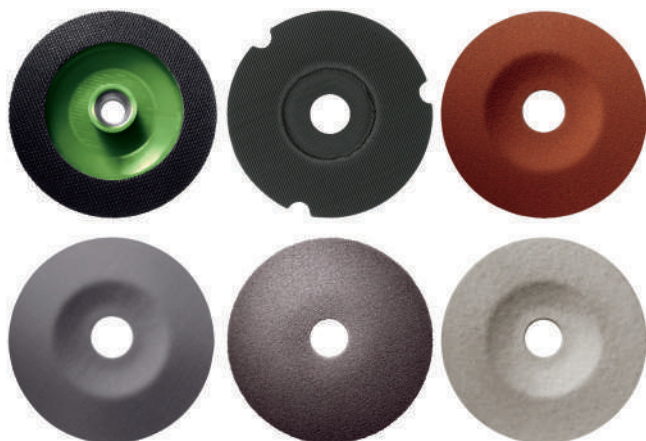

DISC brusni sistem

Disc Kit

DISC Kit Compact

Startni komplet s prešanim kompaktnim pločama od rune
Za brušenje površina i okruglo brušenje


7-dijelni komplet:

- 1x Soft-FIX
- 1x Potporni tanjur
- 1x DISC za finišenje
- 2x Kompaktni DISC
- 1x Keramički DISC



Broj artikla	Izvedba	Jedinica pakiranja KOM
0668 200 100	Komplet, 7-dijelni	1

Pažnja: Koristiti kutnu brusilicu s regulacijom brzine okretaja!

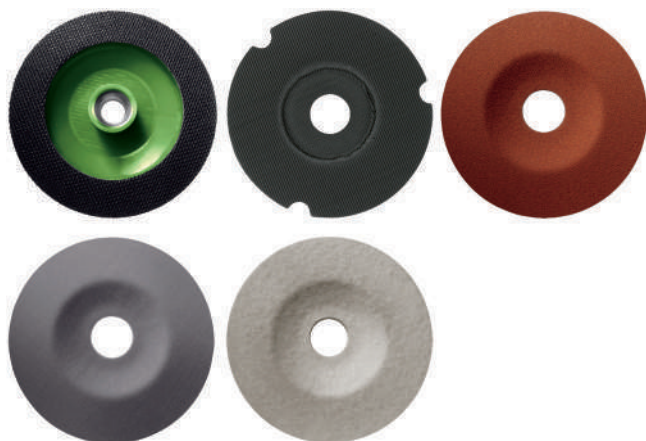

Mini disk

Minidisc Aluminum


Brusni tanjur A, mini disk

Materijal: čelik i obojeni metal

Brusne ploče odnosno ploče od runa s brzim izmjenjskim sistemom „R“

Vrlo brza izmjena brusnih listića

Za obradu na teško dostupnim mjestima

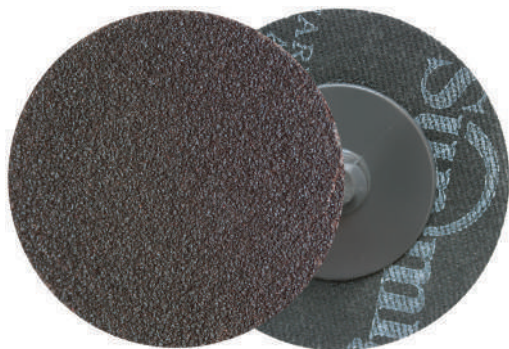

Broj artikla	Ø mm	Veličina zrna	Jedinica pakiranja KOM
2675 002 514	51	40	100
2675 002 516	51	60	100
2675 002 518	51	80	100
2675 002 511	51	120	100
2675 002 764	76	40	50
2675 002 766	76	60	50
2675 002 768	76	80	50
2675 002 761	76	120	50

Mini disk

Minidisc High Performance

Brusni tanjur HP, mini disk


Materijal: plemeniti čelik i obojeni metal

Brusne ploče odnosno ploče od runa s brzim izmjenjskim sistemom „R“

Vrlo brza izmjena brusnih listića

Za obradu na teško dostupnim mjestima

Broj artikla	Ø mm	Veličina zrna	Jedinica pakiranja KOM
2675 001 514	51	40	100
2675 001 516	51	60	100
2675 001 518	51	80	100
2675 001 511	51	120	100
2675 001 764	76	40	50
2675 001 766	76	60	50
2675 001 768	76	80	50
2675 001 761	76	120	50

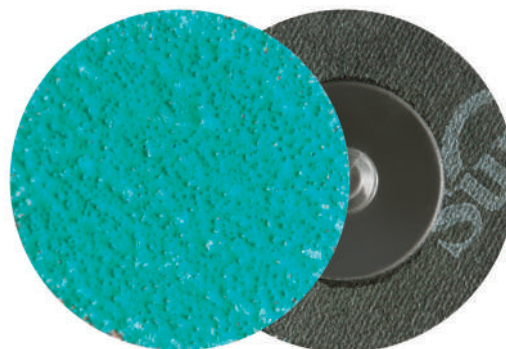

Brusni i rezni
alati

Mini disk keramički

Minidisc Ceramics

Brzostezna ploča System R

Vrlo stabilni „X-nosač“ sa keramičkim zrnima i

brusno-aktivnom površinskom oblogom (cool)

Vrlo dobar i efikasan učinak skidanja zbog


velike žilavosti keramičkih zrnaca i efekta samooštrenja

Brusno-aktivna površinska obloga odgađa začepljenje i odgovorna je za hladnije bušenje

Za rad s pneumatskim strojevima kao i savitljivim osovinama s povišenom pritisnim pritiskom

Za brušenje materijala otpornih na visoke temperature, tvrdih neželjeznih materijala, titana, itd.

Broj artikla	Ø mm	Veličina zrna
2675 006 511	51	40
2675 006 514	51	60
2675 006 516	51	80
2675 006 518	51	120
2675 006 761	76	40
2675 006 764	76	60
2675 006 766	76	80
2675 006 768	76	120

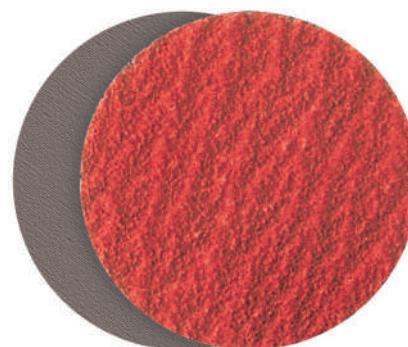

Mini disk

Minidisc Non-Woven

Brusni tanjur od runa, mini disk


Materijal: čelik, plemeniti čelik, obojeni metal i titan

Brusne ploče odnosno ploče od runa s brzim izmjenjskim sistemom „R“

Vrlo brza izmjena brusnih listića

Za obradu na teško dostupnim mjestima

Broj artikla	Ø mm	Veličina zrna	Jedinica pakiranja KOM
2675 005 514	51	grubi	50
2675 005 516	51	srednji	50
2675 005 518	51	fini	50
2675 005 764	76	grubi	25
2675 005 766	76	srednji	25
2675 005 768	76	fini	25

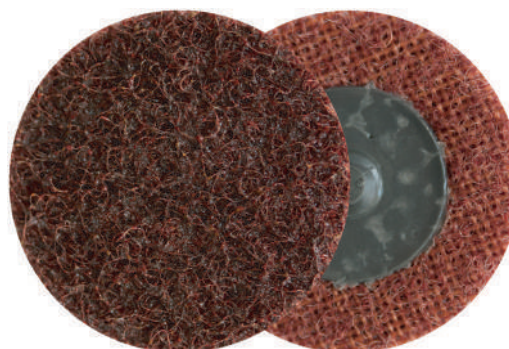



Mini disk Kompakt

Minidisk Compact

Brzostezna ploča System R

Ploče s brzosteznim zatvaračem System „Roloc“™

Hladna površinska obrada sprečava nastanak temperaturne boje

Dugi radni vijek

Vrlo dobar izgled obrađene površine - skoro efekt poliranja

Višeslojno prešana vlakna od rune

Zahvaljujući različitim varijacijama tipa rune u kombinaciji s posebno izgrađenim vezivnim zncima nastaje široki spektar mogućnosti upotrebe

Upotreba:

- čišćenje, izjednačavanje, zaglađivanje i finišenje
- posebno prikladan za obradu mekih metala kao i visokolegiranih čelika i legura titana
- fino brušenje kao priprema za poliranje
- uklanjanje lakova i površinske hrđe
- za rad sa štapnim i pneumatskim brusilicama kao i savitljivim osovinama

Područja primjene:

Meki (2SF) i srednje meki (3SF):


- blago zaglađivanje bridova i ogrebotina, uklanjanje temperaturne boje, hrđe, oksida, tankih zavora

Srednji (2AM):

- zaglađivanje bridova, uklanjanje tankih zavora, hrđe i oksida

Srednje tvrdi (6AM):

- brušenje zavora, uklanjanje ogrebotina i zavora, zaglađivanje bridova

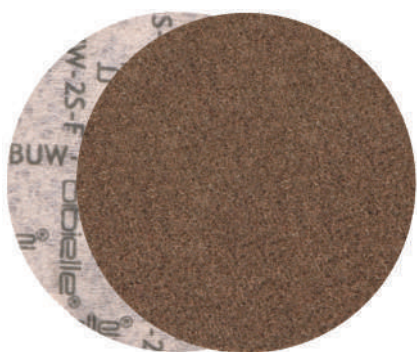

Broj artikla	Ø mm	Tvrdoća
2675 003 515	51	2SF
2675 003 516	51	2AM
2675 003 517	51	3SF
2675 003 518	51	6AM
2675 003 765	76	2SF
2675 003 766	76	2AM
2675 003 767	76	3SF
2675 003 768	76	6AM



Mini disk Clean

Non-Woven Cleaning Disc

Mekana ploča za grubo čišćenje


Ploče s brzosteznim zatvaračem System „Roloc“™

Mekana ploča od grubog runa

Mekana, gruba ploča s porama gotovo u potpunosti sprečava začepljenje kod podmazujućih materijala

Primjena:

- za grube radove čišćenja, uklanjanje laka, temperaturne boje, ostataka hrđe i ljepljivosti



Broj artikla	Ø mm
2675 003 510	51
2675 003 760	76

Mini disk Fire

Non-Woven Cleaning Disc

Tvrda ploča za grubo čišćenje

Ploče s brzosteznim zatvaračem System „Roloc™“


Tvrda ploča od grubog runa

Tvrda, gruba ploča s porama gotovo u potpunosti sprečava začepljenje kod podmazujućih materijala

Primjena:

- za grube radove čišćenja, uklanjanje laka, temperaturne boje, ostataka hrđe i ljepljivosti

Broj artikla	Ø mm
2675 003 511	51
2675 003 761	76



Brusni i rezni
alati

Četka RD-ZB, mini disk

Minidisc Bristle Brush

Brzostezna ploča System R

Za zaglađivanje, čišćenje i poliranje

Primjena:

- obrada plemenitog čelika, aluminija, C-čelika, lijevanog željeza i neželjeznih metala kao što su mesing i bronca

Broj artikla	Oznaka	Tip	Boja	Veličina zrna	Jedinica pakiranja KOM
2695 400 505	RD-ZB 50 mm	C	zelena	50	10
2695 400 508	RD-ZB 50 mm	C	žuta	80	10
2695 400 755	RD-ZB 75 mm	C	zelena	50	5
2695 400 758	RD-ZB 75 mm	C	žuta	80	5



Mini disk držač

Minidisc Support Plate

Držač

Mini disk držač za sistem brze izmjene „R“

S 6 mm prihvatom i 1/4"-20 UNC unutarnjim navojem (za direktni prihvata)

Za Mini disk ploče promjera 51 - 76 mm

Broj artikla	Ø mm	Jedinica pakiranja KOM
2675 001 051	51	1
2675 001 076	76	1



Mini disk adapter

Minidisk-Adapter

Za kutnu brusilicu s M14 prihvatom

Broj artikla	Unutrašnji-Ø	Vanjski-Ø
2675 001 014	M14	1/4-20 UNC





Četke


Bristle Disc

Četke Mop BD-ZB

Za upotrebu na kutnim brusilicama

S lijevanim M14 prihvatom mogu se brzo montirati na svaku standardnu kutnu brusilicu. Ostaci boje, ljepila, temperature boje, hrđa i ostale površinske nečistoće mogu se brzo i jednostavno, praktički bez pritiskog pritiska ukloniti s većih površina.

Broj artikla	Prihvat M	Ø mm	Boja	Veličina zrna	Jedinica pakiranja KOM
2695 411 550	14	115	zelena	50	5
2695 411 580	14	115	žuta	80	5
2695 411 512	14	115	bijela	120	5

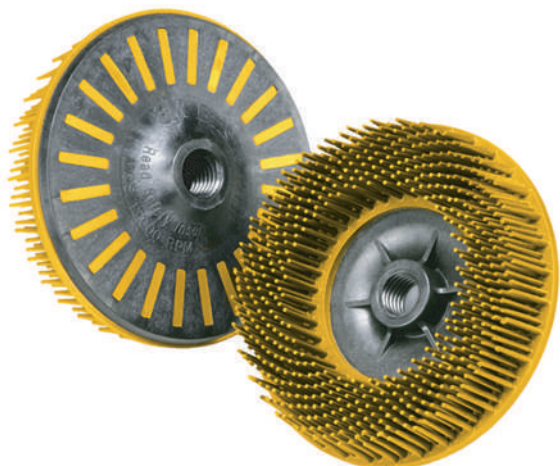

Četke

Bristle Brush

Radijalna četka BB-ZB

Sastoji se od pojedinačnih elemenata

Idealna za upotrebu na brusnom bloku, savitljivoj osovinu ili ravnoj brusilici

Prilagodljiva četka koja sigurno i brzo čisti i zaglađuje

Broj artikla	Oznaka	Tip	Boja	Veličina zrna	Jedinica pakiranja KOM
2695 415 036	BB-ZB 150 x 12	A	smeđa	36	5
2695 415 050	BB-ZB 150 x 12	A	zelena	50	5
2695 415 080	BB-ZB 150 x 12	A	žuta	80	5



Četke

Bristle Brush

Radijalne četke BB-ZB tip C

Kruća, sigurno i brzo čisti i zaglađuje pod visokim pritiskom

Može se isto tako upotrijebiti na brusnom bloku, savitljivoj osovinu ili ravnoj brusilici

Broj artikla	Oznaka	Tip	Boja	Veličina zrna	Jedinica pakiranja KOM
2695 415 140	BB-ZB 150 x 12	C	plava	400	5
2695 415 122	BB-ZB 150 x 12	C	crvena	220	5
2695 415 112	BB-ZB 150 x 12	C	bijela	120	5



Četke


Clamping Mandrel

Stezni element MN-AC

S ovim steznim elementima mogu se Scotch-Brite radijalne četke upotrijebiti na ravnoj brusilici ili savitljivoj osovinu

Broj artikla	Oznaka	Prihvat-Ø mm	Jedinica pakiranja KOM
2695 400 003	Stezni element MN-AC 150 mm	6	5
2695 400 004	Stezni element MN-AC 150 mm	8	1
2695 400 001	Pločica za promjer 150 mm	-	25

3M

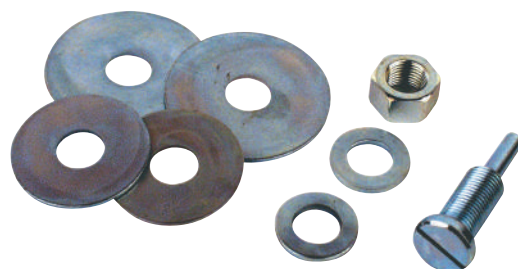

Brusni i rezni
alati

Četke

Bristle Brush

Radijalne četke RB-ZB

Mali radijani pojedinačni segmenti Scotch-Brite četke s zakrivljenim čekinjama koje su odlične za čišćenje i zaglađivanje u unutrašnjosti (npr. čišćenje unutrašnjosti cijevi)
Idealne za upotrebu na savitljivoj osovinu i ravnoj brusilici

Broj artikla	Oznaka	Tip	Boja	Veličina zrna	Jedinica pakiranja KOM
2695 405 080	RB-ZB 50 mm	C	žuta	80	40
2695 405 120	RB-ZB 50 mm	C	bijela	120	40
2695 407 580	RB-ZB 75 mm	C	žuta	80	40
2695 407 512	RB-ZB 75 mm	C	bijela	120	40
2695 407 522	RB-ZB 75 mm	C	crvena	220	40

3M



Adapter


Clamping Mandrel

Adapter za MN-AC 990M

Scotch-Brite priključci s 6 mm prihvatom za prihvat RB-ZB pojedinačnih segmenata s promjerom 50 mm do 75 mm za maksimalnu širinu ploče od 12,7 mm

Broj artikla	Oznaka	Prihvat-Ø mm	Jedinica pakiranja KOM
2695 400 002	Adapter MN-AC 990M	6	5

3M

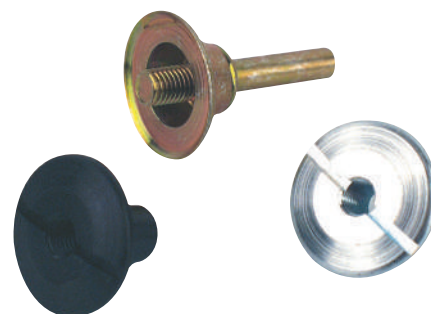




Ploča s „čičkom“

Velcro Discs

Gold

Univerzalna brusna ploča za drvo, lak i plastiku

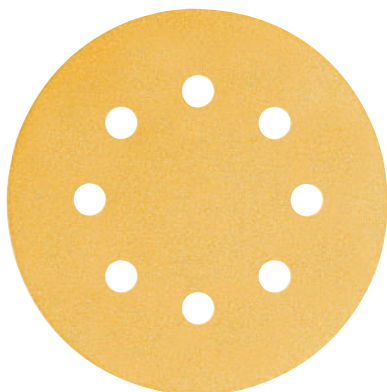

Broj artikla	Ø mm	Broj rupica	Granulacija	Jedinica pakiranja KOM
2671 815 040	150	15	40	50
2671 815 060	150	15	60	50
2671 815 080	150	15	80	100
2671 815 012	150	15	120	100
2671 815 015	150	15	150	100
2671 815 018	150	15	180	100
2671 815 024	150	15	240	100
2671 815 032	150	15	320	100
2671 815 004	150	15	400	100
2671 815 050	150	15	500	100




Ploča s „čičkom“

Velcro Discs

Q-Silver

Univerzalna brusna ploča za drvo, lak i plastiku

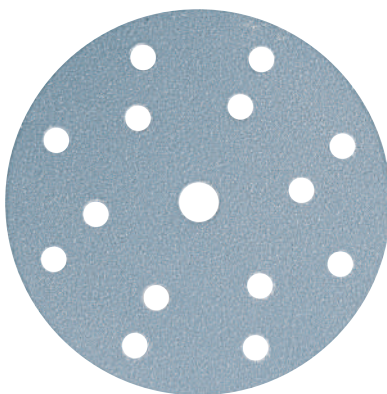

Broj artikla	Ø mm	Broj rupica	Granulacija	Jedinica pakiranja KOM
2671 826 008	150	15	80	100
2671 826 010	150	15	100	100
2671 826 012	150	15	120	100
2671 826 015	150	15	150	100
2671 826 018	150	15	180	100
2671 826 022	150	15	220	100
2671 826 024	150	15	240	100
2671 826 028	150	15	280	100
2671 826 032	150	15	320	100
2671 826 040	150	15	400	100
2671 826 050	150	15	500	100
2671 826 060	150	15	600	50
2671 826 080	150	15	800	50
2671 826 100	150	15	1000	50
2671 826 120	150	15	1200	50
2671 826 150	150	15	1500	50

Ploča s „čičkom“


Velcro Discs

Abranet HD

Broj artikla	Ø mm	Broj rupica	Granulacija	Jedinica pakiranja KOM
2671 811 840	125	20	40	25
2671 811 860	125	20	60	25
2671 811 880	125	20	80	25
2671 817 040	150	15	40	25
2671 817 060	150	15	60	25
2671 817 080	150	15	80	25
2671 817 120	150	15	120	25
2671 817 150	150	15	150	25
2671 817 180	150	15	180	25

Ploča sa 15 ili 20 rupica

MIRKA

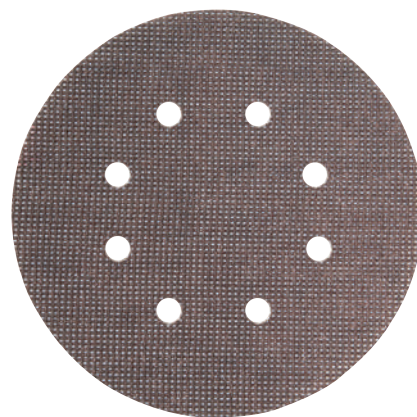

Brusni i rezni
alati

Ploča s „čičkom“


Velcro Discs

Abranet


Za brušenje laka/punila, plastike i drva bez prašine

Broj artikla	Ø mm	Granulacija	Jedinica pakiranja KOM
2671 811 680	125	80	50
2671 811 612	125	120	50
2671 811 615	125	150	50
2671 811 618	125	180	50
2671 811 624	125	240	50
2671 811 632	125	320	50
2671 811 640	125	400	50
2671 811 650	125	500	50
2671 811 660	125	600	50
2671 815 180	150	80	50
2671 815 110	150	100	50
2671 815 112	150	120	50
2671 815 115	150	150	50
2671 815 118	150	180	50
2671 815 124	150	240	50
2671 815 132	150	320	50
2671 815 136	150	360	50
2671 815 140	150	400	50
2671 815 150	150	500	50
2671 815 160	150	600	50
2671 815 111	150	1000	50

MIRKA

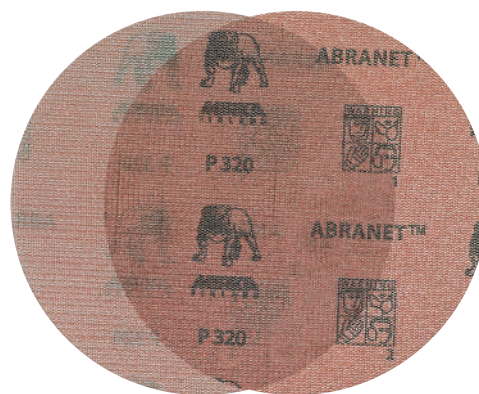

MIRKA

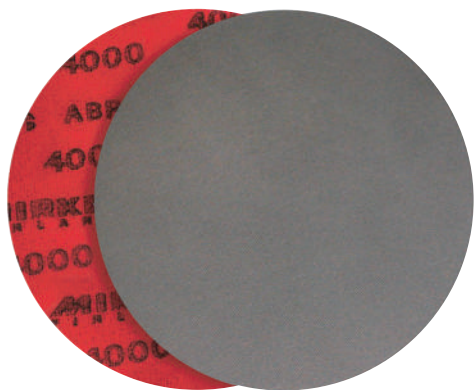

Ploča s „čičkom“

Velcro Discs

Abralon

Za upotrebu kod lakiranja i poliranja te mokro brušenje plastike

Broj artikla	Ø mm	Granulacija	Jedinica pakiranja KOM
2671 835 050	150	500	20
2671 835 060	150	600	20
2671 835 100	150	1.000	20
2671 835 200	150	2.000	20
2671 835 300	150	3.000	20
2671 835 400	150	4.000	20

MIRKA



Ekscentrična električna bušilica

Random Orbit Sanders

Deros

Tehničke specifikacije:

- bez transformatora
- dužina kabela oko 4,30 m
- s varijabilnom regulacijom brzine okretaja
- separadni on/off prekidač
- patentirani čip motora
- motor je bez četkica, ugljene četkice ne trebaju se mijenjati
- 350 W motor / 230 V
- konstantna brzina i kod pritisnog djelovanja na stroj
- Soft Start funkcija štiti površinu
- konstantno provjeravanje temperature motora
- elektronička kočnica motora i tanjura za jednostavan i siguran rad
- s transportnim koferom

Ergonomija:

- malih dimenzija, lagana
- moguće korištenje s lijevom ili desnom rukom
- simetričan stroj, leži odlično na ruci
- jednostavna i sigurna regulacija brzine okretaja pomoću poluge
- Hub 5,0 srednji učinak skidanja - za univerzalne radove kod brušenja

Broj artikla	Prihvat	Preporuka broja okretaja 1/min	Težina g	Podizanje mm	Broj rupica	Ø mm
4696 800 012	5/16"	4.000-10.000	1.000	5,0	52	150

Ekscentrična električna brusilica

Random Orbit Sanders

Ceros

Tehničke specifikacije:

- bez transformatora
- dužina kabela transformatora oko 2,10 m
- dužina kabela od transformatora do stroja oko 4,40 m
- s varijabilnom regulacijom brzine okretaja
- separatan on/off prekidač
- 350 W motor / 230 V
- konstantna brzina i kod pritisknog djelovanja na stroj
- malo potrošnih dijelova (dugi radni vijek), skoro bešumna

Ergonomija:

- malih dimenzija, lagana
- moguće korištenje s lijevom ili desnom rukom
- simetričan stroj, leži odlično na ruci
- jednostavna i sigurna regulacija brzine okretaja pomoću poluge
- Hub 2,5: nizak učinak skidanja - za fine radove kod brušenja
- Hub 5,0: srednji učinak skidanja - za univerzalne radove kod brušenja
- Hub 8,0: visoki učinak skidanja - za grube radove kod brušenja

Broj artikla	Prihvat	Preporuka broja okretaja 1/min	Težina g	Podizanje mm	Broj rupica	Ø mm
4696 800 009	5/16"	4.000-10.000	920	2,5	52	150
4696 800 010	5/16"	4.000-10.000	920	5,0	52	150
4696 800 011	5/16"	4.000-10.000	940	8,0	52	150



Brusni i rezni alati

Brusni tanjur

Support Plate

Unipad

Univerzalni brusni tanjur

Broj artikla	Ø mm	Prihvat	Tvrdoća
2671 800 150	150	5/16" - M8	srednji



Zaštitna podloga


Protection Pad

Mirka

Štiti brusni tanjur od oštećenja

Nudi poboljšano prijanjanje ploča s „čičkom“ Gold, Q-Silver, Abranet HD, Abranet i Abralon na postojećim brusnim tanjurima

Broj artikla	Ø mm	Broj rupica	Jedinica pakiranja KOM
2671 800 129	125	17	5
2671 800 159	150	-	5

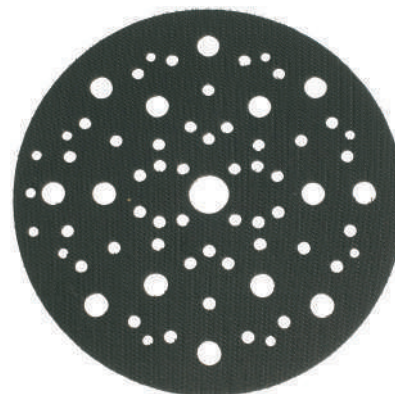

MIRKA



Brosni tanjur

Support Plate

Abranet

Isporuka s zaštitnom podlogom

Broj artikla	Ø mm	Prihvat	Tvrdoća	Jedinica pakiranja KOM
2671 800 126	125	5/16"	srednji	5
2671 800 151	150	5/16"	srednji	5

STARCKE®

Brosno platno

Emery Cloth

Fleksibilno

Vrlo fleksibilno platno s ravnomjerno posutim korundom

Zbog fleksibilnosti posebno prikladno za izradu oblika i naprava

Vrhunska kvaliteta za obradu metala

Boja: smeđa



Broj artikla	Širina mm	Dužina mm	Veličina zrna	Jedinica pakiranja KOM
2670 638 40	230	280	40	50
2670 638 60	230	280	60	50
2670 638 80	230	280	80	50
2670 638 100	230	280	100	50
2670 638 120	230	280	120	50
2670 638 150	230	280	150	50
2670 638 180	230	280	180	50
2670 638 220	230	280	220	50
2670 638 240	230	280	240	50
2670 638 280	230	280	280	50
2670 638 320	230	280	320	50
2670 638 360	230	280	360	50
2670 638 400	230	280	400	50
2670 638 500	230	280	500	50


STARCKE®

Brosni papir

Emery Paper

Papirnati nosač jake izvedbe

Za univerzalnu upotrebu, specijalno za obradu metala

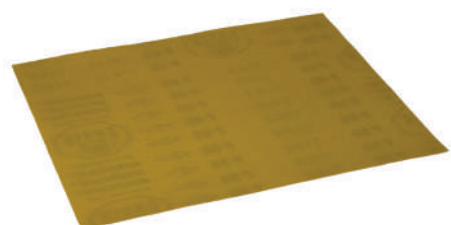

Broj artikla	Širina mm	Dužina mm	Veličina zrna	Jedinica pakiranja KOM
2670 632 60	230	280	60	50
2670 632 80	230	280	80	50
2670 632 100	230	280	100	50
2670 632 120	230	280	120	50
2670 632 150	230	280	150	50
2670 632 180	230	280	180	50
2670 632 220	230	280	220	50
2670 632 240	230	280	240	50
2670 632 320	230	280	320	50


Brusni papir

Emery Paper

Papirnati nosač jake izvedbe
Za univerzalnu upotrebu, specijalno za obradu metala

Broj artikla	Širina mm	Dužina mm	Veličina zrna	Jedinica pakiranja KOM
2670 632 400	230	280	400	50

STARCKE®

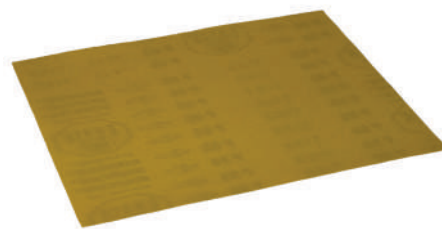

Brusni i rezni
alati

Brusni papir


Abrasive Paper

Vodootporan

Brusni papir od silicijevog karbida s protukliznom Softflex stražnjom stranom
Žilav i fleksibilan za vlažno brušenje lakova za ispunu i brusnih lakova na karoserijama,
kućištim i namještaju
Otporan na ulja i kiseline

Broj artikla	Širina mm	Dužina mm	Veličina zrna	Jedinica pakiranja KOM
2670 654 60	230	280	60	50
2670 654 80	230	280	80	50
2670 654 120	230	280	120	50
2670 654 150	230	280	150	50
2670 654 180	230	280	180	50
2670 654 220	230	280	220	50
2670 654 240	230	280	240	50
2670 654 280	230	280	280	50
2670 654 320	230	280	320	50
2670 654 360	230	280	360	50
2670 654 400	230	280	400	50
2670 654 500	230	280	450	50
2670 654 600	230	280	600	50
2670 654 800	230	280	800	50

STARCKE®

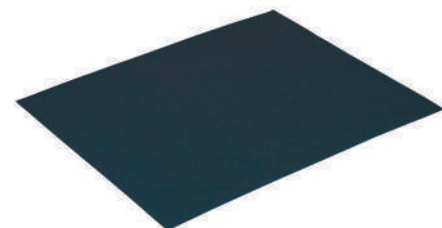


Papir za poliranje

Polishing Paper

Vodootporan

Broj artikla	Širina mm	Dužina mm	Veličina zrna	Jedinica pakiranja KOM
2670 630 1	230	280	400	50
2670 630 2	230	280	600	50
2670 630 3	230	280	1000	50

STARCKE®

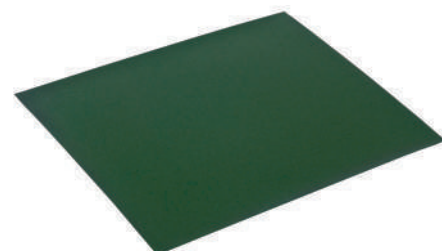



Držač brusnih traka

Vibrating Grinder Strip Holder

Guma, sa priteznim prorezima
Elastično brušenje iskrojenim komadima brusnog papira
Jednostavnost u obradi ravnih površina

Broj artikla	Širina mm	Dužina mm	Visina mm
2671 700	70	125	35

Brusne trake

Vibrating Grinder Strips

Izrezane za vibracijski brusač
Papir s plemenitim korundom, vezan ljepilom
Za sve radove na laku, drvu i završne radove



Broj artikla	Širina mm	Dužina mm	Veličina zrna
2670 625 40	110	280	40
2670 625 60	110	280	60
2670 625 80	110	280	80
2670 625 100	110	280	100
2670 625 120	110	280	120



Brusne trake u rolama

Cloth Rolls

Štedljive role

Vrlo fleksibilno brusno platno s ravnomjerno posutim korundom, vezano ljepilom
Zbog izvrsne fleksibilnosti posebno prikladno za brušenje rubova, zaobljenja i užljebina



Broj artikla	Širina mm	Dužina m	Veličina zrna
0673 050 040	50	50	40
0673 050 060	50	50	60
0673 050 080	50	50	80
0673 050 100	50	50	100
0673 050 120	50	50	120
0673 050 150	50	50	150
0673 050 180	50	50	180
0673 050 220	50	50	220
0673 050 240	50	50	240
0673 050 320	50	50	320
0673 050 400	50	50	400
0673 100 040	100	50	40
0673 100 060	100	50	60
0673 100 080	100	50	80
0673 100 100	100	50	100
0673 100 120	100	50	120
0673 100 150	100	50	150
0673 100 180	100	50	180
0673 100 220	100	50	220

Držač brusnih traka u rolama

Cloth Rolls Holder


Za zidnu montažu

Prikladno za 5 brusnih traka s maksimalno 50 mm širine i 50 m dužine

Nazubljeni rezni rub za lako i čisto rezanje brusne tkanine

Isporuka bez brusnih traka u roli!

Broj artikla	Širina mm	Dužina mm	Visina mm
2671 750	370	430	80

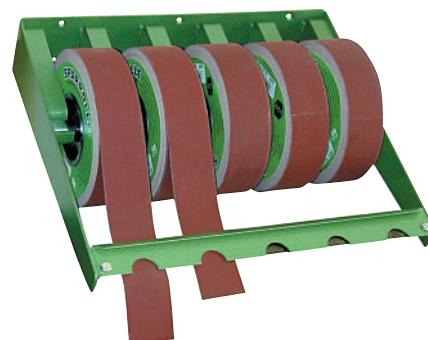

Brusni i rezni
alati

Brusne trake u roli

Sanding Paper Rolls

Role za završne radove

Specijalni papir, vezan ljepilom

Uiverzalna upotreba za sve radove na lakovima i završne radove

Broj artikla	Širina mm	Dužina m	Veličina zrna
2670 626 40	115	50	40
2670 626 60	115	50	60
2670 626 80	115	50	80
2670 626 100	115	50	100
2670 626 120	115	50	120



Brusne trake u roli

Sanding Paper Rolls

Brusni papir

Brusni alat premazan aluminij oksidom na papirnatoj podlozi za grubo i fino brušenje svih vrsta drva, limova od plemenitog čelika i kože

Zbog poluotvorenog posipanja sprečava se prebrzo začepljenje brusnog alata

Broj artikla	Širina mm	Dužina m	Veličina zrna
2670 627 080	115	50	80
2670 627 100	115	50	100
2670 627 120	115	50	120
2670 627 150	115	50	150
2670 627 180	115	50	180

3M





Brusno runo

Non-Woven Abrasive Rolls

3D-Softflex

Crvenosmeđe boje:

- za uklanjanje slojeva boje i oksida
- za grubo brušenje površina vrlo ravnomjernog učinka
- vrlo prikladno i za strukturiranje drva

Sive boje:

- za najfiniju obradu površina čelika, obojenih metala i plemenitog čelika



Broj artikla	Širina mm	Dužina m	Veličina zrna	Boja
0672 015 008	115	10	80	crveno-smeđa
0672 015 012	115	10	120	crveno-smeđa
0672 015 028	115	10	280	crveno-smeđa
0672 015 060	115	10	600	siva
0672 015 100	115	10	1000	siva



Brusno runo

Non-Woven Pads

3-D Softflex

Za uklanjanje boje i oksidiranih površina, za grubo brušenje ravnomjernog izgleda

Prikladno za dotjerivanje drveta

Boja: smeđa



Broj artikla	Dužina mm	Širina mm	Veličina zrna	Jedinica pakiranja KOM
0672 013 060	130	60	120	10



Brusne trake

Sanding Endless Belts

Kratke trake

Beskonačne brusne trake za ručne brusilice

Tijelo s korundom

Vezane umjetnom smolom

Prikladne za obradu metala i drva



Broj artikla	Širina mm	Dužina mm	Veličina zrna
2669 753 40	75	533	40
2669 753 60	75	533	60
2669 753 80	75	533	80
2669 753 100	75	533	100
2669 753 120	75	533	120
2669 161 40	100	610	40
2669 161 60	100	610	60
2669 161 80	100	610	80
2669 161 100	100	610	100
2669 161 120	100	610	120
2669 162 40	110	620	40
2669 162 60	110	620	60
2669 162 80	110	620	80
2669 162 100	110	620	100
2669 162 120	110	620	120

Brusne trake

Sanding Endless Belts

STARCKE®

Dugačke trake

Beskonačne brusne trake za tračne brusilice ili brusilice za površine, automate za brušenje kontaktnih površina i uređaje za brušenje cijevi

Tijelo s korundom

Potpuno vezane umjetnom smolom

S malo izduživanja

Otporne na kidanje

Izvršno prijanjanje zrnaca

Za grubo i fino brušenje svih čelika u industriji alata, izradi spremnika i oblika

Broj artikla	Širina mm	Dužina mm	Veličina zrna
1671 515 40	50	1500	40
1671 515 60	50	1500	60
1671 515 80	50	1500	80
1671 515 120	50	1500	120
1671 520 40	50	2000	40
1671 520 60	50	2000	60
1671 520 80	50	2000	80
1671 520 120	50	2000	120
1671 720 40	75	2000	40
1671 720 60	75	2000	60
1671 720 80	75	2000	80
1671 720 120	75	2000	120



Brusni i rezni
alati

Tračna brusilica

Pipe Sander



Za uporabu s uobičajenim kutnim brusilicama i polirkama

Omogućuje brušenje na teško dostupnim mjestima

Za brušenje, satiniranje, matiranje, čišćenje, dotjerivanje, skidanje hrđe i laka

Za obradu rukohvata, cijevi i stupova, ograda i zakrivljenih cijevi presjeka od 8 do 250 mm

Pogodna za uporabu na različitim kutnim brusilicama s mogućnošću regulacije brzine kao i odgovarajućim polirkama

Kovska pogonska rola za optimalno centriranje brusne trake

Dvije različite širine trake od 15 i 35 mm

Isporuka:

- tračna brusilica + komplet dodatka (s distantnim prstenom i pogonskim rolama)
- bez brusnog sredstva!

Preporuka za brusilicu:

- 3696 756 389: Bosch kutna brusilica GWS 15 - 125 inox
- Brzina okretaja: 2.200 - 7.500 min⁻¹

Broj artikla	Oznaka	Jedinica pakiranja KOM
0673 300 000	Tračna brusilica + dodatak, komplet	1





Brsne trake za tračnu brusilicu

Sanding Endless Belts

Brsne trake Starter-Kit

1 x Brsna traka od keramičkih zrnaca 35 x 650, granulacija 80
1 x Brsna traka od keramičkih zrnaca 15 x 650, granulacija 120
1 x INOX brsna traka 35 x 650, granulacija 220
1 x INOX brsna traka 35 x 650, granulacija 280
1 x Brsna traka od runa 35 x 650, srednja

Broj artikla	Oznaka
0673 300 005	Starter-Kit, 5-dijelni



Brsne trake za tračnu brusilicu

Sanding Endless Belts

Brsne trake

Samooštrea keramička zrnca za agresivno brušenje
Dodatni gornji sloj s brusno-aktivnim punjenjem za najhladnije brušenje
Snažna poliesterska vlakna velike otpornosti

Broj artikla	Širina mm	Dužina mm	Veličina zrna	Jedinica pakiranja KOM
2696 000 040	35	650	40	10
2696 000 060	35	650	60	10
2696 000 080	35	650	80	10



Brsne trake za tračnu brusilicu

Sanding Endless Belts

Keramičke brsne trake

Brsne trake od keramičkih zrnaca 35 mm:

- samooštrea keramička zrnca za agresivno brušenje
- dodatni gornji sloj s brusno-aktivnim punjenjem za najhladnije brušenje
- snažna poliesterska vlakna velike otpornosti

Brsne trake od keramičkih zrnaca 15 mm:

- samooštrea keramička zrnca za agresivno brušenje
- visoko fleksibilna pamučna tkanina za najmanje radijuse

Broj artikla	Širina mm	Dužina mm	Veličina zrna	Jedinica pakiranja KOM
0673 315 080	15	650	80	10
0673 315 120	15	650	120	10
0673 310 040	35	650	40	10
0673 310 060	35	650	60	10
0673 310 080	35	650	80	10
0673 310 120	35	650	120	10

Brusne trake za tračnu brusilicu

Sanding Endless Belts

Brusne trake od runa

Ravnomjerno raspodijeljena granulacija omogućuje ravnomjerno obrađenu površinu
Najhladnije brušenje i visoka elastičnost

Broj artikla	Širina mm	Dužina mm	Veličina zrna	Jedinica pakiranja KOM
0673 330 020	35	650	fini (plava)	5
0673 330 000	35	650	gruba (smeđa)	5
0673 330 010	35	650	srednja (crvena)	5



Brusni i rezni
alati

Brusne trake za tračnu brusilicu

Sanding Endless Belts

Brusne trake INOX

Strukturirano sredstvo za brušenje za finu obradu
Agresivno brusno sredstvo (oblika piramide)
Prilikom rada površina obrade stalno je izložena novom abrazivnom sloju
Skida veliki sloj materijala čak i pri finom brušenju
Ostavlja jednak izgled na cijeloj površini djelovanja

Broj artikla	Širina mm	Dužina mm	Veličina zrna	Izvedba	Jedinica pakiranja KOM
0673 350 220	35	650	220	A 100	10
0673 350 280	35	650	280	A 65	10
0673 350 400	35	650	400	A 45	10
0673 350 600	35	650	600	A 30	10



Brusne čahure

Sanding Sleeves

Rotirajuće brusne čahure pretežito su potrebne za površinsko brušenje,
posebno kad je potrebno skinuti više materijala



Broj artikla	Ø mm	Visina mm	Veličina zrna
2676 115 60	15	30	60
2676 115 150	15	30	150
2676 122 60	22	20	60
2676 122 150	22	20	150
2676 130 60	30	30	60
2676 130 150	30	30	150
2676 145 60	45	30	60
2676 145 150	45	30	150
2676 160 60	60	30	60
2676 160 150	60	30	150
2676 110 60	100	40	60
2676 110 150	100	40	150






Nosač brusnih čahura

Sanding Sleeve Carriers

Tijelo za rotirajuće brusne čahure s čeličnim prihvatom 6 mm
Služi kao višekratni nosač za brusne trake

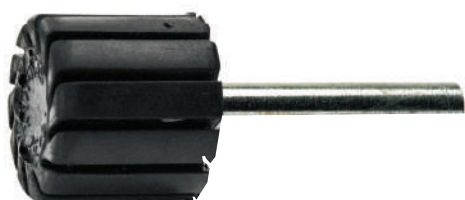


Broj artikla	Ø mm	Visina mm	Prihvat-Ø mm	Dužina prihvata mm	Max. broj okretaja 1/min
2676 115	15	30	6	40	38000
2676 122	22	20	6	40	26000
2676 130	30	30	6	40	19000
2676 145	45	30	6	40	13000
2676 160	60	30	6	40	9500
2676 110	100	40	8	40	5800



Lepezasti brusovi

Fan Grinders

S čeličnim prihvatom 6 mm
Brsne lamele vezane umjetnom smolom u obliku lepeze su smještene oko osovine alata
Prilikom rada se prilagođavaju konturama elementa koji se obrađuje
Raznovrsna područja primjene od izgladivanja površina pa sve do finog brušenja u izradi alata i oblika

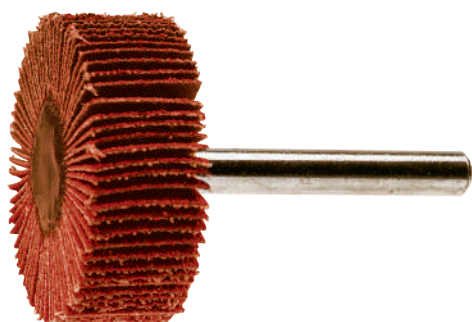

Broj artikla	Ø mm	Visina mm	Veličina zrna	Prihvat-Ø mm	Dužina prihvata mm	Preporuka broja okretaja 1/min	Max. broj okretaja 1/min
2675 201 40	20	10	40	6	40	19000	38200
2675 201 60	20	10	60	6	40	19000	38200
2675 201 80	20	10	80	6	40	19000	38200
2675 201 120	20	10	120	6	40	19000	38200
2675 251 400	25	15	40	6	40	15000	30500
2675 251 600	25	15	60	6	40	15000	30500
2675 251 80	25	15	80	6	40	15000	30500
2675 251 20	25	15	120	6	40	15000	30500
2675 301 40	30	15	40	6	40	12000	25400
2675 301 60	30	15	60	6	40	12000	25400
2675 301 80	30	15	80	6	40	12000	25400
2675 301 120	30	15	120	6	40	12000	25400
2675 402 40	40	15	40	6	40	9600	19100
2675 402 60	40	15	60	6	40	9600	19100
2675 402 80	40	15	80	6	40	9600	19100
2675 402 120	40	15	120	6	40	9600	19100
2675 403 60	40	20	60	6	40	9600	19100
2675 403 80	40	20	80	6	40	9600	19100
2675 403 120	40	20	120	6	40	9600	19100
2675 502 40	50	15	40	6	40	7000	15200
2675 502 60	50	15	60	6	40	7000	15200
2675 502 80	50	15	80	6	40	7000	15200
2675 502 120	50	15	120	6	40	7000	15200
2675 603 40	60	30	40	6	40	6300	12700
2675 603 60	60	30	60	6	40	6300	12700
2675 603 80	60	30	80	6	40	6300	12700
2675 603 120	60	30	120	6	40	6300	12700
2675 804 60	80	40	60	6	40	4800	8900
2675 804 80	80	40	80	6	40	4800	8900

Lepezasti brusovi

Fan Grinders

S čeličnim prihvatom 6 mm


Brusne lamele vezane umjetnom smolom u obliku lepeze su smještene oko osovine alata

Prilikom rada se prilagođavaju konturama elementa koji se obrađuje

Raznovrsna područja primjene od izgladivanja površina pa sve do finog brušenja u izradi alata i oblika



Broj artikla	Ø mm	Visina mm	Veličina zrna	Prihvat-Ø mm	Dužina prihvat mm	Preporuka broja okretaja 1/min	Max. broj okretaja 1/min
2675 804 120	80	40	120	6	40	4800	8900
2675 805 40	80	50	40	6	40	4800	8900
2675 805 60	80	50	60	6	40	4800	8900
2675 805 80	80	50	80	6	40	4800	8900

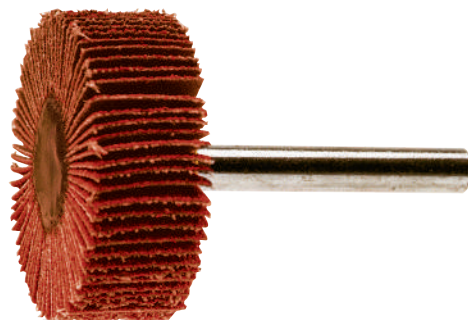

Brusni i rezni alati

Lepezasti brusovi

Fan Grinders Non-Woven

Od brusnog runa

S čeličnim prihvatom 6 mm

Brusno runo s korundom vrlo je elastično i prilagodivo

Prikladni za uklanjanje prijavštine i oksidiranih slojeva te za mat poliranje nehrdajućih čelika i mnogih drugih materijala

Otporni na ulja i kiseline



Broj artikla	Ø mm	Visina mm	Veličina zrna	Prihvat-Ø mm	Dužina prihvat mm	Preporuka broja okretaja 1/min	Max. broj okretaja 1/min
2675 940 2	40	20	srednji	6	40	7500	17100
2675 940 3	40	20	fini	6	40	7500	17100
2675 960 1	60	30	grubi	6	40	5000	11500
2675 960 2	60	30	srednji	6	40	5000	11500
2675 960 3	60	30	fini	6	40	5000	11500
2675 980 1	80	40	grubi	6	40	4000	8600
2675 980 2	80	40	srednji	6	40	4000	8600
2675 980 3	80	40	fini	6	40	4000	8600



Lepezasti brusovi

Fan Grinders Non-Woven

Kombinacija brusnog runa i tkanine

Lagano skidanje srha i čišćenje dijelova s

nepravilnim profilima, cijevima ili probijenim dijelovima

Uklanjanje oksidiranih slojeva

Poboljšavanje pogrešaka iz prethodnih stupnjeva obrade

Za nehrdajuće čelike, normalni i plemeniti čelik,

neželjezne metale i njihove legure, aluminij, lijevano željezo i titan



Broj artikla	Ø mm	Visina mm	Veličina zrna	Prihvat-Ø mm	Preporuka broja okretaja 1/min	Max. broj okretaja 1/min
2675 941 1	40	20	grubi	6	7500	17100
2675 941 3	40	20	fini	6	7500	17100
2675 961 1	60	30	srednji	6	5000	11500





Lepezasti brusovi

Fan Grinders Non-Woven

Kombinacija brusnog runa i tkanine

Lagano skidanje srha i čišćenje dijelova s nepravilnim profilima, cijevima ili probijenim dijelovima
Uklanjanje oksidiranih slojeva
Poboljšavanje pogrešaka iz prethodnih stupnjeva obrade
Za nehrđajuće čelike, normalni i plemeniti čelik, neželjezne metale i njihove legure, aluminij, lijevano željezo i titan



Broj artikla	Ø mm	Visina mm	Veličina zrna	Prihvat-Ø mm	Preporuka broja okretaja 1/min	Max. broj okretaja 1/min
2675 961 3	60	30	fini	6	5000	11500
2675 981 1	80	40	srednji	6	4000	8600
2675 981 3	80	40	fini	6	4000	8600



Komplet za obradu metala

Metalworking Set

Kompletni sistem s opsežnim priborom

Lagan - kompaktan - moćan!
Idealan za radionicu i montažu

Sadržaj:

- brusilica
- kofer
- ekspanzijski valjak
- 2 čahure s brusnom trakom Ø 90 x 100 K 40
- 2 čahure s runom Ø 90 x 100 (srednja i fina)
- 2 mop valjka Ø 105 x 50 K 40
- 10 brusni traka K 120
- traka od runa 30 x 600 (srednja)
- čahura od filca 90 x 100
- brusna traka u roli
- traka s mogućnošću ponovnog zatvaranja
- komplet distantnih prstenova
- bijela i plava pasta za poliranje



Broj artikla	Oznaka	Učinak W
0674 002	Komplet za obradu metala	1800
0674 002 001	Brusilica PTX 1800	1800



Pribor kompleta za obradu metala


Flap Wheel

MOP valjak

Od brusnih lamela, za uklanjanje hrđe, ogorina, oksida i laganih ogrebotina



Broj artikla	Ø mm	Širina mm	Veličina zrna
0674 405 040	100	50	40
0674 405 060	100	50	60
0674 405 080	100	50	80
0674 405 120	100	50	120

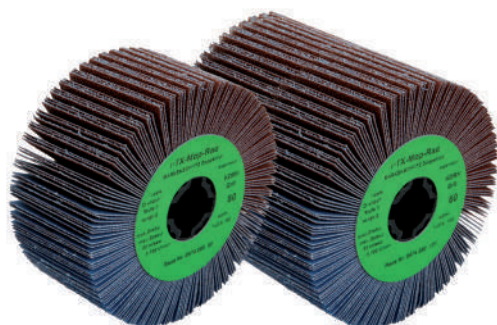

Pribor kompleta za obradu metala


Flap Wheel

MOP valjak

Od brusnih lamela, za uklanjanje hrđe, ogorina, oksida i laganih ogrebotina



Broj artikla	Ø mm	Širina mm	Veličina zrna
0674 410 040	100	100	40
0674 410 060	100	100	60
0674 410 080	100	100	80
0674 410 120	100	100	120

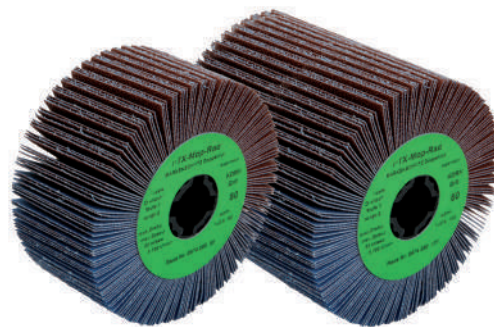

Brusni i rezni
alati

Pribor kompleta za obradu metala

Flap Wheel Non-Woven

COMBI valjak

Najlonsko runo s brusnim zrnima i brusnom tkaninom

Kod metala za matiranje, satiniranje, uklanjanje ogrebotina

Kod drva za uklanjanje stare boje



Broj artikla	Ø mm	Širina mm	Veličina zrna
0674 510 080	100	100	80
0674 510 150	100	100	150



Pribor kompleta za obradu metala

Flap Wheel Non-Woven

Valjak s runom

Elastično, zrcima prožeto najlonsko runo

Kod metala za matiranje, satiniranje, uklanjanje ogrebotina

Kod drva za uklanjanje stare boje



Broj artikla	Ø mm	Širina mm	Veličina zrna
0674 610 080	100	100	80
0674 610 180	100	100	180
0674 610 280	100	100	280
0674 610 400	100	100	400
0674 610 600	100	100	600
0674 605 080	110	50	80
0674 605 180	110	50	180





Pribor kompleta za obradu metala

Clean Wheel Non-Woven

CLEAN valjak

Od runa tvrde strukture

Za čišćenje i uklanjanje ogorina sa zavara, duboko čišćenje hrđe, slojeva oksida i boja iz pora



Broj artikla	Ø mm	Širina mm	Veličina zrna
0674 3	110	100	srednji



Pribor kompleta za obradu metala

SIC Wheel Brush

Valjak s čekinjama

Elastična plastična četka prožeta zrnima

Za metal: ohrapljivanje i uklanjanje srha

Za drvo: izrada "mekih" rustikalnih efekata



Broj artikla	Ø mm	Širina mm	Debljina žice mm
0674 5 12	100	25	1,27
0674 5 70	100	70	1,27



Pribor za brušenje

Flap Wheel Non-Woven

Easy Finish valjak od runa za strojeve za satiniranje

Svojstva:

- za jednostavno izjednačavanje izgleda površine djelovanja
- ne ostavlja tragove zbog jedinstvenog oblika
- hladno brušenje
- agresivno brušenje uz dugačak vijek trajanja zbog uporabe cirkonskog korunda

Područje primjene:

- za među i završno brušenje nehrđajućeg čelika, čelika, alatnog čelika, aluminija i obojenih metala kao i za fino završno brušenje

Broj artikla	Ø mm	Širina mm	Veličina zrna	Jedinica pakiranja KOM
0674 600 100	110	100	100	1
0674 600 180	110	100	180	1
0674 600 280	110	100	280	1

Pribor za brušenje

Wheel Support Bolt

Prihvati za satirane valjke

Prihvati za satirane valjke širine 100 mm (prijelazni navoj M14) na kutnu brusilicu sa regulacijom broja okretaja (max. 3.000 min⁻¹)

Broj artikla	Širina mm	Jedinica pakiranja KOM
0674 300 100	100	1



Brusni i rezni
alati

Pribor kompleta za obradu metala

Metalworking Set Accessories


Čahura brusne trake

Tkivo od cirkona (K40 - 80), stalita (K 120 - 180)

U kombinaciji s ekspanzijskim valjkom za uklanjanje dubokih ogrebotina i zavora



Broj artikla	Ø mm	Širina mm	Veličina zrna
0674 1 40	90	100	40
0674 1 60	90	100	60
0674 1 80	90	100	80
0674 1 120	90	100	120
0674 1 180	90	100	180



Pribor za brušenje

Sanding Sleeves

INOX čahura za strojeve za satiranje


Svojstva:

- agresivno brusno sredstvo - pri radu je površina obrade stalono izložena novim abrazivnim česticama
- ostavlja jednak izgled na cijeloj površini djelovanja.
- može se upotrijebiti samo sa ekspanzivnim valjkom, broj proizvoda: 067433 100

Područje primjene:

- za među i završno brušenje nehrđajućeg čelika, čelika, alatnog čelika, aluminija i obojenih metala

Broj artikla	Ø mm	Širina mm	Veličina zrna	Izvedba	Jedinica pakiranja KOM
0674 750 022	90	100	220	A 100	10
0674 750 028	90	100	280	A 65	10
0674 750 040	90	100	400	A 45	10
0674 750 060	90	100	600	A 30	10
0674 750 120	90	100	1.200	A 16	10





Pribor kompleta za obradu metala

Sleeves Belts Non-Woven

Čahura od runa

Impregnirani najlon prožet zrnima

Za uklanjanje ogrebotina i oksidiranih slojeva, matiranje, satiniranje, uklanjanje srha u kombinaciji s ekspanzijskim valjkom



Broj artikla	Ø mm	Širina mm	Veličina zrna	Boja
0674 71 100	90	100	80	smeđa
0674 72 100	90	100	180	crvena
0674 73 100	90	100	280	plava



Pribor kompleta za obradu metala

Metalworking Set Accessories


Čahura od filca

Meka merino (ovčja) vuna

Omogućava brzo poliranje s jakim sjajem za velike površine u kombinaciji s ekspanzijskim valjkom i pastama ili kremom



Broj artikla	Ø mm	Širina mm	Dužina mm	Jedinica pakiranja KOM
0674 74 100	90	100	100	5

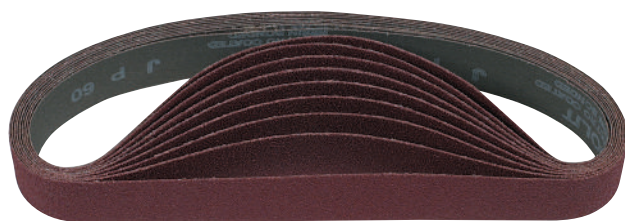

Pribor kompleta za obradu metala

Sanding Endless Belts

Brusna traka

Zatvorena brusna tkanina, fleksibilna s mogućnošću zatvaranja

Za grubo brušenje, uklanjanje ogorina, hrđe i poravnavanje u kombinaciji s valjkom za brusnu traku



Broj artikla	Širina mm	Dužina mm	Veličina zrna
0674 160 600	30	600	60
0674 180 600	30	600	80
0674 112 600	30	600	120
0674 118 600	30	600	180
0674 124 600	30	600	240

Pribor kompleta za obradu metala

Metalworking Set Accessories

Traka s mogućnošću ponovnog zatvaranja

Za brusnu traku, brusno runo i filc traku

S mogućnošću ponovnog zatvaranja

Otporno na razvoj topline

Čvrsto sljepljuje

S pojačanim staklenim vlaknima u smjeru kretanja trake

Broj artikla	Širina mm	Dužina m
0674 34 50	25	50



Brusni i rezni
alati

Pribor kompleta za obradu metala

Sanding Endless Belts

Traka od runenog tkiva

Zatvoreno runeno tkivo

S mogućnošću ponovnog zatvaranja

S patent zatvaračem

Za fino brušenje i poliranje u kombinaciji s valjkom za brusne trake



Broj artikla	Širina mm	Dužina mm	Boja	Veličina zrna
0674 94	30	660	siva	super fini
0674 93	30	660	plava	fini
0674 92	30	660	crvena	srednji
0674 91	30	660	smeđa	ekstra grubi



Pribor kompleta za obradu metala

Sanding Endless Belts

Traka od filca

Zatvoreni filc

S mogućnošću ponovnog zatvaranja


S patent zatvaračem

Za poliranje do sjaja ogledala u kombinaciji s pastom za poliranje i kremom



Broj artikla	Širina mm	Dužina mm
0674 95	30	660



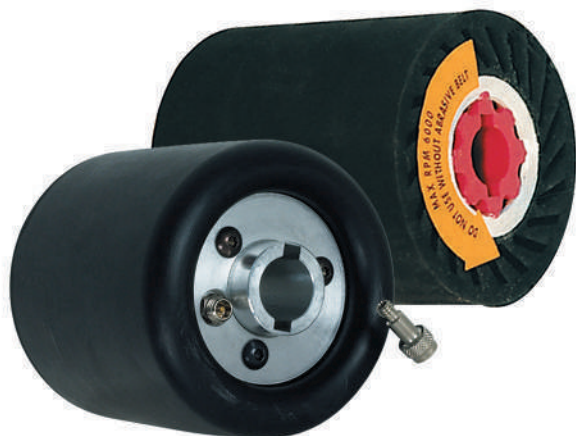

Pribor kompleta za obradu metala

Metallworking Expansion Rollers

Ekspanzijski valjak

Za brusne čahure, čahure s runom i filcom

Broj artikla	Ø mm	Širina mm	Izvedba
0674 34 100	90	100	napuhiv
0674 33 100	90	100	s 3-dijelnim ekspanzijskim segmentima



Pribor kompleta za obradu metala

Grinding Reel

Valjak za brusne trake

Valjak za brusne trake i trake za poliranje

Vulcan plastic otporna na habanje s protukliznom površinom i rubnim graničnikom

Broj artikla	Ø mm	Širina mm
0674 101	85	70



Pribor kompleta za obradu metala

Distance Ring Set

Komplet distantnih prstenova

Za izjednačavanje širine četki, valjaka i prstena za poliranje itd.

Broj artikla	Sadržaj mm
0674 31	1 x 10, 2 x 20

Pribor za brušenje

Grinding Accessories

Ljepljiva traka za zaštitu pri brušenju - INOX PROTECT (A4)

Za zaštitu površine prilikom brušenja (do oko 150°C)




Osobine:

- ljepljiva traka otporna na toplinu, optimalno drži i pri razvoju topline
- visoka otpornost na habanje i pri obradi A4 nehrđajućeg čelika
- ekstremno elastična, pogodna za zaštitu zaobljenih površina

Područja primjene:

- kod skidanja šavova od varenja
- posebno je efikasna kao zaštita pri brušenju kutnih spojeva

Broj artikla	Dužina mm	Debljina mm	Širina mm	Jedinica pakiranja KOM
0674 800 100	1000	0,15	100	1



Brusni i rezni
alati

Pasta za poliranje

Polishing Paste

Bijela: pasta prije brušenja

Plava: pasta nakon brušenja

Broj artikla	Izvedba	Boja	Sadržaj g
0674 35 701	Pasta za naknadno brušenje	plava	650
0674 35 700	Pasta za predbrušenje	bijela	650



Krema za poliranje

Polishing Cream

Krema: završno poliranje, pojačava sjajnost

Broj artikla	Izvedba	Boja	Sadržaj kg
0674 36 1	Doza završne politure	rozna	1






Kreda za poliranje

Polishing Chalk

Kreda: uklanjanje ostataka kreme/paste

Broj artikla	Izvedba	Sadržaj kg
0674 37 1	Doza politurnog vapna	1

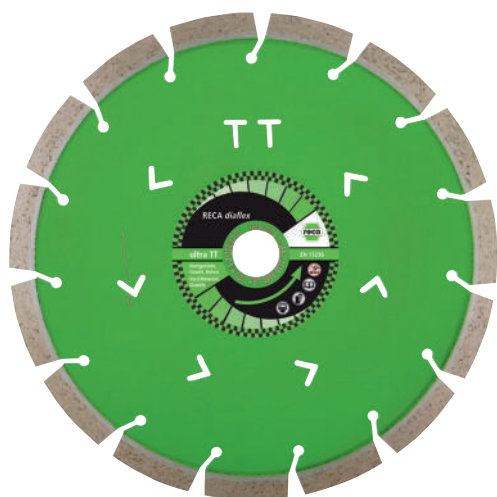

diaflex

Diamond Cutting Blades

ultra TT

Rezni segmenti pričvršćeni visokofrekventnim laserskim zavarom

Najveće moguće dijamantne čestice presvučene titanom za ekstremnu reznost uz najduži radni vijek

Specijalno tretirana Premium čelična jezgra za maksimalnu stabilnost i kod visokih temperatura


Za rad s kutnom brusilicom i zidarskom glodalicom za izradu utora u zidu

Područje primjene:

- tvrdi materijali kao granit, čvrsto armirani beton, tvrdi klinker, prirodni i umjetni kamen



Broj artikla	Ø mm	Provrt mm	Debljina mm	Visina obloge mm
0664 007 115	115	22,23	2,4	12
0664 007 125	125	22,23	2,4	12
0664 007 150	150	22,23	2,4	12
0664 007 230	230	22,23	2,6	12

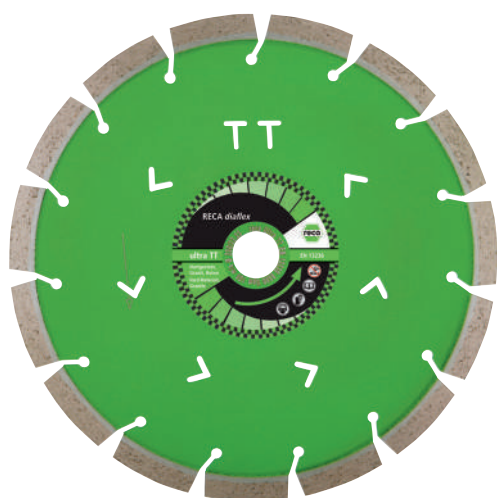

diaflex

Diamond Cutting Blades

ultra TT

Rezni segmenti pričvršćeni visokofrekventnim laserskim zavarom

Najveće moguće dijamantne čestice presvučene titanom za ekstremnu reznost uz najduži radni vijek

Specijalno tretirana Premium čelična jezgra za maksimalnu stabilnost i kod visokih temperatura

Za rad s rezačicom fuga, rezačicom motora i reznom brusilicom

Područje primjene:

- tvrdi materijali kao granit, čvrsto armirani beton, tvrdi klinker, prirodni i umjetni kamen



Broj artikla	Ø mm	Provrt mm	Debljina mm	Visina obloge mm
0664 007 309	300	30,0 / 25,4	2,8	12
0664 007 350	350	20	2,8	12
0664 007 355	350	25,4	2,8	12

Diamond Cutting Blades

ultra TT

Rezni segmenti pričvršćeni visokofrekventnim laserskim zavarom

Najveće moguće dijamantne čestice presvučene titanom za

ekstremnu reznost uz najduži radni vijek

Specijalno tretirana Premium čelična jezgra za

maksimalnu stabilnost i kod visokih temperatura


Za rad sa stolnim pilama

Područje primjene:

- tvrdi materijali kao granit, čvrsto armirani beton, tvrdi klinker, prirodni i umjetni kamen



Broj artikla	Ø mm	Provrt mm	Debljina mm	Visina obloge mm
0664 007 359	350	30,0 / 25,4	2,8	12
0664 007 400	400	20	3,2	12
0664 007 409	400	30,0 / 25,4	3,2	12

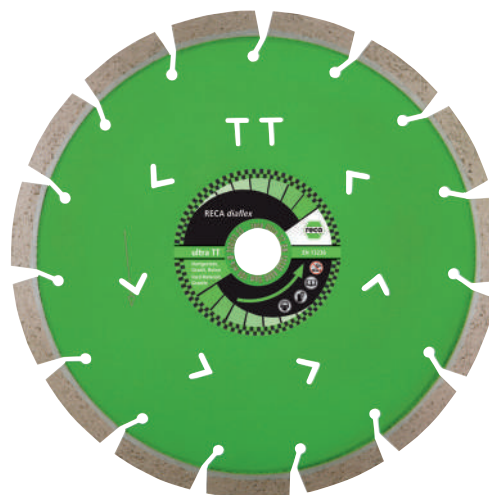

Diamond Cutting Blades

RS 10 B / građevinarstvo

Rezni segmenti pričvršćeni laserskim zavarom

Kratki segmenti za optimalno uklanjanje prašine i visoku agresivnost

Sa segmentima za beton s brzinom rezanja kao prioritetom

Za rad s kutnom brusilicom, zidarskom glodalicom za


izradu utora u zidu i malim stolnim pilama

Područje primjene:

- beton, armirani beton, prani beton, srednje tvrdi klinker, zidovi i građevinski materijal



Broj artikla	Ø mm	Provrt mm	Debljina mm	Visina obloge mm
0661 112 115	115	22,23	2,5	10
0661 112 125	125	22,23	2,5	10
0661 112 150	150	22,23	2,5	10
0661 112 180	180	22,23	2,6	10
0661 112 230	230	22,23	2,6	10

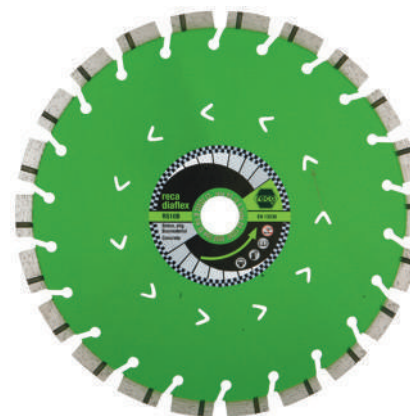



diaflex

Diamond Cutting Blades

RS 10 B / beton

Rezni segmenti pričvršćeni laserskim zavarom

Kratki segmenti za optimalno uklanjanje prašine i visoku agresivnost

Sa segmentima za beton s brzinom rezanja kao prioritetom

Za rad s kutnom brusilicom, zidarskom glodalicom za

izradu utora u zidu i malim stolnim pilama

Područje primjene:

- beton, armirani beton, prani beton, srednje tvrdi klinker, zidovi i građevinski materijal



Broj artikla	Ø mm	Provrt mm	Debljina mm	Visina obloge mm
0661 202 300	300	20,0	3,0	10
0661 202 302	300	22,23	3,0	10
0661 202 305	300	25,4	3,0	10
0661 202 350	350	20,0	3,0	10
0661 202 355	350	25,4	3,0	10
0661 202 405	400	25,4	3,4	10
0661 202 455	450	25,4	3,8	10
0661 202 505	500	25,4	3,8	10
0661 202 605	600	25,4	4,4	10



diaflex

Diamond Cutting Blades

RS 10 UB + 3

Rezni segmenti pričvršćeni laserskim zavarom

Sa segmentima za beton s prioritetom cijena/učinak

Za rad s kutnom brusilicom, zidarskom glodalicom za

izradu utora u zidu i malim stolnim pilama

Područje primjene:

- beton, armirani beton, prani beton, srednje tvrdi klinker, građevinski materijal i opeka



Broj artikla	Ø mm	Provrt mm	Debljina mm	Visina obloge mm
0661 012 115	115	22,23	2,5	10
0661 012 125	125	22,23	2,5	10
0661 012 150	150	22,23	2,5	10
0661 012 180	180	22,23	2,6	10
0661 012 230	230	22,23	2,6	10



diaflex

Diamond Cutting Blades

SPEEDi XL, visina segmenta 14 mm (12+2)

Rezni segmenti pričvršćeni laserskim zavarom

Ova rezna ploča odlikuje se ekstremnom rezljivošću u tvrdom kamenu i granitu

Za rad s kutnom brusilicom, zidarskom glodalicom za

izradu utora u zidu i malim stolnim pilama



Broj artikla	Ø mm	Provrt mm	Debljina mm	Visina obloge mm
0664 001 230	230	22,2	2,4	14
0664 001 300	300	20,0	2,6	14
0664 001 350	350	20,0	3,0	14
0664 001 355	350	25,4	3,0	14
0664 001 400	400	20,0	3,0	14
0664 001 405	400	25,4	3,0	14



Brusni i rezni
alati

diaflex

Diamond Cutting Blades

SPEEDi, visina segmenta 6 mm

Mala debljina ploče sa skorom zatvorenim bridom

Vrhunske kvalitete što omogućuje učinkovitu primjenu kod svih materijala od

najtvrdih granita sve do abrazivnog pijeskovitog kamena

Mala debljina ploče omogućuje najvišu moguću brzinu rezanja



Broj artikla	Ø mm	Provrt mm	Debljina mm	Visina obloge mm
0664 001 115	115	22,2	1,2	6
0664 001 125	125	22,2	1,2	6
0664 001 230	230	22,2	2,4	14



diaflex

Diamond Cutting Blades

RS 10 H

Rezni segmenti pričvršćeni laserskim zavarom

Segmenti za optimalno uklanjanje prašine iz rezne fuge

Čista oštrica nakon rezanja

Za rad s rezačicama fuge, rezačicama motora i stolnim pilama

Područje primjene:

- granit, porfir, prani beton, beton (i armirani), crijev



Broj artikla	Ø mm	Provrt mm	Debljina mm	Visina obloge mm
0661 201 259	250	30,0 / 25,4	2,6	10
0661 201 309	300	30,0 / 25,4	2,8	10
0661 201 359	350	30,0 / 25,4	3,2	10





diaflex

Diamond Cutting Blades

RS 10 H

Zatvoreni rezni brid za brze i precizne rezove

Čelična jezgra s rupama za maksimalno hlađenje i transparentnost


Za kutne brusilice i stolne pile

Područje primjene:

- granir, porfir, prani beton, beton (i armirani), crijep



Broj artikla	Ø mm	Provrt mm	Debljina mm	Visina obloge mm
0661 111 115	115	22,23	2,1	12
0661 111 125	125	22,23	2,2	12
0661 111 150	150	22,23	2,4	12
0661 111 180	180	22,23	2,4	12
0661 111 230	230	22,23	2,6	15



diaflex

Diamond Cutting Blades

RS 10 UH

Zatvoreni rezni brid za brze i precizne rezove

Sa segmentima za tvrde materijale s prioritetom cijena/učinak

Za rad s kutnim brusilicama i stolnim pilama

Područje primjene:

- prirodni kamen, opeka, zidovi, keramika, beton, armirani beton, prani beton, srednje tvrdi klinker, tvrdi pijeskoviti kamen



Broj artikla	Ø mm	Provrt mm	Debljina mm	Visina obloge mm
0661 011 115	115	22,23	2,2	10
0661 011 125	125	22,23	2,2	10
0661 011 150	150	22,23	2,7	10
0661 011 230	230	22,23	2,7	10



diaflex

Diamond Cutting Blades

Specijalno za keramiku

Zatvoreni rezni brid s visokom koncentracijom dijamanta

Maksimalno smanjena debljina segmenta (efekt britvice) za najvišu preciznost

Za rješavanje svih mogućih problema


Za rad s kutnim brusilicama

Područje primjene:

- jako tvrdi granit, pečena fina kamenština, tvrda keramika



Broj artikla	Ø mm	Provrt mm	Debljina mm	Visina obloge mm
0661 100 115	115	22,23	1,35	7
0661 100 125	125	22,23	1,50	7
0661 100 200	200	30,0 / 25,4	1,80	7
0661 100 230	230	22,23	1,80	7

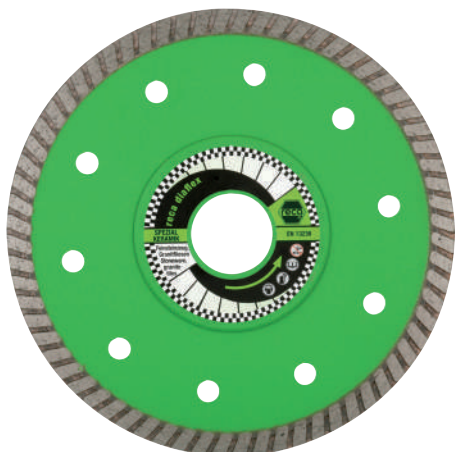

Diamond Cutting Blades



RS 10 F

Zatvoreni rezni brid s visokom koncentracijom dijamanta i jako finom granulacijom za

najčistije rezne rezultate

Specijalna ploča za keramičare

Za rad s kutnim brusilicama

Područje primjene:

- jako tvrde keramičke pločice, keramika, tanki granit i mramor



Broj artikla	Ø mm	Provrt mm	Debljina mm	Visina obloge mm
0661 110 115	115	22,23	1,5	8
0661 110 125	125	22,23	1,6	8
0661 110 180	180	30,0 / 25,4	1,6	8
0661 110 200	200	30,0 / 25,4	1,6	8
0661 110 230	230	30,0 / 25,4	1,6	8
0661 110 250	250	30,0 / 25,4	2,0	8
0661 110 300	300	30,0 / 25,4	2,0	8
0661 110 350	350	30,0 / 25,4	2,0	8



Diamond Cutting Blades



RS 10 A

Segmentirani rezni brid sa segmentima pričvršćenima laserskim zavarom

Visokovrijedna ploča za rezanje asfalta s brzim rezom i dobrom trajnošću, za mokri i suhi rez

Specijalni zaštitni klinasti segmenti brinu se za dobru zaštitu od naknadnog reza i gubitka segmenata

Klasična rezna ploča za asfalt!



Broj artikla	Ø mm	Provrt mm	Debljina mm	Visina obloge mm
0664 413 400	400	25,4	3,4	10
0664 413 450	450	25,4	3,6	10
0664 413 500	500	25,4	3,6	10
0664 413 600	600	25,4	3,7	10





diaflex

Diamond Cutting Blades

RS 10 AB

Segmentirani rezni brid sa segmentima pričvršćenima laserskim zavarom

Može se kombinirano koristiti za rezanje betona i asfalta

Dobar rezni učinak u betonu, dobra izdržljivost u abrazivnom asfaltu



Broj artikla	Ø mm	Provrt mm	Debljina mm	Visina obloge mm
0661 212 300	300	20,0	2,8	10
0661 212 305	300	25,4	2,8	10
0661 212 350	350	20,0	2,8	10
0661 212 355	350	25,4	2,8	10



diaflex

Diamond Cutting Blades

Asfalt ultra

Još veća trajnost zahvaljujući 15 mm visokim segmentima

Segmentirani rezni brid sa jako puno zaštitnih klinastih segmenata

Nepobjediva u brzini rezanja

Svaki treći segment je na ovoj ploči za asfalt top kvalitete zaštitni segment čime se garantira zaštita od gubitka segmenata

Zaštitni segmenti su uvijek u izmjeni visine 17 mm ili 20 mm što predstavlja zaštitu od naknadnog reza



Broj artikla	Ø mm	Provrt mm	Debljina mm	Visina obloge mm
0664 207 300	300	20,0	2,7	18 / 6
0664 207 350	350	20,0	3	21 / 7
0664 207 355	350	25,4	3	21 / 7
0664 207 405	400	25,4	3,8	24 / 8
0664 207 455	450	25,4	3,8	27 / 9
0664 207 505	500	25,4	3,8	36 / 10



diaflex

Diamond Cutting Blades

RS 10 A / za električare

Segmentirani rezni brid s laserski zavarenim valovitim segmentima

Visokokvalitetna diaflex dijamantna rezna ploča za brzi rez i dobru trajnost koja je posebno razvijena za zidarske glodalice za izradu utora u zidu

Valoviti segmenti smanjuju habanje i omogućuju brzo rezanje

Optimalni učinak u abrazivnom, tvrdom i jako gustom pjeskovitom kamenu, vapnencu, porotonu, estrihu i šamotu



Broj artikla	Ø mm	Provrt mm	Debljina mm	Visina obloge mm	Jedinica pakiranja KOM
0661 113 122	125	22,23	2,2	10	2
0661 113 152	150	22,23	2,4	10	2
0661 113 230	230	22,23	2,4	10	1

diaflex

Diamond Cutting Blades

diaFE

Dijamantom kroz željezo!

Uvijek oštra zahvaljujući optimiziranoj, jako velikoj koncentraciji dijamanta

Specijalno vezanje kobaltom optimalno odvodi nastalu toplinu što ima za posljedicu da se segmenti ne deformiraju

Na listu je oznaka FE i RECA strelica za smjer

Vrlo dug radni vijek, budući da diaFE zamjenjuje oko 200 reznih ploča od platna

Mala potrebna snaga čuva čovjeka i stroj



Broj artikla	Ø mm	Provrt mm	Debljina mm	Visina obloge mm
0664 009 125	125	22,2	2,4	7
0664 009 230	230	22,2	2,4	7
0664 009 300	300	20,0	2,8	7
0664 009 355	350	25,4	2,8	7



Brusni i rezni
alati

diaflex

Diamond Cutting Blades

Specijalno za plastiku

Specijalno razvijena rezna ploča za rezanje plastike, PVC-a, drveta, GFK-a i za univerzalnu upotrebu kod različitih materijala

Jako dobra rezljivost čini ovaj list idealnim za rješavanje mnogih problema



Broj artikla	Ø mm	Provrt mm	Debljina mm
0662 190 115	115	22,2	2,4
0662 190 125	125	22,2	2,4
0662 190 230	230	22,2	2,8



diaflex

Diamond Cutting Blades

RS 10 UB


Može se koristiti za opeku i zidove (RS 10 UB)

Za stolne strojeve

Lemljena verzija - samo za mokri rez!



Broj artikla	Ø mm	Provrt mm	Debljina mm	Visina obloge mm
0664 512 625	625	55 / 60	4,5	10
0664 512 900	900	55 / 60	4,7	10

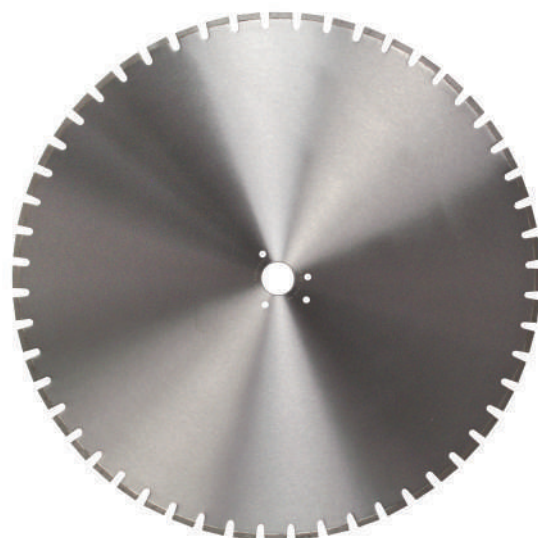



RECA diaflex

RECA diaflex Diamantfrässcheibe

Segmentirani rezni brid s laserski zavarenim segmentima
Velika debljina ploče za rezanje fuga kod fasada od klinkera i
za izrezivanje utora za telefonske i druge tanke kablove kod elektroinstalacija
Koristi se za beton i zidove

Za sve moguće kutne brusilice

Prednost:

- zbog velike debljine ploče utori se izrezuju u jednom radnom koraku što ne zahtijeva daljnju dodatnu obradu



Broj artikla	Ø mm	Debljina mm	Visina obloge mm	Provrt-Ø
0662 712 545	125	4,5	7	22,2
0662 712 565	125	6,0	7	22,2
0662 712 580	125	8,0	7	22,2



diaflex

Diamond Cutting Blades

ULTRA TT, s pločicom

Visina segmenta 12 mm (10+2)

Za rad s kutnim brusilicama

Ekstremna rezljivost u kombinaciji s najduljim radnim vijekom

Područje primjene:

- granit, tvrdi armirani beton, tvrdi klinker, prirodni i umjetni kamen



Broj artikla	Ø mm	Provrt mm	Debljina mm
0662 017 125	125	22,23	2,4
0662 017 230	230	22,23	2,6



diaflex

Diamond Cutting Blades

RS10UB, s pločicom

Visina segmenta 10 mm (8,5+1,5)

Za rad s kutnim brusilicama

Područje primjene:

- beton, armirani beton, prani beton, različiti građevinski materijali i opeka s prioritrtom cijena/učinak



Broj artikla	Ø mm	Provrt mm	Debljina mm
0662 022 125	125	22,23	2,5
0662 022 230	230	22,23	2,6

diaflex

Diamond Cutting/Grinding Blade

DUO RS10B

S M14 pločicom za direktnu montažu na kutnoj brusilici

Za rezanje i brušenje

Visina segmenta 7,5 mm

Broj artikla	Ø mm	Provrt mm	Debljina mm
0662 422 125	125	M 14	2,5



Brusni i rezni
alati

diaflex

Diamond Curve-Cutting Blade

RONDO RS10B

S promjenom nagibnog kuta omogućuje rezanje pod različitim kutovima

Kod Ø 125 mm moguća je maksimalna dubina reza od oko 3 cm

Kod Ø 230 mm moguća je maksimalna dubina reza od oko 6 cm

Visina segmenta 7 mm

Broj artikla	Ø mm	Provrt mm	Debljina mm
0662 412 125	125	22,23	3,8
0662 412 230	230	22,23	4,2




Redukcijski prstenovi

Reducer Ring

Za dijamantne rezne ploče

Broj artikla	Vanjski-Ø mm	Unutrašnji-Ø mm
0664 992 520	25,4	20,0
0664 993 022	30,0	22,2
0664 993 025	30,0	25,4
0664 992 521	25,4 STIHL	20,0

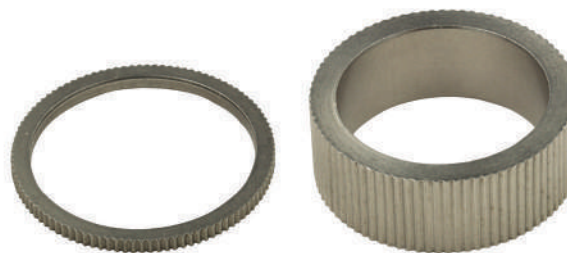

0664 992 521

Kamen za oštrenje/Ploča za oštrenje

Sharpening Blade

Za korištenje kod jako tvrdih materijala (npr. granit ili stari beton), kod rezanja i bušenja željeza ili pri jakom pritiskom pritisku može dijamantni alat izgubiti svoju rezljivost

Oštrenjem, dijamantna ploča ponovno dobiva svoju staru rezljivost

Bušite u ploču za oštrenje kako biste naoštrili krune za suho i mokro bušenje

Broj artikla	Širina mm	Visina mm	Dužina mm
0664 999 69	50	50	200
0664 999 70	160	30	320





diamop

Diamond Grinding Disc

GREEN-X

Za različite materijale

Jako lagan

Ekstremno učinkovit

Primjena:

- za beton, prirodni kamen, varove, ...

Broj artikla	Ø mm	Provrt mm
0662 652 125	125	22,23



diamop

Diamond Grinding Cup

ULTRA Z

Iskoristiva dijamantna obloga od 6 mm

Specijalno razvijeni segmentni oblik smanjuje vibracije i povećava tihi hod



Broj artikla	Ø mm	Provrt mm	Područja primjene
0662 660 125	125	22,23	Univerzalna, beton



diamop

Diamond Grinding Cup

AERO

Iskoristiva dijamantna obloga od 7 mm

Veliki rashladni kanali za poboljšano hlađenje, odstranjivanje i radni vijek



Broj artikla	Ø mm	Provrt mm	Područja primjene
0662 602 125	125	22,23	Univerzalna, beton
0662 602 180	180	22,23	Univerzalna, beton

diamop

Diamond Grinding Cup

BASIC

Iskoristiva dijamantna obloga od 5 mm

Područje upotrebe:

- beton i sve ostale kamene površine



Broj artikla	Ø mm	Provrt mm	Područja primjene
0662 622 100	100	22,23	Univerzalna, beton
0662 622 125	125	22,23	Univerzalna, beton
0662 622 180	180	22,23	Univerzalna, beton



Brusni i rezni
alati

diamop

diamop

Iskoristiva dijamantna obloga od 5 mm

Specijalno namijenjen za estrih



Broj artikla	Ø mm	Provrt mm	Područja primjene
0662 643 125	125	22,23	Estrih, abrazivni



diamop

diamop

SUPRA

Dijamanta brusna ploča nove generacije čije su glavne karakteristike izvrsni brusni učinak i dugi radni vijek zahvaljujući ugrađenim polikristalnim dijamantima

Iskoristiva dijamantna obloga od 7,5 mm

Za rad sa svim kutnim brusilicama ili specijalnim betonskim brusilicama, za suho brušenje

Za učinkovito uklanjanje ostataka ljepila, podnih premaza, premaza na zidovima, brtvila (npr. od poliuretana, akrila, ...)

Broj artikla	Područja primjene	Provrt-Ø mm	Ø mm
0662 601 125	Beton, lijevani asfalt i tvrdi podovi	22,23	125





diamop

Diamond Grinding Cup

AERO TURBO

Iskoristiva dijamantna obloga od 5 mm

Područje primjene:

- završno i fino brušenje na prirodnom kamenu, granitu i jako tvrdom betonu



Broj artikla	Ø mm	Provrt mm	Područja primjene
0662 633 100	100	22,23	Fino brušenje - prirodni kamen, beton
0662 632 100	100	M 14	Fino brušenje - prirodni kamen, beton



diadrill MINI set za pločice

Diadrill Mini Tile Drill Set

Komplet

Po jedan diadrill MINI S Ø 5, 6, 8, 10, 12, 14 mm

Vodilica za MINI GUIDE plus rezervna spužva

Libela Torpedo

Demo-CD

Savjet za korisnika: optimalna za uređaje s baterijom do oko 1000 o/min



Broj artikla	Oznaka
0663 800 600	diadrill MINI set

Postupak:

1. Spužvu dobro natopite, količina vode je dovoljna za jedan provrt
2. Spužvu stavite u MINI GUIDE
3. Prsten stavite na svrdlo
4. Prsten prilikom bušenja istiskuje spužvu. Površina će se jedva zaprljati



Svrdlo za pločice diadrill MINI

Diadrill Mini Tile Drill

Pojedinačno svrdlo

Dijamantno svrdlo za pločice, keramiku, tvrde granite i finu kamenštinu

Uputa: uvijek radite s vodenim hlađenjem - time se značajno produžuje radni vijek!



Broj artikla	Ø mm
0663 800 005	5
0663 800 006	6
0663 800 008	8
0663 800 010	10
0663 800 012	12
0663 800 014	14

Pribor za diadrill MINI

Diadrill Mini Tile Drill Guide

Pribor

Posuda za spužvu, MINI GUIDE, spužva

Uputa: uvijek radite s vodenim hlađenjem - time se značajno produžuje radni vijek!

Broj artikla	Oznaka
0663 800 001	Spužvasta kapa + MINI GUIDE
0663 800 002	Spužva za 5-14 mm



Brusni i rezni
alati

Kruna za pločice diadrill KERAMIK

Diadrill Ceramic Tile Drill

Za upotrebu s kutnim brusilicama

Izrada provoda od Ø 20 mm do Ø 128 mm u finoj kamenštini, granitu, tvrdim pločicama, keramici, betonu, opeci, zidovima,... maksimalnom brzinom i bez vodenog hlađenja!

Idealno za instalacijske priključke (vodovod, utičnice, nape, rasvjeta,...) kod

kojih treba npr. bušiti kroz pločice

Konstruirana za prihvatač M14 kutnih brusilica

Savjet za upotrebu:


Kod dugotrajnijeg bušenja, iznad 30 sekundi treba napraviti kraće pauze za hlađenje

Rad s malim pritiskom i ponovljenim pauzama za hlađenje značajno povećava radni vijek alata!



Broj artikla	Ø mm	Radna dužina mm
0663 700 006	6	35
0663 700 008	8	35
0663 700 010	10	35
0663 700 012	12	35
0663 700 014	14	35
0663 700 018	18	70
0663 700 020	20	70
0663 700 025	25	70
0663 700 032	32	70
0663 700 035	35	70
0663 700 040	40	70
0663 700 050	50	70
0663 700 060	60	70
0663 700 068	68	70

Iznad 30 s trebaju se napraviti kraće pauze za hlađenje!

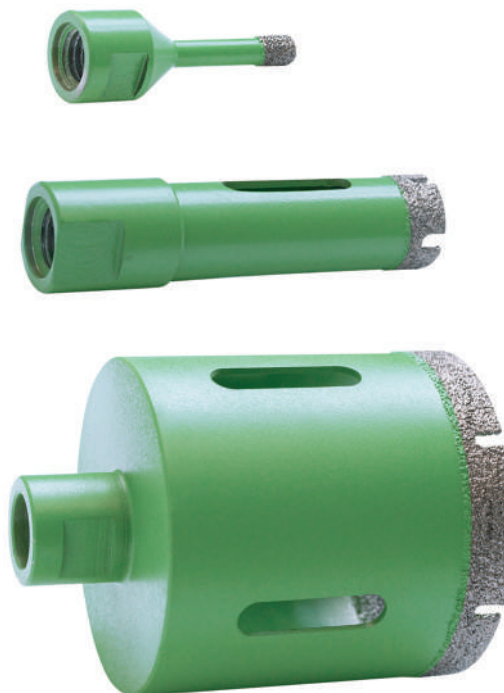



diadrill Keramika

Diadrill Ceramic Tile Drill Set

8-dijelni komplet
Ekstremno učinkovit

Broj artikla	Sadržaj
0663 799 007	2 puta 6 x 35, 8 x 35; 1 put 10 x 35, 12 x 35, 14 x 35, s adapterom M14
0663 799 001	RECA diadrill adapter za keramiku M14

Iznad 30 s trebaju se napraviti kraće pauze za hlađenje!



RECA diadrill

RECA diadrill

Dijamantna kruna RS 10 B

Za zidove i abrazivni pijeskoviti kamen


Za ručne bušilice, koristiti ih bez udarne mogućnosti

Dimenzije: 20 x 4 x 7 mm

Radna dužina: 60 mm

Navojni priključak: M 16 / SW 24

Broj artikla	Tip	Ø mm	Broj Segmenti	Jedinica pakiranja KOM
0663 900 068	BASIC	68	4	1
0663 900 082	BASIC	82	6	1

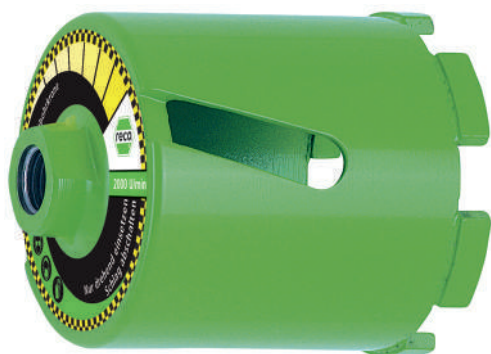

RECA diadrill

RECA diadrill

Kruna za mokro bušenje 1-1/4"

Specijalist za bušenje betona, čeličnog betona, zidova, granita, prirodnog i umjetnog kamena

Segmenti na vrhu štete oštrenje i olakšavaju umetanje krune

Laserski zavareni segmenti za najvišu moguću sigurnost

(od Ø 320 mm segmenti su lemljeni)

Optimalna promjerna brzina 3-5 m/s što odgovara otprilike 760 o/min za Ø 100 mm

Najbolja brzina rezanja i radni vijek

Zahvaljujući adapteru može se koristiti i na drugim strojevima

Priključni navoj 1-1/4" / SW 41



Broj artikla	Ø mm	Visina obloge mm	Broj Segmenti	Korisna dužina mm	Dužina mm
0663 420 042	42	11	4	420	500
0663 420 052	52	11	5	420	500
0663 420 056	56	11	5	420	500
0663 420 062	62	11	6	420	500
0663 420 072	72	11	7	420	500
0663 420 082	82	11	7	420	500
0663 420 092	92	11	8	420	500
0663 420 102	102	11	9	420	500



RECA diadrill

RECA diadrill



Kruna za mokro bušenje 1-1/4"

Specijalist za bušenje betona, čeličnog betona, zidova, granita,

prirodnog i umjetnog kamena

Segmenti na vrhu štede oštrenje i olakšavaju umetanje krune

Laserski zavareni segmenti za najvišu moguću sigurnost

(od Ø 320 mm segmenti su lemljeni)

Optimalna promjerna brzina 3-5 m/s što odgovara otprilike 760 o/min za Ø 100 mm

Najbolja brzina rezanja i radni vijek

Zahvaljujući adapteru može se koristiti i na drugim strojevima

Priključni navoj 1-1/4" / SW 41



Broj artikla	Ø mm	Visina obloge mm	Broj Segmenti	Korisna dužina mm	Dužina mm
0663 420 112	112	11	10	420	500
0663 420 122	122	11	10	420	500
0663 420 132	132	11	11	420	500
0663 420 138	138	11	11	420	500
0663 420 152	152	11	12	420	500
0663 420 162	162	11	12	420	500
0663 420 172	172	11	13	420	500
0663 420 182	182	11	14	420	500
0663 420 186	186	11	14	420	500
0663 420 200	200	11	15	420	500
0663 420 225	225	11	16	420	500
0663 420 250	250	11	17	420	500
0663 420 270	270	11	19	420	500
0663 420 300	300	11	25	420	500
0663 420 320	320	11	25	420	500
0663 420 350	350	11	27	420	500



Brusni i rezni
alati

RECA diadrill

Diadrill



Kruna za mokro bušenje 1/2"

Specijalist za bušenje betona, čeličnog betona, zidova,

granita, prirodnog i umjetnog kamena

Prstenasti segmenti nanose se specijalnim postupkom lemljenja

Optimalna promjerna brzina 3-5 m/s što odgovara otprilike 1900 o/min za Ø 40 mm

Najbolja brzina rezanja i radni vijek

Zahvaljujući adapteru može se koristiti i na drugim strojevima

Priključni navoj 1/2" / SW 22



Broj artikla	Ø mm	Visina obloge mm	Broj Segmenti	Korisna dužina mm	Dužina mm
0663 300 010	10	7	1	300	380
0663 300 012	12	7	1	300	380
0663 300 014	14	7	1	300	380
0663 300 015	15	7	1	300	380
0663 300 016	16	7	1	300	380
0663 300 018	18	7	1	300	380
0663 300 020	20	7	1	300	380
0663 300 022	22	7	1	300	380
0663 300 024	24	7	1	300	380
0663 300 025	25	7	1	300	380
0663 300 026	26	7	1	300	380
0663 300 028	28	7	1	300	380





RECA diadrill

Diadrill

Kruna za mokro bušenje 1/2"

Specijalist za bušenje betona, čeličnog betona, zidova, granita, prirodnog i umjetnog kamena

Prstenasti segmenti nanose se specijalnim postupkom lemljenja

Optimalna promjerna brzina 3-5 m/s što odgovara otprilike 1900 o/min za $\varnothing$ 40 mm

Najbolja brzina rezanja i radni vijek

Zahvaljujući adapteru može se koristiti i na drugim strojevima

Priključni navoj 1/2" / SW 22



Broj artikla	Ø mm	Visina obloge mm	Broj Segmenti	Korisna dužina mm	Dužina mm
0663 300 030	30	7	1	300	380
0663 300 032	32	7	1	300	380
0663 300 035	35	7	1	300	380
0663 300 038	38	7	1	300	380
0663 300 040	40	7	1	300	380
0663 300 042	42	9	4	300	380



RECA diadrill

RECA diadrill

Kruna za suho bušenje 1-1/4"

Specijalist za bušenje betona i zidova

Segmenti na vrhu štete oštrenje i olakšavaju umetanje krune

Laserski zavareni segmenti za najvišu moguću sigurnost

(od $\varnothing$ 320 mm segmenti su lemljeni)

Optimalna promjerna brzina 5-7 m/s što odgovara otprilike 1100 o/min za $\varnothing$ 100 mm

Najbolja brzina rezanja i radni vijek

Moguće točno centriranje pomoću križa za centriranje

Zahvaljujući adapteru može se koristiti i na drugim strojevima

Priključni navoj 1-1/4" / SW 41



Broj artikla	Ø mm	Visina obloge mm	Broj Segmenti	Korisna dužina mm	Dužina mm
0663 150 052	52	10	4	400	475
0663 150 056	56	10	4	400	475
0663 150 068	68	10	4	400	475
0663 150 076	76	10	4	400	475
0663 150 081	81	10	6	400	475
0663 150 086	86	10	6	400	475
0663 150 092	92	10	6	400	475
0663 150 102	102	10	6	400	475
0663 150 112	112	10	6	400	475
0663 150 122	122	10	8	400	475
0663 150 127	127	10	8	400	475
0663 150 132	132	10	8	400	475
0663 150 142	142	10	10	400	475
0663 150 152	152	10	10	400	475
0663 150 162	162	10	10	400	475



Pribor

Zubehör

Adapter za krune za mokro bušenje

Broj artikla	Oznaka
0663 920 010	RECA adapter 1-1/4" spojnica - 1/2" spojnica
0663 920 025	RECA adapter 1-1/4" prihvat - 1/2" spojnica
0663 920 006	RECA adapter 1-1/4" prihvat - 1/2" prihvat
0663 920 020	RECA Gölz adapter s 3 rupe
0663 920 008	RECA specijalni Hi adapter 1/2"
0663 920 009	RECA specijalni Hi adapter 1-1/4"
0663 920 026	RECA specijalni Hi adapter 1-1/4", veliki
0663 920 022	RECA specijalni Hi adapter 1-1/4", mali
0663 920 028	RECA adapter W spojnica - 1-1/4" prihvat



Brusni i rezni
alati

Pribor

Zubehör

Križ za centriranje za krune za suho bušenje

Lako se koristi zahvaljujući magnetnim držačima

Broj artikla	Ø mm
0663 935 268	52 - 68
0663 937 681	76 - 81
0663 939 210	92 - 102
0663 931 121	112 - 122
0663 931 321	132 - 142
0663 931 521	152 - 162



Produžeci

Verlängerungen

Za 1/2" prihvat

Broj artikla	Veličina	Ukupna dužina mm
0663 912 100	22	100
0663 912 200	22	200
0663 912 300	22	300
0663 912 400	22	400
0663 912 500	22	500





Produžeci

Verlängerungen

Za 1-1/4" prihvati



Broj artikla	Veličina	Ukupna dužina mm
0663 914 100	41	100
0663 914 200	41	200
0663 914 300	41	300
0663 914 400	41	400
0663 914 500	41	500



Pribor

Zubehör

RECA diadri

Sastavni dijelovi kompleta:

- prihvat
- svrdlo za centriranje
- istiskivač



Broj artikla	Oznaka
0663 900 006	6-kutni RECA set, M 16
0663 900 007	RECA komplet SDS-Plus, M 16
0663 900 001	RECA svrdlo za centriranje 6 x 140 mm



Cirkularne žičane četke

Wheel Brushes Knotted Wire

Pletene, vrlo čvrsta čelična žica

Pletene žičane četke se koriste s kutnim brusilicama i stacionarno za prethodnu i naknadnu obradu zavar (kutni u tupi zavar)

Uklanjaju ogorine, hrđu, lak, trosku, ostatke gume i služe za uklanjanje srha

Ulijevo okrenute žičane pletenice sprečavaju rano otvaranje

snopa ako se četka koristi ukoso



Broj artikla	Ø mm	Širina mm	Provrt mm	Debljina žice mm	Broj Pletenice	Max. broj okretaja 1/min
2695 381 115	115	14	22,23	0,5	20	12500
2695 381 125	125	14	22,23	0,5	22	12500
2695 381 178	178	14	22,23	0,8	32	9000

Cirkularne žičane četke

Wheel Brushes Knotted Wire

Pletene, vrlo čvrsta nehrđajuća čelična žica

Pletene žičane četke se koriste s kutnim brusilicama i stacionarno za prethodnu i naknadnu obradu zavora (kutni u tupi zavar)

Uklanjaju ogorine, hrđu, lak, trosku, ostatke gume i služe za uklanjanje srha

Četke od nehrđajuće žice lako ćete prepoznati po zelenim bočnim pločama

Mi koristimo žicu broj 1.4310



Broj artikla	Ø mm	Širina mm	Provrt mm	Debljina žice mm	Broj Pletenice	Max. broj okretaja 1/min
2695 392 115	115	14	22,2	0,35	20	12500
2695 392 178	178	14	22,2	0,5	32	9000



Brusni i rezni alati

Cirkularne žičane četke

Wheel Brushes Knotted Wire

Cjevovodne, pletene, vrlo čvrsta čelična žica


Četke za cjevovode razvijene su posebno za profesionalnu obradu U i V zavora u izradi cijevi i cjevovoda

Posebno su uske i prikladne za čišćenje svih zavora na cijevnim spojevima

Izvrstan radni vijek i ugodan, miran rad odlučujuće su kvalitetne odlike



Broj artikla	Ø mm	Širina mm	Provrt mm	Debljina žice mm	Broj Pletenice	Max. broj okretaja 1/min
2695 380 178	178	6	22,2	0,5	48	9000



Cirkularne žičane četke

Wheel Brushes Abrasive Filament

Brusne četke s jezgrom od silicijevog karbida

Za razliku od čeličnih žica, četke s brusnom jezgrom bruse i na bočnim površinama što proširuje mogućnost upotrebe

Prikladne su za uklanjanje srha s plemenitog čelika, lakih metala ili plastičnih materijala



Broj artikla	Ø mm	Širina mm	Provrt mm	Veličina zrna	Max. broj okretaja 1/min
2695 338 151	150	18	32	80	6000
2695 338 201	200	18	32	80	6000





Cirkularne žičane četke

Wheel Brushes Crimped Wire

Žica od specijalnog lijevanog čelika, valovita

Cirkularne četke s valovitom žicom koriste se u obradi površine za uklanjanje hrđe, boja, prljavštine, ... te za ohrapljivanje, skidanje srha, skidanje izolacije ili poliranje



Broj artikla	Ø mm	Širina mm	Provrt mm	Debljina žice mm	Max. broj okretaja 1/min
2695 337 153	150	22 - 24	40 + Set 2	0,35	6000
2695 337 173	178	23 - 26	50 + Set 3	0,35	6000
2695 337 203	200	24 - 27	50 + Set 3	0,35	6000
2695 337 254	250	42 - 45	50 + Set 3	0,35	3600



Cirkularne žičane četke

Wheel Brushes Crimped Wire

Nehrdajuća žica, valovita

Cirkularne četke s valovitom INOX žicom koriste se u obradi površine za uklanjanje hrđe, boja, prljavštine, ... te za ohrapljivanje, skidanje srha, skidanje izolacije ili poliranje



Broj artikla	Ø mm	Širina mm	Provrt mm	Debljina žice mm	Max. broj okretaja 1/min
2695 200 150	150	23 - 25	50 + Set 3	0,3	6000
2695 200 200	200	24 - 27	50 + Set 3	0,3	6000



Konusne četke

Bevel Brushes Knotted Wire

Pletene, vrlo čvrsta čelična žica

Njihov poseban oblik čini ih preferiranim četkama za teško dostupna mjesta. Kod pletenih konusnih četki lijevo zakrenute pletenice povećavaju izdržljivost.



Broj artikla	Ø mm	Širina mm	Prihvati	Debljina žice mm	Broj Pletenice	Max. broj okretaja 1/min
2695 394 110	115	12	M 14	0,5	20	15000

Žičane četke u obliku lonca, pletene

Cup Brushes Knotted Wire

Bez potpornog prestena, 1 redne, čelična žica

Pletene žičane četke u obliku lonca za teške radove četkanja, npr. za pripremu metalnih površina prije lakiranja ili uklanjanje troske, hrđe, ogorina i ostataka betona.



Broj artikla	Ø mm	Prihvat	Debljina žice mm	Broj Pletenice	Max. broj okretaja 1/min
2695 165 614	75	M 14	0,5	20	12500
2695 165 914	100	M 14	0,5	20	11500



Brusni i rezni
alati

Žičane četke u obliku lonca, pletene

Cup Brushes Knotted Wire

S potpornim prstenom, 1 redne, čelična žica

Ova izvedba uz to ima i praktični potporni prsten koji stabilizira četku i lako se skida kada se istroši slobodni dio četke

Nakon toga je dostupno još 20 mm korisne dužine žice!



Broj artikla	Ø mm	Prihvat	Debljina žice mm	Broj Pletenice	Max. broj okretaja 1/min
2695 165 814	80	M 14	0,8	20	9000
2695 165 114	100	M 14	0,8	26	9000



Žičane četke u obliku lonca, pletene

Cup Brushes Knotted Wire

Bez potpornog prstena, 1 redne, nehrđajuća žica

Četke od nehrđajuće žice lako ćete prepoznati po zelenim loncima

Mi koristimo žicu broj 1.4310



Broj artikla	Ø mm	Prihvat	Debljina žice mm	Broj Pletenice	Max. broj okretaja 1/min
2695 165 365	65	M 14	0,5	18	12500





Žičane četke u obliku lonca

Cup Brushes Crimped Wire

Vrlo čvrste, nehrđajuća valovita žica

Žičane četke u obliku lonca s valovitom žicom koriste se za obradu velikih površina:

- uklanjanje hrđe, poliranje, uklanjanje boje, prljavštine ili ogorina



Broj artikla	Ø mm	Prihvat	Debljina žice mm	Debljina prstena mm	Max. broj okretaja 1/min
2695 165 460	60	M 14	0,3	20	12000
2695 165 480	80	M 14	0,35	25	8500



Cirkularne žičane četke

Wheel Brushes Crimped Wire

S prihvatom Ø 6 mm, čelična žica, valovita

Ove cirkularne četke su izrađene za profesionalnu upotrebu

Karakteristika ovih alata za raznovrsnu upotrebu je gusta žica i izbalansirani hod



Broj artikla	Ø mm	Debljina mm	Debljina žice mm	Max. broj okretaja 1/min
2695 163 312	30	9	0,2	20000
2695 163 412	40	10	0,2	18000
2695 163 418	40	14	0,2	18000
2695 163 512	50	10	0,3	15000
2695 163 518	50	14	0,3	15000
2695 163 618	60	14	0,3	15000



Cirkularne žičane četke

Wheel Brushes Crimped Wire

S prihvatom Ø 6 mm, nehrđajuća žica, valovita

Četke od nehrđajuće žice lako ćete prepoznati po zelenoj bočnoj ploči

Mi koristimo žicu broj 1.4301



Broj artikla	Ø mm	Debljina mm	Debljina žice mm	Max. broj okretaja 1/min
2695 164 101	20	4	0,2	20000
2695 164 102	30	6	0,2	20000
2695 164 103	40	10	0,2	18000
2695 164 104	50	10	0,3	15000
2695 164 105	70	16	0,3	15000

Cirkularne žičane četke

Wheel Brushes Crimped Wire

S prihvatom Ø 6 mm, žica od mesinga, valovita

Ove cirkularne četke su izrađene za profesionalnu upotrebu

Karakteristika ovih svestranih alata je gusta žica i izbalansirani hod



Broj artikla	Ø mm	Debljina mm	Debljina žice mm	Max. broj okretaja 1/min
2695 164 001	20	4	0,2	20.000
2695 164 003	40	10	0,2	18.000
2695 164 005	70	16	0,3	15.000



Brusni i rezni
alati

Cirkularne žičane četke

Wheel Brushes Knotted Wire

S prihvatom Ø 6 mm, pletene, vrlo čvrsta, nehrđajuća žica, glatka

Ova četka je idealan alat za uklanjanje konzerviranja podvozja na vozilima

Prikladne su i za uklanjanje hrđe, skidanje srha, ohrapljivanje itd.



Broj artikla	Ø mm	Debljina mm	Debljina žice mm	Broj Pletenice	Max. broj okretaja 1/min
2695 164 206	75	12	0,5	18	25000



Žičane četke u obliku kista

End Brushes Knotted Wire

S prihvatom Ø 6 mm, čelična žica, valovita

Najbolju formu pokazuju kod čišćenja i skidanja srha na posebno teško

dostupnim mjestima, skidanje ostataka laka i gume te čišćenje oblika i lijevanih dijelova

Jednako su učinkovite u obradi kutova, zaobljenja i udubljena u unutrašnjosti provrta, itd.



Broj artikla	Ø mm	Radna dužina mm	Debljina žice mm	Dužina mm	Max. broj okretaja 1/min
2695 167 10	12	20	0,3	60	20000
2695 167 15	17	22	0,3	65	18000
2695 167 20	23	25	0,3	68	18000





Žičane četke u obliku kista

End Brushes Knotted Wire

S prihvatom Ø 6 mm, nehrđajuća žica, valovita

Najbolju formu pokazuju kod čišćenja i skidanja srha na posebno teško dostupnim mjestima, skidanje ostataka laka i gume te čišćenje oblika i lijevanih dijelova. Jednako su učinkovite u obradi kutova, zaobljenja i udubljenja u unutrašnjosti provrta, itd.



Broj artikla	Ø mm	Radna dužina mm	Debljina žice mm	Dužina mm	Max. broj okretaja 1/min
2695 167 001	17	22	0,3	65	20000
2695 167 002	23	25	0,3	68	18000
2695 167 003	30	25	0,3	68	18000



Ručna četka

Hand Brush

Čelična žica, glatka

Sva tijela su izrađena od bukovog drva i na kraju drške imaju 2 rupe za vješanje.



Broj artikla	Izvedba	Dužina mm	Debljina žice mm	Radna dužina mm
2695 168 1	1-redna	290	0,35	140
2695 168 2	2-redna	290	0,35	140
2695 168 3	3-redna	290	0,35	140
2695 168 4	4-redna	290	0,35	140
2695 168 5	5-redna	290	0,35	140
2695 168 6	6-redna	290	0,35	140



Ručna četka

Hand Brush

Nehrdajuća žica, valovita

Sva tijela su izrađena od bukovog drva i na kraju drške imaju 2 rupe za vješanje.



Broj artikla	Izvedba	Dužina mm	Debljina žice mm	Radna dužina mm	Visina obloge mm
2695 169 2	2-redna	290	0,35	140	25
2695 169 3	3-redna	290	0,35	140	25
2695 169 4	4-redna	290	0,35	140	25
2695 169 5	5-redna	290	0,35	140	25



Ručna četka

Hand Brush

Žica od mesinga, valovita

Sva tijela su izrađena od bukovog drva i na kraju drške imaju 2 rupe za vješanje.



Broj artikla	Izvedba	Dužina mm	Debljina žice mm	Radna dužina mm	Visina obloge mm
2695 184 2	2-redna	290	0,25	140	25
2695 184 3	3-redna	290	0,25	140	25

Ručna četka

Hand Brush

Žica od mesinga, valovita

Sva tijela su izrađena od bukovog drva i na kraju drške imaju 2 rupe za vješanje

Broj artikla	Izvedba	Dužina mm	Debljina žice mm	Radna dužina mm	Visina obloge mm
2695 184 4	4-redna	290	0,25	140	25
2695 184 5	5-redna	290	0,25	140	25



Ručna četka

Hand Brush

Četka za kutne zavare, čelična žica, glatka

Zbog žica u obliku slova V ove četke posebno učinkovito oslobađaju teško dostupne zavare i kutne šavove od troske i ogorina

Broj artikla	Izvedba	Dužina mm	Debljina žice mm	Radna dužina mm	Visina obloge mm	Širina mm
2695 170 001	3-redna x 15	290	0,35	135	35	35



Ručna četka

Hand Brush

Četka za kutne zavare, nehrđajuća žica, glatka

Zbog žica u obliku slova V ove četke posebno učinkovito oslobađaju teško dostupne zavare i kutne šavove od troske i ogorina



Broj artikla	Izvedba	Dužina mm	Debljina žice mm	Radna dužina mm	Visina obloge mm	Širina mm
2695 170 002	3-redna x 15	290	0,35	135	35	35



Ručna četka

Hand Brush

Čelična žica, valovita

„Sveznalice“ za različita područja upotrebe

Broj artikla	Izvedba	Dužina mm	Debljina žice mm	Radna dužina mm	Visina obloge mm	Širina mm
2695 170 004	1-redna	260	0,35	135	28	10



Ručna četka

Hand Brush

Nehrđajuća žica, valovita

„Sveznalice“ za različita područja upotrebe, posebno za INOX



Broj artikla	Izvedba	Dužina mm	Debljina žice mm	Radna dužina mm	Visina obloge mm	Širina mm
2695 170 003	1-redna	260	0,3	135	28	10

Ručna četka

Hand Brush

Žica od mesinga, valovita

„Sveznalice“ za različita područja upotrebe



Broj artikla	Izvedba	Dužina mm	Debljina žice mm	Radna dužina mm	Visina obloge mm	Širina mm
2695 170 005	1-redna	260	0,3	135	28	10



Četke za svjećice

Spark Plug Brushes

Čelična žica, valovita

Ove četke se koriste za sve radove koji u pravilu zahtijevaju tanku žicu



Broj artikla	Izvedba	Dužina mm	Debljina žice mm	Radna dužina mm	Visina obloge mm	Širina mm
2695 174	3-redna	150	0,15	35	15	15



Četke za svjećice

Spark Plug Brushes

Žica od mesinga, valovita

Ove četke se koriste za sve radove koji u pravilu zahtijevaju tanku žicu




Broj artikla	Izvedba	Dužina mm	Debljina žice mm	Radna dužina mm	Visina obloge mm	Širina mm
2695 175	3-redna	150	0,15	35	15	15

RECA diaflex

PODACI



1.

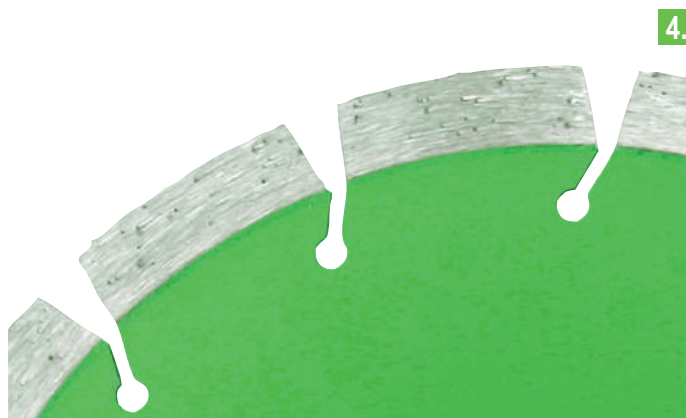

4.



2.



5.



3.



6.

1. Dijamantne rezne ploče - tehnologija je tajna!

Zbog toga Vam nudimo stalno usavršavanje u dijamantnoj tehnici!

2. Tvrdća 10

Koristimo sintetički specijalni dijamant u posebnoj geometriji i ekstremnoj tvrdoći. Tvrdća 10 podrazumijeva puno dulji vijek trajanja u odnosu na standardne rezne ploče!

3. Dijamantna obloga

RECA diaflex ultra TT i druge ploče imaju rezni brid do 12 mm. Ove ploče traju jednostavno dulje!

4. Sigurnost

Jednosmjerno kontinuirano zavareni dijamantni segmenti omogućuju izvrsni spoj s matičnim listom!

5. Smjer kretanja

Od nas razvijena strelica sa smjerom sprečava krivo umetanje ploče!

6. Područje primjene


Svaki diaflex razvijen je za upotrebu na nekom određenom materijalu. Oznaka tog materijala nanijeta je kao i strelica za smjer laserskom tehnikom.

Pregled materijala


Strojevi	RECA ploče top kvalitete s velikim spektrom upotrebe				Kutna brusilica					Rezačica fuga				Stolni stroj		
	ultra TT	H	Speedi	diaFE	H	B	A	UH	UB	H	B	AB	A	H	B	A
Materijal																
Pločice																
Keramika																
Fina keramika																
Umjetni kamen																
Granit																
Mramor																
Porfir																
Prani beton																
Lijevane cijevi																
Beton / keramičke cijevi																
Tlakovci																
Beton/ armirani																
Žljebnjaci Crijep																
Opeka																
Klinker																
Škriljevac																
Eternit																
Svježi beton																
Asfalt																
Šamot																
Estrih																
Pjeskoviti kamen abrazivni, mekani																
Pjeskoviti kamen tvrdi																
Pješčenjak																

 prikladna

 uvjetno prikladna


 neprikladna

Učinci RECA reznih ploča

	Rezne ploče	Brusne ploče	
Le Mans			
Formel 1			
Rallye			
Truck			
Allroad 2u1			
Dragster			
Specijalisti			

Brusni i rezni
alati

Učinci RECA reznih ploča

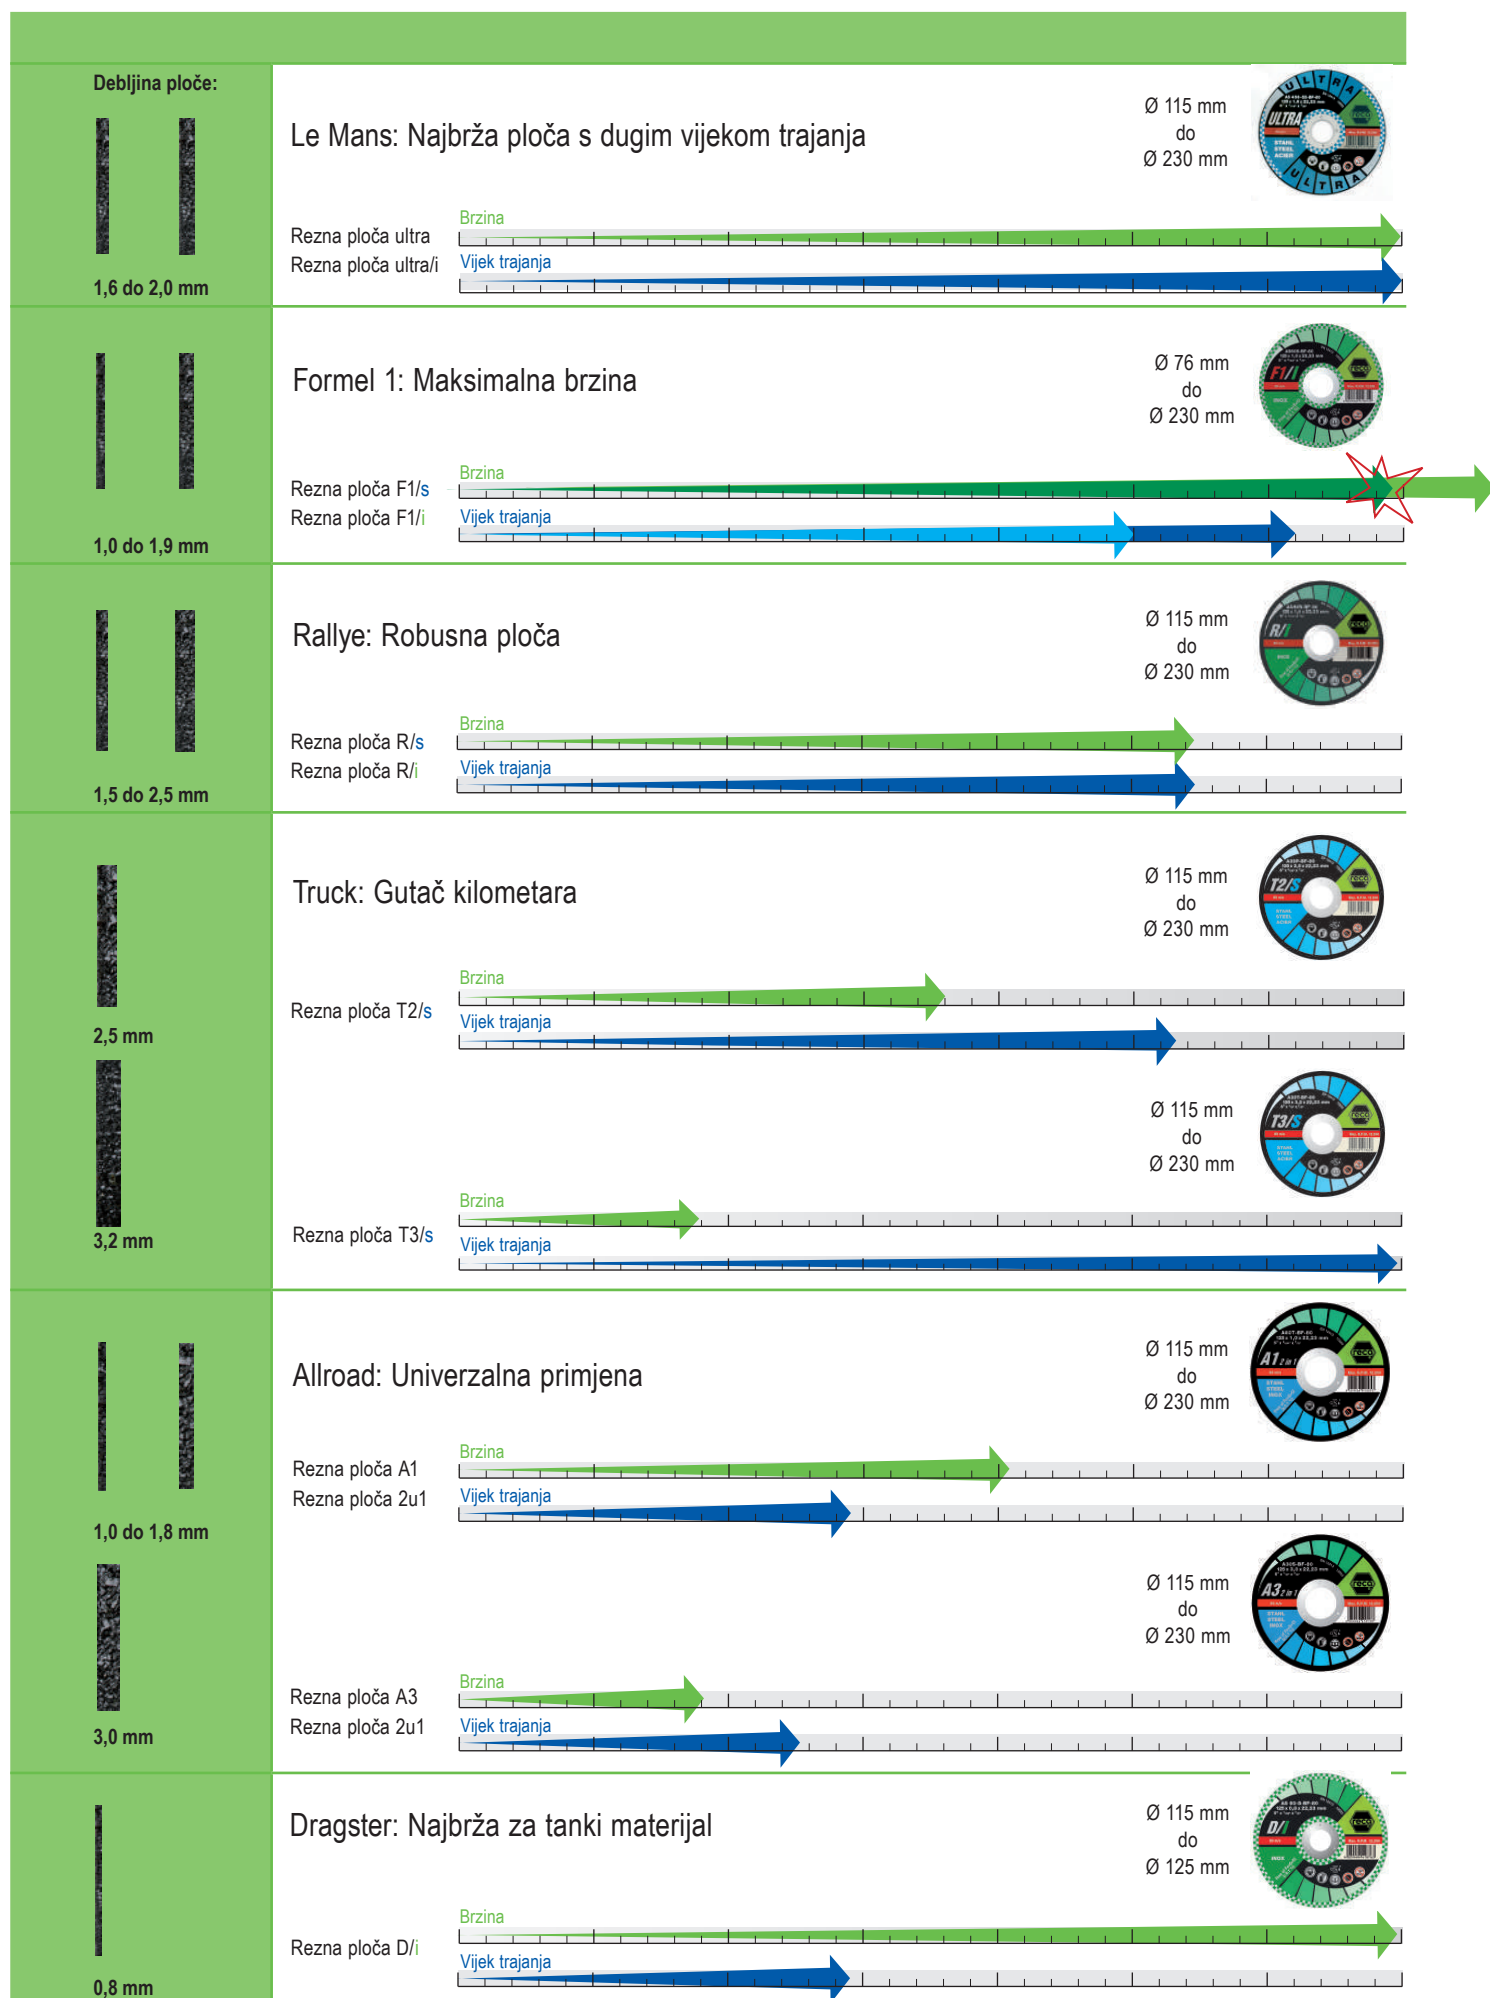

Optimalni program za svaku primjenu...

Vrsta ploče	Rezne ploče 											Brusne ploče 				
Materijal																
Grad. čelici općenito																
Grad. čelici v. čvrstoće.																
Konstruktivski čelici																
Alatni čelici																
Kaljeni čelici																
Karoserijski limovi																
Cijevi tankih stijenki																
Profil tankih stijenki																
Tanki limovi do 2 mm																
Aluminij																
Aluminijske legure																
Bakar																
Mesing																
Bronca																
Ostali neželjezni metali																
Limovi od plem. čelika																
Nelegirani plem. čelici																
Legirani čelici																
Visokolegirani čelici																
Nehrđajući čelici																
Krom-nikal čelici																
Izgradnja cjevovoda																
Rafinerijska postrojenja																
Sivi lijev GGL																
Nodulami lijev GGG																
Čelični lijev GS																
Kovkasti lijev GT																
Tvrđi lijev GH																
Ogorina od lijevanja																

prikladna
 uvjetno prikladna
 neprikladna