

Ručni alati

Ručni alati

Okasto - viličasti ključevi 5.1



Račni ključevi 5.3



Dvostruki viličasti ključevi 5.7



Dvostruki okasti ključevi 5.8



Viličasti ključevi 5.9



1/4“ račne i nasadni ključevi 5.11



3/8“ račne i nasadni ključevi 5.15



1/2“ račne i nasadni ključevi 5.17



3/4“ račne i nasadni ključevi 5.22



Nastavci za strojne odvijače 5.24





RECA momentni ključevi 5.33



Gedore momentni ključevi 5.35



Bitovi, držači bitova i pribor 5.41



Bit odvijači 5.56



Odvijači 5.62



Imbus ključevi 5.84



Kliješta 5.89



Grip kliješta 5.104



Kliješta za cijevi i slavine 5.108



Kliješta za slijepe zakovice 5.121

Kliješta za slijepe matice 5.126



Čekići i drške 5.128



Udarni alati 5.143



Strugala 5.152



Škare 5.154




Škare za lim 5.155



Rezači cijevi 5.160



Knipex alati 5.166



Gedore alati 5.190



Okasto-viličasti ključ ultra

ultra Open-Ended Ring Wrench

Savijeni
Visokokvalitetni RECA ključ dopušta velike prijenose snage
Specijalni ultra okasti profil s dvostrukim šesterokutom zahvaća
površine glave vijka te tako štedi rubove
Uska izvedba sa zaobljenim konturama olakšava i najteže radove zavrtanja
Materijal: krom-vanadij
Površina: kromirana

CrV M

Broj artikla	Veličina mm	Dužina mm
0700 100 010	10	148
0700 100 011	11	160
0700 100 012	12	172
0700 100 013	13	184
0700 100 014	14	196
0700 100 015	15	208
0700 100 016	16	220
0700 100 017	17	232
0700 100 018	18	244
0700 100 019	19	256
0700 100 020	20	268
0700 100 021	21	280
0700 100 022	22	292
0700 100 024	24	315
0700 100 027	27	350
0700 100 030	30	386
0700 100 032	32	410
0700 100 034	34	434
0700 100 036	36	458
0700 100 041	41	518
0700 100 046	46	575



Kompleti okasto-viličastih ključeva ultra

ultra Open-Ended Ring Wrench Sets

Savijeni
Sadržaj koji odgovara praktičnoj upotrebi
Specijalni ultra okasti profil s dvostrukim šesterokutom zahvaća
površine glave vijka te tako štedi rubove
Uska izvedba sa zaobljenim konturama olakšava i najteže radove na zavrtanju
Materijal: krom-vanadij
Površina: kromirana

CrV M

Broj artikla	Sadržaj Veličina
0700 100 11	11-dijelni u kartonu: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22
0700 100 05	5-dijelni u kartonu: 24, 27, 30, 32, 36
0700 100 08	8-dijelni u kartonu: 10, 13, 17, 19, 22, 24, 27, 30



Okasto-viličasti ključ

Open-End Ring Wrench



DIN 3113, zakošen 15°
Iste veličine ključa na okastoj strani zakošenoj za 15° i položaj vilice od 15° olakšavaju rad na teško dostupnim mjestima
Jak praktično oblikovani profilirani rukohvat omogućava veliki prijenos snage
Materijal: krom-vanadij
Površina: kromirana

DIN 3113 | CrV | M

Broj artikla	Veličina mm	Visina otvora mm	Visina prstena mm	Dužina mm
0700 111 006	6	3,2	5	105
0700 111 007	7	3,5	5,6	110
0700 111 008	8	3,5	5,6	110
0700 111 009	9	3,8	6	120
0700 111 010	10	4,2	6,6	135
0700 111 011	11	4,2	6,6	135
0700 111 012	12	4,7	7,4	150
0700 111 013	13	4,7	7,4	150
0700 111 014	14	5,3	8,2	168
0700 111 015	15	5,3	8,2	168
0700 111 016	16	5,6	8,8	178
0700 111 017	17	6	9,4	188
0700 111 018	18	6,3	10	210
0700 111 019	19	7	10	210
0700 111 021	21	7,7	11	232
0700 111 022	22	7,7	12	255
0700 111 024	24	8,4	13	280
0700 111 027	27	9,2	14	310
0700 111 030	30	10	15	355
0700 111 032	32	10	15	355

Kompleti okasto-viličastih ključeva

Open-End Ring Wrench Sets



DIN 3113, zakošeni 15°
Sadržaj koji odgovara praktičnoj upotrebi
Iste veličine ključa na okastoj strani zakošenoj za 15° i položaj vilice od 15° olakšavaju rad na teško dostupnim mjestima
Materijal: krom-vanadij
Površina: kromirana

DIN 3113 | CrV | M

Broj artikla	Sadržaj Veličina
0700 111 122	12-dijelni u zidnom držaču: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
0700 111 13	13-dijelni u zidnom držaču: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19
0700 111 171	17-dijelni u modulu: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24
0700 111 18	18-dijelni u kartonu: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27
0700 111 20	20-dijelni u kartonu: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32

Račni ključ Varius

Varius Ratchet Spanner

Ravna izvedba
Kompaktna izvedba s finim ozubljenjem (72 zupca, zakretni kut 5°) jamči brzo i racionalno zavrtanje na najužim mjestima
Profil zahvaća površine šesterokuta i sprečava zaobljavanje glava vijaka i matica
Jednako velika strana s vilicom pomaže kod teških radova na zavrtanju
Materijal: krom-vanadij
Površina: kromirana

CrV M

Broj artikla	Veličina mm	Visina otvora mm	Visina račne mm	Dužina mm
0700 305 08	8	4	6,6	144
0700 305 10	10	4,6	7,5	158
0700 305 12	12	5,3	8,3	173
0700 305 13	13	5,7	8,7	183
0700 305 17	17	6,8	10,3	230
0700 305 19	19	8,1	10,3	250
0700 305 220	22	10,3	10,3	278
0700 305 240	24	13,4	13,4	301
0700 305 270	27	14,9	14,9	601



Komplet račnih ključeva Varius

Varius Ratchet Spanner Set

6-dijelni komplet, ravna izvedba
Kompaktna izvedba s finim ozubljenjem (72 zupca, zakretni kut 5°) jamči brzo i racionalno zavrtanje na najužim mjestima
Profil zahvaća površine šesterokuta i sprečava zaobljavanje glava vijaka i matica
Jednako velika strana s vilicom pomaže kod teških radova na zavrtanju
Materijal: krom-vanadij
Površina: kromirana

CrV M

Broj artikla	Sadržaj Veličina
0700 305	6-dijelni u zarolanoj torbici: 8, 10, 12, 13, 17, 19



Račni ključ Varius

Varius Ratchet Spanner

Zakošen, preklopni
Mala visina okastog račnog ključa zakošenog za 15° s preklopnom funkcijom omogućava veću slobodu kretanja i brzi prelazak s lijeva udesno
Jednako velika strana s vilicom pomaže kod teških radova na zavrtanju
Materijal: krom-vanadij
Površina: kromirana

CrV M

Broj artikla	Veličina mm	Okretni moment Nm	Dužina mm
0700 315 08	8	36	140
0700 315 10	10	85	159
0700 315 12	12	109	172
0700 315 13	13	138	178



Račni ključ Varius

Varius Ratchet Spanner



Zakošen, preklopni
Mala visina okastog račnog ključa zakošenog za 15° s preklopnom funkcijom omogućava veću slobodu kretanja i brzi prelazak s lijeva udesno
Jednako velika strana s vilicom pomaže kod teških radova na zavrtanju
Materijal: krom-vanadij
Površina: kromirana

CrV M

Broj artikla	Veličina mm	Okretni moment Nm	Dužina mm
0700 315 17	17	320	226
0700 315 19	19	387	248

Komplet dvostrukih račnih ključeva

Doppel-Ratschenringschlüssel-Set



11 u 1
Račne glave su zakošene za 15°
Ozubljenje sa 72 zupca
S preklopnom polugom
Nema proklizavanja
Upotrebljivi u uskim prostorima
Mat satinirani
Materijal: krom-vanadij
U stabilnom plastičnom koferu

Broj artikla	Sadržaj
0700 336 001	11-dijelni: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19

Komplet račnih ključeva

Ratschenschlüssel-Satz



5-dijelni komplet
Nova račni mehanizam
Okasta račna sa ozubljenjem od 72 zupca
Položaj vilice zakošen za 15°
Brže zatezanje na viličnoj strani
Štednja vremena / udoban rad
Mikrofina satinirana površina
Bolja, finija površinska struktura
Leže udobno u ruci
Manje se prljaju odnosno prljavština se može bolje odstraniti
Isporuka u praktičnom plastičnom držaču koji se može zatvoriti

Broj artikla	Sadržaj
0700 335 001	8, 10, 13, 17, 19

Komplet račnih ključeva Varius

Varius Ratchet Spanner Set

Zakošeni, preklopni
Mala visina okastog račnog ključa zakošenog za 15° s preklopnom funkcijom omogućava veću slobodu kretanja i brzi prelazak s lijeva udesno
Jednako velika strana s vilicom pomaže kod teških radova na zavrtanju
Materijal: krom-vanadij
Površina: kromirana

CrV M

Broj artikla	Sadržaj Veličina
0700 315	6-dijelni u plastičnom koferu: 8, 10, 12, 13, 17, 19



Adapteri za nasadne ključeve i bitove

Ratchet Spanner Adapters for Socket, Bit

Upotrebljivi za Varius račne ključeve
S pritisnom tipkom za brzo otpuštanje
Može se koristiti za GEARplus® ključeve
Četverokutni prihvat prema DIN 3120 - ISO 1174 s fiksiranjem pomoću kuglice
Za bitove prema DIN 3126 / C 6,3
Materijal: krom-vanadij
Površina: visokosjajno kromirana

CrV

Broj artikla	Pogon Col	Pogon Veličina
0700 399 19	1/2“ nasadni ključ	19
0700 399 014	1/4“ bit	10
0700 399 10	1/4“ nasadni ključ	10
0700 399 13	3/8“ nasadni ključ	13



Komplet nasadnih adaptera za račni ključ

Ratchet Spanner Socket Adapter Set

Upotrebljivi za Varius račne ključeve
S pritisnom tipkom za brzo otpuštanje
Može se koristiti za Varius ključeve
Četverokutni prihvat prema DIN 3120 - ISO 1174 s fiksiranjem pomoću kuglice
Za bitove prema DIN 3126 / C 6,3
Materijal: krom-vanadij
Površina: visokosjajno kromirana

CrV

Broj artikla	Sadržaj Veličina
0700 399 004	4-dijelni: nasadni adapter: 10 - 1/4“, 13 - 3/8“, 19 - 1/2“, adapter za bitove: 10 - 1/4“



Račni ključ

Ratchet Spanner



Savijeni
12-kutni savijeni profil
S ugrađenom jakom račnom omogućava brzo zavrtanje
vijaka na vijčanim spojevima koji se teško otpuštaju
Tipka omogućava brzu promjenu smjera okretanja
Materijal: krom-vanadij
Površina: kromirana

CrV M

Broj artikla	Veličina mm	Dužina mm
0691 970 271	10 x 11	200
0691 970 272	12 x 14	230
0691 970 273	13 x 17	250
0691 970 274	15 x 16	260
0691 970 275	19 x 22	310
0691 970 277	24 x 27	360
0691 970 278	30 x 32	410

Okasto-račni ključ

Ring Ratchet



Robusno fino ozubljenje sa 72 zupca
Vrlo mali kut zakretanja od 5°
Idealan za skučene prostore
Preklopna račna funkcija
Isporuka u tektsilnoj torbici

Broj artikla	Veličina
0700 330 004	10/13, 17/19
0700 330 003	8/9, 12/15

Komplet okasto-račnih ključeva

Ring Ratchet Set



Robusno fino ozubljenje sa 72 zupca
Vrlo mali kut zakretanja od 5°
Idealan za skučene prostore
Preklopna račna funkcija
Isporuka u tektsilnoj torbici

Broj artikla	Veličina	Sadržaj Veličina
0700 330 005	8 x 9 / 10 x 12, 13 x 15 / 17 x 19	8/9, 10/13, 12/15, 17/19

Dvostruki viličasti ključ

Double Open-End Wrench

DIN 3110
Obostrano zakošeni položaj vilice za 15° ravne izvedbe s ovalnim rukohvatom
podržava univerzalan i siguran rad
Materijal: krom-vanadij
Površina: kromirana

DIN 3110 | CrV | M

Broj artikla	Veličina mm	Visina glave mm	Dužina mm
0700 606 007	6 x 7	3,4	122
0700 608 009	8 x 9	3,7	140
0700 608 010	8 x 10	3,7	140
0700 609 011	9 x 11	4	157
0700 610 011	10 x 11	4	157
0700 610 013	10 x 13	4,3	172
0700 612 013	12 x 13	4,3	172
0700 612 014	12 x 14	4,3	172
0700 613 015	13 x 15	4,8	190
0700 613 017	13 x 17	5,3	205
0700 614 015	14 x 15	4,8	190
0700 616 017	16 x 17	5,3	205
0700 617 019	17 x 19	5,8	222
0700 618 021	18 x 21	6,3	236
0700 619 022	19 x 22	6,3	236
0700 622 024	22 x 24	7,4	266
0700 624 027	24 x 27	8	280
0700 630 032	30 x 32	8,6	300



Kompleti dvostrukih viličastih ključeva

Double-Open End Wrench Sets

DIN 3110
Obostrano zakošeni položaj vilice za 15° ravne izvedbe s ovalnim rukohvatom
podržava univerzalan i siguran rad
Materijal: krom-vanadij
Površina: kromirana

DIN 3110 | CrV | M

Broj artikla	Sadržaj Veličina
0700 600 10	10-dijelni u kartonu: 6 x 7, 8 x 10, 9 x 11, 10 x 13, 12 x 14, 13 x 15, 16 x 17, 17 x 19, 18 x 21, 19 x 22
0700 600 101	10-dijelni u modulu: 6 x 7, 8 x 10, 9 x 11, 10 x 13, 12 x 14, 13 x 15, 16 x 17, 17 x 19, 18 x 21, 19 x 22
0700 600 14	14-dijelni u kartonu: 6 x 7, 8 x 9, 8 x 10, 9 x 11, 10 x 13, 12 x 14, 13 x 15, 16 x 17, 17 x 19, 18 x 21, 19 x 22, 22 x 24, 24 x 27, 30 x 32



Dvostruki okasti ključ

Double Ring Wrench



DIN 838
Glava je duboko savijena radi sigurnog prijenosa okretnog momenta bez klizanja
Materijal: krom-vanadij
Površina: kromirana

DIN 838 | CrV | M

Broj artikla	Veličina mm	Dužina mm
0700 206 007	6 x 7	160
0700 208 009	8 x 9	180
0700 208 010	8 x 10	185
0700 209 011	9 x 11	180
0700 210 011	10 x 11	195
0700 210 013	10 x 13	220
0700 212 013	12 x 13	215
0700 212 014	12 x 14	220
0700 213 015	13 x 15	230
0700 213 017	13 x 17	240
0700 214 015	14 x 15	230
0700 216 017	16 x 17	245
0700 217 019	17 x 19	270
0700 218 021	18 x 21	300
0700 219 022	19 x 22	300
0700 222 024	22 x 24	325
0700 224 027	24 x 27	340
0700 230 032	30 x 32	365

Kompleti dvostrukih okastih ključeva

Double-Ring Spanner Sets



DIN 838
Glava je duboko savijena radi sigurnog prijenosa okretnog momenta bez klizanja
Materijal: krom-vanadij
Površina: kromirana

DIN 838 | CrV | M

Broj artikla	Sadržaj Veličina
0700 200 10	10-dijelni u kartonu: 6 x 7, 8 x 10, 9 x 11, 10 x 13, 12 x 14, 13 x 15, 16 x 17, 17 x 19, 18 x 21, 19 x 22
0700 200 14	14-dijelni u kartonu: 6 x 7, 8 x 9, 8 x 10, 9 x 11, 12 x 14, 13 x 15, 14 x 15, 16 x 17, 17 x 19, 18 x 21, 19 x 22, 22 x 24, 24 x 27, 30 x 32

Jednostruki viličasti ključ

Single-Head Open-Ended Wrench

DIN 894
Jednostrani položaj vilice od 15° s dugačkim profiliranim rukohvatom i poprečnom rupom osigurava dobar prijenos snage
Materijal: vanadij-čelik
Površina: mangan fosfatirana

DIN 894 M

Broj artikla	Veličina mm	Dužina mm
0695 569 348	6	73
0695 569 535	7	78
0695 569 722	8	94
0695 569 909	9	100
0695 570 096	10	106
0695 570 283	11	112
0695 570 470	12	124
0695 570 657	13	132
0695 570 844	14	140
0695 571 031	15	145
0695 571 116	16	155
0695 571 218	17	159
0695 571 405	19	170
0695 571 592	22	193
0695 571 779	24	217
0695 571 825	25	217
0695 571 966	27	239
0695 572 153	30	263
0695 572 340	32	275
0695 572 527	36	305
0695 572 714	38	305
0695 572 901	41	344
0695 573 088	46	380
0695 573 275	50	413
0695 573 462	55	459
0695 573 649	60	494
0695 573 836	65	528
0695 574 023	70	572
0695 574 397	75	610
0695 574 771	80	645
0695 575 145	85	688
0695 575 519	90	740
0695 575 706	95	740
0695 575 893	100	800



Dvostruki viličasti ključ

Double Open-Ended Wrench

DIN 895
Izvedba prema DIN 895, ISO 3318, ISO 1085
Položaj vilice = 15°
Materijal: vanadij-čelik
Površina: mangan fosfatirana

DIN 895 M

Broj artikla	Veličina mm	Dužina mm
0695 576 828	6 x 7	96
0695 576 835	7 x 8	107
0695 577 202	8 x 9	108
0695 577 389	8 x 10	114
0695 577 950	9 x 11	122
0695 578 137	10 x 11	124
0695 578 140	10 x 12	128
0695 578 511	10 x 13	128
0695 578 698	11 x 13	140
0695 578 700	12 x 13	140
0695 579 259	12 x 14	140
0695 579 446	13 x 14	140
0695 579 633	13 x 15	154
0695 579 643	14 x 15	154
0695 579 820	13 x 17	158
0695 580 007	14 x 17	158
0695 580 017	16 x 17	158
0695 580 194	17 x 19	171
0695 580 203	18 x 19	171
0695 580 568	19 x 22	195
0695 580 580	20 x 22	195
0695 580 770	21 x 23	221
0695 580 942	22 x 24	221
0695 581 316	24 x 27	246
0695 581 320	25 x 28	246
0695 581 503	24 x 30	269
0695 581 510	27 x 30	275
0695 581 690	27 x 32	275
0695 581 877	30 x 32	278
0695 582 064	30 x 36	306
0695 582 251	32 x 36	310
0695 582 438	36 x 41	347
0695 582 625	41 x 46	383
0695 582 812	46 x 50	420
0695 582 999	50 x 55	463
0695 583 186	55 x 60	504
0695 583 373	65 x 70	580
0695 583 560	75 x 80	665



Račna 1/4”

1/4” Ratchet

POWER SYSTEM 4 u 1
Ekstremno uska glava
S ergonomskom nekliziva dvokomponentna drška
Sigurnosne račna s funkcijom brzog otpuštanja i fiksiranjem pomoću kuglice
Ručica za promjenu smjera okretanja
Mehanizam račne, točno ozubljenje sa 72 zupca, povratni kut samo 5°
Materijal: krom-vanadij
Površina: kromirana

CrV 1/4"

Broj artikla	Pogon Col	Okretni moment Nm	Širina glave mm	Dužina mm	Težina kg
0700 024 000	1/4	102	20	140	80



Sortiment nasadnih ključeva 1/4”

1/4” Socket Wrench Set

Kaseta od čeličnog lima lakirana prahom sa specijalnim zatvaračem i stabilnim pjenastim uloškom jamči pregledno i sigurno čuvanje
Materijal: krom-vanadij
Površina: kromirana

CrV M 1/4"

Broj artikla	Sadržaj
0700 014 170	17-dijelni: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm, preklopna račna, produžetak 50, 100 mm, nasadna drška, lančani zglob
0700 014 171	35-dijelni: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm, TX 10, 15, 20, 25, 30, 40, PH 1, 2, 3, PZ 1, 2, 3, Imbus 3, 4, 5, 6, preklopna račna, produžetak 50, 100 mm, nasadna i poprečna drška, lančani zglob, adapter: unutr. 4-kut. na 6-kut.



Spojni dijelovi za račnu 1/4”

1/4” Ratchet Connecting Pieces

Četverokutni spoj 1/4“ za ručni pogon
S fiksiranjem pomoću kuglice
Materijal: krom-vanadij
Površina: kromirana

DIN 3123 CrV 1/4"

Broj artikla	Oznaka	Dužina mm	Prikaz
0700 014 006	Poprečna drška	115	1
0700 014 003	Nasadna drška	145	2
0700 014 008	Lančani zglob	40	3
0700 014 011	Produžetak	50	4
0700 014 005	Produžetak	105	5



Spojni dijelovi za račnu 1/4”

1/4” Ratchet Connecting Pieces



Četverokutni spoj 1/4“ za ručni pogon
S fiksiranjem pomoću kuglice
Materijal: krom-vanadij
Površina: kromirana

DIN 3123 | CrV | 1/4"

Broj artikla	Oznaka	Dužina mm	Prikaz
0702 014 314	Prijelazni dio, unutrašnji 4-kutni na 6-kutni	-	6
0702 014 414	Prijelazni dio, vanjski 4-kutni na 6-kutni	-	7

Nasadni ključevi 1/4”

1/4” Socket Wrench Inserts

DIN 3124
Za ručni pogon s unutarnjim četverokutnim prihvatom 1/4“ i prihvatnom rupom za kuglicu
Za optimalan prijenos snage s račne na šesterokutne vijke i matice
Materijal: krom-vanadij
Površina: kromirana

CrV | M | 1/4"



Broj artikla	Veličina mm	Dužina mm
0700 014 04	4	25
0700 014 05	5	25
0700 014 055	5,5	25
0700 014 06	6	25
0700 014 07	7	25
0700 014 08	8	25
0700 014 09	9	25
0700 014 10	10	25
0700 014 11	11	25
0700 014 12	12	25
0700 014 13	13	25
0700 014 14	14	25

Nastavci za odvijače 1/4”

1/4“ Screwdriver Inserts

TX
Torx nastavak za ručni pogon s unutarnjim četverokutnim prihvatom 1/4“ i prihvatnom rupom za kuglicu
Za optimalan prijenos snage
Materijal: krom-vanadij
Površina: kromirana



Broj artikla	Pogon TX	Dužina mm
0700 014 310	10	35
0700 014 315	15	35
0700 014 320	20	35
0700 014 325	25	35
0700 014 330	30	35
0700 014 340	40	35



Nastavci za odvijače 1/4”

1/4“ Screwdriver Inserts

PH
Phillips nastavak za ručni pogon s unutarnjim četverokutnim prihvatom 1/4“ i prihvatnom rupom za kuglicu
Za optimalan prijenos snage
Materijal: krom-vanadij
Površina: kromirana



Broj artikla	PH	Dužina mm
0700 014 211	1	31
0700 014 212	2	31
0700 014 213	3	31



Nastavci za odvijače 1/4”

1/4“ Screwdriver Inserts

PZ
Pozidriv nastavak za ručni pogon s unutarnjim četverokutnim prihvatom 1/4“ i prihvatnom rupom za kuglicu
Za optimalan prijenos snage
Materijal: krom-vanadij
Površina: kromirana



Broj artikla	PZ	Dužina mm
0700 014 221	1	31
0700 014 222	2	31
0700 014 223	3	31



Nastavci za odvijače 1/4”

1/4“ Screwdriver Inserts



Imbus
Unutarnji šesterokutni nastavak za ručni pogon s unutarnjim četverokutnim prihvatom 1/4“ i prihvatnom rupom za kuglicu
Za optimalan prijenos snage
Materijal: krom-vanadij
Površina: kromirana



Broj artikla	Imbus mm	Dužina mm
0700 014 203	3	31
0700 014 204	4	31
0700 014 205	5	31
0700 014 206	6	31

Pribor za POWER SYSTEM 4 u 1

POWER SYSTEM 4 in 1 Accessories



1/4“
Nastavak sa specijalno oblikovanim unutarnjim šesterokutnim prihvatom zamjenjuje četiri različita prihvata: metrički, colni, vanjski Torx i nazubljeni
Materijal: krom-vanadij
Površina: kromirana



Broj artikla	Veličina mm	Veličina (Col)	Pogon TX
0700 024 04	4	5/32	E5
0700 024 05	5	3/16	-
0700 024 055	5,5	-	-
0700 024 06	6	1/4	E8
0700 024 07	7	9/32	-
0700 024 08	8	5/16	E10
0700 024 09	9	11/32	-
0700 024 10	10	3/8	E12
0700 024 11	11	7/16	E14
0700 024 12	12	15/32	E16
0700 024 13	13	1/2	-

Račna 3/8”

3/8” Ratchet

POWER SYSTEM 4 u 1
Ekstremno uska glava
S ergonomskom neklizivom dvokomponentnom drškom
Sigurnosne račne s funkcijom brzog otpuštanja i fiksiranjem pomoću kuglice
Ručica za promjenu smjera okretanja
Prolazna funkcija
Mehanizam račne, točno ozubljenje sa 72 zupca, povratni kut samo 5°
Materijal: krom-vanadij
Površina: kromirana

CrV 3/8"

Broj artikla	Visina glave mm	Širina glave mm	Dužina mm
0700 013 000	12	34	245



Spojni dijelovi za račnu 3/8”

3/8” Ratchet Connecting Pieces

S četverokutnim spojem 3/8“ za ručni pogon
S fiksiranjem pomoću kuglice
Materijal: krom-vanadij
Površina: kromirana

CrV 3/8"

Broj artikla	Oznaka	Dužina mm	Prikaz
0702 031 314	Prijelazni dio, unutrašnji 4-kutni na 6-kutni 1/4“	-	2
0702 031 356	Prijelazni dio, unutrašnji 4-kutni na 6-kutni 5/16“	-	2
0702 031 045	Produžetak	45	1
0702 031 150	Produžetak	150	1



Sortiment nasadnih ključeva POWER SYSTEM 4u1

POWER SYSTEM 4 in 1 Socket Wrench Set

3/8”, 17-dijelni
Kaseta od čeličnog lima lakirana prahom sa specijalnim zatvaračem i stabilnim pjenastim uloškom garantiraju sigurno i pregledno čuvanje
Materijal: Krom-vanadij
Površina: kromirana


CrV M Zoll 3/8"

Broj artikla	Sadržaj
0700 013 017	17-dijelni: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm, preklopna račna, produžetak 75 mm, adapter na 1/2“ i na 3/8“



Račne POWER SYSTEM 4 u 1

POWER SYSTEM 4 in 1 Ratchet

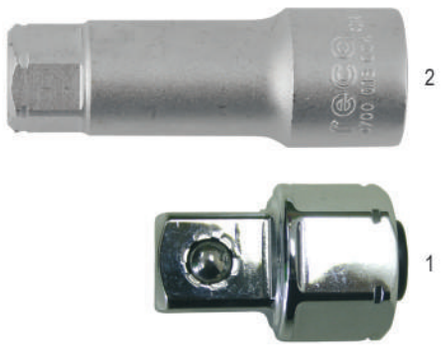

3/8", spojni dijelovi
Adapteri imaju praktičnu tipku za izbacivanje pomoću koje se standardni šesterokutni nastavci prema DIN 3124 mogu jednostavno mijenjati
Materijal: krom-vanadij
Površina: kromirana

CrV 3/8"

Broj artikla	Oznaka	Dužina mm	Prikaz
0700 013 012	Adapter na 1/2“	-	2
0700 013 013	Adapter na 3/8“	-	2
0700 013 004	Produžetak	75	1

Nastavci za nasadne ključeve POWER SYSTEM

POWER SYSTEM 4 in 1 Socket Wrench Inserts



3/8", pribor
4 u 1 profil
Savršen prijenos snage radi na 6-kutnim, 12-kutnim, E-TORX, vijcima i maticama u mnogim veličinama
Materija: krom-vanadij
Površina: kromirana

CrV M Zoll 3/8"

Broj artikla	Veličina mm	Veličina (Col)	Pogon TX
0700 013 10	10	3/8	E12
0700 013 11	11	7/16	E14
0700 013 12	12	15/32	E16
0700 013 13	13	1/2	0
0700 013 14	14	0	E18
0700 013 15	15	19/32	E20
0700 013 16	16	5/8	0
0700 013 17	17	0	E22
0700 013 18	18	0	E24
0700 013 19	19	3/4	0
0700 013 21	21	0	0
0700 013 22	22	7/8	0
0700 013 24	24	15/16	0

Nasadni ključevi 3/8”

3/8” Socket Wrench Inserts

Za ručni pogon s unutarnjim četverokutnim prihvatom 3/8“ i prihvatnom rupom za kuglicu
Za optimalan prijenos snage s račne na šesterokutne vijke i matice
Materijal: krom-vanadij
Površina: kromirana

CrV | M | 3/8"

Broj artikla	Veličina mm	Dužina mm	d1 mm	d2 mm
0702 038 008	8	26	25	9,8
0702 038 010	10	26	25	10,5
0702 038 011	11	26	25	11,6
0702 038 012	12	26	25	14,4
0702 038 013	13	26	25	15
0702 038 014	14	26	25	16,7
0702 038 015	15	26	25	17,9
0702 038 016	16	26	25	19
0702 038 017	17	30	30	22,2
0702 038 018	18	30	30	24,5
0702 038 019	19	30	30	26,3



Račna 1/2”

1/2” Ratchet

DIN 3122 i DIN 3123
Robusna izvedba račne s četverokutnim spojem od 1/2“ produžuje životni vijek
Ergonomski oblikovana protuklizna drška pomaže u ugodnom radu
Preklopna ručica na glavi omogućava brzu promjenu smjera okretanja
Dodatni unutarnji četverokut s gornje strane omogućava direktno spajanje četverokutnog spoja za nastavke za nasadne ključeve i spojne elemente
Materijal: krom-vanadij
Površina: kromirana

CrV | 1/2"

Broj artikla	Dužina mm
0700 012 000	250



Račna 1/2”

1/2” Ratchet



POWER SYSTEM 4 u 1
710 Nm maksimalno opterećenje
Promjena smjera
Ekstremno uska glava
Ergonomska nekliziva 2-komponentna drška
S fiksiranjem pomoću kuglice
S tipkom za brzo oslobađanje na glavi račne
Fino nazubljeni mehanizam račne sa 72 zupca
Materijal: krom-vanadij
Površina: kromirana

CrV 1/2"

Broj artikla	Visina glave mm	Širina glave mm	Dužina mm
0700 022 000	16	30	245

Račna za skele

Scaffolding Ratchet




Za zavrtanje usidrenja na skelama
S dvije 12-kutne veličine ključa 19 i 22 mm
Promjena smjera desno / lijevo
Brunirana površina sa sigurnim držanjem
S trnom za centriranje

1/2"

Broj artikla	Veličina mm	Dužina mm
0700 099 192	19, 22	310

Komplet POWER SYSTEM 4 u 1

4in1 Power System

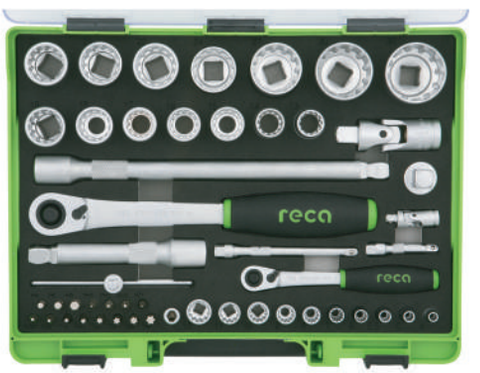

1/2“, 50-dijelni set
U robusnom RECA Viso koferu s prozirnim poklopcem što omogućuje najbolji uvid i kod zatvorenog poklopca
Prikladan za colni metrički višezupčani i vanjski Torx prihvat

CrV 1/2" Zoll

Broj artikla	Izvedba	Sadržaj
0700 023 050	Komplet, 50-dijelni	1/2“: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm, preklopna račna, produžetak 130, 250, kardanski zglob, prijelazni dio 1/4“: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, produžetak 50, 100, adapter + 15 bitova, kardanski zglob, poprečna drška


Spojni dijelovi za račnu 1/2”

1/2” Ratchet Connecting Pieces

DIN 3122 i DIN 3123
S četverokutnim spojem 1/2“ za ručni pogon
S fiksiranjem pomoću kuglice
Materijal: krom-vanadij
Površina: kromirana

CrV 1/2"

Broj artikla	Oznaka	Dužina mm	Prikaz
0700 012 001	Spojni četverokut	36	1
0700 012 003	Poprečna drška	300	2
0700 012 004	Produžetak	75	3
0700 012 005	Produžetak	125	3
0700 012 006	Produžetak	250	3
0700 012 007	Kardanski zglob	73	4
0700 012 013	Redukcijski dio na 3/8“	38	5

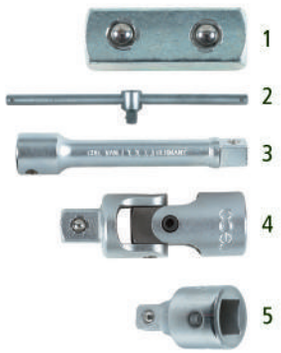

Komplet nasadnih ključeva 1/2”

1/2” Socket Wrench Set

U kaseti od čeličnog lima lakiranoj prahom, čvrsta drška za lako nošenje, posebno čvrsti specijalni zatvarači i stabilni plastični ulošci garantiraju sigurno i pregledno čuvanje
Materijal: krom-vanadij
Površina: kromirana

CrV 1/2"

Broj artikla	Sadržaj
0700 012 022	22-dijelni: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 mm, preklopna račna, poprečna drška, kardanski zglob, produžetak 75, 125, 250 mm, reducirajući dio na 3/8“, spojni četverokut
0700 012 026	26-dijelni: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm, preklopna račna, poprečna drška, kardanski zglob, produžetak 75, 125, 250 mm, reducirajući dio na 3/8“, spojni četverokut
0700 012 031	31-dijelni: 10, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm, preklopna račna, produžetak 120, 250 mm, kardanski zglob, spojni četverokut, 1/4“: 4, 4.5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm, preklopna račna, produžetak 50, 100 mm, kardanski zglob



Komplet nasadnih ključeva 1/2“

1/2“ Allen Socket Wrench Inserts Set

8-dijelni komplet


CrV 1/2" M

Broj artikla	Sadržaj
0700 012 400	8-dijelni: Imbus 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17 mm



Spojni elementi za račne POWER SYSTEM

POWER SYSTEM Ratchet Connection Pieces

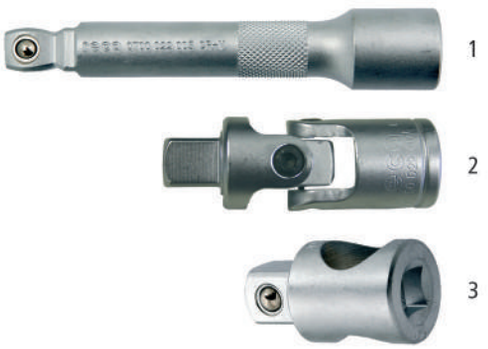

1/2“
Materijal: krom-vanadij
Površina: kromirana

CrV 1/2"

Broj artikla	Oznaka	Dužina mm	Prikaz
0700 022 005	Produžetak	125	1
0700 022 006	Produžetak	250	1
0700 022 007	Kardanski zglob	-	2
0700 022 008	Adapter na 3/8“	40	3

Nastavak za nasadne ključeve 1/2”

1/2” Socket Wrench Inserts



DIN 3124
Za ručni pogon s unutarnjim četverokutnim prihvatom 1/2“
i prihvatnom rupom za kuglicu
Za optimalan prijenos snage s račne na šesterokutne vijke i matice
Materijal: krom-vanadij
Površina: kromirana

DIN 3124 CrV 1/2" M

Broj artikla	Veličina mm	Dužina mm
0700 012 08	8	40
0700 012 09	9	40
0700 012 10	10	40
0700 012 11	11	40
0700 012 12	12	40
0700 012 13	13	40
0700 012 14	14	40
0700 012 15	15	40
0700 012 16	16	40
0700 012 17	17	40
0700 012 18	18	40
0700 012 19	19	40
0700 012 21	21	40
0700 012 22	22	40
0700 012 24	24	40
0700 012 27	27	45
0700 012 30	30	45
0700 012 32	32	47

Nastavak za nasadne ključeve 1/2”

1/2” Socket Wrench Inserts

DIN 3124, dugačka izvedba
Dugačka izvedba omogućava radove na dubokim i nepristupačnim mjestima
Za ručni pogon s unutarnjim četverokutnim prihvatom 1/2“ i
prihvatnom rupom za kuglicu
Za optimalan prijenos snage s račne na šesterokutne vijke i matice
Materijal: krom-vanadij
Površina: visokosjajno niklana i kromirana




Broj artikla	Veličina mm	Dužina mm
0700 012 710	10	77
0700 012 713	13	77
0700 012 717	17	77
0700 012 719	19	77
0700 012 722	22	77
0700 012 724	24	77
0700 012 727	27	77
0700 012 730	30	77
0700 012 732	32	77



Nastavak za imbus nasadne ključeve 1/2”

1/2“ Allen Socket Wrench Inserts

DIN 3124
Za ručni pogon s unutarnjim četverokutnim prihvatom 1/2“ i
prihvatnom rupom za kuglicu
Ta optimalan prijenos snage s račne na unutarnje šesterokutne vijke
Materijal: krom-vanadij
Površina: kromirana



Broj artikla	Veličina mm	Dužina mm
0700 012 405	5	52
0700 012 406	6	52
0700 012 407	7	52
0700 012 408	8	52
0700 012 410	10	52
0700 012 412	12	52
0700 012 414	14	52
0700 012 417	17	52



Nastavak za nasadne ključeve POWER SYSTEM

POWER SYSTEM 4 in 1 Socket Wrench Insert



1/2", pribor
Nastavak sa specijalno oblikovanim unutarnjim šesterokutnim prihvatom zamjenjuje četiri različita prihvata: metrički, colni, vanjski Torx i nazubljeni
Materijal: krom-vanadij
Površina: kromirana

CrV | 1/2" | M | Zoll

Broj artikla	Veličina mm	Veličina (Col)	Pogon TX
0700 022 14	14	-	E18
0700 022 15	15	19/32	E20
0700 022 16	16	5/8	-
0700 022 17	17	-	E22
0700 022 18	18	-	E24
0700 022 19	19	3/4	-
0700 022 20	20	25/32	-
0700 022 21	21	-	-
0700 022 22	22	7/8	-
0700 022 24	24	15/16	-
0700 022 27	27	1 1/16	-
0700 022 30	30	1 1/8, 1 3/16	-
0700 022 32	32	1 1/4	-

Račna 3/4"

3/4" Ratchet



DIN 3124
Robusna izvedba račne s brzom promjenom smjera okretanja prebacivanjem četverokutnog spoja 3/4"
Materijal: krom-vanadij
Površina: kromirana

CrV | 3/4"

Broj artikla	Dužina mm
0700 034 001	500

Spojni dijelovi za račnu 3/4”

3/4” Ratchet Connecting Pieces

DIN 3124
S četverokutnim spojem 3/4“ za ručni pogon
S fiksiranjem pomoću kuglice

DIN 3124 | CrV | 3/4"

Broj artikla	Oznaka	Dužina mm	Prikaz
0700 034 003	Poprečna drška	430	1
0700 034 005	Produžetak	200	2
0700 034 006	Produžetak	400	2
0700 034 002	Spojni četverokut	46	3
0700 034 008	Redukcijski dio na 1/2“	58	4
0700 034 007	Dio za povećanje na 1“	60	5



Komplet nasadnih ključeva 3/4”

3/4” Socket Wrench Set

17-dijelni komplet
U kaseti od čeličnog lima lakiranoj prahom
Stabilna drška za lako nošenje
Posebno čvrsti specijalni zatvarači i stabilni plastični ulošci garantiraju sigurno i pregledno čuvanje
Materijal: krom-vanadij
Površina: kromirana

CrV | 3/4" | M

Broj artikla	Sadržaj
0700 034 017	17-dijelni: 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50 mm, poprečna račna, poprečna drška, produžetak 200, 400 mm, dio za povećanje na 1“, redukcijski dio na 1/2“, spojni četverokut



Nastavak za nasadne ključeve 3/4”

3/4” Socket Wrench Inserts

DIN 3124
Za ručni pogon s unutarnjim četverokutnim prihvatom 3/4“ i prihvatnom rupom za kuglicu
Za optimalan prijenos snage s račne na šesterokutne vijke i matice
Materijal: krom-vanadij
Površina: kromirana

DIN 3124 | CrV | 3/4" | ⬡ | M

Broj artikla	Veličina mm	Dužina mm
0700 034 22	22	52
0700 034 24	24	52
0700 034 27	27	54
0700 034 30	30	56
0700 034 32	32	56
0700 034 36	36	65



Nastavak za nasadne ključeve 3/4”

3/4” Socket Wrench Inserts



DIN 3124
Za ručni pogon s unutarnjim četverokutnim prihvatom 3/4“ i prihvatnom rupom za kuglicu
Za optimalan prijenos snage s račne na šesterokutne vijke i matice
Materijal: krom-vanadij
Površina: kromirana

DIN 3124 | CrV | 3/4" | M

Broj artikla	Veličina mm	Dužina mm
0700 034 38	38	65
0700 034 41	41	65
0700 034 46	46	65
0700 034 50	50	68

Nastavak za strojne odvijače 1/2”

1/2“ Power Wrench Insert



Prema DIN 3129
Odgovara svim uobičajenom pneumatskim ili električnim odvijačima s četverokutnim prihvatom G 12,5 prema DIN 3121
Specijalni čelik za maksimalna opterećenja
Bruniran

DIN 3129 | 1/2" | M

Broj artikla	Veličina mm	Dužina mm
0700 012 810	10	38
0700 012 811	11	38
0700 012 812	12	38
0700 012 813	13	38
0700 012 814	14	38
0700 012 815	15	40
0700 012 816	16	40
0700 012 817	17	40
0700 012 818	18	40
0700 012 819	19	40
0700 012 821	21	40
0700 012 822	22	40
0700 012 823	23	42
0700 012 824	24	42
0700 012 827	27	42

Nastavak za strojne odvijače 1/2”

1/2“ Power Wrench Insert

Prema DIN 3129, dugački oblik
Odgovara svim uobičajenom pneumatskim ili električnim odvijačima s četverokutnim prihvatom G 12,5 prema DIN 3121
Specijalni čelik za maksimalna opterećenja
Bruniran



Broj artikla	Veličina mm	Dužina m
0700 012 908	8	80
0700 012 910	10	80
0700 012 913	13	80
0700 012 914	14	80
0700 012 917	17	80
0700 012 919	19	80
0700 012 922	22	80
0700 012 924	24	80
0700 012 927	27	80



Komplet nastavaka za strojne odvijače 1/2”

1/2“ Power Wrench Insert Sets

Prema DIN 3129
Odgovara svim uobičajenom pneumatskim ili električnim odvijačima s četverokutnim prihvatom G 12,5 prema DIN 3121
Specijalni čelik za maksimalna opterećenja
Bruniran



Broj artikla	Sadržaj
0700 012 802	3-dijelni: 17, 19, 24
0700 012 902	3-dijelni (dugačka izvedba): 17, 19, 24



Komplet udarnih nastavaka 1/2”

1/2“ Impact Socket Set



14-dijelni komplet
Za otpuštanje jako oštećenih vijaka i matica
Zbog sužavajućeg spiralnog profila nastavak čvrsto zahvaća
na vijak/maticu te je tako može otpustiti
Može se koristiti i s pneumatskim udarnim odvijačem
13 nastavaka, 1 alat za istiskivanje 8/12 mm za uklanjanje otpuštenih vijaka/matica

1/2" M

Broj artikla	Sadržaj
0700 012 901	14-dijelni: 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, klin za izbijanje 8/12 mm

Nastavak za strojne odvijače 3/4”

3/4“ Power Wrench Insert



Prema DIN 3129
Odgovara svim uobičajenom pneumatskim ili električnim odvijačima s
četverokutnim prihvatom H2 prema DIN 3121
Specijalni čelik za maksimalna opterećenja
Bruniran

DIN 3129 3/4" M

Broj artikla	Veličina mm	Dužina mm
0700 034 019	19	51
0700 034 022	22	51
0700 034 024	24	51
0700 034 027	27	53
0700 034 030	30	53
0700 034 032	32	57
0700 034 033	33	57
0700 034 036	36	57
0700 034 041	41	58

Nastavak za strojne odvijače 3/4”

3/4“ Power Wrench Insert



Prema DIN 3129, dugački oblik
Odgovara svim uobičajenom pneumatskim ili električnim odvijačima s
četverokutnim prihvatom H2 prema DIN 3121
Specijalni čelik za maksimalna opterećenja
Bruniran

DIN 3129 3/4" M

Broj artikla	Veličina mm	Dužina mm
0700 034 117	17	90
0700 034 119	19	90
0700 034 122	22	90
0700 034 124	24	90
0700 034 127	27	90
0700 034 130	30	90
0700 034 132	32	90

Nastavak za strojne odvijače 3/4”

3/4“ Power Wrench Insert

Prema DIN 3129, dugački oblik
Odgovara svim uobičajenom pneumatskim ili električnim odvijačima s četverokutnim prihvatom H2 prema DIN 3121
Specijalni čelik za maksimalna opterećenja
Bruniran



Broj artikla	Veličina mm	Dužina mm
0700 034 136	36	90



Nastavak za strojne odvijače 1/2”

1/2“ Power Wrench Insert

Broj K 19, 6-kutni
Izvedba prema DIN 3129, ISO 2725-2
Strojni nastavak
Odgovara svim uobičajenim pneumatskim i električnim odvijačima
S unutarnjim četverokutnim spojem prema DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
GEDORE specijalni čelik
Bruniran



Broj artikla	Veličina mm	Dubina glave mm	Dužina mm
1695 616 028	10	6	35
1695 616 036	11	7	35
1695 616 044	12	7	35
1695 616 052	13	8	35
1695 616 060	14	8	35
1695 616 168	15	9	35
1695 616 079	16	9	35
1695 616 087	17	10	35
1695 616 095	18	10	35
1695 616 109	19	12	35
1695 616 117	21	12	38
1695 616 125	22	14	38
1695 616 133	23	14	39
1695 616 141	24	16	39
1695 618 268	27	17	40



Nastavak za strojne odvijače 1/2”

1/2“ Power Wrench Insert



Broj K 19 L, 6-kutni, dugački oblik
Strojni nastavak
Odgovara svim uobičajenim pneumatskim i električnim odvijačima
S unutarnjim četverokutnim spojem prema DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
GEDORE specijalni čelik
Mangan fosfatiran

DIN 3121 | 1/2" | M

Broj artikla	Veličina mm	Dubina glave mm	Dužina mm
1695 616 311	8	12	77
1695 616 338	10	12	77
1695 616 354	13	13	77
1695 616 362	14	13	77
1695 619 779	16	14	77
1695 616 389	17	15	80
1695 619 787	18	15	82
1695 616 400	19	17	82
1695 616 273	21	17	82
1695 616 427	22	19	82
1695 616 443	24	21	82
1695 616 478	27	22	82

Pribor za strojne odvijače 1/2”

1/2“ Power Wrench Accessories



KB 1932 prema DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174, oblici F, G i H
KB 1990 prema DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174, oblici F, G i H
KB 1995 prema DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174, oblici F, G i H

DIN 3121 | 1/2"

Broj artikla	Oznaka	Dužina mm
1695 665 002	KB 1932 Dio za povećanje sa 1/2“ na 3/4“	44
1695 665 479	KB 1970 Sigurnosni prsten 10-14	-
1695 665 487	KB 1970 Sigurnosni prsten 15-27	-
1695 665 495	KB 1975 Sigurnosna igla 10-14	20
1695 665 509	KB 1975 Sigurnosna igla 15-27	25
1695 665 525	KB 1990 Produžetak 1/2“	125
1695 665 541	KB 1995 Kardanski zglob 1/2“	75,5

Nastavak za strojne odvijače 3/4”

3/4“ Power Wrench Insert

Broj K 32, 6-kutni
Izvedba prema DIN 3129, ISO 2725-2 (samo metričke veličine)
Strojni nastavak
Odgovara svim uobičajenim pneumatskim i električnim odvijačima
S unutarnjim četverokutnim spojem prema DIN 3121 - H20, ISO 1174
GEDORE specijalni čelik
Bruniran



Broj artikla	Veličina mm	Dubina glave mm	Dužina mm
1695 628 204	17	9	45
1695 628 212	19	9,5	45
1695 628 220	22	10	48
1695 628 239	24	12	48
1695 628 247	27	13	48
1695 628 255	30	16,5	52
1695 628 263	32	16,5	52
1695 628 301	33	17	52
1695 628 271	36	19	56
1695 628 298	41	21,5	58



Nastavak za strojne odvijače 3/4”

3/4“ Power Wrench Insert

Broj K 32 L, 6-kutni, dugački oblik
Strojni nastavak
Odgovara svim uobičajenim pneumatskim i električnim odvijačima
S unutarnjim četverokutnim spojem prema DIN 3121 - H20, ISO 1174
GEDORE specijalni čelik
Bruniran



Broj artikla	Veličina mm	Dubina glave mm	Dužina mm
1695 628 360	17	9	90
1695 628 379	19	9,5	90
1695 628 387	22	10	90
1695 628 395	24	12	90
1695 628 409	27	13	90
1695 628 417	30	16,5	90
1695 628 425	32	16,5	90
1695 628 433	36	19	90



Pribor za strojne odvijače 3/4”

3/4“ Power Wrench Accessories



KB 3219 prema DIN 3121, ISO 1174, oblici F i H
KB 3221 prema DIN 3121, ISO 1174, oblici F i H
KB 3290 prema DIN 3121, ISO 1174, oblici F i H
KB 3295 prema DIN 3121, ISO 1174, oblici F i H

DIN 3121 | 3/4"

Broj artikla	Oznaka	Dužina mm
1695 667 528	KB 3219 Redukcijski dio 3/4“	65
1695 667 153	KB 3221 Dio za povećanje sa 3/4“ na 1“	65
1695 667 536	KB 3270 Sigurnosni prsten	0
1695 667 544	KB 3275 Sigurnosna igla	35
1695 667 560	KB 3290 Produžetak 3/4“	205
1695 667 579	KB 3290 Produžetak 3/4“	300
1695 667 587	KB 3290 Produžetak 3/4“	405
1695 667 609	KB 3295 Kardanski zglob 3/4“	108

Nastavak za strojne odvijače 1”

1“ Power Wrench Insert



Broj K 21, 6-kutni
Izvedba prema DIN 3129, ISO 2725-2
Strojni nastavak
Odgovara svim uobičajenim pneumatskim i električnim odvijačima
Unutarnji četverokutni spoj prema DIN 3121 - H 25, ISO 1174
GEDORE specijalni čelik
Bruniran
Kod veličine ključa 80 mm koristite KB 3770 i KB 3775

DIN 3129 | 1" | M

Broj artikla	Veličina mm	Dubina glave mm	Dužina mm
1695 618 306	22	11	55
1695 618 314	24	13	55
1695 618 322	27	14	55
1695 618 330	30	17,5	57
1695 618 349	32	17,5	57
1695 618 365	33	18	57
1695 618 357	36	20	60
1695 618 373	41	23	64
1695 618 381	46	26,5	69
1695 618 403	50	24,5	72
1695 618 411	55	28	76
1695 618 438	60	29	82
1695 618 446	65	36	85
1695 618 454	70	39	88
1695 618 470	80	38	96

Nastavak za strojne odvijače 1”

1“ Power Wrench Insert

Broj K 21 L, 6-kutni, dugački oblik
Strojni nastavak
Odgovara svim uobičajenim pneumatskim i električnim odvijačima
Unutarnji četverokutni spoj prema DIN 3121 - H 25, ISO 1174
GEDORE specijalni čelik
Bruniran

DIN 3129 | 1" | M

Broj artikla	Veličina mm	Dubina glave mm	Dužina mm
1695 618 535	22	11	100
1695 618 543	24	13	100
1695 618 551	27	14	100
1695 618 578	30	17,5	100
1695 618 586	32	17,5	100
1695 618 594	36	20	100
1695 618 608	38	23	100
1695 618 616	41	23	100
1695 618 624	46	26,5	100



Pribor za strojne odvijače 1”

1“ Power Wrench Accessories

KB 2132 prema DIN 3121, ISO 1174, oblici F i H
KB 2190 prema DIN 3121, ISO 1174, oblici F i H
KB 2195 prema DIN 3121, ISO 1174, oblici F i H

1"

Broj artikla	Oznaka	Dužina mm
1695 665 746	KB 2132 Redukcijski dio sa 1“ na 3/4“	75
1695 665 762	KB 2170 Sigurnosni prsten	-
1695 665 770	KB 2175 Sigurnosna igla	45
1695 665 797	KB 2190 Produžetak 1“	208
1695 665 800	KB 2190 Produžetak 1“	300
1695 665 835	KB 2195 Kardanski zglob 1“	140




Pribor za strojne odvijače 1 1/2”

1 1/2“ Power Wrench Accessories

KB 3721 prema DIN 3121, ISO 1174, oblici F i H

1 1/2"

Broj artikla	Oznaka	Dužina mm
1695 667 641	KB 3721 Redukcijski dio 1.1/2“	95
1695 667 676	KB 3770 Sigurnosni prsten	-
1695 667 684	KB 3775 Sigurnosna igla	75

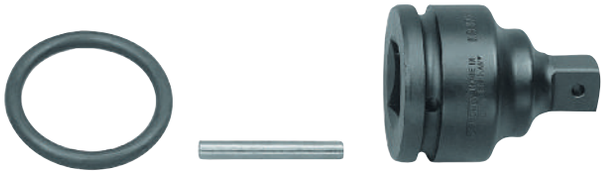

Odvijač za otpuštanje vijaka 1/2”

1/2“ Screw Remover



Broj K 1900
Posebno prikladan za otpuštanje zaglavljenih vijaka pomoću čekića
Mogućnost promjene smjera okretanja
Četverokutni prihvat 1/2” za nastavke za strojne odvijače
Mangan fosfatiran

1/2"

Broj artikla	Dužina mm	Ø mm
0695 453 609	123	34

Komplet za odvijač za otpuštanje vijaka 1/2”

1/2“ Screw Remover Set



Broj K 1900-013
S nastavcima za odvijače za vijke s prorezanom glavom, križnom glavom i glavom s unutarnjim šesterokutom
Odvijač za otpuštanje vijaka za rad s čekićem za otpuštanje zaglavljenih vijaka
Mogućnost promjene smjera okretanja
U GEDORIT plavoj kutiji od čeličnog lima s crnim plastičnim umetkom
Dimenzije kutije: 281 x 79 x 42 mm

1/2"

Broj artikla	Sadržaj
0695 453 595	Produžetak 5/16“ 6-kutni - 1/2“ 4-kutni, otpuštač vijaka, Prorez 7, 8, 9, 12, Imbus 5, 6, 8, 10, PH 2, 3, 4

Momentni ključ

Torque Wrench

Sa okretnim prihvatnim kotačićem
±3% tolerancija od zadane vrijednosti
Točan u ponavljanju i precizan kod minimalno 5 000 promjena opterećenja
Za kontrolirano desno i lijevo zatezanje
S okretnim kotačićem na četverokuznom prihvatu za ručnu promjenu smjera
Promjena smjera provlačenjem prihvatnog četverokuta
Dvostruka skala u Nm i lbf.ft podjeli za precizno podešavanje
S finom NM mikrometarskom skalom za fina i precizna podešavanja
Veliki prikaz s mogućnošću povećavanja optimira očitavanje
Zahvaljujući kratkim valovima moguće je slušno i opipno
prepoznavanje okretnog momenta
S robusnim 30-zupčanim račnim mehanizmom
Brzo i sigurno podešavanje okretnog momenta okretanjem ručne drške
Mogućnost blokiranja na ručnoj drški
Ergonomska i za ruku udobna 2-komponentna drška s mekim područjima
Četverokutni prihvat prema DIN 3120 - ISO 1174 s fiksiranjem pomoću kuglice
Individualni serijski broj za jasnu identifikaciju proizvoda
S certifikatom prema DIN EN ISO 6789

1/4" 1/2"

Broj artikla	Pogon Col	Okretni moment Nm	Skala Nm	L mm	Težina kg
0700 501 25	1/4	1 - 25	0,1	289	0,46
0700 501 100	1/2	10 - 100	0,5	412	0,91
0700 501 200	1/2	20 - 200	1,0	500	1,30
0700 501 320	1/2	60 - 320	1,0	585	1,45

Pažnja: Oslobodite nakon svake primjene momentni mehanizam vraćanjem ključa u nulti položaj



Momentni ključ

Torque Wrench

S nasadnim prihvatom za alat
±3% tolerancija od zadane vrijednosti
Točan u ponavljanju i precizan kod minimalno 5 000 promjena opterećenja
Za kontrolirano desno i lijevo zatezanje
Promjena smjera okretanjem momentnog ključa
Dvostruka skala u Nm i lbf.ft podjeli za precizno podešavanje
S finom NM mikrometarskom skalom za fina i precizna podešavanja
Veliki prikaz s mogućnošću povećavanja optimira očitavanje
Zahvaljujući kratkim valovima moguće je slušno i opipno
prepoznavanje okretnog momenta
Brzo i sigurno podešavanje okretnog momenta okretanjem ručne drške
Mogućnost blokiranja na ručnoj drški
Ergonomska i za ruku udobna 2-komponentna drška s mekim područjima
S brzim prihvatom za 9 x 12 odnosno 14 x 18 nasadne alate
Individualni serijski broj za jasnu identifikaciju proizvoda
S certifikatom prema DIN EN ISO 6789

Broj artikla	Četverokutni mm	Okretni moment Nm	Skala Nm	L mm	Težina kg
0700 502 25	9 x 12	1 - 25	0,1	280,0	0,3
0700 502 100	9 x 12	10 - 100	0,5	375,0	0,6
0700 502 200	14 x 18	20 - 200	1,0	470,0	0,9
0700 502 320	14 x 18	60 - 320	1,0	565,0	1,2

Pažnja: Oslobodite nakon svake primjene momentni mehanizam vraćanjem ključa u nulti položaj



Pribor za momentni ključ

Torque Wrench Accessories



Nasadni viličasti ključ
Sa zatičnim osiguranjem
Kromiran

Broj artikla	Četvero-kutni mm	Veličina	S mm	B mm	H mm	Težina g
0700 502 910	9 x 12	10	17,5	26,0	5,5	35
0700 502 912	9 x 12	12	17,5	30,0	7,0	35
0700 502 913	9 x 12	13	17,5	30,0	7,0	35
0700 502 915	9 x 12	15	17,5	35,0	8,0	40
0700 502 916	9 x 12	16	20,0	38,0	8,5	45
0700 502 917	9 x 12	17	20,0	38,0	8,5	50
0700 502 918	9 x 12	18	20,0	42,0	9,0	60
0700 502 919	9 x 12	19	20,0	42,0	9,0	60
0700 502 113	14 x 18	13	25,0	30,0	7,0	120
0700 502 115	14 x 18	15	25,0	35,0	8,0	120
0700 502 116	14 x 18	16	25,0	38,0	9,0	125
0700 502 117	14 x 18	17	25,0	38,0	9,0	130
0700 502 118	14 x 18	18	25,0	42,0	10,0	130
0700 502 119	14 x 18	19	25,0	42,0	10,0	130
0700 502 122	14 x 18	22	25,0	50,0	11,0	160
0700 502 124	14 x 18	24	27,5	53,0	12,0	170
0700 502 127	14 x 18	27	30,0	60,0	13,0	185
0700 502 130	14 x 18	30	30,0	66,0	14,0	220
0700 502 132	14 x 18	32	32,5	66,0	14,0	239
0700 502 136	14 x 18	36	32,5	74,0	15,0	265

*Pazite na promjenjive vrijednosti na momentnom ključu!

Pribor za momentni ključ

Torque Wrench Accessories



Nasadni okasti ključ
Sa zatičnim osiguranjem
Kromiran

Broj artikla	Četvero-kutni mm	Veličina	S mm	B mm	H mm	Težina g
0700 503 910	9 x 12	10	17,5	17,2	9,0	30
0700 503 912	9 x 12	12	17,5	20,0	12,0	35
0700 503 913	9 x 12	13	17,5	21,5	12,0	35
0700 503 915	9 x 12	15	17,5	24,2	12,0	40
0700 503 916	9 x 12	16	17,5	25,7	13,0	40
0700 503 917	9 x 12	17	17,5	27,2	13,0	40
0700 503 918	9 x 12	18	17,5	28,5	13,0	40
0700 503 919	9 x 12	19	17,5	30,3	13,0	40
0700 503 113	14 x 18	13	25,0	21,5	11,0	120
0700 503 115	14 x 18	15	25,0	24,2	11,0	115
0700 503 116	14 x 18	16	25,0	25,7	12,0	125
0700 503 117	14 x 18	17	25,0	27,2	12,0	125
0700 503 118	14 x 18	18	25,0	28,5	12,0	125
0700 503 119	14 x 18	19	25,0	30,5	12,0	125
0700 503 122	14 x 18	22	25,0	34,5	15,0	140
0700 503 124	14 x 18	24	25,0	37,5	15,0	140
0700 503 127	14 x 18	27	25,0	41,5	17,0	150
0700 503 130	14 x 18	30	25,0	45,0	19,0	160
0700 503 132	14 x 18	32	25,0	47,5	19,0	165
0700 503 136	14 x 18	36	28,0	53,0	19,0	195

*Pazite na promjenjive vrijednosti na momentnom ključu!

Pribor za momentni ključ

Torque Wrench Accessories

Nasadni adapter Powersystem
9 x 12, 19 mm

Broj artikla	Jedinica pakiranja KOM
0700 502 901	1



Pribor za momentni ključ

Torque Wrench Accessories

Nasadna preklopna račna
Sa zatičnim osiguranjem
S funkcijom isključenja
Kromiran

1/4" 1/2"

Broj artikla	Četvero-kutni mm	Pogon Col	S mm	B mm	H mm	Težina g
0700 502 902	9 x 12	1/4	17,5	27,0	25,0	75
0700 502 903	9 x 12	1/2	17,5	43,0	40,0	228
0700 502 904	14 x 18	1/2	25,0	43,0	13,0	260



Pribor za momentni ključ

Torque Wrench Accessories

Nasadni komad
Sa zatičnim osiguranjem
Bruniran

Broj artikla	Četverokutni mm	S mm	B mm	H mm	Težina g
0700 502 905	9 x 12	14,5	14,0	14,5	47
0700 502 906	14 x 18	12,5	16,0	16,0	115



Momentni ključ 1/4”

1/4“ Torque Wrench

Kontrolirano zatezanje vijaka od 2-12 Nm
Upotreba u skoro svim industrijskim proizvodnim područjima
S certifikatom prema DIN EN ISO 6789:2003
Pojedinačni ključevi se isporučuju u robusnoj, crnoj plastičnoj kutiji

1/4"

Broj artikla	Pogon Col	Okretni moment Nm	Skala Nm	Dužina mm	Tip
1695 195 769	1/4	2-12	0,5	211	753-11



Momentni ključ DREMASTER®

Torque Wrench DREMASTER®



Kontrolirano zatezanje vijaka u svim područjima od 20 - 850 Nm / 15 - 630 lbf ft (orijentacijska vrijednost za vijke M7-10.9 do M24-8.8, M30-5.6)
Podešavajući i robusni cijevni momentni ključ sa integriranom račnom s četverokutnim prihvatom za industriju i obrte
Klasificiran prema DIN ISO 6789:2003 Tip II razred A
Kalibriran za dozvoljeno odstupanje do maksimalno ±3%
Za kontrolirano lijevo i desno zatezanje, tip DMUK samo za kontrolirano desno zatezanje
Modeli DMK: 1/2“ gljivasti četverokutni prihvat s okretnim kotačićem i kuglastim osiguranjem
Od modela DMK 400 s 3/4“ provlačnim prihvatnim četverokutom i zatičnim osiguranjem
Modeli DMUK: s 1/2“ preklopnom račnom
Robusna, svilasto mat kromirana čelično-cijevna konstrukcija s kromiranom račnom i kvalitetnim plastičnim dijelovima
Ergonomski oblikovana 2-komponentna plastična drška s pomoći za kalibriranje
Prebacivanje između glavne Nm skale i pomoćne lbf ft skale, za izbjegavanje pogrešaka kod očitavanja kod postavljanja željenog okretnog momenta
S mikrometarskog skalom za glavnu Nm skalu za postavljanje međuvrijednosti
Opipni i zvučni signal kod postizanja zadanog okretnog momenta
Ergonomski sistem za postavljanje okretnog momenta sa simbolom za upotrebu
Mogućnost brze korekcije pomoću kutnog odvijača koji nije dio isporuke
Osigurni korekcijski sistem (patentirani)

Broj artikla	Pogon Col	Okretni moment Nm	Skala Nm	Dužina mm	Tip
1695 264 123	1/2	20-100	0,5	423,5	DMK 100
1695 264 124	1/2	40-200	1	514,5	DMK 200
1695 264 125	1/2	60-300	1	606,5	DMK 300
1695 264 126	3/4	80-400	1	715,5	DMUK 300
1695 264 127	3/4	110-550	1	953,5	DMK 550
1695 264 128	3/4	150-750	1	1.228,5	DMK 750
1695 264 129	3/4	250-850	1	1.375,5	DMK 850

Gljivasti prihvat 1/2“

1/2“ Panhead



Broj DMKPK 7
4-kutni
S pritisnim gumbom

Broj artikla	Izvedba	Tip
1695 255 182	1/2“	DMKPK 7

Momentni ključ DREMASTER®

Torque Wrench DREMASTER®

Kontrolirano zatezanje vijaka u svim područjima od 30 - 400 Nm / 15 - 300 lbf ft (orijentacijska vrijednost za vijke M7-10.9 do M20-6.9)
Podešavajući i robusni cijevni momentni ključ sa integriranom račnom s pravokutnim prihvatom za industriju i obrte
Klasificiran prema DIN ISO 6789:2003 Tip II razred A
Kalibriran za dozvoljeno odstupanje do maksimalno ±3%, specifikacija norme (±4%) prekoračena je zbog Vaše sigurnosti
Za kontrolirano lijevo i desno zatezanje
Robusna, svilasto mat kromirana čelično-cijevna konstrukcija s kromiranim pravokutnim prihvatom (9 x 12 mm odnosno 14 x 18 mm) i kvalitetnim plastičnim dijelovima
Ergonomski oblikovana 2-komponentna plastična drška s pomoći za kalibriranje
Prebacivanje između glavne Nm skale i pomoćne lbf ft skale, za izbjegavanje pogrešaka kod očitavanja kod postavljanja željenog okretnog momenta
S mikrometarskog skalom za glavnu Nm skalu za postavljanje međuvrijednosti
Opipni i zvučni signal kod postizanja zadanog okretnog momenta
Mogućnost brze korekcije pomoću kutnog odvijača koji nije dio isporuke
Osigurni korekcijski sistem (patentirani)
Tvornički kalibrirano mjerilo: 17,5 mm (9 x 12) odnosno 25 mm (14 x 18)
Koristiti samo nasadne alate s jedinstvenim mjerilom - u suprotnom može doći do promjene vrijednosti
Ovisno o nasadnom alatu može se pomicati naprijed (npr. nasadni viličasti ključ) ili bočno (npr. preklopna račna i nasadni ključevi) - patentirano

Broj artikla	Četverokutni mm	Okretni moment Nm	Skala Nm	Dužina mm	Tip
1695 264 144	9x12	20-100	0,5	398,5	DMSE 100
1695 264 145	9x12	30-150	1	489,5	DMSE 150
1695 264 146	14x18	40-200	1	499,5	DMSE 200
1695 264 148	14x18	60-300	1	590,5	DMSE 300
1695 264 149	14x18	80-400	1	677,5	DMSE 400



Momentni ključ DREMASTER®

Torque Wrench

Kontrolirano zatezanje vijaka u svim područjima od 20 - 850 Nm / 15 - 630 lbf ft (orijentacijska vrijednost za vijke M7-10.9 do M24-8.8, M30-5.6)
Podešavajući i robusni cijevni momentni ključ sa integriranom račnom s četverokutnim prihvatom za industriju i obrte
Klasificiran prema DIN ISO 6789:2003 Tip II razred A
Kalibriran za dozvoljeno odstupanje do maksimalno ±3%, specifikacija norme (±4%) prekoračena je zbog Vaše sigurnosti
Za kontrolirano lijevo i desno zatezanje, tip DMUK za samo kontrolirano desno zatezanje

Broj artikla	Pogon Col	Okretni moment Nm	Skala Nm	Dužina mm	Tip
6000 264 130	1/2	20-100	0,5	438,0	DMUK 100
6000 264 1313	1/2	40-200	1	529,0	DMUK 200
1695 264 134	1/2	60-300	1	620,0	DMUK 300



Momentni ključ 1/2”

1/2“ Torque Wrench



Broj 8561 B, 20 - 120 Nm
Kontrolirano zatezanje vijaka u području od 20 - 120 Nm
Upotreba u svim industrijskim proizvodnim područjima
Ispitni certifikat prema DIN EN ISO 6789
Uputa za upotrebu
Pojedinačni ključevi se isporučuju u robusnoj, crnoj plastičnoj kutiji

1/2"

Broj artikla	Skala Nm	Visina mm	Dužina mm
1695 856 101	5	30	463

Momentni ključ 1/2”

1/2“ Torque Wrench



Broj 8573 BC, 40 - 200 Nm
Kontrolirano zatezanje vijaka u području od 40 - 200 Nm
Idealan za osobna vozila
Upotreba u svim industrijskim proizvodnim područjima
Ispitni certifikat prema DIN EN ISO 6789
Uputa za upotrebu
Pojedinačni ključevi se isporučuju u robusnoj, crnoj plastičnoj kutiji

1/2"

Broj artikla	Skala Nm	Visina mm	Dužina mm
1695 857 300	5	30	553

Momentni ključ 1/2”

1/2“ Torque Wrench



Broj 8562 C, 50 - 300 Nm
Kontrolirano zatezanje vijaka u području od 50 - 300 Nm
Upotreba u svim industrijskim proizvodnim područjima
Ispitni certifikat prema DIN EN ISO 6789
Uputa za upotrebu
Pojedinačni ključevi se isporučuju u robusnoj, crnoj plastičnoj kutiji

1/2"

Broj artikla	Skala Nm	Visina mm	Dužina mm
1695 856 210	5	30	618

Momentni ključ 3/4”

3/4“ Torque Wrench

Broj 8570 CD, 80 - 360 Nm
Kontrolirano zatezanje vijaka u području od 80 - 360 Nm
Upotreba u svim industrijskim proizvodnim područjima
Ispitni certifikat prema DIN EN ISO 6789
Uputa za upotrebu
Pojedinačni ključevi se isporučuju u robusnoj, crnoj plastičnoj kutiji

3/4"

Broj artikla	Skala Nm	Visina mm	Dužina mm
1695 857 010	5	30	718



Momentni ključ 3/4”

3/4“ Torque Wrench

Broj 8563 D - 8568 DL, 140 - 760 Nm
Kontrolirano zatezanje vijaka u području od 140 - 760 Nm
Idealan za gospodarska vozila
Upotreba u svim industrijskim proizvodnim područjima
Ispitni certifikat prema DIN EN ISO 6789
Uputa za upotrebu
Pojedinačni ključevi se isporučuju u robusnoj, crnoj plastičnoj kutiji
Podesivi momenti ključ s 3/4” jednim ili dvostrukim četverokutom za kontrolirano desno zatezanje (1695 856 310) odnosno desno i lijevo zatezanje (1695 856 810)

3/4"

Broj artikla	Skala Nm	Visina mm	Dužina mm
1695 856 310	10	35	812
1695 856 810	10	35	812



Momentni ključ 3/4”

3/4“ Torque Wrench

Broj 8571 DX - 8576 DXL, 520 - 1000 Nm
Kontrolirano zatezanje vijaka u području od 520 - 1000 Nm
Upotreba u svim industrijskim proizvodnim područjima
S produžnom cijevi
Ispitni certifikat prema DIN EN ISO 6789
Uputa za upotrebu
Pojedinačni ključevi se isporučuju u stabilnom kartonu
S jednostrukim četverokutnim prihvatom za kontrolirano desno zatezanje (1695 857 101) ili dvostrukim četverokutnim prihvatom za desno i lijevo zatezanje (1695 857 601)

3/4"

Broj artikla	Skala Nm	Visina mm	Dužina mm
1695 857 101	10	35	800 (1100 - 1400)
1695 857 601	10	35	800 (1100 - 1400)



Momentni ključ 1”

1“ Torque Wrench



Broj 8564 E, 750 - 2000 Nm
Kontrolirano zatezanje vijaka u području od 750 - 2000 Nm
Upotreba u svim industrijskim proizvodnim područjima
S dvije produžne cijevi
Ispitni certifikat prema DIN EN ISO 6789
Uputa za upotrebu
Pojedinačni ključevi se isporučuju u stabilnom kartonu

1"

Broj artikla	Skala Nm	Visina mm	Dužina mm
1695 856 401	50	40	678 (1598 - 1998)

Momentni ključ 1 1/2”

1 1/2“ Torque Wrench



Broj 8572 F, 1500 - 3000 Nm
Kontrolirano zatezanje vijaka u području od 1500 - 3000 Nm
Upotreba u svim industrijskim proizvodnim područjima
S dvije produžne cijevi
Ispitni certifikat prema DIN EN ISO 6789
Uputa za upotrebu
Pojedinačni ključevi se isporučuju u stabilnom kartonu

1 1/2"

Broj artikla	Skala Nm	Visina mm	Dužina mm
1695 857 201	50	40	678 (1598 - 2343)

Račna za momentni ključ

Ratchet Adapters



Broj 754
U kombinaciji s MOMENT KLJUČEM za kontrolirano zatezanje vijaka
Lako pokretljiva, robusna nasadna račna
Za desno zatezanje
Proizvedena od krom-vanadij čelika

Broj artikla	Pogon Col	Pogon Col	Zakretni kut Stupanj	Visina glave mm	Ø mm
1695 754 00	1/4	1/4	18	21	24
1695 754 02	1/2	1/2	10	35	46
1695 754 04	3/4	3/4	10	53	65

Mjerač zakretnog kuta

Rotation Angle Meter

Broj 8200, graničnik zakretnog momenta
Dodatno zatezanje kuta prilikom kontroliranog zatezanja vijaka prema zadanom okretnom momentu i kutu
Posebni mjerači zakretnog kuta s 1/2” odnosno 3/4” četverokutnim prihvatom
Za dodatno precizno pritezanje kuta (0-360°) kod kontroliranog zatezanja vijaka
1/2” četverokut s kuglastim osiguranjem odnosno 3/4” četverokut sa zatičnim osiguranjem
Radionički modeli s pomičnom rukom s kandžama i magnetom
Za rad u kombinaciji s odgovarajućim momentim ključem
Maksimalno opterećenje momentnom ključa ne smije se prekoračiti
S uputom za upotrebu
Isporuka u robusnom plastičnom koferu

Broj artikla	Pogon Col	Ø mm
1695 820 001	1/2	80
1695 820 002	3/4	120



Momentni odvijač

Torque Screwdriver

Broj 755, 1 - 9 Nm
Kontrolirano zatezanje vijaka u području od 1 - 9 Nm
Brzo, kontrolirano zatezanje omogućava serijsku proizvodnju
Upotreba:
- električna i elektronička industrija, industrija izrada uređaja, industrijska izrada ili kontrola kvalitete

1/4” adapter
S dodatnom poprečnom drškom - za lagan rad
S uputom za upotrebu
Ispitni certifikat prema DIN EN ISO 6789
Isporuka u stabilnom kartonu

1/4"

Broj artikla	Okretni moment Nm	Pogon Col	Skala Nm	Dužina mm
1695 757 06	1 - 6	1/4“ - 6-kutni, 1/4“ - 4-kutni	0,1	184
1695 757 09	4 - 9	1/4“ - 6-kutni, 1/4“ - 4-kutni	0,1	184



Bitovi Philips

Philips Crosshead Bit

Idealni za ekstremne zahtjeve
Impakt bitovi predstavljaju najbolju moguću kombinaciju svojstva materijala i geometrije
I kod ekstremnih zahtjeva garantiran je natprosječni radni vijek

Broj artikla	PH	Dužina mm	Jedinica pakiranja KOM
0702 512 025	2	25	12
0702 512 050	2	50	6
0702 513 025	3	25	12
0702 513 050	3	50	6



Bitovi Pozidriv

Pozidrive Crosshead Bit

Idealni za ekstremne uvjete
Impakt bitovi predstavljaju najbolju moguću kombinaciju svojstva materijala i geometrije
I kod ekstremnih zahtjeva garantiran je natprosječni radni vijek



Broj artikla	PZ	Dužina mm	Jedinica pakiranja KOM
0702 522 025	2	25	12
0702 522 050	2	50	6
0702 523 025	3	25	12
0702 523 050	3	50	6

Bitovi Torx

Torx Bit

Idealni za ekstremne zahtjeve
Impakt bitovi predstavljaju najbolju moguću kombinaciju svojstva materijala i geometrije
I kod ekstremnih zahtjeva garantiran je natprosječni radni vijek



Broj artikla	TX	Dužina mm	Jedinica pakiranja KOM
0702 532 025	20	25	12
0702 532 525	25	25	12
0702 532 550	25	50	6
0702 533 025	30	25	12
0702 533 050	30	50	6
0702 534 025	40	25	12
0702 534 050	40	50	6

Bitovi Imbus

Allen Bit

Idealni za ekstremne zahtjeve
Impakt bitovi predstavljaju najbolju moguću kombinaciju svojstva materijala i geometrije
I kod ekstremnih zahtjeva garantiran je natprosječni radni vijek



Broj artikla	ISK mm	Dužina mm	Jedinica pakiranja KOM
0702 564 025	4	25	12
0702 565 025	5	25	12
0702 566 025	6	25	12

Komplet bitova Impakt MIDI

Bit Set Impact MIDI

10-dijelni komplet: PH, TX



Broj artikla	Oznaka	Sadržaj
0702 930 010	Impakt bitovi	PH: 2 x 2, 2 x 3 TX: 20, 25, 25, 30, 40 Držač bitova Impakt



Komplet bitova Impakt MIDI

Bit Set Impact MIDI

10-dijelni komplet: PZ, TX



Broj artikla	Oznaka	Sadržaj
0702 930 020	Impakt bitovi	PZ: 2 x 2, 2 x 3 TX: 20, 25, 25, 30, 40 Držač bitova Impakt



Komplet bitova Impakt MAXI

Bit Set Impact MAXI

30-dijelni komplet: PH, PZ, TX, SW



Broj artikla	Sadržaj
0702 930 030	PH: 2, 3 PZ: 2, 3 TX: 20, 4 x 25, 3 x 30, 40 SW: 4, 5, 2 x 6 Držač bitova Impakt



Komplet bitova Impakt MINI

Bit Set Impact MINI



6-dijelni komplet: PH, PZ, TX

Broj artikla	Oznaka	Sadržaj
0702 930 050	Impakt bitovi	PH: 2, 3 PZ: 2, 3 TX: 25, 30

Nastavci za odvijače

Screwdriver Inserts



Sa 6-kutnim magnetnim nastavkom, 1/4”
Magnetni nastavak olakšava zavrtanje šesterokutnih vijaka u duboke provrte

Broj artikla	Veličina mm	Veličina (Col)	Dužina mm
0702 640 570	5,5	-	65
0702 640 770	7	-	65
0702 640 870	8	-	65
0702 641 070	10	-	65
0702 641 270	12	-	65
0702 641 370	13	-	65
0702 641 570	15	-	65
0702 641 470	-	1/4	65
0702 643 870	-	3/8	65

Bitovi za Phillips križne vijke

Philips Crosshead Bit



INOX
Nema opasnosti od kontaktne korozije
Prikladni za radionicu
Hladno kaljeni u vakuumu

Broj artikla	PH	Dužina mm	Jedinica pakiranja KOM
0702 142 025	2	25	6
0702 143 025	3	25	6

Bitovi za Pozidriv križne vijke

Pozidrive Crosshead Bit

INOX
Nema opasnosti od kontaktne hrđe
Prikladni za radionicu
Hladno kaljeni u vakuumu



Broj artikla	PZ	Dužina mm	Jedinica pakiranja KOM
0702 242 025	2	25	6
0702 243 025	3	25	6



Bitovi za vijke s unutarnjim šesterokutom

Allen Head Bit

INOX
Nema opasnosti od kontaktne korozije
Prikladan za radionicu
Hladno kaljeni u vakuumu



Broj artikla	ISK mm	Dužina mm	Jedinica pakiranja KOM
0702 634 025	4	25	6
0702 635 025	5	25	6



Bitovi za Torx vijke

Torx Bit

INOX
Nema opasnosti od kontaktne hrđe
Prikladni za radionicu
Hladno kaljeni u vakuumu



Broj artikla	TX	Dužina mm	Jedinica pakiranja KOM
0702 351 025	10	25	6
0702 351 525	15	25	6
0702 352 025	20	25	6
0702 352 525	25	25	6



Komplet bitova Inox

Bit Set Inox



Broj artikla	Sadržaj
0702 930 061	10-dijelni komplet: TX

Komplet bitova Inox

Bit Set Inox



Broj artikla	Sadržaj
0702 930 062	10-dijelni komplet: TX, PZ, PH

Bitovi za vijke Evo-Torx

Evo-Torx Bit

Konična izvedba RECA Evo-Torx bitova od 1/4“ omogućuje samostezanje bita u glavu vijka, pa se tako omogućuje jednoručna montaža





Broj artikla	TXW	Dužina mm	Jedinica pakiranja KOM
0702 311 002	10	25	12
0702 311 070	10	70	3
0702 311 502	15	25	12
0702 312 002	20	25	12
0702 312 070	20	70	3
0702 312 502	25	25	12
0702 313 002	30	25	12
0702 313 070	30	70	3
0702 314 002	40	25	12

Bitovi za vijke Tamper-Torx

Tamper-Torx Bit

Torx s glavom s provrtom
Bitovi s vanjskim šesterokutom od 1/4“ prema DIN 3126 za upotrebu u držaču bitova za vijke s Torx prihvatom



Broj artikla	TX-TR	Dužina mm	Jedinica pakiranja KOM
0702 341 002	10	25	12
0702 341 502	15	25	12
0702 342 002	20	25	12
0702 342 502	25	25	12
0702 342 702	27	25	12
0702 343 002	30	25	12
0702 344 002	40	25	12



Komplet nastavaka za bitove

Bit-Nuss-Satz

Inox 1/4“, 8-dijelni komplet

Samostežući kuglasti prsten omogućuje čvrsti nasjed vijka i jednostavno, bezklimavo zatezanje koje je moguće i jednom rukom
Za zatezanje 6-kutnih vijaka od plemenitog čelika
Prihvatni sistem 1/4“ E 6,3

Broj artikla	Sadržaj
0702 700 100	5 x 50, 5.5 x 50, 7 x 50, 8 x 50, 10 x 50, 13 x 50, 1/4“ x 50, 3/8“ x 50





Bitovi za Phillips križne vijke

Philips Crosshead Bit

Bitovi s vanjskim šesterokutom od 1/4“ prema DIN 3126 za upotrebu u držaču bitova za križne vijke s PH prihvatom





Broj artikla	PH	Dužina mm	Jedinica pakiranja KOM
0702 131 025	1	25	12
0702 131 050	1	50	6
0702 131 070	1	70	3
0702 131 152	1	152	3
0702 132 025	2	25	12
0702 132 026	2	25	25
0702 132 050	2	50	6
0702 132 070	2	70	3
0702 132 110	2	110	3
0702 132 152	2	152	3
0702 133 025	3	25	12
0702 133 050	3	50	6
0702 133 070	3	70	3
0702 133 152	3	152	3
0702 134 032	4	32	9

Bitovi za Pozidriv križne vijke

Pozidrive Crosshead Bit

Bitovi s vanjskim šesterokutom od 1/4“ prema DIN 3126 za upotrebu u držaču bitova za križne vijke s PZ prihvatom





Broj artikla	PZ	Dužina mm	Jedinica pakiranja KOM
0702 231 025	1	25	12
0702 231 050	1	50	6
0702 231 070	1	70	3
0702 231 152	1	152	3
0702 232 025	2	25	12
0702 232 026	2	25	25
0702 232 050	2	50	6
0702 232 070	2	70	3
0702 232 110	2	110	3
0702 232 152	2	152	3
0702 233 025	3	25	12
0702 233 050	3	50	6
0702 233 070	3	70	3

Bitovi za Torx vijke

Torx Bit

Bitovi s vanjskim šesterokutom od 1/4“ prema DIN 3126 za upotrebu u držaču bitova za vijke s Torx prihvatom



Broj artikla	TX	Dužina mm	Jedinica pakiranja KOM
0702 330 802	8	25	12
0702 330 902	9	25	12
0702 331 002	10	25	12
0702 331 007	10	70	3
0702 331 015	10	152	3
0702 331 502	15	25	12
0702 331 507	15	70	3
0702 331 515	15	152	3
0702 332 002	20	25	12
0702 332 007	20	70	3
0702 332 015	20	152	3
0702 332 502	25	25	12
0702 332 507	25	70	3
0702 332 515	25	152	3
0702 332 702	27	25	12
0702 333 002	30	25	12
0702 333 007	30	70	3
0702 333 015	30	152	3
0702 334 002	40	25	12
0702 334 007	40	70	3
0702 334 015	40	152	3
0702 335 003	50	35	12



Bitovi za vijke s prorezom

Slotted Bit

Bitovi s vanjskim šesterokutom od 1/4“ prema DIN 3126 za upotrebu u držaču bitova za vijke s prorezom



Broj artikla	Širina oštrice mm	Debljina oštrice mm	Dužina mm	Jedinica pakiranja KOM
0702 433 002	3	0,5	25	12
0702 433 007	3	0,5	70	3
0702 433 507	3,5	0,6	70	3
0702 434 002	4	0,5	25	12
0702 434 007	4	0,8	70	3
0702 434 502	4,5	0,6	25	12
0702 435 502	5,5	0,8	25	12
0702 435 507	5,5	0,8	70	3
0702 436 002	6	1	25	12
0702 436 502	6,5	1,2	25	12
0702 438 202	8	1,2	25	12



Bitovi za imbus vijke

Allen Head Bit

Bitovi s vanjskim šesterokutom od 1/4“ prema DIN 3126 za upotrebu u držaču bitova za imbus vijke



Broj artikla	Imbus mm	Dužina mm	Jedinica pakiranja KOM
0702 630 325	3	25	12
0702 630 389	3	89	3
0702 630 425	4	25	12
0702 630 489	4	89	3
0702 630 525	5	25	12
0702 630 589	5	89	3
0702 630 625	6	25	12
0702 630 689	6	89	3



Bitovi za Phillips križne vijke

Philips Crosshead Bit

Dyna torzijski bitovi PH
RECA Dyna torzijski bitovi 1/4“ s čvrstom površinom i elastičnom torzijskom zonom prigušuje vršne okretne momente i tako sprečava lom vrha prihvata kod vijčanih spojeva u metalu



Broj artikla	PH	Dužina mm	Jedinica pakiranja KOM
0702 111 025	1	25	12
0702 111 050	1	50	6
0702 112 025	2	25	12
0702 112 050	2	50	6
0702 113 025	3	25	12
0702 113 050	3	50	6



Bitovi za Pozidriv križne vijke

Pozidrive Crosshead Bit

Dyna torzijski bitovi PZ
RECA Dyna torzijski bitovi 1/4“ s čvrstom površinom i elastičnom torzijskom zonom prigušuje vršne okretne momente i tako sprečava lom vrha prihvata kod vijčanih spojeva u metalu



Broj artikla	PZ	Dužina mm	Jedinica pakiranja KOM
0702 211 025	1	25	12
0702 211 050	1	50	6
0702 212 025	2	25	12
0702 212 050	2	50	6
0702 213 025	3	25	12
0702 213 050	3	50	6




Univerzalni držač za bitove

Universal Bit Holder

1/4”
Univerzalni držači sa sigurnosnim prstenom u magnetnoj i nemagnetnoj izvedbi garantiraju siguran spoj između odvijača i bita

1/4"

Broj artikla	Pogon	Izvedba	Ø mm	Dužina mm
0702 811 057	E 6.3	S razornim prstenom	11,1	57
0702 811 050	E 6.3	Plemeniti čelik, s razornim prstenom	15,0	50
0702 812 050	E 6.3	S čahurom od plemenitog čelika, razornim prstenom i magnetom	10,5	50
0702 812 075	E 6.3	S čahurom od plemenitog čelika, razornim prstenom i magnetom	10,5	75
0702 832 075	Fini	S čahurom od plemenitog čelika, razornim prstenom i magnetom	10,5	50



Držač za brzu promjenu bitova

Quick-Change Chuck Bit

Sistem 6,3

System E 6.3 1/4"

Broj artikla	Pogon mm	Izvedba	Ø mm	Dužina mm
0702 814 052	E 6.3	S magnetom	14,3	52
0702 814 077	E 6.3	S magnetom	14,3	77



Bit-Click


Click Bit

1/4”
Prilikom umetanja bita, Bit-Click automatski blokira pa bit ne može ispasti
Prilikom otvaranja alat se lagano istiskuje, tako da se i najmanji nastavci mogu lako izvaditi

System E 6.3 1/4"

Broj artikla	Pogon Col	Izvedba	Ø mm	Dužina mm
0702 816 050	E 6.3	S magnetom	15	50
0702 815 050	E 6.3	Bez magneta	15	50



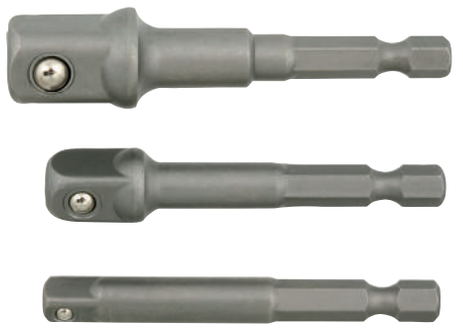


Adapter za nasadne ključeve

Socket Wrench Adapter

3-dijelni komplet, 1/4“ - 3/8“ - 1/2“
S vanjskim šesterokutnim prihvatom prema DIN 3126/ISO 1173-C 6,3
Četverokutni prihvat prema DIN 3120/ISO 1174 s fiksiranjem pomoću kuglice
Za uputrebu u električnim odvijačima i bušilicama
Adapteri se ne mogu pojedinačnu naručiti

Broj artikla	Jedinica pakiranja KOM
0702 881 030	1

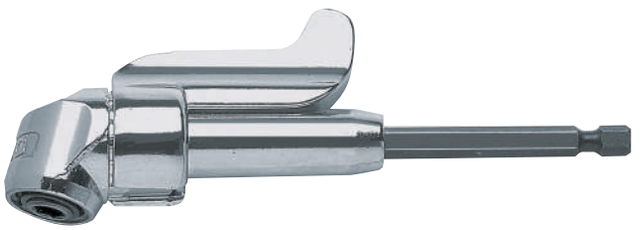

Kutni držač za bitove

Bit Offset Attachment

1/4“
RECA kutni držač za bitove s magnetom za bitove od 1/4“ za rad na teško dostupnim mjestima
Prikladan za sve akumulatorske odvijače i ručne bušilice



Broj artikla	Pogon Col
0702 880 120	E 6.3

Komplet bitova

Bit Set



Broj artikla	Sadržaj
0702 930 071	10-dijelni komplet: TXW, PZ

Komplet bitova

Bit Set



Broj artikla	Sadržaj
0702 930 072	10-dijelni komplet: TX

Komplet bitova univerzalni

Bit Set Universal



Broj artikla	Sadržaj
0702 930 073	10-dijelni komplet: PZ, PH, s prorezom

Komplet bitova

Bit Set



Broj artikla	Sadržaj
0702 930 074	10-dijelni komplet: TX, PZ, PH

Komplet bitova

Bit Set H-S-E

Specijalisti za grijanje, sanitarije i elektro



Broj artikla	Sadržaj
0702 930 075	10-dijelni komplet: TX, PZ, PH, SW

Komplet bitova univerzalni

Bit Set Universal



Broj artikla	Sadržaj
0702 930 081	31-dijelni komplet: PZ, imbus, PH, TX

Komplet bitova

Bit Set

Broj artikla	Sadržaj
0702 930 082	31-dijelni komplet: TX, PZ, PH

Komplet bitova

Bit Set

Broj artikla	Sadržaj
0702 930 083	31-dijelni komplet: TX






Komplet bitova MIDI

MIDI Bit Set

DYNA torzijski bitovi PZ, TXW, 10-dijelni komplet

Broj artikla	Izvedba	Sadržaj
0702 920 110	Dyna torzijski bitovi, EVO-Torx bitovi	TXW 10, 15, 20, 25, 30, 40 PZ 1, 2, 3 Držač brzog izmjenjivača 51 mm





Komplet bitova MIDI

MIDI Bit Set

Evo-Torx, 10-dijelni komplet

Broj artikla	Izvedba	Sadržaj
0702 920 710	Standardni bitovi	TXW 10, 15, 15, 20, 20, 25, 25, 30, 40 Držač brzog izmjenjivača 51 mm

Držač bita Impakt

Impact Bit Holder

Optimalan za upotrebu RECA Impakt bitova

System E 6.3 | 1/4"

Broj artikla	Pogon	Dužina mm
0702 850 080	E 6.3	80



BIT BOY torba na namatanje

BIT BOY Roll-Up Bag

17-dijelni komplet
Ergonomski oblikovana torba s Bit-Click sistemom omogućava prenošenje velikih okretnih momenata uz sigurno rukovanje
Korištenjem viličastog ključa na šesterokutu omogućuje se dodatni prijenos sile

System E 6.3 | 1/4"

Broj artikla	Sadržaj
0702 110 017	SW 3, 4, 5, 6 Prorez 5,5 mm TX 10, 15, 20, 25, 30 PH 1, 2, 3 PZ 1, 2, 3 Bit Boy torba



BIT BOY drška

BIT BOY Handle

Ergonomski oblikovana drška, s klik mehanizmom za jednostavnu zamjenu bitova.

System E 6.3

Broj artikla	Pogon Col	Dužina mm
0702 110 029	E 6.3	90



Odvijač MAG BIT

MAG BIT Screwdriver



27-dijelni komplet
Odvijač sa spremnikom uključujući i 6 komada dijamantnih bitova u ergonomskoj drški koja se otvara na pritisak tipke i torba sadržana u opsegu isporuke s 20 komada bitova omogućuju univerzalne radove zavrtanja
Teleskopski prihvat koji se može izvući za duboko smještene vijke, s integriranim Bit-Click sistemom može se potpuno izvaditi i umetnuti u akumulatorske odvijače

System E 6.3 | 1/4"

Broj artikla	Sadržaj
0702 110 027	Svaki bit je dvostruko zastupljen, Prorez 5.5, 6.5 TX 10, 15, 20, 25, 30 PH 1, 2, 3 PZ 1, 2, 3 Mag Bit

Odvijač Multi

Screwdriver Multi



U robusnoj plastičnoj kaseti
RECA Multi-Mechanik kaseta

Broj artikla	Izvedba	Sadržaj
0701 901 100	12-dijelni komplet	Drška Imbus 3, 4, 5, 6 Prorez 1.0, 1.2 PH 1, 2, 3 TX-TR 20, 25, 30 Nasadni ključ SW 7, 8, 10, 13 Ispitivač faze
0701 902 100	13-dijelni komplet	Drška Imbus 3, 4, 5, 6 Imbus-kuglasta glava 3, 4, 5, 6 Prorez 4, 5, 6, 7 PH 1, 2, 3 PZ 1, 2, 3 TX-TR 10, 15, 20, 25, 30, 40
0701 903 100	20-dijelni komplet	Drška Nasadni ključ SW 5.5, 6, 7, 8, 10, 13, 17 Držač bitova, produžetak Prorez 3.5, 5 PH 1, 2 PZ 1, 2 TX 15, 20, 25, 30

Odvijač Multi

Screwdriver Multi

U praktičnoj torbici za pojas
Sve oštrice su od krom-molibden-vanadij čelika veličine 6,35 mm (= 1/4“)
Površina mat kromirana s crnim vrhovima
Duljina oštrica 160 mm, mogućnost korištenja kao jako dugački bit
Korištenjem T-drške mogu se prenijeti najveći okretni momenti

Broj artikla	Izvedba	Sadržaj
0701 900 100	U torbici za pojas	Drška Imbus 5, 6 Prorez 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 PH 1, 2, 3 PZ 1, 2, 3 TX-TR 20, 25, 30, 40



Multi rezervni nastavci

Multi Replacement Inserts

Prolazna šesterokutna oštriva pojednostavljuje stavljanje viličastog ključa
za povećanje okretnog momenta
Materijal: krom-molibden-vanadij
Površina: mat kromirana



Broj artikla	Pogon	Dužina mm
0701 921 06	PH 1 - 4,0 x 0,8	160
0701 921 12	PH 1 - 7,0 x 1,2	160
0701 922 23	PH2 - PH3	160
0701 911 08	PZ 1 - 5,0 x 0,8	160
0701 912 10	PZ 2 - 6,0 x 1,0	160
0701 913 12	PZ 3 - 7,0 x 1,2	160
0701 951 0	SW 10	155
0701 951 1	SW 11	155
0701 951 3	SW 13	155
0701 951 7	SW 17	155
0701 933 3	SW 3 - 3 kuglasta oštrica	160
0701 933 4	SW 3 - SW 4	160
0701 934 4	SW 4 - 4 kuglasta oštrica	160
0701 950 055	SW 5,5	155
0701 935 5	SW 5 - 5 kuglasta oštrica	160
0701 935 6	SW 5 - SW 6	160
0701 950 6	SW 6	155
0701 936 6	SW 6 - 6 kuglasta oštrica	160
0701 950 7	SW 7	155
0701 950 8	SW 8	155
0701 940 607	TX 06 - TX 07	160
0701 940 809	TX 08 - TX 09	160
0701 941 015	TXTR 10 - TXTR 15	160
0701 942 025	TXTR 20 - TXTR 25	160
0701 943 010	TXTR 30 - 6,0 x 1,0	160
0701 943 040	TXTR 30 - TXTR 40	160



Multi držač bitova

Multi Replacement Inserts



Za proširenje postojećih kombinacija
Izrađen od visokokvalitetnog krom-molibden-vanadij čelika
Mat kromirani
Držač bitova se može koristiti i kao produžetak za nasadne ključeve
Držač bitova 1/4" dužine 155 mm

1/4"

Broj artikla	Pogon Col	Dužina mm
0701 998	E 6.3	155

Odvijač s magnetom

Screwdriver with Magnet




Magnetni odvijač s izuzetno jakim prstenastim magnetom za:
- sigurno držanje vijka
- automatsko podešavanje na dubinu glave vijka
- jednostavno i brzo mijenjanje bitova

1/4"

Broj artikla	Pogon Col	Dužina oštrice mm	Ukupna dužina mm	Širina prihvata mm
0701 880	E 6.3	100	199	34

Odvijač s magnetom

Screwdriver with Magnet



VDE
VDE odvijač s magnetnim prihvatom bita od 1/4" za siguran prihvat svih bitova

1/4" 1000 V

Broj artikla	Pogon Col	Dužina oštrice mm	Ukupna dužina mm	Širina prihvata mm
0701 891	E 6.3	105	204	34

Odvijač sa spremnikom

Screwdriver with Magazine

S magnetom
Visokokvalitetna oštrica od krom-vanadij čelika, kaljena
Ergonomska Wiha SoftFinish® višekomponentna drška sa zaštitom od proklizavanja
Alternativa naspram drugih odvijača
S osam prihvatnim oblika u jednom odvijaču
Za 25 mm standardne bitove
Prihvat za bitove od nehrđajućeg čelika s jakim stalnim magnetom
Pogon: DIN 3126, ISO 1173, oblik D 6,3



Broj artikla	Sadržaj mm
0695 178 036	8-dijelni: Prorez 6.5 PH 1, 2, 3 PZ 2 TX 15, 20, 25



Bitovi za Square-Drive

Square-Drive Bit

4-kutni
Konična izvedba Square-Drive bitova s vanjskim šesterokutom od 1/4“ prema DIN 3126 omogućava samostezanje za vijke s unutarnjim 4-kutnim prihvatom



Broj artikla	Četverokutni	Dužina mm	Jedinica pakiranja KOM
0702 660 225	2	25	12
0702 660 250	2	50	6



Bitovi za Tri-Wing

Tri-Wing Bit

Bitovi s Tri-Wing prihvatom omogućavaju otvaranje Tri-Wing sigurnosnih vijaka posebno u području elektrike



Broj artikla	TW	Dužina mm	Jedinica pakiranja KOM
0614 402 000	0	25	10
0614 402 001	1	25	10
0614 402 002	2	25	10
0614 402 003	3	25	10
0614 402 004	4	25	10
0614 402 005	5	25	10



Bitovi za Torq-Set

Torq-Set Bit



Bitovi s Torq-Set prihvatom omogućavaju otvaranje Torq-Set sigurnosnih vijaka



Broj artikla	TS	Dužina mm	Jedinica pakiranja KOM
0614 400 004	4	25	10
0614 400 005	5	25	10
0614 400 006	6	25	10
0614 400 008	8	25	10
0614 400 010	10	25	10

Bitovi za PH +/-

PH +/- Bit



Primjena: Plus-Minus vijci (kombinirani profil Phillips/prorez)



Broj artikla	Pogon	Dužina mm	Jedinica pakiranja KOM
0702 135 173	PH +/- 1	73	5
0702 135 273	PH +/- 2	73	5

Bitovi za PZ +/-

PZ +/- Bit



Primjena: Plus-Minus vijci (kombinirani profil Pozidriv/prorez)



Broj artikla	Pogon	Dužina mm	Jedinica pakiranja KOM
0702 235 173	PZ +/- 1	73	5
0702 235 273	PZ +/- 2	73	5

Bitovi za Phillips križne vijke

Philips Crosshead Bit

5/16“
Nastavci za odvijače sa vanjskim šesterokutnim prihvatom od 5/16“ prema DIN 3126
Oblik C 8 za upotrebu u univerzalnom držaču
Vanjski šesterokut: 5/16“, za križne vijke H (Phillips-Recess)



Broj artikla	PH	Dužina mm	Jedinica pakiranja KOM
0614 302 001	1	32	10
0614 302 002	2	32	10
0614 302 003	3	32	10
0614 302 004	4	38	10



Bitovi za Pozidriv križne vijke

Pozidrive Crosshead Bit

5/16”
Nastavci za odvijače sa vanjskim šesterokutnim prihvatom od 5/16“ prema DIN 3126
Oblik C 8 za upotrebu u univerzalnom držaču
Vanjski šesterokut: 5/16“, za križne vijke Z (Pozidriv)




Broj artikla	PZ	Dužina mm	Jedinica pakiranja KOM
0614 302 021	1	32	10
0614 302 022	2	32	10
0614 302 023	3	32	10
0614 302 024	4	38	10



Bit za vijke s prorezom

Slotted Bit

1/4“ i 5/16”
Nastavak za odvijače s vanjskim šesterokutnim prihvatom prema DIN 3126



Broj artikla	Širina oštrice mm	Debljina oštrice mm	Pogon Col	Dužina mm	Jedinica pakiranja KOM
0614 302 360	5,5	1	5/16	41	10
0614 301 481	8	1,6	1/4	41	10
0614 302 380	8	1,2	5/16	41	10
0614 302 312	12	2	5/16	41	10



Odvijač za utične vijke

Stud Screw Inserter



Odvijač za utične vijke s unutarnjim navojem olakšava strojno zavrtanje utičnih vijaka

System E 6.3 | 1/4"

Broj artikla	Za navoj M	Dužina mm	Jedinica pakiranja KOM
0614 232 08	8	50	5
0614 232 10	10	50	5

Komplet bitova s raznim nastavcima

Bit Socket Set



39-dijelni
1/4“ finozupčana račna za bitove za brze radove
S Click-Bit držačem s brzookretnom čahurom za posebnu brzu izmjenu bitova
Za radove na tijesnim mjestima
Za ručno ili strojno korištenje bitova
Sadržaj:

- 1 račna za bitove
- 1 Mini drška odvijača za bitove
- 28 bitova
- 7 nasadnih nastavaka
- 1 nasadni adapter

Broj artikla	Sadržaj
0702 930 001	TX: 2 x 15, 2 x 20, 2 x 25 TX: 10, 30, 40 TR: 10, 15, 20, 25, 30 Imbus: 3, 4, 5, 6 SW: 5.5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 PH: 3 x 2, 1, 3 PZ: 2 x 2, 1, 3 Prorez: 5.5 x 0.8 x 25 mm Mini račna, Imbus adapter, Mini odvijač



Odvijač ultra

ultra Screwdrivers



Za Phillips križne vijke
Jezgra drške od tvrde plastike otporne na udarce obložena je elastičnim elastomerom otpornim na grebanje i kiseline
Obloga s komorama od vrlo fleksibilne plastike
Materijal: krom-molibden-vanadij
Površina: mat kromirana

CrV

Broj artikla	PH	Dužina oštrice mm	Širina prihvata mm	Veličina mm	Dužina mm
0701 507 050	1	80	30	5	174
0701 507 063	2	100	36	6,35	206
0701 507 080	3	150	39	8	262

Odvijač ultra

ultra Screwdrivers

Za Pozidrive križne vijke
Jezgra drške od tvrde plastike otporne na udarce obložena je elastičnim elastomerom otpornim na grebanje i kiseline
Obloga s komorama od vrlo fleksibilne plastike
Materijal: krom-molibden-vanadij
Površina: mat kromirana

CrV

Broj artikla	PZ	Dužina oštrice mm	Širina prihvata mm	Veličina mm	Dužina mm
0701 506 050	1	150	39	8	262
0701 506 063	2	150	39	8	262
0701 506 080	3	150	39	8	262



Odvijač ultra

ultra Screwdrivers

Za Torx vijke
Jezgra drške od tvrde plastike otporne na udarce obložena je elastičnim elastomerom otpornim na grebanje i kiseline
Obloga s komorama od vrlo fleksibilne plastike
Materijal: krom-molibden-vanadij
Površina: mat kromirana

CrV

Broj artikla	Pogon TX	Oštrica-Ø mm	Dužina oštrice mm	Širina prihvata mm	Dužina mm
0701 504 007	7	3	60	25	146
0701 504 008	8	3	60	25	146
0701 504 009	9	3,5	60	25	146
0701 504 010	10	3,5	100	25	186
0701 504 015	15	4	100	30	194
0701 504 020	20	5	100	33	202
0701 504 025	25	5	100	36	206
0701 504 027	27	5	100	36	206
0701 504 030	30	6	115	39	227
0701 504 040	40	8	125	39	237



Odvijač ultra

ultra Screwdrivers

Za vijke s prorezom
Jezgra drške od tvrde plastike otporne na udarce obložena je elastičnim elastomerom otpornim na grebanje i kiseline
Obloga s komorama od vrlo fleksibilne plastike
Materijal: krom-molibden-vanadij
Površina: mat kromirana

CrV

Broj artikla	Širina oštrice mm	Debljina oštrice mm	Dužina oštrice mm	Širina prihvata mm	Dužina mm
0701 501 030	3	0,5	80	25	166
0701 501 035	3,5	0,6	100	25	186
0701 501 040	4	0,8	75	30	169



Odvijač ultra

ultra Screwdrivers



Za vijke s prorezom
Jezgra drške od tvrde plastike otporne na udarce obložena je elastičnim elastomerom otpornim na grebanje i kiseline
Obloga s komorama od vrlo fleksibilne plastike
Materijal: krom-molibden-vanadij
Površina: mat kromirana

CrV

Broj artikla	Širina oštrice mm	Debljina oštrice mm	Dužina oštrice mm	Širina prihvata mm	Dužina mm
0701 501 050	5,5	1	100	33	201
0701 501 063	6,5	1,2	125	36	231
0701 501 081	8	1,2	150	39	262
0701 501 082	10	1,6	175	39	297
0701 501 100	12	2	200	39	312

Nasadni odvijač ultra

ultra Allen Key Set



6-dijelni komplet za rješavanje problema
Zahvaljujući elastično opteretivom magnetnom tijelu omogućuje čvrsto držanje vijaka ili matica
Sigurno stavljanje i zatezanje i na teško dostupnim mjestima
Kod duljih navoja može se magnetno tijelo uroniti 4 cm u cijev nasadnog odvijača što omogućuje prihvat preostalog navojnog dijela kod zatezanja

CrV

Broj artikla	Veličina mm	Dužina oštrice mm	Dužina mm	Dužina prihvata mm	Širina prihvata mm
0701 460 055	5,5	110	204	94	30
0701 460 060	6	110	204	94	30
0701 460 070	7	110	204	94	30
0701 460 080	8	110	211	101	33
0701 460 100	10	125	226	101	33
0701 460 130	13	125	231	106	36

Kompleti odvijača ultra

ultra Screwdriver Sets

7-dijelni, u kartonu
Jezgra drške od tvrde plastike otporne na udarce obložena je elastičnim elastomerom otpornim na grebanje i kiseline
Obloga s komorama od vrlo fleksibilne plastike



Broj artikla	Sadržaj
0701 500 501	Prorez 3.5, 4.0, 5.5, 6.5, 8.0 PH 1, 2
0701 500 502	Prorez 3.5, 4.0, 5.5, 6.5, 8.0 PZ 1, 2
0701 500 503	TX 7, 8, 10, 15, 20, 25, 27





Komplet nasadnih odvijača

Socket Wrench Screwdriver Set

6-dijelni komplet, za 6-kutne vijek i matice
Drška sa zaštitom od proklizavanja, s poprečnom ovjesnom rupom i prihvatnim simbolom na kapi drške
Mat kromirana okrugla oštrica
„Black Tip“ vrh za precizan nasjed




Broj artikla	Sadržaj
0701 460 001	6-dijelni komplet: 5.5, 6, 7, 8, 10, 13



Komplet odvijača ultra XXL

ultra XXL Screwdriver Set

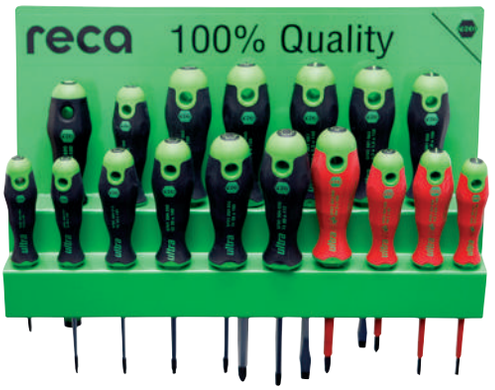

Sa zidnim držačem
Jezgra drške od tvrde plastike otporne na udarce obložena je elastičnim elastomerom otpornim na grebanje i kiseline
Obloga s komorama od vrlo fleksibilne plastike

Broj artikla	Izvedba	Sadržaj
0701 000 002	Na zidnom držaču	PH 1, 2, 3 Prorez 5.5, 6.5, 8.0 TX 8, 10, 15, 20, 25, 30 Držač bitova 1/4“ VDE PH 1, 2 VDE prorez 3.5, 4.0



Odvijač Standard 2-komponentni

Screwdriver 2K Standard

Za Phillips vijke
Drška sa zaštitom od proklizavanja, s poprečnom ovjesnom rupom i prihvatnim simbolom na kapi drške
Mat kromirana okrugla oštrica
„Black Tip“ vrh za precizan nasjed



Broj artikla	PH	Dužina oštrice mm
0701 420 060	0	60
0701 421 080	1	80
0701 422 100	2	100
0701 423 150	3	150

Odvijač Standard Mini 2-komponentni

Screwdriver 2K Standard

Za Phillips vijke
Drška sa zaštitom od proklizavanja, s poprečnom ovjesnom rupom i prihvatnim simbolom na kapi drške
Mat kromirana okrugla oštrica
„Black Tip“ vrh za precizan nasjed



Broj artikla	PH	Dužina oštrice mm
0701 421 025	1	25
0701 422 025	2	25

Odvijač Standard 2-komponentni

Screwdriver 2K Standard

Za Pozidrive vijke
Drška sa zaštitom od proklizavanja, s poprečnom ovjesnom rupom i prihvatnim simbolom na kapi drške
Mat kromirana okrugla oštrica
„Black Tip“ vrh za precizan nasjed



Broj artikla	PZ	Dužina oštrice mm
0701 411 080	1	80
0701 412 100	2	100
0701 413 150	3	150



Odvijač Standard 2-komponentni

Screwdriver 2K Standard

Za vijke s prorezom
Drška sa zaštitom od proklizavanja, s poprečnom ovjesnom rupom i prihvatnim simbolom na kapi drške
Mat kromirana okrugla oštrica
„Black Tip“ vrh za precizan nasjed



Broj artikla	Širina oštrice mm	Debljina oštrice mm	Dužina oštrice mm
0701 433 080	3,0	0,5	80
0701 434 100	4,0	0,8	100
0701 435 125	5,5	1,0	125
0701 436 150	6,5	1,2	150
0701 438 175	8,0	1,2	175
0701 440 200	10,0	1,6	200



Odvijač Standard Mini 2-komponentni

Screwdriver 2K Mini Standard

Za vijke s prorezom
Drška sa zaštitom od proklizavanja, s poprečnom ovjesnom rupom i prihvatnim simbolom na kapi drške
Mat kromirana okrugla oštrica
„Black Tip“ vrh za precizan nasjed



Broj artikla	Širina oštrice mm	Debljina oštrice mm	Dužina oštrice mm
0701 435 025	5,5	1,0	25
0701 436 025	6,5	1,2	25





Komplet odvijača

Screwdriver Set

7-dijelni komplet za Phillips vijke i vijke s prorezom
Drška sa zaštitom od proklizavanja, s poprečnom ovjesnom rupom i prihvatnim simbolom na kapi drške
Mat kromirana okrugla oštrica
„Black Tip“ vrh za precizan nasjed

Broj artikla	Sadržaj
0701 448 700	PH 1, 2 Prorez: 3.0 x 0.5, 4.0 x 0.8, 5.5 x 1.0, 6.5 x 1.2, 8.0 x 1.2



Komplet odvijača

Screwdriver Set

7-dijelni komplet za Pozidrive vijke i vijke s prorezom
Drška sa zaštitom od proklizavanja, s poprečnom ovjesnom rupom i prihvatnim simbolom na kapi drške
Mat kromirana okrugla oštrica
„Black Tip“ vrh za precizan nasjed

Broj artikla	Sadržaj
0701 449 700	PZ 1, 2 Prorez: 3.0 x 0.5, 4.0 x 0.8, 5.5 x 1.0, 6.5 x 1.2, 8.0 x 1.2



Komplet 2-komponentnih odvijača

Two-Component Screwdriver Set

Za Torx vijke, 7-dijelni
Drška sa zaštitom od proklizavanja, s poprečnom ovjesnom rupom i prihvatnim simbolom na kapi drške
Mat kromirana okrugla oštrica
„Black Tip“ vrh za precizan nasjed

Broj artikla	Sadržaj
0701 307	TX 8, 10, 15, 20, 25, 30, 40

Odvijač 2-komponentni

Two-Component Screwdrivers

Za imbus vijke s kuglastom glavom
Drška sa zaštitom od proklizavanja, s poprečnom ovjesnom rupom i prihvatnim simbolom na kapi drške
Mat kromirana okrugla oštrica
„Black Tip“ vrh za precizan nasjed

Broj artikla	Veličina mm	Dužina oštrice mm	Širina prihvata mm	Dužina mm
0701 138 25	2,5	100	25	180
0701 138 30	3	100	25	180
0701 138 40	4	100	29	190
0701 138 50	5	100	34	199
0701 138 60	6	125	34	224
0701 138 80	8	150	39	255



Odvijač s udarnom kapom 2-komponentni

Two-Component go-thru Screwdriver

S udarnom kapom za Phillips vijke
2-komponentna drška s šesterokutnom oštricom, prihvatom za ključ i udarnom kapom
Drška sa zaštitom od proklizavanja
Krom-molibden-vanadij oštrica, mat kromirana
„Black Tip“ vrh za precizan nasjed

Broj artikla	PH	Dužina oštrice mm
0701 150 175	1	75
0701 150 210	2	100
0701 150 315	3	150



Odvijač s udarnom kapom 2-komponentni

Two-Component go-thru Screwdriver

S udarnom kapom za vijke s prorezom
2-komponentna drška s šesterokutnom oštricom, prihvatom za ključ i udarnom kapom
Drška sa zaštitom od proklizavanja
Krom-molibden-vanadij oštrica, mat kromirana
„Black Tip“ vrh za precizan nasjed

Broj artikla	Dužina oštrice mm	Širina oštrice mm
0701 152 557	75	5,5
0701 152 651	150	6,5
0701 152 801	150	8,0
0701 152 102	200	10,0



Komplet 2K odvijača s udarnom kapom

Two-Component go-thru Screwdriver Set



7-dijelni komplet s udarnom kapom za Phillips vijke i vijke s prorezom
2-komponentna drška s šesterokutnom oštricom, prihvatom za ključ i udarnom kapom
Drška sa zaštitom od proklizavanja
Krom-molibden-vanadij oštrica, mat kromirana
„Black Tip“ vrh za precizan nasjed
Težina: 1 311 g

Broj artikla	Sadržaj
0701 150 001	PH: 1, 2, 3 Prorez: 5.5, 6.5, 8, 10

Odvijač ultra VDE 2-komponentni

ultra VDE Screwdriver



Za Phillips križne vijke
VDE pojedinačno ispitan za radove do 1000 V izmjenične struje ili 1500 V istosmjerne struje
Meka plastika u drški brine se za optimalno prilagođavanje
ruci te povećava prijenos snage za 30%
Materijal: krom-molibden-vanadij-čelik
Površina: crno fosfatizirana

CrV · 1000 V

Broj artikla	PH	Oštrica-Ø mm	Dužina oštrice mm	Širina prihvata mm	Dužina mm
0701 503 030	0	3	60	25	146
0701 503 050	1	5	80	30	174
0701 503 060	2	6	100	36	206
0701 503 080	3	8	150	39	262

Odvijač ultra VDE 2-komponentni

ultra VDE Screwdriver



Za Pozidrive križne vijke
VDE pojedinačno ispitan za radove do 1000 V izmjenične struje ili 1500 V istosmjerne struje
Meka plastika u drški brine se za optimalno prilagođavanje
ruci te povećava prijenos snage za 30%
Materijal: krom-molibden-vanadij-čelik
Površina: crno fosfatizirana

CrV · 1000 V

Broj artikla	PZ	Oštrica-Ø mm	Dužina oštrice mm	Širina prihvata mm	Dužina mm
0701 502 050	1	5	80	30	174
0701 502 060	2	6	100	36	206
0701 502 080	3	8	150	39	262

Odvijač ultra VDE 2-komponentni

ultra VDE Screwdriver

Za Torx vijke
VDE pojedinačno ispitan za radove do 1000 V izmjenične struje ili 1500 V istosmjerne struje
Meka plastika u drški brine se za optimalno prilagođavanje
ruci te povećava prijenos snage za 30%
Materijal: krom-molibden-vanadij-čelik
Površina: crno fosfatizirana

Broj artikla	Pogon TX	Dužina oštrice mm	Širina prihvata mm	Dužina mm
0701 508 010	10	100	25	186
0701 508 015	15	100	30	194
0701 508 020	20	125	33	226
0701 508 025	25	125	36	231
0701 508 030	30	150	39	262




Komplet 2-komponentnih odvijača ultra VDE

ultra VDE Screwdriver

5-dijelni komplet, za Torx vijke
Zahvaljujući komoroma od visoko fleksibilne plastike,
drška RECA ultra odvijača izvrsno prianja za Vašu ruku
Do 30% bolji prijenos sile naspram ostalim komercijalnim 2-komponentnim drškama

Broj artikla	Izvedba	Sadržaj
0701 500 504	Odvijači ultra	Prorez 2.5, 3.5, 4, 5.5, 6.5 PH 1, 2
0701 500 505	Odvijači ultra	TX: 10, 15, 20, 25, 30

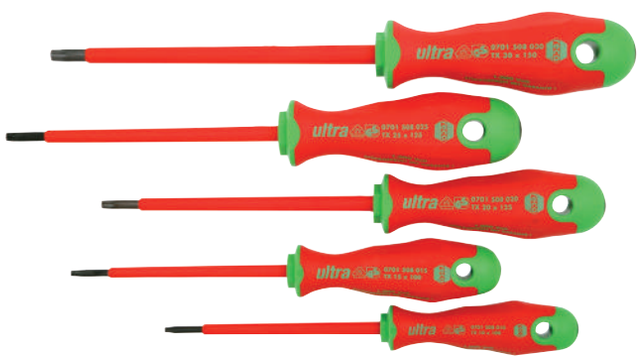

Odvijač ultra VDE 2-komponentni

ultra VDE Screwdriver

Za vijke s prorezom
VDE pojedinačno ispitan za radove do 1000 V izmjenične struje ili 1500 V istosmjerne struje
Meka plastika u drški brine se za optimalno prilagođavanje
ruci te povećava prijenos snage za 30%
Materijal: krom-molibden-vanadij-čelik
Površina: Crno fosfatizirana

Broj artikla	Širina oštrice mm	Debljina oštrice mm	Oštrica-Ø mm	Dužina oštrice mm	Širina prihvata mm	Dužina mm
0701 505 025	2,5	0,4	2,5	75	25	161
0701 505 030	3	0,5	3	100	25	186
0701 505 035	3,5	0,6	3,5	100	25	186
0701 505 036	4	0,8	3,5	100	30	194
0701 505 045	4,5	1	4,5	125	33	226
0701 505 046	5,5	1	4,5	125	33	226
0701 505 055	6,5	1,2	5,5	150	36	256
0701 505 070	8	1,2	7	175	39	287



Odvijač ultra VDE 2-komponentni

VDE Screwdriver



Za Phillips križne vijke
Izolacija odvijača prema DIN 7437 i VDE
Pojedinačno ispitan za rad do 1000 V izmjenične struje ili do 1500 V istosmjerne struje
Dvokomponentna drška poboljšava držanje i prijenos zakretnog momenta
Materijal: krom-molibden-vanadij-čelik
Površina: crno fosfatizirana

Broj artikla	PH	Oštrica-Ø mm	Dužina oštrice mm	Širina prihvata mm	Dužina mm
0701 230 011	1	4,5	80	29	170
0701 230 012	2	6	100	34	199
0701 230 013	3	8	150	39	255

Odvijač ultra VDE 2-komponentni

VDE Screwdriver



Za Pozidrive križne vijke
Izolacija odvijača prema DIN 7437 i VDE
Pojedinačno ispitan za rad do 1000 V izmjenične struje ili do 1500 V istosmjerne struje
Dvokomponentna drška poboljšava držanje i prijenos zakretnog momenta
Materijal: krom-molibden-vanadij-čelik
Površina: crno fosfatizirana

Broj artikla	PZ	Oštrica-Ø mm	Dužina oštrice mm	Širina prihvata mm	Dužina mm
0701 240 011	1	4,5	80	29	170
0701 240 012	2	6	100	34	199
0701 240 013	3	8	150	39	255

Odvijač ultra VDE 2-komponentni

VDE Screwdriver



Za vijke s prorezom
Izolacija odvijača prema DIN 7437 i VDE
Pojedinačno ispitan za rad do 1000 V izmjenične struje ili do 1500 V istosmjerne struje
Dvokomponentna drška poboljšava držanje i prijenos zakretnog momenta
Materijal: krom-molibden-vanadij-čelik
Površina: crno fosfatizirana

Broj artikla	Širina oštrice mm	Debljina oštrice mm	Oštrica-Ø mm	Dužina oštrice mm	Širina prihvata mm	Dužina mm
0701 220 025	2,5	0,4	2,5	75	20	143
0701 220 030	3	0,5	3	100	20	168
0701 220 035	3,5	0,6	3,5	100	25	180
0701 220 040	4	0,8	3,5	100	25	180
0701 220 055	5,5	1	4,5	125	34	242
0701 220 065	6,5	1,2	5,5	150	34	249
0701 220 080	8	1,2	7	175	39	280

Kompleti odvijača ultra VDE

VDE Screwdriver Sets

7-dijelni komplet
Izolacija odvijača prema DIN 7437 i VDE
Pojedinačno ispitan za rad do 1000 V izmjenične struje ili do 1500 V istosmjerne struje
Dvokomponentna drška poboljšava držanje i prijenos zakretnog momenta
Materijal: krom-molibden-vanadij-čelik
Površina: crno fosfatizirana

Broj artikla	Izvedba	Sadržaj
0701 291 7	2-komponentni odvijač	Prorez 2.5, 3.5, 4, 5.5, 6.5 PH 1, 2
0701 290 7	2-komponentni odvijač	Prorez 3, 5.5, 6.5 PH 1, 2, 3 Ispitivač napona




Odvijač s ispitivačem napona

Screwdriver with Voltage Tester

VDE ispitan za 100-250 V izmjenične struje
Drška s lećom za povećanje za bolje uočavanje napona
Materijal: krom-vanadij-čelik

Broj artikla	Širina oštrice mm	Debljina oštrice mm	Dužina oštrice mm	Dužina mm
0701 280 030	3,0	0,8	70	140
0701 568 615	3,0	0,6	65	140
0701 568 614	3,5	0,6	100	187

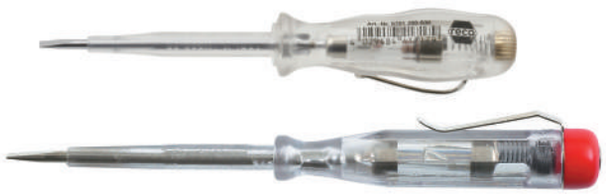

Multi rezervna drška

Multi Replacement Handle

VDE
Ergonomski oblikovana drška s poprečnom rupom i
tipkom za izbacivanje rezervnih nastavaka

Broj artikla	Težina g
0701 900 016	40



Multi rezervni nastavci

Multi Replacement Blades



VDE
Oštrice odvijača ispitane prema DIN 60 900 odnosno IEC 60 900 i odobrene za radove do 1000 V izmjenične struje ili do 1500 V istosmjerne struje
Materijal: krom-molibden-vanadij-čelik
Površina: crno fosfatizirana



Broj artikla	Pogon	Dužina mm
0701 900 002	2,5 x 0,4	75
0701 900 003	3,0 x 0,5	100
0701 900 004	3,5 x 0,6	100
0701 900 005	4,0 x 0,8	100
0701 900 006	5,5 x 1,0	100
0701 900 007	6,5 x 1,2	100
0701 900 008	PH 1	80
0701 900 009	PH 2	100
0701 900 010	PZ 2	100
0701 900 011	TX 10	100
0701 900 012	TX 15	100
0701 900 013	TX 20	100
0701 900 014	PZ 1 +/-	80
0701 900 015	PZ 2 +/-	100

Multi komplet za električare

Multi Electrician Set



VDE, 19-dijelni komplet
VDE izolirani RECA Multi odvijači i RECA dvokomponentna kliješta ispitana su prema IEC 60 900 odnosno DIN 60 900 i garantiraju siguran rad
do 1000 V izmjenične struje ili do 1500 V istosmjerne struje



Broj artikla	Sadržaj
0701 900 001	Drška Prorez 2.5, 3, 3.5, 4, 5.5, 6.5 PH 1, 2 PZ 1 TX 10, 15, 20 PZ +/- 1, 2 Izmjenični okretni gumb Snažna kliješta za bočno rezanje Telefonska kliješta, zakrivljena Ispitivač napona






Odvijač ultra VDE

VDE Screwdriver

Za +/- PH vijke
VDE odvijač sa specijalnnim +/- prihvatom za električne radove
Pojedinačno ispitan odvijač za radove do 1000 V izmjenične struje ili
1500 V istosmjerne struje
Dvokomponentna drška poboljšava držanje i prijenos zakretnog momenta

Broj artikla	Pogon	Oštrica-Ø mm	Dužina oštrice mm	Širina prihvata mm	Dužina mm
0695 300 001	PH 1 +/-	5	80	29	170
0695 300 002	PH 2 +/-	6	100	34	199



Odvijač VDE

VDE Screwdriver

Za +/- PZ vijke
VDE odvijač sa specijalnnim +/- prihvatom za električne radove
Pojedinačno ispitan odvijač za radove do 1000 V izmjenične struje ili
1500 V istosmjerne struje
Dvokomponentna drška poboljšava držanje i prijenos zakretnog momenta

Broj artikla	Pogon	Oštrica-Ø mm	Dužina oštrice mm	Širina prihvata mm	Dužina mm
0695 300 011	PZ 1 +/-	5	80	29	170
0695 300 012	PZ 2 +/-	6	100	34	199



Odvijač s drvenom drškom

Wooden Handle Screwdriver

Za Phillips križne vijke
Drvena drška ugodna za ruku brine se za dobro držanje, a ugrađena
kožnata udarna pločica štiti dršku kod udaraca
Prolazna oštrica s šesterokutnim prihvatom omogućava postavljanje viličastog ključa
Materijal: krom-vanadij-čelik, kaljeni
Površina: kromirana

Broj artikla	PH	Oštrica-Ø mm	Dužina oštrice mm	Dužina mm
0701 820 458	1	4,5	80	175
0701 820 610	2	6	100	210
0701 820 815	3	8	150	270



Odvijač s drvenom drškom

Wooden Handle Screwdriver



Za vijke s prorezom
Drvena drška ugodna za ruku brine se za dobro držanje, a ugrađena kožnata udarna pločica štiti dršku kod udaraca
Prolazna oštrica s šesterokutnim prihvatom omogućava postavljanje viličastog ključa
Materijal: krom-vanadij-čelik, kaljeni
Površina: kromirana

CrV

Broj artikla	Širina oštrice mm	Dužina oštrice mm	Veličina mm	Dužina mm
0701 803 575	3,5	75	6	170
0701 804 590	4,5	90	6	185
0701 805 510	5,5	100	8	200
0701 807 125	6,5	125	10	235
0701 808 150	8	150	13	270
0701 810 175	10	175	13	300
0701 812 200	12	200	17	330
0701 814 250	14	250	17	390

Komplet odvijača s drvenom drškom

Wooden Handle Screwdriver Set



6-dijelni komplet, kombinirani
Drvena drška ugodna za ruku brine se za dobro držanje, a ugrađena kožnata udarna pločica štiti dršku kod udaraca
Prolazna oštrica s šesterokutnim prihvatom omogućava postavljanje viličastog ključa
Materijal: krom-vanadij-čelik, kaljeni
Površina: kromirana

CrV

Broj artikla	Sadržaj
0701 800	Prorez 4.5, 5.5, 6.5, 8 PH 1, 2

Dugački odvijač

Long Screwdriver



Za vijke s prorezom
Plastična drška otporna na udarce s dugačkom oštricom za radove na dubokim i teško dostupnim mjestima

CrV

Broj artikla	Širina oštrice mm	Debljina oštrice mm	Oštrica-Ø mm	Dužina oštrice mm	Širina prihvata mm	Dužina mm
0701 538 40	4	0,8	4	200	29	290
0701 538 50	5,5	1	5,5	200	34	299

Dugački odvijač

Long Screwdriver

Za vijke s prorezom
Plastična drška otporna na udarce
Oštrica od krom-molibden-vanadij čelika



Broj artikla	Širina oštrice mm	Debljina oštrice mm	Oštrica-Ø mm	Dužina oštrice mm	Širina prihvata mm	Dužina mm
0701 538 001	4	0,8	4	300	29	390
0701 538 002	5,5	1	5	300	34	399
0701 538 005	6,5	1,2	6	500	39	605



Dugački odvijač

Long Screwdriver

Za Phillips križne vijke
Plastična drška otporna na udarce
Oštrica od krom-molibden-vanadij čelika



Broj artikla	PH	Oštrica-Ø mm	Dužina oštrice mm	Širina prihvata mm	Dužina mm
0701 538 003	2	6	300	34	399
0701 538 006	2	6	500	39	605



Dugački odvijač

Long Screwdriver

Za Pozidrive križne vijke
Plastična drška otporna na udarce
Oštrica od krom-molibden-vanadij čelika



Broj artikla	PZ	Oštrica-Ø mm	Dužina oštrice mm	Širina prihvata mm	Dužina mm
0701 538 004	2	6	300	34	399



Odvijač za pridržavanje vijaka

Retaining Screwdriver



Za vijke s prorezom
Sprečava ispadanje otpuštenih vijaka pomoću dvije opružne kopče smještene lijevo i desno od prihvatnog vrha
Materijal: krom-molibden-vanadij-čelik
Površina: kromirana

CrV

Broj artikla	Širina oštrice mm	Debljina oštrice mm	Oštrica-Ø mm	Dužina oštrice mm	Širina prihvata mm	Dužina mm
0701 510 4	4	0,8	4	155	29	245
0701 510 5	5,5	1	5,5	155	34	254

Odvijač za pridržavanje vijaka

Retaining Screwdriver



Za križne vijke PH
Sprečava ispadanje otpuštenih vijaka pomoću dvije opružne kopče smještene lijevo i desno od prihvatnog vrha
Materijal: krom-molibden-vanadij-čelik
Površina: kromirana

CrV

Broj artikla	PH	Oštrica-Ø mm	Dužina oštrice mm	Širina prihvata mm	Dužina mm	Težina g
0701 510 1	1	4	155	29	245	67
0701 510 2	2	5,5	155	34	254	91

Nasadni ključ sa šesterokutom

Socket Wrench with Hexagon Socket



Odvijač za matice
Vrlo prikladan za radove na dubokim i nepristupačnim mjestima
Drška od celuloza-acetata otporna na udarce
Materijal: krom-vanadij
Površina: kromirana do visokog sjaja

CrV M

Broj artikla	Veličina mm	Dužina mm
2692 222 40	4	125
2692 222 50	5	125
2692 222 55	5,5	125
2692 222 60	6	125
2692 222 70	7	125
2692 222 80	8	125
2692 222 90	9	125
2692 222 100	10	125
2692 222 110	11	125
2692 222 120	12	125
2692 222 130	13	125

Nasadni ključ sa šesterokutom VDE

VDE Socket Wrench with Hexagon Socket

DIN 3125, izrađen prema IEC 60900:2004
Oštrica: krom-vanadij čelik, kompletno kaljena, brunirana
Zaštitna izolacija direktno poprskana na metalni dio
S unutarnjim provrtom za stršeće navojne zatike
Ergonomska višekomponentna drška sa zaštitom od proklizavanja



Broj artikla	Veličina mm	Dužina oštrice mm	Dužina mm
2692 223 80	8	125	243



Nasadni ključ

Steckschlüssel

Wiha tip 322
Oštrica:
- krom-vanadij čelik
- kompletno kaljena
- brunirana
- zaštitna izolacija direktno poprskana na oštricu
- s unutarnjim provrtom za stršeće navojne zatike

Drška:
- ergonomska Wiha SoftFinish® višenamjenska drška sa zaštitom od proklizavanja

Primjena:
- za vanjske 6-kutne vijke i 6-kutne matice

Norme:
- DIN 3125
- izrađene prema IEC 60900:2012

Broj artikla	Dužina oštrice mm	Ukupna dužina mm	Veličina mm
2692 223 40	125	236	4
2692 223 50	125	236	5
2692 223 60	125	236	6
2692 223 70	125	243	7
2692 223 100	125	243	10
2692 223 130	125	243	13
2692 223 170	125	243	17

Nasadni ključ sa šesterokutom

Socket Wrench with Hexagon Socket

Fleksibilni
Softgrip drška povećava prijenos snage
Fleksibilno tijelo omogućava zakošeno zavrtanje
Materijal: krom-vanadij
Površina: kromirana do visokog sjaja



Broj artikla	Veličina mm	Dužina oštrice mm
2692 224 50	5	150
2692 224 55	5,5	150
2692 224 60	6	150



Nasadni ključ sa šesterokutom

Socket Wrench with Hexagon Socket



Fleksibilni
Softgrip drška povećava prijenos snage
Fleksibilno tijelo omogućava zakošeno zavrtanje
Materijal: krom-vanadij
Površina: kromirana do visokog sjaja



Broj artikla	Veličina mm	Dužina oštrice mm
2692 224 70	7	150
2692 224 80	8	150
2692 224 100	10	175
2692 224 014	6,35 (1/4“)	150

Komplet preciznih odvijača

Precision Screwdriver Set



8-dijelni komplet, u rolanoj torbici
Oštrice od specijalne krom-molibden-vanadij legure
2-komponentna drška sa zaštitom od proklizavanja
Prepoznavanje odvijača po različitim bojama kapa:
- crna - za vijke s prorezom
- bijela - za Philips vijke
- zelena - za Torx vijke

Laka i okretna ergonomska kapa
Poprečni ovjesni otvor
Najbolje performanse do skoro 100% preko DIN
U rolanoj torbici s omčom za remen



Broj artikla	Sadržaj	Jedinica pakiranja KOM
0701 510 008	PH 00, 0 TX 4, 5, 6 Prorez 2.0, 2.5, 3.0	1

Precizni odvijač

Precision Screwdriver



Za Phillips vijke



Broj artikla	PH	Dužina oštrice mm
0701 520 060	00	60
0701 520 160	0	60

Precizni odvijač

Precision Screwdriver

Za vijke s prorezom



Broj artikla	Širina oštrice mm	Dužina oštrice mm
0701 512 060	2,0	60
0701 512 560	2,5	60
0701 513 060	3,0	60



Precizni odvijač

Precision Screwdriver

Za Torx vijke



Broj artikla	TX	Dužina oštrice mm
0701 530 460	4	60
0701 530 560	5	60
0701 530 660	6	60



Komplet odvijača za urare

Watchmaker's Screwdriver Set

11-dijelni komplet, u kutijici
Odvijač u metalnoj dršci s okretnom kapom pomaže u preciznom zavrtanju



Broj artikla	Sadržaj
1613 536 1	Prorez 1.0, 1.2, 1.4, 1.8, 2.4, 3.0 PH 00, 0, 1 Magnet i šilo



Komplet 2K imbus ključeva s T-drškom

Two-Component T-Handle Pin Spanner Set



6-dijelni komplet
S poprečnom drškom za specijalne radove na duboko smještenim vijcima
Ergonomski oblikovana neskliziva poprečna sigurna je za držanje i
otporna na udarce i kiselinu
Materijal: krom-molibden-vanadij
Površina: niklana do visokog sjaja

CrV

Broj artikla	Sadržaj
0701 796	2.5, 3, 4, 5, 6, 8

Imbus ključ 2K s T-drškom

Two-Component T-Handle Pin Spanners



S poprečnom drškom za specijalne radove na duboko smještenim vijcima
Ergonomski oblikovana neskliziva poprečna sigurna je za držanje i
otporna na udarce i kiselinu
Materijal: krom-molibden-vanadij
Površina: niklana do visokog sjaja

CrV

Broj artikla	Veličina mm	Dužina oštrice mm
0701 702 100	2,5	70
0701 703 150	3	120
0701 704 150	4	120
0701 705 150	5	120
0701 706 150	6	120
0701 708 150	8	120
0701 710 200	10	170

Zakošeni dvostruki nasadni ključ

Angled Open Socket Wrench



S provrtom
Masivna izvedba s dva šesterokutna prihvata
Duboki provrti preko šesterokuta za prihvat dugačkih navojnih svornjaka
Na zakošenoj strani provrt je slobodan pa se može koristiti i za prihvat zakretne poluge
Kromiran

Broj artikla	Veličina mm	Dužina mm
0695 260 006	6	110
0695 260 007	7	114
0695 260 008	8	120
0695 260 009	9	125
0695 260 010	10	131
0695 260 011	11	137
0695 260 012	12	144
0695 260 013	13	153
0695 260 014	14	160

Zakošeni dvostruki nasadni ključ

Angled Open Socket Wrench

S provrtom
Masivna izvedba s dva šesterokutna prihvata
Duboki provrti preko šesterokuta za prihvat dugačkih navojnih svornjaka
Na zakošenoj strani provrt je slobodan pa se može koristiti i za prihvat zakretne poluge
Kromiran

Broj artikla	Veličina mm	Dužina mm
0695 260 015	15	174
0695 260 016	16	185
0695 260 017	17	197
0695 260 018	18	211
0695 260 019	19	218



Dvostruki nasadni ključ

Double Socket Wrench

Masivna izvedba DIN 896 oblik A
Šesterokutna drška pa je moguć rad s viličastim ključem
S novom TITAN KROM površinom za sigurnu zaštitu od korozije
Materijal: krom-vanadij-alatni čelik

M CrV

Broj artikla	Veličina mm	Dužina mm	Zaokretni klin
0700 090 607	6 x 7	105	626 S 1
0700 090 809	8 x 9	110	626 S 1
0700 091 011	10 x 11	120	626 S 1
0700 091 213	12 x 13	140	626 S 1
0700 091 415	14 x 15	145	626 S 1
0700 091 617	16 x 17	155	626 S 2
0700 091 819	18 x 19	165	626 S 2
0700 092 022	20 x 22	175	626 S 2
0700 092 123	21 x 23	185	626 S 2
0700 092 427	24 x 27	195	26 RS-626 S-3
0700 092 528	25 x 28	205	26 RS-626 S-3
0700 093 032	30 x 32	215	26 RS-626 S-3



Komplet dvostrukih nasadnih ključeva

Double Socket Wrench Set, 10 pc.

10-dijelni komplet, DIN 896 oblik A
Šesterokutna drška pa je moguć rad s viličastim ključem
S novom TITAN KROM površinom za sigurnu zaštitu od korozije
Materijal: krom-vanadij-alatni čelik

M CrV

Broj artikla	Sadržaj mm
0700 090 10	6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 24 x 27, 30 x 32



Zakretna poluga

Stepped Tommy Bars



Broj 26 RS, 626 S
GEDORE vanadij čelik 31CrV3, kromirana, potpuno kaljena

Broj artikla	Oznaka	Ø mm	Dužina mm
0695 255 938	626 S 1	3,7 - 4,7 - 5,2 - 7,0	190
0695 255 939	626 S 2	6,7 - 7,7 - 8,7 - 9,7 - 11,0	240
1695 621 943	26 RS 2	8,0 - 10,0	240
0695 255 940	26 RS-626 S-3	11,7 - 13,7 - 16,0	330

Imbus ključevi Magic-Ring

MagicRing Pin Spanner Set



9-dijelni komplet
Nova preklopna funkcija za jednostavno otvaranje držača, što omogućava uštedu vremena kod vađenje svakog pojedinog ključa, bez pomicanja drugog ključa
Kompaktni format štedi mjesto u radioničkom stolu i kutiji za alat
Visokokvalitetna plastika otporna na udarce, bez kadmija
Bitna prednost Magic-Ring kompleta je da sigurno drži i nemagnetne vijke

CrV

Broj artikla	Izvedba	Sadržaj
0701 735 001	Imbus s kuglastom glavom i Magic-Ring-om	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10





Komplet imbus ključeva COMPACT

COMPACT Pin Spanner Sets



Imbus ključevi se čuvaju u ergonomski oblikovanom, praktičnom držaču
Pomoću tipke za izvlačenje olakšava se jednostavno biranje pojedinih ključeva
Držač izrađen od plastike ojačane staklenim vlaknima
Materijal: krom-vanadij-čelik, kaljeni
Površina: niklana

CrV

Broj artikla	Izvedba	Sadržaj
0701 729 507	Imbus	2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8
0701 749 507	Imbus s kuglastom glavom i Magic-Ring-om	2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8
0701 759 508	TX	9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40

Komplet imbus ključeva IMPACT

IMPACT Pin Spanner Sets

DIN 911
Imbus ključevi složeni prema veličini u držaču prilagođenom ruci i uvijek na dohvat ruke što olakšava izbor potrebne veličine imbus ključa
Držač izrađen od plastike otporne na udarce
Materijal: krom-vanadij-čelik, kaljeni
Površina: niklana



Broj artikla	Izvedba	Sadržaj
0701 729 309	Imbus	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
0701 749 309	Imbus s kuglastom glavom	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
0701 759 308	TX	9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40



Komplet imbus ključeva

Pin Spanner Sets

DIN 911
U metričkim ili colnim dimenzijama u colima
Zapakirani u PVC torbu otpornu na habanje
Materijal: krom-vanadij-čelik, kaljeni
Površina: poniklana



Broj artikla	Izvedba	Sadržaj
0701 729 108	Na prstenu u PVC torbici	2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
0701 729 408	U PVC torbici	2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
0701 729 410	U PVC torbici	2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14
0701 779 406	U PVC torbici	5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4
0701 779 408	U PVC torbici	5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8



Imbus ključ Magic-Ring

MagicRing Pin Spanner

Bitna prednost Magic-Ring je da sigurno drži i nemagnetne vijke
Kuglasta glava može se maksimalno zakrenuti za 25° udesno i ulijevo



Broj artikla	Veličina mm	Širina mm	Dužina mm
0701 735 015	1,5	15	91
0701 735 020	2	18	101
0701 735 025	2,5	20	113
0701 735 030	3	23	128
0701 735 040	4	29	142







Imbus ključ Magic-Ring

MagicRing Pin Spanner



Bitna prednost Magic-Ring je da sigurno drži i nemagnetne vijke
Kuglasta glava može se maksimalno zakrenuti za 25° udesno i ulijevo

M CrV

Broj artikla	Veličina mm	Širina mm	Dužina mm
0701 735 050	5	33	163
0701 735 060	6	38	184
0701 735 080	8	44	206
0701 735 100	10	50	231





Imbus ključ

Pin Wrench



Zakošeni šesterokutni imbus ključ olakšava jednostavne radove zavrtanja

DIN 911 M Zoll CrV

Broj artikla	Veličina mm	Veličina (Col)	Širina mm	Dužina mm
0701 720 015	1,5	-	15,5	46,5
0701 720 020	2	5/64	18	52
0701 720 025	2,5	-	20,5	58,5
0701 720 030	3	-	23	66
0701 720 035	3,5	9/64	25,5	69,5
0701 720 040	4	5/32	29	74
0701 720 045	4,5	-	30,5	80
0701 720 050	5	-	33	85
0701 720 055	5,5	7/32	35,5	90,5
0701 720 060	6	-	38	96
0701 720 070	7	9/32	41	102
0701 720 080	8	5/16	44	108
0701 720 090	9	11/32	47	114
0701 720 100	10	-	50	122
0701 720 110	11	7/16	53	129
0701 720 120	12	15/32	57	137
0701 720 130	13	-	63	145
0701 720 140	14	-	70	154
0701 720 160	16	5/8	76	168
0701 720 170	17	-	80	177
0701 720 190	19	3/4	89	199
0701 720 220	22	7/8	102	222
0701 720 240	24	15/16	114	248
0701 720 270	27	1 1/16	127	277
0701 720 300	30	1 1/8, 1 3/16	142	315

Imbus ključ

Pin Wrench

DIN 911, dimenzije u colima
Zakošeni šesterokutni imbus ključ olakšava jednostavne radove zavrtanja

DIN 911 | Zoll | CrV

Broj artikla	Veličina (Col)	Veličina mm	Širina mm	Dužina mm
0701 770 005	1/20	1,27	13	41
0701 770 116	1/16	1,59	16	47
0701 770 332	3/32	2,38	20	58
0701 770 180	1/8	3,18	23	66
0701 770 316	3/16	4,76	33	85
0701 770 140	1/4	6,35	38	96
0701 770 380	3/8	9,53	50	122
0701 770 120	1/2	12,7	63	145



Imbus ključ

Pin Wrench

Dugačka izvedba
Zakošeni šesterokutni imbus ključ s dugačkim krakom povećava momente pritezanja

M | Zoll | CrV

Broj artikla	Veličina mm	Veličina (Col)	Širina mm	Dužina mm
0701 730 015	1,5	-	15,5	91,5
0701 730 020	2	5/64	18	102
0701 730 025	2,5	-	20,5	114,5
0701 730 030	3	-	23	129
0701 730 040	4	5/32	29	144
0701 730 050	5	-	33	165
0701 730 060	6	-	38	186
0701 730 070	7	9/32	41	197
0701 730 080	8	5/16	44	208
0701 730 090	9	-	47	219
0701 730 100	10	-	50	234
0701 730 120	12	-	57	262
0701 730 140	14	-	70	294
0701 730 170	17	-	80	337
0701 730 190	19	3/4	89	379



Imbus ključ

Pin Wrench

S kuglastom glavom
Dugački krak s kuglastom glavom omogućava koso postavljanje pod kutom do 30° i kod duboko smještenih vijaka s unutarnjim šesterokutom

M | CrV

Broj artikla	Veličina mm	Širina mm	Dužina mm
0701 740 015	1,5	15,5	91,5
0701 740 020	2	18	102



Imbus ključ

Pin Wrench

S kuglastom glavom
Dugački krak s kuglastom glavom omogućava koso postavljanje pod kutom do 30° i kod duboko smještenih vijaka s unutarnjim šesterokutom



Broj artikla	Veličina mm	Širina mm	Dužina mm
0701 740 025	2,5	20,5	114,5
0701 740 030	3	23	129
0701 740 040	4	29	144
0701 740 050	5	33	165
0701 740 060	6	38	186
0701 740 080	8	44	208
0701 740 100	10	50	234
0701 740 120	12	57	262

Imbus ključ

Pin Wrench

S klinom, DIN 6911
Zakošeni šesterokutni imbus ključ s klinom omogućava rad s vijcima s unutarnjim šesterokutom prema DIN 6912



Broj artikla	Veličina mm	Širina mm	Dužina mm
0701 760 040	4	29	74
0701 760 050	5	33	85
0701 760 060	6	38	96
0701 760 080	8	44	108
0701 760 100	10	50	122
0701 760 120	12	57	137
0701 760 140	14	70	154

Imbus ključ

Pin Wrench

Za Torx
Kutni odvijač za Torx vijke omogućava rad s unutarnjim Torx vijcima
Materijal: krom-vanadij-čelik, kaljeni
Površina: brunirana



Broj artikla	Pogon TX	Ø mm	Širina mm	Dužina mm
0701 750 06	6	2,5	18,5	44,5
0701 750 07	7	2,5	18,5	50,5
0701 750 08	8	3	19	51
0701 750 09	9	3	19	51
0701 750 10	10	3	20	54
0701 750 15	15	3,5	21,5	57,5
0701 750 20	20	4	23	61

Imbus ključ

Pin Wrench

Za Torx
Kutni odvijač za Torx vijke omogućava rad s unutarnjim Torx vijcima
Materijal: krom-vanadij-čelik, kaljeni
Površina: brunirana

CrV

Broj artikla	Pogon TX	Ø mm	Širina mm	Dužina mm
0701 750 25	25	4,5	24,5	64,5
0701 750 27	27	5,5	26,5	69,5
0701 750 30	30	6	30	76
0701 750 40	40	7	33	83
0701 750 45	45	8	37	91
0701 750 50	50	9	41	104
0701 750 55	55	12	47	120
0701 750 60	60	14	52	134




Šila

Awls

Plastična drška otporna na udarce s zaobljenim ili četverokutnim vrhom omogućava točkanje na glatkim površinama ili probijanje elastičnih materijala (guma, koža, tkanine, ...)
Materijal: krom-vanadij-čelik
Površina: niklana

CrV

Broj artikla	Izvedba	Ø mm	Dužina oštrice mm
2696 650 115	zaobljeno	6	100
2696 651 115	četverokutno	6	100

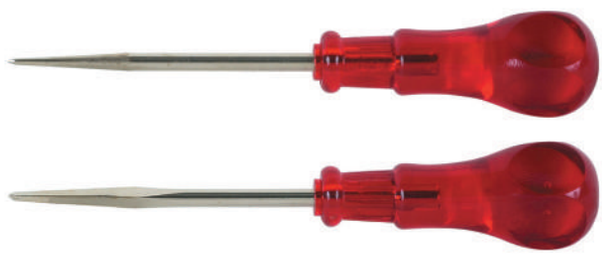


Kombinirana kliješta

Combination Pliers

2K
Ergonomski oblikovana, dvokomponentna drška pomaže u udobnom radu i povećava sigurno držanje
Dugačke indukcijski kaljene rezne oštrice (60 HRC) bez problema režu deblje kablove i tvrde ili mekane žice
Tanke čeljusti omogućavaju rad na uskim mjestima, a kaljeno zaobljeno ozubljenje pomaže prilikom stezanja zaobljenih profila
Materijal: alatni čelik, kaljeni
Kromirana površina glave kliješta

Broj artikla	Dužina mm	Rezna vrij., sr. tvrda žica Ø mm	Rezna vrij., tvrda žica Ø mm	Rezna vrij., višežilni kablovi mm²	Rezna vrij., višežilni kablovi Ø mm
0703 011 165	160	3,1	2	16	10
0703 012 185	180	3,4	2,2	16	12
0703 013 205	200	3,8	2,5	16	13










Kombinirana kliješta

Combination Pliers

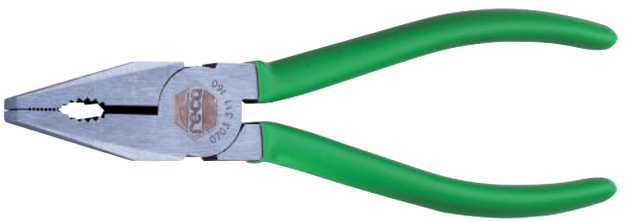

Izolirana uranjanjem
Drška kliješta izolirana uranjanjem pomaže u dobrom rukovanju
Dugačke indukcijski kaljene rezne oštrice (60 HRC) bez problema režu deblje kablove i tvrde ili mekane žice
Tanke čeljusti omogućavaju rad na uskim mjestima
Materijal: alatni čelik, kaljeni
Polirana glava kliješta

Broj artikla	Dužina mm	Rezna vrijednost, srednje tvrda žica Ø mm	Rezna vrijednost, tvrda žica Ø mm
0703 311 160	160	2,5	1,8
0703 312 180	180	2,8	2,5
0703 313 200	200	3	2,8


Kliješta za skidanje izolacije


Wire Stripping Pliers



2K
Ergonomski oblikovana dvokomponentna drška pomaže u ugodnom radu i povećava dobro držanje
Nazubljeni vijak omogućava jednostavno podešavanje otvora kliješta na željeni promjer žice ili spletova kablova do Ø 5 mm ili presjek vodiča 10 mm²
Materijal: alatni čelik kaljen u ulju
Kromirana površina glave kliješta

Broj artikla	Dužina mm	Vrijednost bez izolacije AWG	Vrijednost bez izolacije, skala mm²	Vrijednost bez izolacije, skala Ø mm
0703 033 160	160	7	10	5





Kliješta QUINTUS univerzalna

Universal Pliers



5 funkcija - 1 kliješta: držanje, rezanje, skidanje izolacije, pritiskanje, krimpanje
Idealna za električare, montere, mehatroničare, kućne tehničare, servisere, ...

Broj artikla	Presjek kabla mm²	Dužina mm
0703 999 011	0,5/1,5/2,5	180

Kliješta za skidanje izolacije

Wire Stripping Pliers

Izolirana uranjanjem
Drška izolirana uranjanjem pomaže u ugodnom radu
Nazubljeni vijak omogućava jednostavno podešavanje otvora kliješta na željeni promjer žice ili spletova kablova do Ø 5 mm ili presjek vodiča 10 mm²
Materijal: alatni čelik, kaljeni
Polirana glava kliješta

Broj artikla	Dužina mm	Vrijednost bez izolacije, skala mm²	Vrijednost bez izolacije, skala Ø mm
0703 363 160	160	10	5



Kliješta za skidanje izolacije

Wire Stripping Pliers

Broj 8099, STRIP-FIX
Samopodešavajuća, za žice od 0,5-5,0 mm²
Rezala u V obliku za skidanje izolacije na jednožilnim i višežilnim vodičima s plastičnom izolacijom
GEDORE specijalni čelik za poboljšavanje, kovan u kalupu, kaljen u ulju, kromiran, s 2-komponentnim oblogama drške

Broj artikla	Dužina mm
4695 126 516	160




Kliješta za skidanje izolacije

Wire Stripping Pliers

Samopodešavajuća
Za skidanje izolacije sa žica od 0,2 - 6,0 mm²
Kompaktan alat za sve uobičajene presjeke kablova i izolacijske materijale, za jednožilne i višežilne i finožilne vodiče od 0,2 - 6,0 mm² sa standardnom izolacijom
Samostalno se prilagođavaju različitim presjecima vodiča - zbog toga ne oštećuju vodič

Broj artikla	Dužina mm	Vrijednost bez izolacije AWG	Vrijednost bez izolacije, skala mm²
0703 212 180	180	24 - 10	0,2 - 6,0
0703 212 181	Zamjenski nož		





Kliješta za spajanje kablova

cable connector pliers



Broj artikla	Presjek kabla mm²	Dužina mm	Jedinica pakiranja KOM
0558 10	0,5-16	215	1


Plosnata kliješta

Flat Nose Pliers



2K
Ergonomski oblikovana, dvokomponentna drška pomaže u udobnom radu i povećava sigurno držanje
Dugačke čeljusti koje se sužavaju prema vrhu s nazubljenim zahvatnim površinama vrlo su prikladne za hvatanje na uskim mjestima
Materijal: alatni čelik, kaljen u ulju
Kromirana površina glave kliješta

Broj artikla	Dužina mm
0703 031 160	160



Krimp kliješta

Crimping Pliers




30% lakše krimpanje zahvaljujući poboljšanom prijenosu sile
Lagana i tanka izvedba za pritiskanje kabelskih stopica prema DIN 46228
Pritiskanje u označenim poluokruglim profilima za sigurno spajanje čahure i žice
Devet posebno dubokih profila s konusnim bočnim površinama
Od specijalnog alatnog čelika, kovanog i kaljenog u ulju

Broj artikla	Dužina mm	Za mm²
0703 213 180	180	0,25 - 16,00

Plosnata kliješta

Flat Nose Pliers

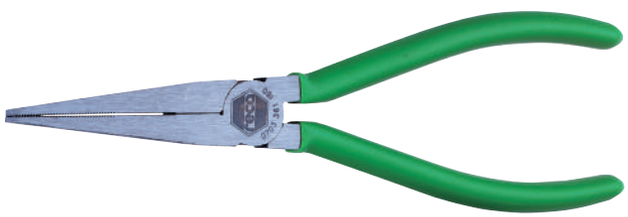

Izolirana uranjanjem
Drška kliješta izolirana uranjanjem pomaže u dobrom rukovanju
Dugačke čeljusti koje se sužavaju prema vrhu s nazubljenim zahvatnim površinama vrlo su prikladne za hvatanje na uskim mjestima
Materijal: alatni čelik, kaljen u ulju
Polirana glava kliješta

Broj artikla	Dužina mm
0703 361 160	160

Okrugla kliješta

Round Nose Pliers

2K
Ergonomski oblikovana, dvokomponentna drška pomaže u
udobnom radu i povećava sigurno držanje
Okrugle, precizno brušene čeljusti omogućavaju fino savijanje žice u ušice
Materijal: alatni čelik, kaljen u ulju
Kromirana površina glave kliješta




Broj artikla	Dužina mm
0703 032 160	160



Okrugla kliješta

Round Nose Pliers

Izolirana uranjanjem
Drška kliješta izolirana uranjanjem pomaže u dobrom rukovanju
Okrugle, precizno brušene čeljusti omogućavaju fino savijanje žice u ušice
Materijal: alatni čelik, kaljen u ulju
Polirana glava kliješta

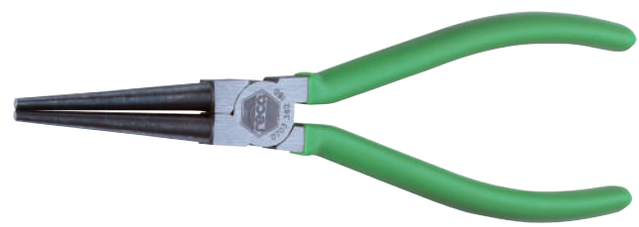


Broj artikla	Dužina mm
0703 362 160	160


Elektronička kliješta

Radio Pliers


2K
Ergonomski oblikovana, dvokomponentna drška pomaže u
udobnom radu i povećava sigurno držanje
Dugačke čeljusti koje se sužavaju s nazubljenim zahvatnim površinama olakšavaju
hvatanje pojedinačnih vodiča u kabelskim snopovima
S indukcijski kaljenim oštricama (59HRC) garantira se lako rezanje mekih i tvrdih žica
Materijal: alatni čelik, kaljen u ulju
Kromirana površina glave kliješta

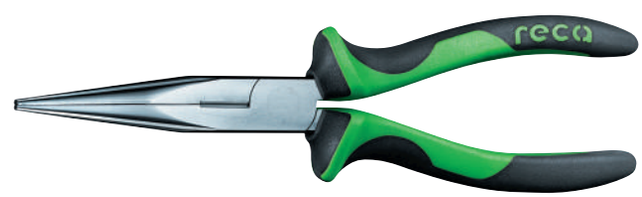

Broj artikla	Dužina mm	Rezna vrijednost, srednje tvrda žica Ø mm	Rezna vrijednost, tvrda žica Ø mm
0703 034 170	160	2,5	1,6








Elektronička kliješta

Radio Pliers

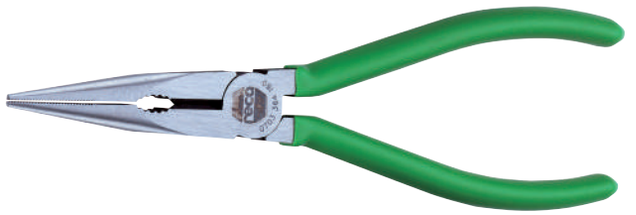


Izolirana uranjanjem
Drška kliješta izolirana uranjanjem pomaže u dobrom rukovanju
Dugačke čeljusti koje se sužavaju s nazubljenim zahvatnim površinama olakšavaju hvatanje pojedinačnih vodiča u kabelskim snopovima
S indukcijski kaljenim oštricama (59HRC) garantira se lako rezanje mekih i tvrdih žica
Materijal: alatni čelik, kaljen u ulju
Polirana glava kliješta

Broj artikla	Dužina mm	Rezna vrijednost, srednje tvrda žica Ø mm	Rezna vrijednost, tvrda žica Ø mm
0703 364 160	160	2,5	1,6

Kliješta s dugačkim čeljustima

Pantograph Pliers

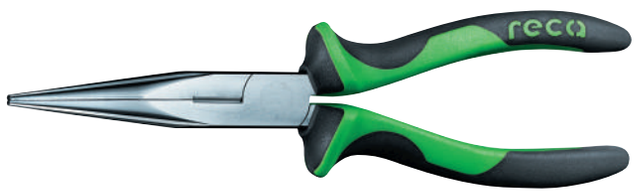


2K, ravna
Ergonomski oblikovana, dvokomponentna drška pomaže u udobnom radu i povećava sigurno držanje
Dugačke čeljusti koje se sužavaju s nazubljenim zahvatnim površinama olakšavaju hvatanje pojedinačnih vodiča u kabelskim snopovima
S indukcijski kaljenim oštricama (59HRC) garantira se lako rezanje mekih i tvrdih žica
Materijal: alatni čelik, kaljen u ulju
Kromirana površina glave kliješta

Broj artikla	Dužina mm	Rezna vrijednost, srednje tvrda žica Ø mm	Rezna vrijednost, tvrda žica Ø mm
0703 035 205	200	3,2	2,2








Kliješta s dugačkim čeljustima

Pantograph Pliers

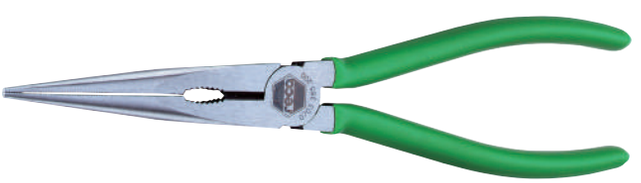

Izolirana uranjanjem, ravna
Drška kliješta izolirana uranjanjem pomaže u dobrom rukovanju
Dugačke čeljusti koje se sužavaju s nazubljenim zahvatnim površinama olakšavaju hvatanje pojedinačnih vodiča u kabelskim snopovima
S indukcijski kaljenim oštricama (59HRC) garantira se lako rezanje mekih i tvrdih žica
Materijal: alatni čelik, kaljen u ulju
Polirana glava kliješta

Broj artikla	Dužina mm
0703 365 200	200

Kliješta s dugačkim čeljustima

Pantograph Pliers

2K, zakošena 40°
Ergonomski oblikovana, dvokomponentna drška pomaže u udobnom radu i povećava sigurno držanje
Dugačke čeljusti koje se sužavaju s nazubljenim zahvatnim površinama olakšavaju hvatanje pojedinačnih vodiča u kabelskim snopovima
S indukcijski kaljenim oštricama (59HRC) garantira se lako rezanje mekih i tvrdih žica
Materijal: alatni čelik, kaljen u ulju
Kromirana površina glave kliješta

Broj artikla	Dužina mm	Rezna vrijednost, srednje tvrda žica Ø mm	Rezna vrijednost, tvrda žica Ø mm
0703 036 205	200	3,2	2,2




Kliješta s dugačkim čeljustima

Pantograph Pliers

Izolirana uranjanjem, zakošena 40°
Drška kliješta izolirana uranjanjem pomaže u dobrom rukovanju
Dugačke čeljusti koje se sužavaju s nazubljenim zahvatnim površinama olakšavaju hvatanje pojedinačnih vodiča u kabelskim snopovima
S indukcijski kaljenim oštricama (59HRC) garantira se lako rezanje mekih i tvrdih žica
Materijal: alatni čelik, kaljen u ulju
Polirana glava kliješta

Broj artikla	Dužina mm
0703 366 200	200

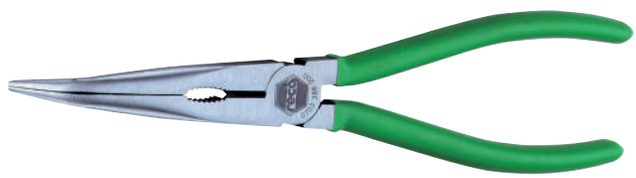


Kliješta za bočno rezanje

Side Cutters

2K
Ergonomski oblikovana, dvokomponentna drška pomaže u udobnom radu i povećava sigurno držanje
Dugačke induktivno kaljene oštrice omogućavaju lako rezanje tvrdih i mekih žica i debelih kablova
Materijal: alatni čelik, kovani
Kromirana površina glave kliješta


Broj artikla	Dužina mm	Rezna vrijednost, meka žica Ø mm	Rezna vrijednost, srednje tvrda žica Ø mm	Rezna vrijednost, tvrda žica Ø mm
0703 021 145	140	4	2,5	1,8
0703 022 160	160	4	2,8	2
0703 023 180	180	4	3	2,5





Kliješta za bočno rezanje

Side Cutters

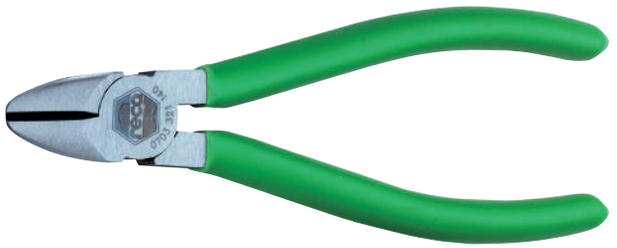


Izolirana uranjanjem
Drška kliješta izolirana uranjanjem pomaže u dobrom rukovanju
Dugačke induktivno kaljene oštrice omogućavaju lako rezanje tvrdih i mekih žica i debelih kablova
Materijal: alatni čelik, kovani
Polirana glava kliješta

Broj artikla	Dužina mm	Rezna vrijednost, srednje tvrda žica Ø mm	Rezna vrijednost, tvrda žica Ø mm	Rezna vrijednost, klavirska žica Ø mm
0703 321 140	145	2,8	2	1,4
0703 322 160	160	3	2,3	1,6
0703 323 180	180	3,2	2,5	1,8

Polužna kliješta za žicu

Lever Action Cutters



DIN 5239
Induktivno kaljene oštrice i specijalan prijenos na principu poluge na vrhu glave povećavaju učinak rezanja uz malu snagu
Drška kliješta izolirana uranjanjem pomaže u dobrom rukovanju
Materijal: alatni čelik, kovani i kaljeni u ulju

Broj artikla	Izvedba	Dužina mm	Rezna vrij., meka žica Ø mm	Rezna vrij., sr. tvrda žica Ø mm	Rezna vrij., tvrda žica Ø mm	Rezna vrij., klav. žica Ø mm
0703 828 205	20° zakošena glava	200	6	5,2	4	3,6
0703 828 202	S izdubljenim otvorom	200	6	5,2	4	3,6
0703 828 200	Standardna	200	6	5,2	4	3,6



Polužna kliješta za čeono rezanje

Lever End-Cutting Nippers



Broj 8370
Prema DIN ISO 5748
Za tvrdu žicu, klavirsku žicu
Maksimalan učinak rezanja zbog dvostruke mehanike poluge
Alatni čelik C65, potpuno kovani
Plavo lakirana


Broj artikla	Dužina mm	Rezna vrijednost, tvrda žica Ø mm
4695 610 018	180	2
4695 610 021	210	2

Snažna kliješta za bočno rezanje

Power Side Cutters

2K
Ergonomski oblikovana dvokomponentna drška
Dugačke induktivno kaljene oštrice (60 HRC) s optimalnim prijenosom omogućavaju lako rezanje kablova i tvrdih odnosno mekih žica
Materijal: alatni čelik, kovani
Kromirana površina

Broj artikla	Dužina mm	Rezna vrijednost, srednje tvrda žica Ø mm	Rezna vrijednost, tvrda žica Ø mm	Rezna vrijednost, klavirska žica Ø mm
0703 024 180	180	3,8	2,7	2,2
0703 025 200	200	4,2	3	2,5





Snažna kliješta za bočno rezanje

Power Side Cutters

Izolirana uranjanjem
Drška kliješta izolirana uranjanjem pomaže u dobrom rukovanju
Prijenos ergonomske drške i dugačkih induktivno kaljenih oštrica omogućavaju lako rezanje kablova i tvrdih odnosno mekih žica
Materijal: alatni čelik, kovani
Polirana površina glave kliješta

Broj artikla	Dužina mm	Rezna vrijednost, srednje tvrda žica Ø mm	Rezna vrijednost, tvrda žica Ø mm	Rezna vrijednost, klavirska žica Ø mm
0703 324 160	160	3,5	2,5	2
0703 325 180	180	3,8	2,7	2,3
0703 326 200	200	4,2	3	2,5
0703 327 240	250	4,6	3,5	3



Škare za kablove

Cable Shears

2K
Mogu se univerzalno koristiti za rezanje, skidanje plašta i izolacije
Kaljene, precizno brušene oštrice i podesivi vijčani zglob i kod jednoručnog rada pomažu u dobivanju točnog reza na bakrenim i aluminijskim kablovima, a da se kablovi pri tome ne nagnječe
Ergonomski oblikovana dvokomponentna drška dopušta siguran rad bez klizanja
Materijal: alatni čelik, kovani
Kromirana površina

Broj artikla	Dužina mm	Rezna vrijednost AWG	Rezna vrijednost, višežilni kablovi mm²	Rezna vrijednost, višežilni kablovi Ø mm
0703 028 160	165	1 / 0	50	20





Škare za kablove

Cable Shears



2K, s dvostrukim rezom
Mogu se univerzalno koristiti za rezanje, skidanje plašta i izolacije
RECA škare za kablove s dvije oštrice omogućavaju rezanje kablova do Ø 20 mm
Zbog dvostrukog reza krakovi i kod velikih presjeka uvijek ostaju u položaju u kojem se lako radi
Materijal: alatni čelik, kovani
Kromirana površina

Broj artikla	Dužina mm	Rezna vrijednost AWG	Rezna vrijednost, višežilni kablovi mm²	Rezna vrijednost, višežilni kablovi Ø mm
0703 029 200	200	2 / 0	70	15





Kompleti dvokomponentnih kliješta

Two-Component Pliers Sets, 4 pc.



4-dijelni komplet
Materijal: alatni čelik, kovani

Broj artikla	Sadržaj mm
0703 041	U kartonu: kombinirana kliješta 180 mm, kliješta za bočno rezanje 180 mm, kliješta s dugačkim čeljustima, ravna 200 mm, univerzalna kliješta 250 mm
0703 042	U kartonu: kombinirana kliješta 180 mm, kliješta za bočno rezanje 180 mm, kliješta za skidanje izolacije 160 mm, elektronička kliješta 160 mm

Kombinirana kliješta

Combination Pliers



VDE, 2-komponentna
VDE pojedinačno ispitana prema DIN 7437 za radove do 1000 V izmjenične struje ili do 1500V istosmjerne struje
Ergonomski oblikovana dvokomponentna drška dopušta siguran rad bez klizanja
Induktivno kaljene oštrice omogućavaju lako rezanje tvrdih i mekih žica
Tanke čeljusti s kaljenim zupcima olakšavaju hvatanje na uskim mjestima
Materijal: alatni čelik, kovani
Kromirana površina

Broj artikla	Dužina mm	Rezna vrij., sr. tvrda žica Ø mm	Rezna vrij., tvrda žica Ø mm	Rezna vrij., višežilni kablovi mm²	Rezna vrij., višežilni kablovi Ø mm
0703 052 185	180	3,4	2,2	16	12
0703 053 205	200	3,8	2,5	16	13

Kliješta za skidanje izolacije

Wire Stripping Pliers

VDE, 2-komponentna
VDE pojedinačno ispitana prema DIN 7437 za radove do
1000 V izmjenične struje ili do 1500 V istosmjerne struje
Nazubljeni vijak s oprugom za otvaranje za lako podešavanje željenog promjera žice ili spleta kablova (spletovi kablova do Ø 5 mm odnosno presjek vodiča do 10 mm²)
Kratke i zaobljene čeljusti za savijanje žica u ušice
Ergonomski oblikovana dvokomponentna drška dopušta siguran rad bez klizanja
Materijal: alatni čelik, kovani
Kromirana površina

1000 V

Broj artikla	Dužina mm	Vrijednost bez izolacije AWG	Vrijednost bez izolacije, skala mm²	Vrijednost bez izolacije, skala Ø mm
0703 073 160	160	7	10	5




Plosnata kliješta

Flat Nose Pliers

VDE, 2-komponentna
VDE pojedinačno ispitana prema DIN 7437 za radove do
1000 V izmjenične struje ili do 1500 V istosmjerne struje
Ergonomski oblikovana dvokomponentna drška dopušta siguran rad bez klizanja
Tanke dugačke čeljusti koje se sužavaju s kaljenim ozubljenjem zahvatnih površina olakšavaju hvatanje na uskim mjestima
Materijal: alatni čelik, kovani
Kromirana površina

1000 V

Broj artikla	Dužina mm
0703 071 160	160

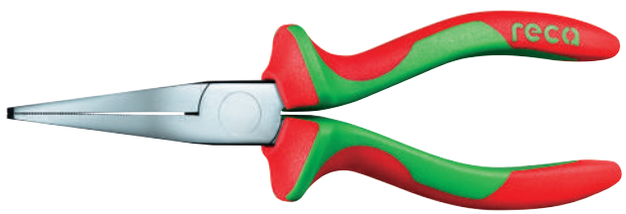


Okrugla kliješta

Round Nose Pliers

VDE, 2-komponentna
VDE pojedinačno ispitana prema DIN 7437 za radove do
1000 V izmjenične struje ili do 1500 V istosmjerne struje
Ergonomski oblikovana dvokomponentna drška dopušta siguran rad bez klizanja
Kaljene i precizno brušene zaobljene čeljusti vrlo su prikladne za fine radove sa žicama i radove savijanja, za savijanje žica u ušice
Materijal: alatni čelik, kovani
Kromirana površina

1000 V

Broj artikla	Dužina mm
0703 072 160	160

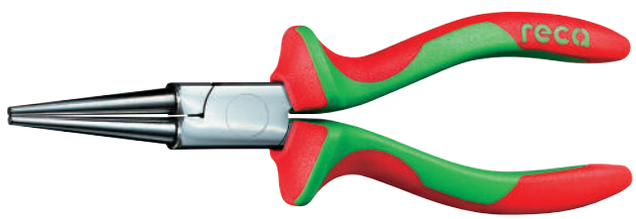

Kliješta s dugačkim čeljustima

Pantograph Pliers



VDE, 2-komponentna, ravna
VDE pojedinačno ispitana prema DIN 7437 za radove do
1000 V izmjenične struje ili do 1500 V istosmjerne struje
Ergonomski oblikovana dvokomponentna drška dopušta siguran rad bez klizanja
Glava kliješta s dugačkim čeljustima koje se sužavaju s nazubljenim zahvatnim površinama olakšavaju hvatanje pojedinačnih vodiča u kabelskim snopovima
Induktivno kaljene oštrice dodatno omogućavaju rezanje kablova i mekih žica
Materijal: alatni čelik, kovani
Kromirana površina

1000 V

Broj artikla	Dužina mm
0703 075 205	200

Kliješta s dugačkim čeljustima

Pantograph Pliers




VDE, 2-komponentna, zakošena 40°
VDE pojedinačno ispitana prema DIN 7437 za radove do
1000 V izmjenične struje ili do 1500 V istosmjerne struje
Ergonomski oblikovana dvokomponentna drška dopušta siguran rad bez klizanja
Glava kliješta s dugačkim čeljustima koje se sužavaju s nazubljenim zahvatnim površinama olakšavaju hvatanje pojedinačnih vodiča u kabelskim snopovima
Induktivno kaljene oštrice dodatno omogućavaju rezanje kablova i mekih žica
Materijal: alatni čelik, kovani
Kromirana površina

1000 V

Broj artikla	Dužina mm
0703 076 205	200

Kliješta za bočno rezanje

Side-Cutting Pliers

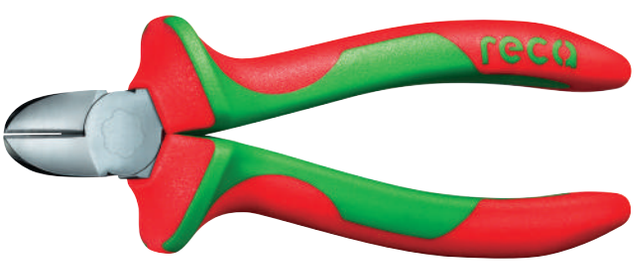

VDE, 2-komponentna
VDE pojedinačno ispitana prema DIN 7437 za radove do
1000 V izmjenične struje ili do 1500 V istosmjerne struje
Ergonomski oblikovana dvokomponentna drška dopušta siguran rad bez klizanja
Dugačke induktivno kaljene oštrice (60 HRC) omogućavaju lako rezanje tvrdih odnosno mekih žica i debljih kablova
Materijal: alatni čelik, kovani
Kromirana površina

1000 V

Broj artikla	Dužina mm	Rezna vrijednost, meka žica Ø mm	Rezna vrijednost, srednje tvrda žica Ø mm	Rezna vrijednost, tvrda žica Ø mm
0703 062 160	160	4	2,8	2
0703 063 180	180	4	3	2,5

Snažna kliješta za bočno rezanje

Power Side Cutters

VDE, 2-komponentna
VDE pojedinačno ispitana prema DIN 7437 za radove do
1000 V izmjenične struje ili do 1500 V istosmjerne struje
Ergonomski oblikovana dvokomponentna drška dopušta siguran rad bez klizanja
Glava s induktivno kaljenim oštricama (60 HRC) i prikovanom zglobnom osovinom za
maksimalan učinak rezanja na tvrdim žicama s malom snagom zbog
optimalne usklađenosti kuta rezanja i prijenosnog omjera
Materijal: alatni čelik, kovani
Kromirana površina

1000 V

Broj artikla	Dužina mm	Rezna vrijednost, meka žica Ø mm	Rezna vrijednost, srednje tvrda žica Ø mm	Rezna vrijednost, tvrda žica Ø mm
0703 064 180	180	3,8	2,7	2,2
0703 065 200	200	4,2	3	2,5




Škare za kablove

Cable Shears

VDE, 2-komponentna
VDE pojedinačno ispitana prema DIN 7437 za radove do
1000 V izmjenične struje ili do 1500 V istosmjerne struje
Univerzalno upotrebljive za rezanje, skidanje plašta i izolacije s kaljenim, precizno
brušenim oštricama i podesivim vijčanim zglobom
I kod jednoručnog rada pomažu u dobivanju točnog reza na bakrenim i
aluminijskim kablovima, a da se kablovi pri tome ne nagnječe
Ergonomski oblikovana dvokomponentna drška dopušta siguran rad bez klizanja
Materijal: alatni čelik, kovani
Kromirana površina

1000 V

Broj artikla	Dužina mm	Rezna vrijednost AWG	Rezna vrijednost, višežilni kablovi mm²	Rezna vrijednost, višežilni kablovi Ø mm
0703 068 160	165	1 / 0	50	15

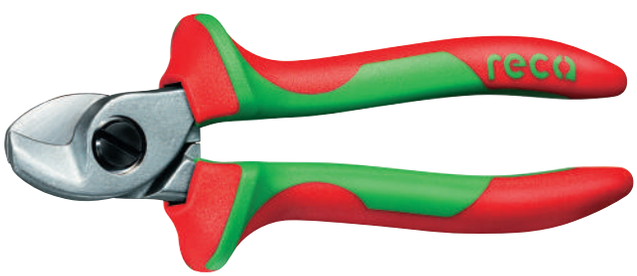

Škare za kablove

Cable Shears

VDE 2-komponentne, s dvije oštrice
VDE pojedinačno ispitana prema DIN 7437 za radove do
1000 V izmjenične struje ili do 1500 V istosmjerne struje
Mogu se univerzalno koristiti za rezanje, skidanje plašta i izolacije
RECA škare za kablove s dvije oštrice omogućavaju rezanje kablova do Ø 20 mm
Zbog dvostrukog reza krakovi i kod velikih presjeka uvijek ostaju u
položaju u kojem se lako radi
Materijal: alatni čelik, kovani
Kromirana površina

1000 V

Broj artikla	Dužina mm	Rezna vrijednost AWG	Rezna vrijednost, višežilni kablovi mm²	Rezna vrijednost, višežilni kablovi Ø mm
0703 069 200	200	2 / 0	70	20



Kompleti 2-komponentnih kliješta VDE

VDE Two-Component Pliers Sets




4-dijelni, u kartonu
Kliješta su VDE pojedinačno ispitana prema DIN 7437 za radove do
1000 V izmjenične struje ili do 1500 V istosmjerne struje
Ergonomski oblikovana dvokomponentna drška omogućuje siguran rad bez klizanja
Materijal: alatni čelik, kovani
Kromirana površina

Broj artikla	Sadržaj mm
0703 082	Kombinirana kliješta 180 mm, Kliješta za bočno rezanje 160 mm, Kliješta za skidanje izolacije 160 mm, Elektronička kliješta 165 mm
0703 081	Kombinirana kliješta 180 mm, Kliješta za bočno rezanje 180 mm, Kliješta s dugačkim čeljustima, ravna, 200 mm Kliješta s dugačkim čeljustima, zakrivljena, 200 mm

Kliješta za vanjske sigurnosne prstene

Circlip Pliers for Outer Rings

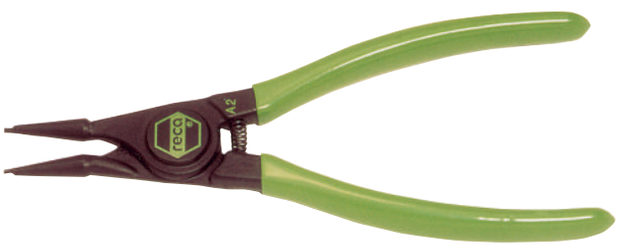


Ravan oblik, DIN 5254 A
Ravna kliješta s pojačanim vrhovima precizno izrađena prema DIN 5256
Garantiraju optimalan dosjed opružnih prstena prilikom montaže i demontaže
Materijal: kaljeni čelik
Crno lakirana površina

Broj artikla	Oznaka	Za Ø mm	Vrh-Ø mm	Visina glave mm	Dužina mm
0703 420 140	A 0	3 - 10	0,9	40	141
0703 421 140	A 1	10 - 25	1,3	40	141
0703 422 175	A 2	19 - 60	1,8	54	182
0703 423 225	A 3	40 - 100	2,3	69	230
0703 424 310	A 4	85 - 165	3,2	85,5	320

Kliješta za vanjske sigurnosne prstene

Circlip Pliers for Outer Rings

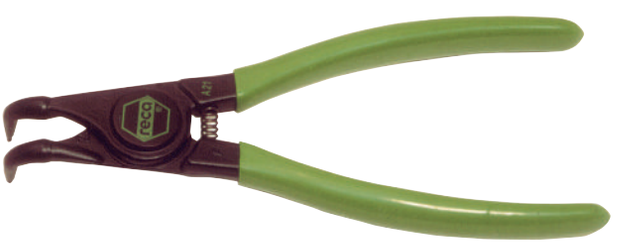

Zakošena 90°, DIN 5254 B
S pojačanim vrhovima precizno izrađena prema DIN 5256
Garantiraju optimalan dosjed opružnih prstena prilikom montaže i demontaže
Materijal: kovani čelik
Crno lakirana površina

Broj artikla	Oznaka	Za Ø mm	Vrh-Ø mm	Visina glave mm	Dužina mm
0703 430 130	A 01	3 - 10	0,9	29	130
0703 431 130	A 11	10 - 25	1,3	29	130
0703 432 165	A 21	19 - 60	1,8	43	170
0703 433 210	A 31	40 - 100	2,3	53	210
0703 434 310	A 41	85 - 165	3,2	64	305

Kliješta za unutarnje sigurnosne prstene

Circlip Pliers for Inner Rings

Ravan oblik, DIN 5256 C
Ravna kliješta s pojačanim vrhovima precizno izrađena prema DIN 5256
Garantiraju optimalan dosjed opružnih prstena prilikom montaže i demontaže
Materijal: kovani čelik
Crno lakirana površina

Broj artikla	Oznaka	Za Ø mm	Vrh-Ø mm	Visina glave mm	Dužina mm
0703 400 140	J 0	8 - 13	0,9	41	141
0703 401 140	J 1	12 - 25	1,3	41	141
0703 402 180	J 2	19 - 60	1,8	54	183
0703 403 225	J 3	40 - 100	2,3	68	230
0703 404 315	J 4	85 - 140	3,2	84,5	322








Kliješta za unutarnje sigurnosne prstene

Circlip Pliers for Inner Rings

Zakošena 90°, DIN 5256 D
S pojačanim vrhovima precizno izrađena prema DIN 5256
Garantiraju optimalan dosjed opružnih prstena prilikom montaže i demontaže
Materijal: kovani čelik
Crno lakirana površina

Broj artikla	Oznaka	Za Ø mm	Vrh-Ø mm	Visina glave mm	Dužina mm
0703 410 130	J 01	8 - 13	0,9	28	129
0703 411 130	J 11	12 - 25	1,3	28	129
0703 412 170	J 21	19 - 60	1,8	41	169
0703 413 210	J 31	40 - 100	2,3	50	210
0703 414 290	J 41	85 - 140	3,2	65	292

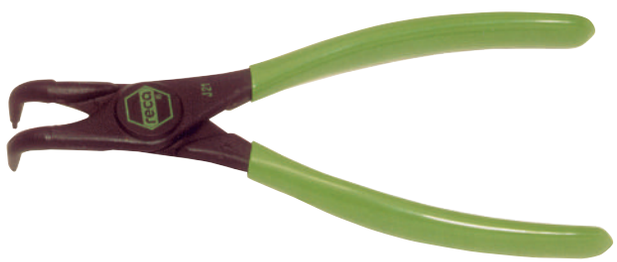


Komplet kliješta za sigurnosne prstene

Circlip Pliers Set

8-dijelni komplet
Materijal: kovani čelik
Crno lakirana površina

Broj artikla	Izvedba	Sadržaj
0703 400 11	Zakrivljena	J01, 11, 21, 31, A01, 11, 21, 31
0703 400 1	Ravna	J0, 1, 2, 3, A0, 1, 2, 3

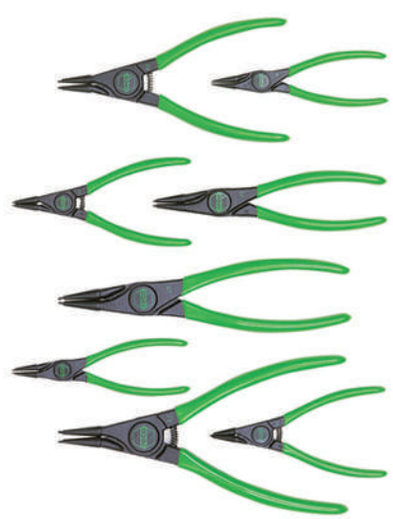


Grip kliješta

Vice-Grip Wrench



S rezačem žice
Vijak za podešavanje i poluga za otpuštanje omogućavaju lako jednoručno rukovanje i sigurno hvatanje, zatezanje i držanje čeljusti s poboljšanim nazubljenim čeljustima

Broj artikla	Dužina mm	Raspon mm
0703 901 180	180	35
0703 902 250	250	50
0703 903 300	300	65





Grip kliješta

Vice-Grip Wrench



IDEAL
Vijak za podešavanje i poluga za otpuštanje omogućavaju lako jednoručno rukovanje i sigurno hvatanje, zatezanje i držanje čeljusti s poboljšanim nazubljenim čeljustima

Broj artikla	Dužina mm	Raspon mm
0703 912 250	250	50

Grip kliješta Multi

Vice-Grip Wrench Multi



Jednoručno korištenje, podesiva sila zatezanja
Zatezno područje od oko 100 mm
Jednostavno 4-struko podešavanje
Od čelika
Pocinčana

Broj artikla	Širina mm	Visina mm	Dužina mm	Težina g
0703 992 000	70	20	290	0,52








Grip kliješta

Vice-Grip Wrench

Paralelna, s pokretnim čeljustima
Pokretne čeljusti garantiraju sigurno hvatanje, zatezanje i držanje
Vijak za podešavanje i poluga za otpuštanje omogućavaju lako jednoručno rukovanje

Broj artikla	Dužina mm	Raspon mm
0703 910 250	250	45



Grip kliješta

Vice-Grip Wrench

Šiljaste čeljusti
Šiljaste čeljusti imaju svoje prednosti kod hvatanja, stezanja i
držanja različitih materijala na uskim i teško dostupnim mjestima
Vijak za podešavanje i poluga za otpuštanje omogućavaju lako jednoručno rukovanje

Broj artikla	Dužina mm	Raspon mm
0703 941 006	150	25




Grip kliješta

Vice-Grip Wrench

Široke čeljusti
Široke čeljusti olakšavaju radove na limu prilikom držanja, stezanja, savijanja, pregibanja, oblikovanja, zakivanja i lemljenja
Vijak za podešavanje i poluga za otpuštanje omogućavaju lako jednoručno rukovanje

Broj artikla	Dužina mm	Raspon mm	Širina steznog dijela mm
0703 941 180	180	45	80






Grip kliješta

Vice-Grip Wrench

Za zavarivanje
Veliki otvor čeljusti u U obliku omogućava lagan rad uz dobru preglednost
Vijak za podešavanje i poluga za otpuštanje omogućavaju lako jednoručno rukovanje

Broj artikla	Dužina mm	Raspon mm
0703 921 280	280	60







Grip kliješta

Vice-Grip Wrench

Za zavarivanje cijevi
Posebno duboke, široke stezne čeljusti u U obliku oblikovane za optimalno držanje cijevi
Vijak za podešavanje i poluga za otpuštanje omogućavaju lako jednoručno rukovanje

Broj artikla	Dužina mm	Raspon mm
0703 922 280	280	10 - 90






Grip kliješta

Vice-Grip Wrench

Za zavarivanje profila
Tanki krakovi čeljusti omogućavaju lako zatezanje velikih profila i kutova
Vijak za podešavanje i poluga za otpuštanje omogućavaju lako jednoručno rukovanje

Broj artikla	Dužina mm	Raspon mm
0703 930 280	280	90

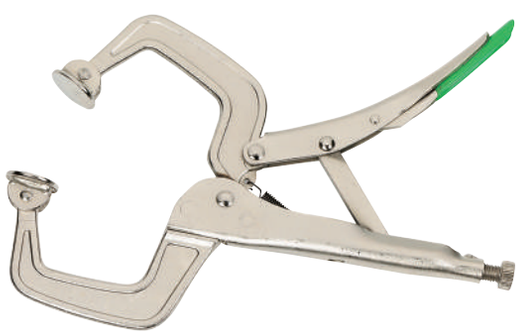


Grip kliješta

Vice-Grip Wrench

Oblik C, s pokretnim čeljustima
Tanki krakovi čeljusti s velikom širinom stezanja omogućavaju
zatezanje neparalelnih površina
Vijak za podešavanje i poluga za otpuštanje omogućavaju lako jednoručno rukovanje

Broj artikla	Dužina mm	Raspon mm
0703 931 280	280	90



Grip kliješta

Vice-Grip Wrench

Kutna grip kliješta
Posebno zakošena i tanka izvedba omogućava sigurno hvatanje i zatezanje na teško dostupnim mjestima
Pomoću vijka za podešavanje i poluge za otpuštanje garantira se jednostavno rukovanje jednom rukom

Broj artikla	Dužina mm	Raspon mm
0703 941 150	175	55




Grip kliješta

Vice-Grip Wrench

S paralelnim krakovima
Kliješta s paralelnim steznim površinama i prizmatskim udubljenjem za male zaobljene elemente za brzo zatezanje
Lagano otpuštanje kliješta pomoću poluge za deblokadu

Broj artikla	Raspon mm	Visina mm
3655 901 10	100	65
3655 901 20	200	65

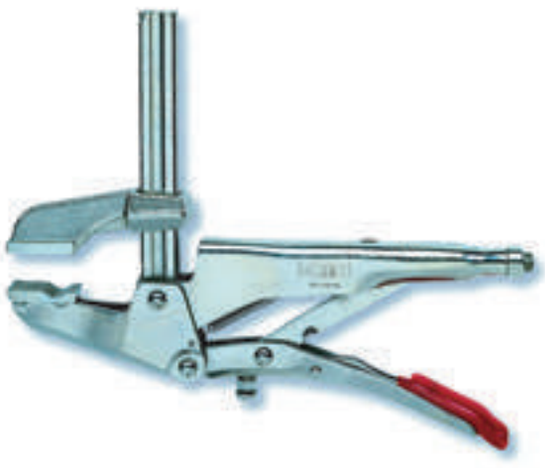

Grip kliješta

Vice-Grip Wrench


Za cijevi
Idealna za hvatanje zaobljenih tijela istog promjera

Broj artikla	Za Ø mm	Visina mm
3655 903 10	0 - 110	65



Grip kliješta

Vice-Grip Wrench



Za zavarivanje
Za točkasto stezanje do 90 mm, zahvat do 35 mm

Broj artikla	Raspon mm	Visina mm	Stezna dubina mm
3655 904 10	110	80	40

Komplet grip kliješta

Vice Grip Wrench Set



3-dijelni komplet
S vijkom za podešavanje i polugom za otpuštanje omogućavaju jednostavno jednoručno rukovanje i garantiraju sigurno zatezanje zaobljenih i plosnatih profila
Tijelo kliješta od vrlo čvrstog opružnog čelika kovanog u kalupu prenosi visoke tlakove stezanja koji nastaju prijenosom kutne poluge

Broj artikla	Sadržaj
0703 991	11“ kliješta za varenje cijevi 11“ kliješta za varenje 10“ univerzalna grip kliješta

Kutna kliješta za cijevi 45°

Corner Work Pipe Wrench

Brušena površina zuba
S induktivno kaljenim zupcima i položajem zuba u smjeru suprotnom od smjera okretanja
Osiguravaju čvrsto hvatanje u čeljustima zakošenim za 45°
Materijal: alatni čelik, kovani
Zeleno lakirana površina



Broj artikla	Za Ø Col	Stezno područje mm	Dužina mm
0703 841 100	1	0 - 42	320
0703 842 150	1 1/2	0 - 60	430
0703 843 200	2	0 - 70	535
0703 844 300	3	10 - 105	670



„Švedska“ kliješta za cijevi 90°

90° Swedish Pipe Wrench

Brušena površina zuba
S induktivno kaljenim zupcima i položajem zuba u smjeru suprotnom od smjera okretanja
Osiguravaju čvrsto hvatanje u čeljustima zakošenim za 90°
Materijal: alatni čelik, kovani
Zeleno lakirana površina

Broj artikla	Za Ø Col	Stezno područje mm	Dužina mm
0703 831 100	1	0 - 42	305
0703 832 150	1 1/2	0 - 60	405
0703 833 200	2	0 - 70	560
0703 834 300	3	10 - 105	650
0703 835 400	4	10 - 130	750





Kutna kliješta za cijevi

Corner Work Pipe Wrench

S-čeljust, DIN 5234 oblik C
Zbog specijalno oblikovane S-čeljusti uvijek zahvaćaju tri površine zubaca
da bi se uvijek osiguralo sigurno i čvrsto držanje
Materijal: alatni čelik, kovani
Zeleno lakirana površina

Broj artikla	Za Ø Col	Stezno područje mm	Dužina mm
0703 850 050	1/2	0 - 35	265
0703 851 100	1	0 - 42	315
0703 852 150	1 1/2	0 - 60	420
0703 853 200	2	0 - 70	530
0703 854 300	3	10 - 110	680





Jednoručna kliješta za cijevi

One-Handed Pipe Wrenches



Jednostavno i brzo rukovanje jednom rukom
Sama se prilagođavaju promjeru cijevi
Fiksni zupci su podešeni za različite radijuse i
garantiraju optimalno držanje svakog promjera

Broj artikla	Za Ø Col	Stezno područje mm	Debljina mm	Dužina mm
0703 892 200	1/2 - 2	17 - 50	33	356
0703 892 300	1/2 - 3	17 - 80	51	457
0703 892 150	1/4 - 1 1/2	13 - 40	26	254





Kliješta za cijevi

Rohrzange



Broj 227
Kaljeni kovani dijelovi
Ozubljenje suprotno od smjera zakretanje i indukativno kaljeno
Drška od kovkastog lijeva
Drška lakirane pregorijevanjem
Ekstra teška izvedba

Broj artikla	Za Ø Col	Stezno područje mm	Dužina Col
1695 645 346	2	60	14
1695 645 362	3	89	24
1695 645 354	2 1/2	76	18

Kliješta za armature

Fitting Pliers



Čeljust zakošena za 90° s izmjenjivim plastičnim čeljustima
Posebno prikladna za montažu kromiranih armatura bez oštećivanja
Materijal: alatni čelik, kovani
Zeleno lakirana površina

Broj artikla	Za Ø Col	Stezno područje mm	Dužina mm
0703 861 100	1	0 - 42	310



Univerzalna kliješta

Water Pump Pliers

Brušena površina zuba
S induktivno kaljenim zupcima u smjeru suprotnom od smjera okretanja
Osiguravaju čvrsto hvatanje
Materijal: krom-vanadij-čelik, kovani
Zeleno lakirana površina

Broj artikla	Stezno područje mm	Dužina mm
0703 800 250	0 - 32	240




Univerzalna kliješta

Water Pump Pliers

Broj 146 B, podesiva u 5 položaja
Prema DIN ISO 8976, oblik C
S brzim podešavanjem i nazubljenim prolaznim zglobom za zaglavljivanje
Apsolutno sigurna s nazubljenim otvorom - nema podešavanja za vrijeme rada
Sa steznom zaštitom
GEDORE krom-vanadij specijalni čelik, kromiran, poliran

Broj artikla	Raspon mm	Širina glave mm	Visina glave mm	Dužina glave mm	Dužina mm
1695 641 251	31	4,8	48	32,5	250

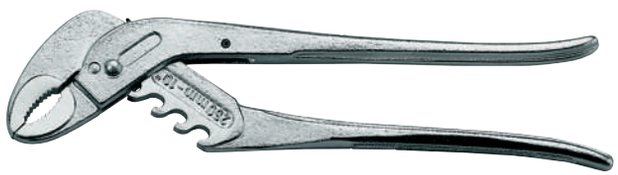

Univerzalna kliješta

Water Pump Pliers

COBRA, DIN ISO 8976
Brzo i točno podešavanje pritiskom tipke direktno na elementu koji se obrađuje
Nema slučajnog podešavanja
Može se podesiti jednom rukom
Polirana glava
Drške presvučene PVC-om
Materijal: krom-vanadij-elektro-čelik, kovani i kaljeni u ulju

Broj artikla	Za Ø Col	Raspon mm	Dužina mm
0703 822 125	1	27	125
0703 822 150	1 1/4	32	150
0703 822 180	1 1/2	42	180
0703 823 250	2	50	250
0703 824 300	2 3/4	70	300
0703 825 400	3 1/2	95	400
0703 825 560	4 1/2	120	560







Univerzalna kliješta

Water Pump Pliers



ALLIGATOR, DIN ISO 8976
Kliješta za cijevi i ključ za vijke u jednim kliještima
Samostežuća na cijevima i maticama
Vrlo dobro se drže zbog drški izoliranih uranjanjem
Materijal: krom-vanadij-elektro-čelik, kovani i kaljeni u ulju

Broj artikla	Za Ø Col	Raspon mm	Dužina mm
0703 826 300	2	46	300
0703 826 250	1 1/2	36	250






Ključ - kliješta

Pliers Wrench



Paralelne glatke čeljusti omogućavaju blago postavljanje i hvatanje na paralelnim površinama
Kontinuirano brzo podešavanje do veličine ključa 46 mm pomaže kod brzog namještanja veličine
Vrlo dobro se drže zbog drški izoliranih uranjanjem
Materijal: krom-vanadij-elektro-čelik, kovani
Kromirana površina

Broj artikla	Za Ø Col	Raspon mm	Debljina mm	Dužina mm
0703 821 150	1	27	10,5	150
0703 821 250	1 3/4	46	14	250
0703 821 180	1 3/8	35	12	180
0703 821 300	2 3/8	60	15	300


Komplet ključ - kliješta

Pliers Wrench Set



2 kliješta u kompaktnoj veličini
Univerzalno primjenjiva
Idealna za instalatere plina, vodovoda i grijanja, bravare, montere, električare, ...

Broj artikla	Sadržaj
0703 821 822	1 x RECA ključ - kliješta 150 mm do veličine ključa 27 1 x RECA kliješta za cijevi „Cobra“ 125 mm do veličine ključa 27

Univerzalna kliješta

Water Pump Pliers

Smartgrip
Automatsko podešavanje na izratku
Poluga za zatvaranje za transport sa zatvorenim drškama
Za matice veličine 1 do 36 mm, za cijevi od 1/8" - 1 1/4"
Sigurno fiksiranje zglobnog svornjaka - nema slučajnog podešavanja
Samostežuća na cijevima i maticama
Malih dimenzija za dobar pristup



Broj artikla	Za Col	Dužina mm	Za veličinu mm
0703 811 250	1/8 - 1 1/4	250	10 - 36



Komplet kliješta za cijevi

Pipe Wrench Set

3-dijelni komplet
Materijal: krom-vanadij-čelik
Komplet sadrži:
- 1 univerzalna kliješta
- 2 kutna kliješta za cijevi sa S-čeljustima

Univerzalna kliješta:
- s brušenom površinom zuba, s induktivno kaljenim zupcima u smjeru suprotnom od smjera okretanja
- osiguravaju čvrsto hvatanje

Kutna kliješta za cijevi sa S-čeljustima:
- zahvaćaju tri površine zubaca da bi se uvijek osiguralo sigurno i čvrsto držanje







Broj artikla	Sadržaj mm
0703 859	Univerzalna kliješta 250 mm, Kutna kliješta s S-čeljustima 1" Kutna kliješta s S-čeljustima 1 1/2"



Kliješta za armature

Fitting Wrench

S valjkom
Sa zaštitnom plastičnom čeljusti
Kromirana
Crvena drška zapečena lakiranjem



Broj artikla	Raspon mm	Dužina m
2691 980	65	275

Kliješta za armature

Fitting Wrench




S brzim podešavanjem
S izmjenjivim plastičnim čeljustima
Materijal: krom-vanadij-čelik
Pocinčana
Kovana, stezni krak od čeličnog lima

Broj artikla	Raspon mm	Stezna dubina mm	Dužina mm
2691 045 1	65	45	275

Kliješta za armature

Fitting Wrench

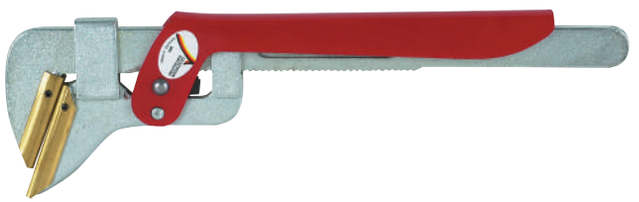


S čeljustima od mesinga
S brzim podešavanjem
S izmjenjivim čeljustima od mesinga
Materijal: krom-vanadij-čelik
Kovana, stezni krak od čeličnog lima
Pocinčana
Posebno velika stezna širina

Broj artikla	Raspon mm	Stezna dubina mm	Dužina mm
2691 045 2	83	50	300

Brzostežuća kliješta

Monkey Wrench

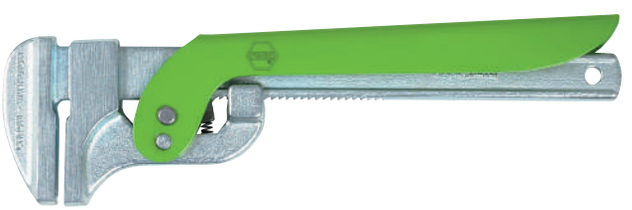

S brzim podešavanjem
Materijal: krom-vanadij-čelik
Kovana, stezni krak od čeličnog lima

Broj artikla	Raspon mm	Stezna dubina mm	Dužina mm
2691 045	75	45	260

Blitz kliješta za cijevi

Footprint Pipe Wrench



90° zakošena čeljust za jednostavno postavljanje s navojnim valjkom za jednoručno podešavanje čeljusti
Materijal: kovani alatni čelik
Crno lakirana površina

Broj artikla	Raspon mm	Dužina mm
2691 006 175	25	175
2691 006 225	38	225
2691 006 275	50	275
2691 006 315	64	305
2691 006 360	77	350

Podesivi viličasti ključ


Adjustable Spanners

Valjak s lijevim hodom omogućava univerzalno podešavanje veličine čeljusti
Švedski oblik s položajem čeljusti od 15° i neklizivom drškom pomaže u ergonomičnom radu na univerzalnim radovima zavrtanja
Materijal: krom vanadij
Kromirana površina

Broj artikla	Veličina mm	Dužina mm
0700 301 160	0 - 19	160
0700 301 200	0 - 24	200
0700 301 250	0 - 29	250
0700 301 300	0 - 34	300





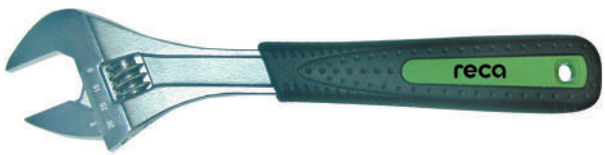

Podesivi viličasti ključ

Rollgabelschlüssel

62 P
Robusna industrijska izvedba
Fosfatiran
S brušenim čeljustima

Broj artikla	Veličina mm	Dužina mm
1695 636 843	0-43	380
1695 636 851	0-53	455



Kliješta za cijevi s lancem

Chain Pipe Wrench

Lagani model s poboljšanim dvostrano nazubljenim čeljustima za optimalno zatezanje zaobljenih i sličnih presjeka
Materijal: alatni čelik
Kromirana površina

Broj artikla	Dužina mm	Za Ø Col
2691 990	300	2



Kliješta za cijevi s lancem

Chain Pipe Wrench



Broj 122, američki model
Visoka učinkovitost zbog maksimalnog učinka poluge
Čelik prema DIN EN 10083
S kaljenim, dvostrano nazubljenim, izmjenjivim čeljustima

Broj artikla	Oznaka	Raspon Col	Raspon mm	Dužina mm
1695 453 440	Kliješta	1/4 - 3	13 - 89	710
1695 450 243	Kliješta	3/4 - 4	27 - 114	940
1695 450 251	Kliješta	1 - 6	33 - 168	1090
1695 454 834	Kliješta	1 1/2 - 8	48 - 219	1275
1695 454 842	Kliješta	2 - 12	60 - 324	1600
1695 454 869	Zamjenski lanac	1/4 - 3	13 - 89	490
1695 454 877	Zamjenski lanac	3/4 - 4	27 - 114	610
1695 454 885	Zamjenski lanac	1 - 6	33 - 168	850
1695 454 893	Zamjenski lanac	1 1/2 - 8	48 - 219	1080

Kliješta za armaturu

Basin Cock Wrench



Kliješta za teško dostupne radove na učvršćenjima armature
Materijal: kovani alatni čelik
Lakirana površina

Broj artikla	Dužina mm
2691 030	280

Ključ za montažu

Mounting Wrench



Broj 3170
Za WD učvršćenja (utične vijke)
Veličina ključa 17 x 19 mm
Niklani

Broj artikla	Dužina mm
1695 450 936	220

Ključ za montažu

Mounting Wrench



Broj 3175
Za kutne ventile i WD učvršćenja (utične vijke) s navojnim prihvatom M10 ili M12 s promjenjivim račnim okastim ključem veličine 17 mm ili 19 mm i viličastim ključem veličine 19 mm sa specijalnim oblikom čeljusti
Krom-vanadij čelik 31CrV3, mat kromirani


Broj artikla	Dužina mm
2691 050	235

Ključ za armaturu

Basin Wrench

Zakretna kandža za brzu promjenu smjera okretanja s varijabilnim područjem primjene do veličine 30 mm
Materijal: krom-vanadij-čelik
Lakirana i fosfatirana površina

Broj artikla	Veličina mm	Dužina mm
0710 199 125	- 32	240

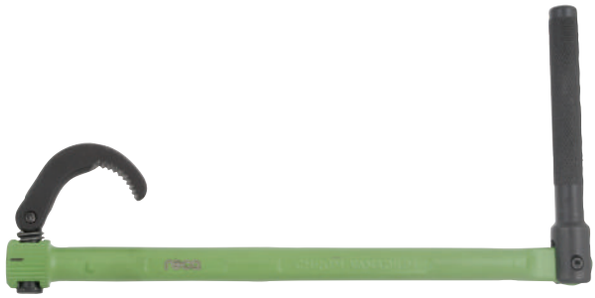

Križni ključ za sanitarije

Stop Cock Wrench

Specijalni ključ za sanitarije za zavrtanje i odvrtanje čepova 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1”
Za montažu i demontažu ventila grijačih tijela i vijčanih spojeva na povratnim vodovima
Za utične vijke M8, M10, M12 veličine s 4 različita vanjska ruba: 10, 12, 17, 22
Materijal: alatni čelik
Površina lakirana praškom

Broj artikla	Veličina (Col)	Pogon M	Dužina mm
0703 861 102	3/8, 1/2, 3/4, 1	8, 10, 12	200



Križni ključ za sanitarije

Four-Way Socket Wrench

Ključ za sanitarije za zavrtanje i odvrtanje produžetaka za slavine 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1”
Materijal: alatni čelik
Površina lakirana praškom

Broj artikla	Veličina (Col)	Dužina mm
0703 861 103	3/8, 1/2, 3/4, 1	200



Stepenasti ključ

Radiator Spud Wrench

Prihvat 1/2”
5 stupnjeva
Za zavrtanje i odvrtanje ventila armatura
Od čelika
Pocinčani

Broj artikla	Veličina (Col)	Pogon Col
2691 047	3/8, 1/2, 3/4, 1	1/2

Račna 1/2”: Broj proizvoda: 0695 609 554



Stepenasti ključ

Radiator Spud Wrench



Prihvat 18 mm
5 stupnjeva
Za zavrtanje i odvrtanje ventila armatura
Od čelika
Pocinčani

Broj artikla	Veličina (Col)	Pogon mm
2691 048	3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4	18

Okretalo za stepenasti ključ

Radiator Spud Wrench Tap Wrench



Broj artikla	Pogon mm	Dužina mm
2691 049	18	240

Armiračka kliješta

Tower Pincers



Rabitz kliješta, izolirana uranjanjem
Zakrivljena oštrica postavljena prema van pomaže u
čistom radu na problematičnim mjestima
Ekscentrični zglob glave povećava prijenos snage (40-50% ušteda snage)
Drška izolirana uranjanjem te dugačak i tanki oblik omogućavaju dobro rukovanje
Od alatnog čelika kaljenog u ulju
Polirana glava kliješta

Broj artikla	Dužina mm
0703 712 231	220
0703 713 261	250
0703 714 301	280

Armiračka kliješta

Steel Fixer's Pincers



Rabitz kliješta, izolirana uranjanjem
Dugačak i tanak oblik kliješta s dugačkim snažnim krakom i kratkim opteretnim krakom
olakšava upotrebu uz optimalno rezanje za meke žice do Ø 4,5 mm
Od alatnog čelika kaljenog u ulju
Polirana glava kliješta

Broj artikla	Dužina mm	Širina glave mm	Rezna vrijednost, meka žica Ø mm
0703 829 300	300	25	4,5

Armiračka kliješta

Steel Fixer‘s Pincers

Specijalna izvedba s dugačkim snažnim krakom i kratkim opteretnim krakom dovodi do uštede snage do 30%

Broj artikla	Dužina mm	Rezna vrijednost, srednje tvrda žica Ø mm	Rezna vrijednost, tvrda žica Ø mm
4695 991 028	280	2,50	1,60
2695 991 029	280	3,25	2,20



Limarska kliješta

Seaming Pliers

Kovana izvedba, sprečava deformiranje kliješta
Od čelika
Brunirana površina

Broj artikla	Širina mm	Dužina mm
2691 082 140	140	500



Limarska kliješta

Folding Pliers

Drške presvučene plastikom
Od kovanog čelika
Crno lakirana površina

Broj artikla	Izvedba	Širina mm	Dužina mm
2691 286 2	45 stupnjeva	60	280
2691 286 300	90 stupnjeva	60	270
2691 286 1	Ravna	60	280



Kovačka kliješta

Blacksmith‘s Tongs

Plosnata čeljust
Robusna kliješta različitih dužina za razne primjene
Od kovanog čelika
Crno lakirana površina

Broj artikla	Dužina mm
2691 258 300	300
2691 258 400	400
2691 258 500	500



Kovačka kliješta

Blacksmith‘s Tongs



Zaobljena čeljust
Robusna kliješta različitih dužina za razne primjene
Od kovanog čelika
Crno lakirana površina

Broj artikla	Dužina mm
2691 260 400	400
2691 260 500	500

Kovačka kliješta

Blacksmith‘s Tongs



Vučja čeljust
Robusna kliješta različitih dužina za razne primjene
Od kovanog čelika
Crno lakirana površina

Broj artikla	Dužina mm
2691 262 400	400
2691 262 500	500

Revolver kliješta za rupe

Revolving Punch Pliers




Sa 6 izmjenjivih nastavaka za rupe (Ø mm: 2,0 - 5,0)
Prešane od vrlo čvrstog čeličnog lima olakšavaju probijanje rupa u koži, tekstilu i plastičnim materijalima

Broj artikla	Ø mm	Dužina mm
4695 278 6	2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 5,0	240

Kliješta za plombiranje

Sealing Pliers

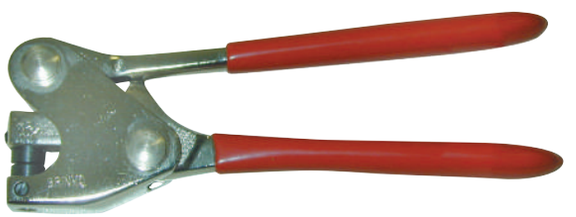

Uključuju pečat
Polirano niklana
Izolirana uranjanjem
Drške crvene boje

Broj artikla	Za Ø mm	Dužina mm
4695 278	8	130

Olovna plomba

Sealing Lead


Broj artikla	Ø mm	Jedinica pakiranja KOM
2697 244 001	8	650



Žica za plombiranje

Sealing Wire

Broj artikla	Ø mm	Dužina m	Izvedba
2697 244 002	0,5 x 0,3	115	U roli (500 g)
2697 244 003	-	0,18	Snop (1 000 komada)

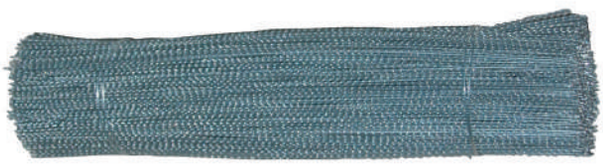

Stezna kliješta

Clamping Pliers

Za ušaste stezaljke
S ravnom oštricom ili bočnom oštricom za upotrebu u skučenim uvjetima

Broj artikla	Izvedba
4695 980 001	Ravna oštrica
4695 980 002	Bočna oštrica



Kliješta za slijepe zakovice

Blind Rivet Pliers

RTX 1-50
Za obradu slijepih zakovica do 5,0 mm
Kućište od aluminijskog tlačnog lijeva
Na mjestima koja stoje pod velikim opterećenjem nalaze se čelični umeci
Krak kliješta od krom-vanadij čelika
Područje upotrebe: aluminij, bakar, čelik, plemeniti čelik
Opseg isporuke: kliješta, ključ za montažu i nastavci 3,0 - 5,0 mm

Broj artikla	Područje mm	Dužina mm
0949 15	2,4-5,0	255



Rezervni dijelovi za kliješta za slijepe zakovice

Blind Rivet Pliers Repair Set



Za RTX 1-50
U kompletu:
- 1x nastavak za slijepu zakovicu: Ø 2,4 mm, Ø 3,0 – 3,2 mm, Ø 4,0 mm, Ø 4,8 –5,0 mm
- 2 para steznih čeljusti
- 1 tlačna čahura
- 1 tlačna opruga

Broj artikla	Osobine
0949 151	Odgovara za RTX 1-50

Kliješta za slijepe zakovice

Blind Rivet Pliers



RTX 3-64
Profesionalni uređaj s polugom za serijsko zakivanje i montažne radove
Pomoću podesivog kompleta za izmjenu može se podesiti hod poluge i time postići optimalan položaj za rad
S posudom za prihvat trnova

Broj artikla	Područje mm	Dužina mm
0949 200	3,0-6,4	490

Rezervni dijelovi za kliješta za slijepe zakovice

Blind Rivet Pliers Repair Set



Za RTX 3-64
U kompletu:
- 1 komplet steznih čeljusti (3-dijelni)
- 1 tlačna čahura
- 1 tlačna opruga

Broj artikla	Osobine
0949 201	Odgovara za RTX 3-64

Nastavci za kliješta za slijepe zakovice

Blind Rivet Pliers Mouthpiece



Za RTX 3-64
Nastavci prikladni za RECA kliješta RTX 3-64

Broj artikla	Područje mm
0949 203	4
0949 205	6
0949 206	6,4
0949 202	3,0-3,2
0949 204	4,8-5,0

Prazni kofer za kliješta

Empty Box for Blind Rivet Pliers

Za kliješta za slijepe zakovice RTX 3-64 ili kliješta za slijepe matice RMX II 5-10
Od stabilnog aluminija
Obložen spužvom

Broj artikla	Širina mm	Visina mm	Dužina mm	Težina kg
0949 000 000	240	80	600	1,1



Kliješta za slijepe zakovice

Blind Rivet Pliers

TT 55D
Kućište od specijalnog tlačnog lijeva od lakog metala
Kaljene čeljusti od specijalnog čelika
S umecima tokarenim od precicznog čelika
Maksimalno stezno područje vrijedi za upotrebu s aluminijem

Broj artikla	Područje mm	Dužina mm
0947 9	2,4-4,0	230



Kliješta za slijepe zakovice

Blind Rivet Pliers

R4
S oprugom za otvaranje

Broj artikla	Područje mm	Dužina mm
0949 16	2,4-5,0 mm	265



Kliješta za slijepe zakovice

Blind Rivet Pliers


NTX
Područje rada: do 5 mm aluminij i 4 mm plemeniti čelik
Kućište kliješta: visokokvalitetni aluminijski tlačni lijev
Krak kliješta: krom-vanadij-čelik, kovan

Broj artikla	Područje mm	Dužina mm
0949 11	do 5 mm	260



Kliješta za slijepe zakovice

Blind Rivet Pliers

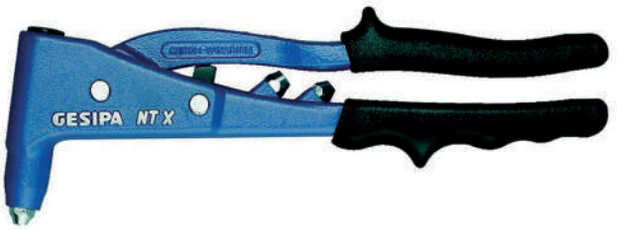

NTX-F, s oprugom za otvaranje
Područje rada: do 5 mm aluminij i 4 mm plemeniti čelik
Opruga za otvaranje sa samostalnim izbacivanjem trna
Kućište kliješta: visokokvalitetni aluminijski tlačni lijev
Krak kliješta: krom-vanadij-čelik, kovan

Broj artikla	Područje mm	Dužina m
0949 10 010	do 5 mm	260

Kliješta za slijepe zakovice

Blind Rivet Pliers



Flipper
Područje rada: do 5 mm aluminij i 4 mm plemeniti čelik
Posuda za prihvat trnova na kućištu kliješta može se nataknuti i lako isprazniti
Veliki hod uređaja: donosi prednosti kod vrlo dugačkih slijepih zakovica
Stabilno kućište kliješta od visokokvalitetnog aluminijskog tlačnog lijeva
Robusna poluga za aktivaciju od kvalitetnog poboljšanog čelika

Broj artikla	Područje mm	Dužina mm
0949 10 005	do 5 mm	212

Kliješta za slijepe zakovice

Blind Rivet Pliers




K25
Raznovrsne mogućnosti upotrebe
Dokazana i lakohodna tehnika
Velika snaga postavljanja
Robusna izrada
Standardni nastavci od 3,2 - 7,8 mm s ključem
S odvrtivom posudom

Broj artikla	Područje mm	Dužina mm
0949 20	2,4 - 6,4 (7,8 aluminij)	420

Pištolj za slijepe zakovice

Blind Rivet Gun

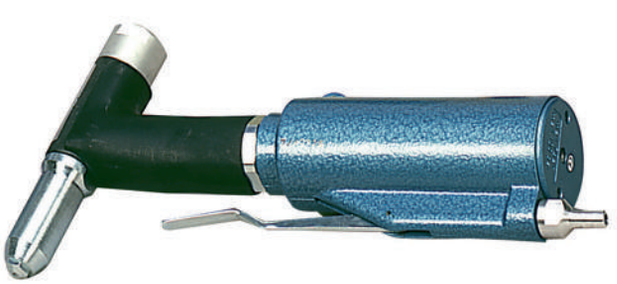

PH 2, pneumatsko-hidraulički
Hidraulička glava: aluminij s površinom cilindra otpornom na habanje
Pneumatski cilindar: aluminijski tlačni lijev
Klip: kaljeni čelik, tvrdo kromiran - lako pokretljiv i otporan na habanje
Brzi odzračni ventil: brzi povrat - brzi rad
Spoj crijeva: 6 mm Ø (1/4")
Potrošnja zraka: 1,2 - 1,8 l po zakovici (0,3 l komprimiranog zraka)
Snaga postavljanja: 8 850 N (900 kp)
Radni hod: 15 mm

Broj artikla	Područje mm	Radni tlak bar
0949 14	3,0-5,0	4 - 6

Pištolj za slijepe zakovice Air Power 1 i 2

Blind Riveter

Pneumatsko - hidraulički
Air Power 1:

- Nastavci: 3,0 / 4,0 / 4,8 - 5,0 mm
- Snaga postavljanja: 7, 3 kN (6 bara)
- Radni hod: 17 mm

Air Power 2:

- Nastavci: 4,0 / 4,8 - 5,0 / 6,0 / 6,4 mm
- Snaga postavljanja: 12, 5 kN (6 bara)
- Radni hod: 21 mm



Broj artikla	Oznaka	Radni tlak bar	Težina kg
0949 600 10	Air Power 1	5 - 7	1,25
0949 600 20	Air Power 2	5 - 7	1,65

Uređaj za slijepe zakovice

Blind Riveter

AccuBird
Radno područje: do 5 mm za sve materijale
Snaga postavljanja: 10 000 N
Pogon: motor za istosmjernu struju
Radni hod: 20 mm
U sadržaju isporuke: brzoizmjenjivi akumulator 14,4 V / 1,3 Ah i punjač, u koferu
Oprema: nastavci 17/24 (3,0 i 3,2 mm), 17/27 (4 mm), 17/29 (4,8 i 5 mm aluminij), 17/32 (4,8 i 5 mm čelik)



Broj artikla	Oznaka	Težina kg
0949 10 001	AccuBird	2,00
0949 10 003	Brzoizmjenjiva baterija 14,4 V / 1,3 Ah Li-Ion	0,35

Uređaj za slijepe zakovice

Blind Riveter

Pull-link BR 50
Visoka snaga postavljanja (10 000 N) za slijepe zakovice do 5 mm od plemenitog čelika
Elektronsko upravljanje s zaštitom od preopterećenja
S najnovijom Li-Ion akumulatorskom tehnikom
Prikaz stanja baterije na uređaju
Bez memorijskog efekta i najmanjim mogućim pražnjenjem baterije
Posebna izolacijska zaštita elektroničkih dijelova od prašine i vlage
S punjačem, svim nastavcima (2,4 - 5,0 mm) u metalnom koferu



Broj artikla	Oznaka	Težina kg
0949 600 50	Uređaj za slijepe zakovice, punjač, akumulator 1,4 Ah, svi nastavci, kofer	2,20
0949 600 51	Zamjenski akumulator (Li-Ion 1,4 Ah)	0,31
0949 600 52	Zamjenski akumulator (Li-Ion 2,8 Ah)	0,55
0949 600 53	Zamjenski punjač Pull-link BR 50	-



Kliješta za slijepe matice

Blind Rivet Nut Pliers

RMX 3-6
Za obradu slijepih matica s navojem do M6
Kućište od aluminijskog tlačnog lijeva
Na mjestima koja stoje pod velikim opterećenjem nalaze se čelični umeci
Krak kliješta od krom-vanadij čelika
Zbog sistema za brzu izmjenu trnova i nastavaka moguća je
brza zamjena drugih veličina navoja
Područje upotrebe: aluminij, čelik, plemeniti čelik
Opseg isporuke: Kliješta i komplet za izmjenu M3, M4, M5 i M6

Broj artikla	Područje mm	Dužina mm
0949 36	M 3-M 6	280

Rezervni kompleti za kliješta za slijepe matice

Blind Rivet Nut Pliers Spare Conversion Kits

Za RMX 3-6, sastoji se od trna i nastavka



Broj artikla	Za kliješta	Slijepa zakovica-Ø
0949 363	RMX 3-6	M 3
0949 364	RMX 3-6	M 4
0949 365	RMX 3-6	M 5
0949 366	RMX 3-6	M 6

Uređaj za postavljanje slijepih matica

Blind Rivet Nut Setting Tool



FireBird
Radno područje: do M10 aluminij, do M8 čelik, do M6 plemeniti čelik
Snaga postavljanja: 13 000 N
Pogon: motor za istosmjernu struju
Hod postavljanja: 5,5 mm
U sadržaju isporuke: brzoizmjenjivi akumulator 14,4 V / 1,3 Ah i punjač, u koferu
Oprema:
- navojni trn, nastavci M4, M5, M6, imbus ključ, dvostruki viličasti ključ veličine 24/27

Broj artikla	Oznaka	Težina kg
0949 10 003	Brzoizmjenjiva baterija 14,4 V / 1,3 Ah Li-Ion	0,35
0949 10 002	FireBird	2,10

Kliješta za slijepe matice

Blind Rivet Nut Pliers

RMX II 5-10
Za obradu slijepih matica s navojem do M10
Kućište od ABS plastike s čeličnim umetkom
Na mjestima koja stoje pod velikim opterećenjem nalaze se čelični umeci
Krak kliješta od krom-vanadij čelika
Profesionalni uređaj za zakivanje s polugom i sustavom za
brzu izmjenu trnova za serijsko zakivanje i montažne radove
Polužni prijenos i podešavanje poluge omogućuje da se
svaka slijepa zakovica s navojem povuče istom snagom
Područje upotrebe: aluminij, čelik, plemeniti čelik
Opseg isporuke: Kliješta i kompleti za izmjenu M5, M6, M8 i M10

Broj artikla	Područje mm	Dužina mm
0949 051 000	M5 - M10	555




Rezervni kompleti za kliješta za slijepe matice

Blind Rivet Nut Pliers Spare Conversion Kits

RMX II 5-10
Sastoji se od trna i nastavka

Broj artikla	Oznaka
0949 051 005	Rezervni komplet M5
0949 051 006	Rezervni komplet M6
0949 051 008	Rezervni komplet M8
0949 051 010	Rezervni komplet M10

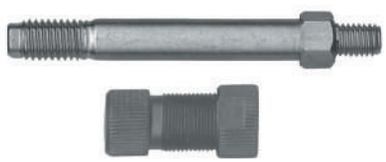

Uređaj za slijepe matice Air Power 4

Blind Riveter Nut

Pneumatsko - hidraulički
Profesionalni alat za postavljanje slijepih matica s automatskim lijevim i desnim pogonom
Posebno prikladan za industrijsku upotrebu
Jako lagan (1,6 kg) i jako snažan (do M12 čelik, do M10 plemeniti čelik)
Brzoizmjenjujući sistem (izmjena trna bez alata)
Kompletno opremljen s M4, M5, M6, M8
Za matice slijepih zakovica od M3 - M 12
Hod uređaja: 7 mm
Snaga postavljanja: 18 700 N

Broj artikla	Oznaka	Radni tlak bar	Težina kg	Jedinica pakiranja KOM
0949 600 40	Air Power 4	5 - 7 bar	1,6	1



Trn

Ziehdorn

Za uređaj za slijepe matice Air Power 4

Broj artikla	Ø mm
0949 600 403	M3
0949 600 404	M4
0949 600 405	M5
0949 600 406	M6
0949 600 408	M8
0949 600 410	M10
0949 600 412	M12

Nastavak i trn

Mundstück und Dorn

Za uređaj za slijepe matice Air Power 4

Broj artikla	Ø mm
0949 600 423	M3
0949 600 424	M4
0949 600 425	M5
0949 600 426	M6
0949 600 428	M8
0949 600 430	M10
0949 600 432	M12

Bravarski čekić

Machinist's Hammer



DIN 1041
Crno lakirana glava čekića s glatko brušenim ravnim dijelom i vrhom glave te lakiranom drškom od jasena s utorima
Garantira optimalno i uravnoteženo rukovanje kod radova s udaranjem
Materijal: kvalitetni čelik, kovani i kaljeni

Broj artikla	Dužina mm	Težina g
2691 375 01	260	100
2691 375 02	280	200
2691 375 03	300	300
2691 375 04	310	400
2691 375 05	320	500
2691 375 08	350	800
2691 375 1	360	1000
2691 375 15	380	1500
2691 375 2	400	2000

Bravarski čekić

Machinist‘s Hammer

Plemeniti čelik
Glava od plemenitog čelika sprečava nastanak hrđe kod radova na plemenitom čeliku
Plastična drška povećava nesklizivo pridržavanje
Materijal: plemeniti čelik



Broj artikla	Dužina mm	Težina g
2691 307 005	315	500



Bravarski čekić

Machinist‘s Hammer

DIN 1041, s dvostruko zaobljenom drškom od hikorovine
Crno lakirana glava čekića s glatko brušenim ravnim dijelom i vrhom glave te dvostruko zaobljenom drškom od hikorovine garantira dobro rukovanje kod radova s udaranjem
Materijal: kvalitetni čelik, kovani i kaljeni

Broj artikla	Dužina mm	Težina g
2691 377 01	260	100
2691 377 02	280	200
2691 377 03	300	300
2691 377 04	310	400
2691 377 05	320	500
2691 377 06	330	600
2691 377 08	350	800
2691 377 1	360	1000
2691 377 15	380	1500
2691 377 2	400	2000



Bravarski čekić

Machinist‘s Hammer

DIN 1041, s neslomljiivom drškom od staklenih vlakana
Neslomljiva drška od staklenih vlakana s milijunima staklenih vlakana u specijalnoj umjetnoj smoli i s čvrsto izlivenom glavom garantiraju nenadmašivu dugovječnost i sigurnost od nezgoda
Gumirano hvatište na kraju drške poboljšava hvatanje
Materijal: kvalitetni čelik, kovani i kaljeni

Broj artikla	Dužina mm	Težina g
2691 379 003	300	300
2691 379 004	310	400
2691 379 005	320	500
2691 379 008	330	800
2691 379 010	350	1000



Bravarski čekić

Machinist‘s Hammer



Bez iskrenja
Bravarski čekić od bakar-berilija kod udaranja sprečava cijepanje s iskrenjem

Broj artikla	Dužina mm	Težina g
2691 310 05	320	500
2691 310 08	350	800
2691 310 1	360	1000
2691 310 15	380	1500

Malj

Club Hammer



Drška od jasena, DIN 6472, VPA/GS ispitan
Od kvalitetnog čelika
Glava crno lakirana
Kovani i kaljeni
Zaštičen od hrđe zahvaljujući lakiranju s praškom
Površine su polirane
S prstenastim klinastim pričvršćenjem

Broj artikla	Dužina mm	Težina kg
2691 354 1	260	1,00
2691 354 125	260	1,25
2691 354 15	280	1,50
2691 354 2	300	2,00

Drška za 1-1,25 kg: 2695 061 26
Drška za 1,5 kg: 2695 061 28
Drška za 2 kg: 2695 061 30

Malj

Club Hammer



Drška od staklenih vlakana, DIN 6472, VPA/GS ispitana
Od kvalitetnog čelika
Glava crno lakirana
Od skoro neslomljive fiberglas jezgre s plastičnim omotom
S ergonomskom sivo-crnom 2-komponentnom drškom

Broj artikla	Dužina mm	Težina kg
2691 356 1	260	1
2691 356 125	260	1,25
2691 356 15	280	1,5
2691 356 2	300	2

Teški kovački čekić

Sledge Hammer

Drška od jasena, DIN 1042, VPA/GS ispitan
Od kvalitetnog čelika
Glava crno lakirana
Kovani i kaljeni
Zaštičen od hrđe zahvaljujući lakiranju s praškom
S brušenim ravnim dijelom i vrhom glave
S prstenastim klinastim pričvršćenjem

Broj artikla	Dužina mm	Težina kg
2691 344 3	600	3
2691 344 4	700	4
2691 344 5	800	5
2691 344 6	800	6
2691 344 8	900	8
2691 344 10	900	10



Teški kovački čekić

Sledge Hammer

S neslomljivom drškom od staklenih vlakana
Crno lakirana glava čekića s glatko brušenim ravnim dijelom i vrhom glave
S neslomljivom drškom od staklenih vlakana čvrsto izlivenom s glavom, povećava dugovječnost i sigurnost od nezgode kod robusnih i teških radova udaranja
Materijal: kvalitetni čelik, kovani i kaljeni

Broj artikla	Dužina mm	Težina kg
2691 345 3	600	3
2691 345 4	600	4
2691 345 5	700	5
2691 345 6	700	6



Malj za kamen

Stone Hammer

Drška od jasena
Lakirana glava čekića sa propisno lomljenim rubovima te glatko izbrušenim ravnim dijelom omogućavaju robusne i teške radove udaranja
Materijal: kvalitetni čelik, kovani i kaljeni

Broj artikla	Dužina mm	Težina kg
2691 346 3	600	3
2691 346 4	700	4
2691 346 5	800	5
2691 346 6	800	6
2691 346 8	900	8
2691 346 10	900	10

Drška za 3-4 kg: 2695 056 70
Drška za 5-6 kg: 2695 056 80
Drška za 8-10 kg: 2695 056 90



Zidarski čekić

Bricklayer‘s Hammer



Drška od jasena
Glava čekića s brušenim ravnim dijelom i vrhom glave i dodatnim prorezom za čavle za jednostavno izvlačenje čavala
Materijal: kvalitetni čelik, kovani i kaljeni

Broj artikla	Dužina mm	Težina g
2691 365	300	500

Drška: 2695 057

Zidarski čekić

Bricklayer‘s Hammer



Drška od čelične cijevi
Glava čekića s brušenim ravnim dijelom i vrhom glave i dodatnim prorezom za čavle za jednostavno izvlačenje čavala
Materijal: kvalitetni čelik, kovani i kaljeni

Broj artikla	Dužina mm	Težina g
2691 367	280	600

Krovopokrivački čekić

Roofing Hammer



2-komponentna drška
Čekić od jednog dijela kovan u kalupu s dvokomponentnom drškom i magnetnim držačem čavala garantira optimiziran rad siguran od nezgoda
Materijal: kvalitetni čelik, kovani i kaljeni

Broj artikla	Težina g
0695 500 080	900



Krovopokrivački čekić

Roofing Hammer

Čelična cijev, DIN 7239, VGA/GS certifikat
Od kvalitetnog čelika
Crno lakirana glava
S zaštitom glave
S utorom za čavle
Grubi ravni dio glave
Crna PVC drška

Broj artikla	Izvedba	Težina g
2691 387	s magnetom	600
2691 386	bez magneta	600



Krovopokrivački čekić

Roofing Hammer

Drška od staklenih vlakana, DIN 7239, VPA/GS ispitan
Od kvalitetnog čelika
Glatka glava zaštičena lakom
S utorom za čavle i magnetom
Grubi ravni dio glave
Od skoro neslomljive fiberglas jezgre s plastičnim omotom
S ergonomskom sivo-crnom 2-komponentnom drškom

Broj artikla	Dužina mm	Težina g
2691 388	300	600



Kombinirani čekić

Combination Hammer

Kombinirani bravarski i plastični čekić bez povratnog udara s ergonomskom drškom od hikorovine
Izmjenjivi umetak od poliamida otporan na lom i habanje
Zaštitni omot drške za zaštitu kod pogrešnih udaraca
Omogućava mnogostranu upotrebu

Broj artikla	Dužina mm	Ø mm	Težina g
0708 500 001	200	30	480
0708 500 002	330	40	820



Rezervna glava za kombinirani čekić

Combination Hammer Replacement Head

Od najlona

Broj artikla	Za Ø mm	Težina g
0702 500 003	30	19
0702 500 004	40	40



Luis čekić

Luis Hammer



Crno lakirana glava s glatko brušenim ravnim dijelom
Bočni dio od tvrde gume (Shor tvrdoća 80)
Lakirana drška od jasena s utorima
Omogućava zahtjevne i blage radove udaranja

Broj artikla	Dužina mm	Težina g
2691 390	320	500

Gumeni čekić

Rubber Mallet



Kompozicijski čekić
Dvije ravne plohe za udaranje s drškom od jasena za snažne radove udaranja
Nije osiguran od povratnog udara!

Broj artikla	Ø mm	Dužina glave mm	Težina g
2691 316 55	55	90	328
2691 316 65	65	116	506
2691 316 75	75	130	799
2691 316 90	90	140	1292

Drveni čekić

Wood Hammer



Čekić od najboljeg bukve u obliku bačve i zaobljenom drškom za lagane i blage radove

Broj artikla	Ø mm	Dužina glave mm	Težina g
2691 318 50	50	140	200
2691 318 60	70	150	350
2691 318 70	70	150	400
2691 318 80	80	170	780

Drveni čekić

Wood Hammer



S utisnutim metalnim plaštem
Čekić od bijele bukve s utisnutim metalnim plaštem i ovalnom drškom od jasena za lake i blage radove

Broj artikla	Ø mm	Dužina mm	Dužina glave mm	Težina g
2691 320 60	60	290	115	390
2691 320 70	70	310	135	570

Drveni bat

Carpenter‘s Mallet

Okrugli oblik
Ovaj bat je pravi alat za raznovrsno oblikovanje drva
Zaobljeni oblik
Izrađen od tvrdog bukovog drva

Broj artikla	Ø mm	Dužina mm	Težina g
2691 325 105	95	260	600



Drveni čekić

Wooden Topping Mallet

Uglati
Glava od bijele bukve
Drška od jasena

Broj artikla	Širina mm	Visina mm	Težina g
2691 318 010	50	90	580



Čekić od lakog metala

Light Alloy Hammer

Bačvasta glava čekića od aluminija s drškom od jasena za lake i blage radove

Broj artikla	Ø mm	Dužina mm	Težina g
2691 306 50	50	350	750



Bakreni čekić

Copper Hammer

S drškom od jasena
Čekić s glavom kovanom od 1-A elektrolitnog bakra i
glatko brušenim ravnim dijelom i vrhom omogućava snažne i blage radove udaranja

Broj artikla	Dužina mm	Težina g
2691 308 03	280	300
2691 308 05	300	500
2691 308 1	320	1000



Bakreni malj

Copper Club Hammer



S drškom od jasena
Čekić s glavom kovanom od 1-A elektrolitnog bakra i
glatko brušenim ravnim dijelom omogućava snažne i blage radove udaranja

Broj artikla	Dužina mm	Težina g
2691 309 03	280	250
2691 309 05	300	500
2691 309 075	330	750
2691 309 1	340	1000
2691 309 2	380	2000

Krovopokrivački čekić

Roofing Hammer



Krovopokrivački čekić kovan od jednog elementa, s nesklizivom i vodootpornom drškom od prirodne kože garantira maksimalnu stabilnost i životni vijek
Materijal: kvalitetni čelik, kovani i kaljeni
Sjajno polirana površina

Broj artikla	Dužina mm	Težina g
0695 500 081	330	600

Sjekira

Axe



Krovopokrivački čekić kovan od jednog elementa, s nesklizivom i vodootpornom drškom od prirodne kože garantira maksimalnu stabilnost i životni vijek
Materijal: kvalitetni čelik, kovani i kaljeni
Sjajno polirana površina

Broj artikla	Dužina mm	Težina g
0695 500 082	380	750

Dvostruki čekić za škriljac

Slater´s Hammer

Kovan iz jednog dijela
S kožnom drškom
Materijal: C45 ugljični čelik

Broj artikla	Izvedba	Težina kg	Jedinica pakiranja KOM
2691 390 001	Desni	0,6	1
2691 390 002	Lijevi	0,6	1



Dvostruka poluga za škriljac

Slater´s Anvil

Materijal: alatni čelik
Ravna izvedba: 8 mm koso brušeni rubovi
Zakrivljena izvedba: 6 mm koso brušeni rubovi

Broj artikla	Izvedba	Težina kg	Jedinica pakiranja KOM
2691 390 011	Zakrivljena	0,5	1
2691 390 010	Ravna	0,5	1



Šiljasto dlijeto za škriljac

Slater´s Nail Puller

Materijal: posebni čelik

Broj artikla	Dužina mm	Jedinica pakiranja KOM
2691 390 012	400	1
2691 390 013	500	1
2691 390 015	600	1



Simplex čekić za osjetljive materijale

Simplex Recoil-Free Hammer

S plastičnim umetkom
Čekić za osjetljive materijale s drškom od hikorovine i dvodijelnim kućištem od kovkastog lijeva omogućava brzu i jednostavnu zamjenu plastičnih, gumenih i aluminijskih umetaka unutar jedne veličine

Broj artikla	Ø mm	Dužina glave mm	Dužina mm	Težina g
2691 300 640	40	110	330	620
2691 300 650	50	135	350	1120
2691 300 660	60	145	405	1520



Simplex čekić za osjetljive materijale

Simplex Recoil-Free Hammer



Kućište od kovkastog lijeva
Dvodijelno kućište od kovkastog lijeva omogućava brzu i jednostavnu izmjenu plastičnih, gumenih i aluminijskih umetaka unutar jedne veličine

Broj artikla	Ø mm	Težina g
2691 302 30	30	225
2691 302 40	40	420
2691 302 50	50	725
2691 302 60	60	975
2691 302 80	80	1785

Simplex čekić za osjetljive materijale

Simplex Recoil-Free Hammer



Drška
Dršku od hikorovine odlikuje maksimalan životni vijek zbog vrlo elastične kvalitete drva

Broj artikla	Ø mm	Dužina mm	Težina g
2691 303 30	30	260	65
2691 303 40	40	275	100
2691 303 50	50	310	130
2691 303 60	60	335	150
2691 303 80	80	395	255

Simplex čekić za osjetljive materijale

Simplex Recoil-Free Hammer



Crveni plastični umeci
Crveni umetak od tvrde plastike za montažu, popravljanje, održavanje, radove na limu i radove izbijanja

Broj artikla	Ø mm	Težina g
2691 304 630	30	25
2691 304 640	40	60
2691 304 650	50	115
2691 304 660	60	190

Simplex čekić za osjetljive materijale

Simplex Recoil-Free Hammer



Bijeli plastični umeci
Bijeli umetak od tvrde plastike za radove popločavanja u vrtu i uređivanju eksterijera, za izbijanje lima i popravljanje

Broj artikla	Ø mm	Težina g
2691 304 740	40	50
2691 304 750	50	100
2691 304 760	60	160
2691 304 780	80	325

Simplex čekić za osjetljive materijale

Simplex Recoil-Free Hammer

Crni plastični umeci
Crni umetak od tvrde plastike za završne radove u građevinarstvu, popločavanje u vrtu i uređivanju eksterijera, za radove na limu, izbijanje i popravljanje

Broj artikla	Ø mm	Težina g
2691 304 230	30	30
2691 304 240	40	65
2691 304 250	50	125
2691 304 260	60	205



Simplex čekić za osjetljive materijale

Simplex Recoil-Free Hammer

Aluminijski umeci
Umetak od mekog metala za radove na karoserijama i radove popravljanja i ispravljanja

Broj artikla	Ø mm	Težina g
2691 304 940	40	120
2691 304 950	50	250
2691 304 960	60	405
2691 304 980	80	855



Plastični čekić

Plastic Mallet

Čekić za osjetljive materijale s tvrdim prozirnim žuto-crvenim plastičnim umecima (celidor otporan na udarce), s pocinčanim srednjim dijelom od lijevanog čelika i ovalnom drškom od jasena za univerzalne radove montaže, popravljanja, održavanja, limarije i izbijanje na osjetljivim materijalima

Broj artikla	Ø mm	Dužina mm	Težina g
2691 312 22	22	80	140
2691 312 27	27	90	220
2691 312 32	32	100	350
2691 312 35	35	105	400
2691 312 40	40	110	600
2691 312 50	50	130	900
2691 312 60	60	150	1200



Plastični čekić

Plastic Mallet

Umeci
Crveni umetak od tvrde plastike za montažu, popravljanje, održavanje, radove na limu i radove izbijanja
Isporučuje se u paru!

Broj artikla	Ø mm
2691 314 22	22
2691 314 27	27



reca

Plastični čekić

Plastic Mallet



Umeci
Crveni umetak od tvrde plastike za montažu, popravljanje, održavanje, radove na limu i radove izbijanja
Isporučuje se u paru!

Broj artikla	Ø mm
2691 314 32	32
2691 314 35	35
2691 314 40	40
2691 314 50	50
2691 314 60	60

Čekić za osjetljive materijale bez povratnog udara

Recoil-Free Hammer



S izuzetno stabilnom i robusnom drškom od čelične cijevi
Poliamidne glave otporne na udarce i habanje i bez krhotina, 75 Shore D, testirane do -20 °C

Broj artikla	Ø mm	Dužina mm	Težina g
1695 666 025	30	290	600
1695 666 033	35	295	700
1695 666 041	40	300	800
1695 666 076	50	310	1005
1695 666 084	60	335	1800

Rezervna glava

Replacement Head



Za čekiće za osjetljive materijale, bez povratnog udara
Od poliamida otpornog na udarce i habanje i bez krhotina
75 Shore D
Testirane do -20 °C

Broj artikla	Ø mm	Jedinica pakiranja KOM
1695 883 026	30	1
1695 883 034	35	1
1695 883 042	40	1
1695 883 050	50	1
1695 883 069	60	1

Drške za čekiće

Hammer Handles



Za bravarske čekiće
Zaobljena drška od jasena

Broj artikla	Dimenzije prostora mm	Dužina mm	Za kg
2695 054 26	19 / 11	280	0,2
2695 054 30	21 / 12	300	0,3

Drške za čekiće

Hammer Handles

Za bravarske čekiće
Zaobljena drška od jasena

Broj artikla	Dimenzije prostora mm	Dužina mm	Za kg
2695 054 32	26 / 15	320	0,5
2695 054 35	29 / 17	350	0,8 - 1,0
2695 054 40	37 / 22	400	1,5 - 2,0



Drške za čekiće

Hammer Handles

Za zidarske čekiće
Drška od bukve polirana voskom

Broj artikla	Dimenzije prostora mm	Dužina mm
2695 057	31	300



Drške za čekiće

Hammer Handles

Za bravarske čekiće Europlus, DIN 5111
Dvostruko zaobljena drška od jasena polirana voskom

Broj artikla	Dužina mm	Za kg
2695 059 26	260	0,1
2695 059 28	280	0,2
2695 059 30	300	0,3
2695 059 31	310	0,4
2695 059 32	320	0,5
2695 059 33	330	0,6
2695 059 35	350	0,8
2695 059 36	360	1,0
2695 059 38	380	1,5
2695 059 40	400	2,0



Drške za čekiće

Hammer Handles

Za maljeve Europlus, DIN 5135 oblik A
Zaobljena drška od jasena polirana voskom

Broj artikla	Dužina mm	Za kg
2695 061 26	260	1,0 - 1,25
2695 061 28	280	1,5
2695 061 30	300	2,0



Drške za čekiće

Hammer Handles



Za maljeve za kamen i teške kovačke čekiće Europlus, DIN 5112
Drška od jasena polirana voskom

Broj artikla	Dimenzije prostora mm	Dužina mm	Za kg
2695 060 60	42 / 24	600	3,0
2695 060 70	42 / 24	700	4,0
2695 060 80	47 / 27	800	5,0 - 6,0
2695 060 90	52 / 30	900	8,0 - 10,0
2695 060 901	58 / 34	900	12,0

Drške za čekiće

Hammer Handles



Za maljeve za kamen i teške kovačke čekiće
Drška od jasena

Broj artikla	Dimenzije prostora mm	Dužina mm	Za kg
2695 056 70	43 / 30	700	3,0
2695 056 80	44 / 30	800	4,0
2695 056 90	47 / 33	900	5,0 - 6,0
2695 056 100	48 / 36	1000	8,0 - 10,0

Klinovi za drške

Handle Wedges



Od kovkastog lijeva
Klinovi za drške od kovkastog lijeva s antikorozivnim premazom
Garantiraju sigurno držanje glava sjekira, teških čekića i maljeva te tako povećavaju sigurnost od nezgode


Broj artikla	Izvedba	Za g	Širina mm
2697 236 00	0	100 - 200	13
2697 236 0	0	250 - 400	16
2697 236 1	1	500 - 600	20
2697 236 2	2	800	23
2697 236 3	3	1000	26
2697 236 4	4	1500	29
2697 236 5	5	2000 - 4000	32
2697 236 6	6	5000 - 10000	50

Prstenasti klinovi

Ring Wedges

Za čvrsti i sigurni nasjed drvene drške na glavi čekića
Za bravarske čekiće, maljeve i velike kovačke čekiće

Broj artikla	Za g	Ø mm	Dužina mm
2697 237 1	100	7	12
2697 237 3	200	8	15
2697 237 4	300	10	17
2697 237 5	400	11	18
2697 237 6	500	12	20
2697 237 65	600	13	20
2697 237 7	800	14	21
2697 237 75	1000	15	21
2697 237 8	1500	16	23
2697 237 9	2000	17	23



Alat za izradu rupa

Hollow Punch

6-kutni
Alat za izradu rupa s poliranom glavom i prema natrag proširenim otvorom za izbacivanje
Olakšava izbacivanje otpada
Materijal: alatni čelik
Zeleno-crno lakirana površina

Broj artikla	Ø mm
0695 941 502	2
0695 941 503	3
0695 941 504	4
0695 941 505	5
0695 941 506	6
0695 941 507	7
0695 941 508	8
0695 941 509	9
0695 941 510	10
0695 941 511	11
0695 941 512	12
0695 941 513	13
0695 941 514	14



Alat za izradu rupa

Wad Punch

Teška izvedba
Alat za izradu rupa s brušenim vrhom i s
konično izbušenim prema natrag proširenim otvorom za izbacivanje
Olakšava izbacivanje otpada
Materijal: alatni čelik, kovani
Zeleno-crno lakirana površina

Broj artikla	Ø mm
0695 915 110	10
0695 915 112	12



Alat za izradu rupa

Wad Punch



Teška izvedba
Alat za izradu rupa s brušenim vrhom i s
konično izbušenim prema natrag proširenim otvorom za izbacivanje
Olakšava izbacivanje otpada
Materijal: alatni čelik, kovani
Zeleno-crno lakirana površina

Broj artikla	Ø mm
0695 915 114	14
0695 915 115	15
0695 915 116	16
0695 915 117	17
0695 915 118	18
0695 915 119	19
0695 915 120	20
0695 915 121	21
0695 915 122	22
0695 915 123	23
0695 915 124	24
0695 915 125	25
0695 915 126	26
0695 915 127	27
0695 915 128	28
0695 915 129	29
0695 915 130	30
0695 915 132	32
0695 915 134	34
0695 915 135	35
0695 915 136	36
0695 915 138	38
0695 915 140	40
0695 915 142	42
0695 915 144	44
0695 915 145	45
0695 915 146	46
0695 915 148	48
0695 915 150	50
0695 915 160	60

Izbijač

Pin Punch



8-kutni, DIN 6450
Maksimalni radni vijek zbog optimalne tvrdoće tijela
Zračno kaljen što mu daje stabilan oblik s poboljšanim udarnim
glavama pomoću elektroinduktivne termičke obrade
Vrlo visoka sigurnost
Materijal: krom-molibden-vanadij-čelik, kovani
Zeleno-crno lakirana površina

Broj artikla	Ø mm	Dužina mm	Veličina mm
0704 201 150	2	150	10
0704 202 150	2,5	150	10
0704 203 150	3	150	10
0704 204 150	4	150	10
0704 205 150	5	150	10
0704 206 150	6	150	10

Izbijač

Pin Punch

8-kutni, DIN 6450
Maksimalni radni vijek zbog optimalne tvrdoće tijela
Zračno kaljen što mu daje stabilan oblik s poboljšanim udarnim glavama pomoću elektroinduktivne termičke obrade
Vrlo visoka sigurnost
Materijal: krom-molibden-vanadij-čelik, kovani
Zeleno-crno lakirana površina

Broj artikla	Ø mm	Dužina mm	Veličina mm
0704 207 150	7	150	12
0704 208 150	8	150	12
0704 209 150	9	150	12
0704 210 150	10	150	12



Komplet izbijača

Pin Punch Set

6-dijelni komplet, 8-kutni, DIN 6450
Maksimalni radni vijek zbog optimalne tvrdoće tijela
Zračno kaljen što mu daje stabilan oblik s poboljšanim udarnim glavama pomoću elektroinduktivne termičke obrade
Vrlo visoka sigurnost
Materijal: krom-molibden-vanadij-čelik, kovani
Zeleno-crno lakirana površina

Broj artikla	Sadržaj mm
0704 290	Ø 3, 4, 5, 6, 7, 8



Probijač

Punch

8-kutni, DIN 6458
Maksimalni radni vijek zbog optimalne tvrdoće tijela
Zračno kaljen što mu daje stabilan oblik s poboljšanim udarnim glavama pomoću elektroinduktivne termičke obrade
Vrlo visoka sigurnost
Materijal: krom-molibden-vanadij-čelik, kovani
Zeleno-crno lakirana površina

Broj artikla	Ø mm	Dužina mm	Veličina mm
0704 001 120	1	120	10
0704 002 120	2	120	10
0704 003 120	3	120	10
0704 004 120	4	120	12
0704 005 120	5	120	12
0704 006 120	6	120	12
0704 007 120	7	120	12
0704 008 120	8	120	12
0704 009 150	9	150	12
0704 010 150	10	150	16



Komplet probijača

Punch Set



6-dijelni komplet, 8-kutni, DIN 6458
Maksimalni radni vijek zbog optimalne tvrdoće tijela
Zračno kaljen što mu daje stabilan oblik s poboljšanim udarnim glavama pomoću elektroinduktivne termičke obrade
Vrlo visoka sigurnost
Materijal: krom-molibden-vanadij-čelik, kovani
Zeleno-crno lakirana površina

Broj artikla	Sadržaj mm
0704 090	Ø 1, 2, 3, 4, 5 i točkalom Ø 4

Izbijač

Pin Punch



S tuljcem za vođenje
Narebreni tuljac za vođenje pomaže u preciznom postavljanju nastavka izbijača kod preciznih radova izbijanja na dosjednim zaticima i zateznim čahurama čime se sprečava oštećivanje provrta i površine elementa
Materijal: nastavak izbijača od krom-molibden-vanadij-čelika, kovani

Broj artikla	Ø mm	Dužina mm
2691 726 09	0,9	80
2691 726 14	1,4	84
2691 726 18	1,8	88
2691 726 24	2,4	92
2691 726 28	2,9	96
2691 726 34	3,4	98
2691 726 39	3,9	100
2691 726 59	5,9	102

Komplet izbijača

Pin Punch Set



8-dijelni komplet, s tuljcem za vođenje
Narebreni tuljac za vođenje pomaže u preciznom postavljanju nastavka izbijača kod preciznih radova izbijanja na dosjednim zaticima i zateznim čahurama čime se sprečava oštećivanje provrta i površine elementa
Materijal: nastavak izbijača od krom-molibden-vanadij-čelika, kovani

Broj artikla	Sadržaj mm
2691 727 8	Ø 0,9; 1,4; 1,9; 2,4; 2,8; 3,4; 3,9; 5,9

Izbijač zakovica

Rivet Puller

8-kutni
Maksimalni radni vijek zbog optimalne tvrdoće tijela
Cijeli alat je zračno kaljen što mu daje stabilan oblik s
poboljšanim udarnim glavama pomoću elektroinduktivne termičke obrade
Vrlo visoka sigurnost
Materijal: krom-molibden-vanadij-čelika, kovani
Zeleno-crna lakirana površina

Broj artikla	Za Ø mm	Dužina mm	Ø mm	Veličina mm
0704 603 100	3	100	3,5	10
0704 604 100	4	100	4,5	12
0704 605 100	5	110	6	12
0704 606 110	6	110	7	14
0704 608 120	8	120	9	16



Alat za oblikovanje glava zakovica

Rivet Header

8-kutni
Maksimalni radni vijek zbog optimalne tvrdoće tijela
Cijeli alat je zračno kaljen što mu daje stabilan oblik s
poboljšanim udarnim glavama pomoću elektroinduktivne termičke obrade
Vrlo visoka sigurnost
Materijal: krom-molibden-vanadij-čelika, kovani
Zeleno-crna lakirana površina

Broj artikla	Za Ø mm	Dužina mm	Ø mm	Veličina mm
0704 613 100	3	100	5,2	10
0704 614 100	4	100	7	12
0704 615 100	5	110	8,8	14
0704 616 110	6	110	10,5	16
0704 618 120	8	120	14	20



Trn za montažu

Assembly Mandrel

Broj 135
Krom-vanadij čelik 59CrV4
Kaljen i popuštan cijelom dužinom
Lakiran bojom bakra, konus lakiran srebrnom bojom

Broj artikla	Vrh-Ø mm	Ø mm	Dužina mm
2691 723 5	5	12	180
2691 723 6	6	13	200
2691 723 8	8	16	200
2691 723 9	9	20	200
2691 723 10	10	22	230
2691 723 11	11	25	250
2691 723 12	12	27	280



Točkalo, 8-kutno

Octagonal Center Punch



DIN 7250
Maksimalni radni vijek zbog optimalne tvrdoće tijela
Cijeli alat je zračno kaljen što mu daje stabilan oblik s
poboljšanim udarnim glavama pomoću elektroinduktivne termičke obrade
Vrlo visoka sigurnost
Materijal: krom-molibden-vanadij-čelika, kovani
Zeleno-crna lakirana površina

Broj artikla	Ø mm	Dužina mm
0704 103 084	3	84
0704 104 120	4	120
0704 105 120	5	120
0704 108 150	8	150

Automatsko točkalo s vrhom

Automatic Pointed Center Punch



Broj 101
Za jednoručnu upotrebu
Automatsko aktiviranje zbog opružnog mehanizma
Udarna snaga se može podesiti navojem
Sa zaštitom za ruke za ugodan i siguran rad

Broj artikla	Vrh-Ø mm	Ø mm	Dužina mm
2691 734	4	16	145

Plosnato dlijeto

Flat Chisel



Plosnato-ovalno, DIN 6453 za obradu metala
Maksimalni radni vijek zbog precizno brušenih oštrica i tijela optimalne tvrdoće
Cijeli alat je zračno kaljen što mu daje stabilan oblik i poboljšana udarna glava pomoću elektroinduktivne termičke obrade povećavaju sigurnost od loma
Materijal: krom-molibden-vanadij-čelika, kovani
Zeleno-crna lakirana površina

Broj artikla	Širina glave mm	Dužina mm	Širina mm	Debljina mm
0704 320 100	15	100	14	9
0704 321 125	18	125	17	11
0704 322 150	18	150	17	11
0704 323 175	21	175	20	12
0704 324 200	24	200	23	13
0704 325 250	25	250	23	13
0704 326 300	26	300	23	13
0704 327 400	27	400	23	13
0704 328 500	30	500	26	13

Plosnato dlijeto

Flat Chisel

8-kutno, za obradu metala
Maksimalni radni vijek zbog precizno brušenih oštrica i tijela optimalne tvrdoće
Cijeli alat je zračno kaljen što mu daje stabilan oblik i poboljšana udarna glava pomoću elektroinduktivne termičke obrade povećavaju sigurnost od loma
Materijal: krom-molibden-vanadij-čelika, kovani
Zeleno-crna lakirana površina

Broj artikla	Širina glave mm	Dužina mm	Debljina mm
0704 190 001	12	125	10
0704 190 002	12	150	10



Dlijeto s križnom oštricom

Grooving Chisel

Plosnato-ovalno, DIN 6451
Maksimalni radni vijek zbog precizno brušenih oštrica i tijela optimalne tvrdoće
Cijeli alat je zračno kaljen što mu daje stabilan oblik i poboljšana udarna glava pomoću elektroinduktivne termičke obrade povećavaju sigurnost od loma
Materijal: krom-molibden-vanadij-čelika, kovani
Zeleno-crna lakirana površina

Broj artikla	Širina glave mm	Dužina mm	Širina mm	Debljina mm
0704 405 125	5	125	17	11
0704 406 150	6	150	17	11
0704 407 175	7	175	17	11
0704 408 200	8	200	20	12
0704 409 250	9	250	23	13



Dlijeto s križnom oštricom

Grooving Chisel

8-kutno, DIN 6451
Maksimalni radni vijek zbog precizno brušenih oštrica i tijela optimalne tvrdoće
Cijeli alat je zračno kaljen što mu daje stabilan oblik i poboljšana udarna glava pomoću elektroinduktivne termičke obrade povećavaju sigurnost od loma
Materijal: krom-molibden-vanadij-čelika, kovani
Zeleno-crna lakirana površina

Broj artikla	Širina glave mm	Dužina mm	Debljina mm
0704 190 003	4	125	10



Šiljato dlijeto

Point Chisel



8-kutno, DIN 7256
Maksimalni radni vijek zbog precizno brušenih oštrica i tijela optimalne tvrdoće
Cijeli alat je zračno kaljen što mu daje stabilan oblik i poboljšana udarna glava pomoću elektroinduktivne termičke obrade povećavaju sigurnost od loma
Materijal: krom-molibden-vanadij-čelika, kovani
Zeleno-crna lakirana površina

Broj artikla	Dužina mm	Debljina mm
0704 508 250	250	16
0704 509 300	300	18
0704 510 400	400	20
0704 511 500	500	20

Dlijeto za kamen

Stone Chisel



8-kutno, DIN 7254 B
maksimalan radni vijek zbog precizno brušenih oštrica i tijela optimalne tvrdoće, cijeli alat je zračno kaljen što mu daje stabilan oblik i poboljšana udarna glava pomoću elektroinduktivne termičke obrade povećavaju sigurnost od loma.

Broj artikla	Širina glave mm	Dužina mm	Debljina mm
0704 504 300	26	300	18
0704 505 400	28	400	20
0704 506 500	30	500	20

Električarsko dlijeto

Electrician's Chisel



8-kutno
Maksimalni radni vijek zbog precizno brušenih oštrica i tijela optimalne tvrdoće
Cijeli alat je zračno kaljen što mu daje stabilan oblik i poboljšana udarna glava pomoću elektroinduktivne termičke obrade povećavaju sigurnost od loma
Materijal: krom-molibden-vanadij-čelika, kovani
Zeleno-crna lakirana površina

Broj artikla	Širina glave mm	Dužina mm	Debljina mm
0704 501 200	10	200	8
0704 502 250	12	250	10

Dlijeto za žlijebove

Slitting Chisel



Plosnato-ovalno
Maksimalni radni vijek zbog precizno brušenih oštrica i tijela optimalne tvrdoće
Cijeli alat je zračno kaljen što mu daje stabilan oblik i poboljšana udarna glava pomoću elektroinduktivne termičke obrade povećavaju sigurnost od loma
Materijal: krom-molibden-vanadij-čelika, kovani
Zeleno-crna lakirana površina

Broj artikla	Širina glave mm	Dužina mm	Širina mm	Debljina mm
0704 503 240	26	240	26	7

Komplet udarnih alata

Striking Tool Set

6-dijelni komplet
Maksimalni radni vijek zbog precizno brušenih oštrica i tijela optimalne tvrdoće
Cijeli alat je zračno kaljen što mu daje stabilan oblik i poboljšana udarna glava pomoću elektroinduktivne termičke obrade povećavaju sigurnost od loma

Broj artikla	Sadržaj mm
0704 190	Probijač Ø 2, 3 Točkalo Ø 4 Plosnato dlijeto 125 i 150 Dlijeto s križastom oštricom 125



Komplet udarnih alata

Striking Tool Sets

18-dijelni komplet = 3 kompleta x 6-dijelova
Sadržaj:
- 0704 090 - Komplet probijača
- 0704 190 - Komplet udarnih alata
- 0704 290 - Komplet izbijača

Broj artikla	Oznaka
0704 000 100	RECA 18-dijelni komplet



Univerzalna zaštita za ruke

Universal Hand Guard

Zaštita za ruke od stabilne mekane plastike može se koristiti na različitim dlijetima
Sprečava ozljede od udaraca udarnim alatima

Broj artikla	Profil	Dužina mm
0704 513	8-kutna: 16-18 mm Plosnato-ovalna: 20 x 12 - 26 x 13 mm	110
0704 514	Plosnato-ovalna: 26 x 7 mm	110



Strugala

Scraper



Plosnato strugalo, DIN 8350
Za obradu metalnih površina
Od legiranog i kaljenog alatnog čelika
Odlikuje se precizno brušenom oštricom od tvrdog metala
Vrlo dobro podizanje strugotine uz dug radni vijek
Dokazana drvena drška omogućava sigurno rukovanje

Broj artikla	Širina mm	Debljina mm	Dužina oštrice mm
0704 701 150	20	5	150
0704 702 200	20	5	200
0704 703 250	25	6	250

Strugala

Scraper



Plosnato strugalo
Rezna pločica od tvrdog metala se može izmijeniti
Od legiranog i kaljenog alatnog čelika
Odlikuje se precizno brušenom oštricom od tvrdog metala
Vrlo dobro podizanje strugotine uz dug radni vijek
Dokazana drvena drška omogućava sigurno rukovanje

Broj artikla	Širina mm	Debljina mm	Dužina oštrice mm
0704 704 200	20	5	420
0704 704 201	Zamjenska HM okretna rezna pločica		

Strugala

Scraper



Puno trokutasto strugalo
Oštrica omogućuje dobro uklanjanje srha uz dug radni vijek
Od legiranog i kaljenog alatnog čelika
Odlikuje se precizno brušenom oštricom od tvrdog metala
Dokazana drvena drška omogućava sigurno rukovanje

Broj artikla	Širina mm	Dužina oštrice mm
0704 705 150	10	150
0704 706 200	14	200
0704 707 250	14	250

Strugala

Scraper



Šuplje trokutasto strugalo
Oštrica omogućuje dobro uklanjanje srha uz dug radni vijek
Od legiranog i kaljenog alatnog čelika
Odlikuje se precizno brušenom oštricom od tvrdog metala
Dokazana drvena drška omogućava sigurno rukovanje

Broj artikla	Širina mm	Dužina oštrice mm
0704 708 150	14	150
0704 709 200	16	200

Strugala

Scraper

Šuplje trokutasto strugalo
Oštrica omogućuje dobro uklanjanje srha uz dug radni vijek
Od legiranog i kaljenog alatnog čelika
Odlikuje se precizno brušenom oštricom od tvrdog metala
Dokazana drvena drška omogućava sigurno rukovanje

Broj artikla	Širina mm	Dužina oštrice mm
0704 710 250	16	250



Strugala

Scraper

Trokutasto strugalo u obliku žlice
Prikladno za uklanjanje srha iz provrta, rubova i proreza
Od legiranog i kaljenog alatnog čelika
Odlikuju se precizno brušenim oštricama od tvrdog metala
Oštrica omogućuje dobro uklanjanje srha uz dug radni vijek
Dokazana drvena drška omogućava sigurno rukovanje

Broj artikla	Ø mm	Dužina oštrice mm
0704 711 150	8	150
0704 712 200	10	200
0704 713 250	10	250



Sortiment strugala

Scraper Assortment

Pokriva sve mogućnosti primjene
Od legiranog i kaljenog alatnog čelika
Odlikuju se precizno brušenim oštricama od tvrdog metala
Oštrica omogućuje dobro uklanjanje srha uz dug radni vijek
Dokazana drvena drška omogućava sigurno rukovanje

Broj artikla	Sadržaj	Dužina oštrice mm
0704 700 200	Plosnato strugalo Puno trokutasto strugalo Šuplje trokutasto strugalo Žlijebasto trokutasto strugalo	200



Strugalo za brtve

Gasket Scraper

Broj 133 K
S plastičnom drškom

Broj artikla	Dužina mm	Širina mm
1695 653 519	240	22,5



Škare

Scissors



Univerzalne škare
Kovani specijalni čelik
Naoštrene i spremne za upotrebu

Broj artikla	Dužina mm
2691 947 30	200
2691 947 70	250

Škare

Scissors



Univerzalne škare
Oštrice od nehrđajućeg čelika
S ozubljenjem za radove bez klizanja

Broj artikla	Dužina mm	Dužina rezanja mm
2691 947 80	140	31
2691 947 81	190	42

Škare

Scissors



Telefonske škare
Niklane

Broj artikla	Dužina mm
2691 948	125

Škare

Scissors



Male univerzalne škare
S utorom za skidanje izolacije
Poniklane
Plavi zaštitni plašt na drškama

Broj artikla	Dužina mm
2691 948 5	140

Škare

Scissors

Višenamjenske škare
Oštrice od nehrđajućeg čelika

Broj artikla	Izvedba	Dužina mm
2691 949 211	Savijene	200



Škare

Scissors

Radne škare
Robusna izvedba
Crno lakirane drške
Dugačka i okrugla rupa u drški

Broj artikla	Dužina mm
2691 950 200	200
2691 950 225	225
2691 950 250	250



Škare za lim

Sheet Metal Shears

Univerzalne škare s polugom
Za dugačke i ravne prolazne rezove i velike radijuse
Jako dugačka i bočno stanjena oštrica
Isporučuju se samo u izvedbi za lijevo rezanje

Broj artikla	Izvedba	Dužina mm	Dužina rezanja mm	Rezna vrijednost, lim mm
0703 601 280	Lijeve	280	64	1,2



Škare za lim

Sheet Metal Shears

Vertikalne škare s polugom
Za ravne prolazne rezove za radove iznad glave ili za radove odozgo prema dolje
Desno zakošene oštrice (60-62 HRC) od krom-molibdena
Ergonomske 2-komponentne drške

Broj artikla	Izvedba	Dužina mm	Dužina rezanja mm	Rezna vrijednost, lim mm
0703 400 308	Lijeve	220	44	1,2
0703 400 309	Desne	220	44	1,2





Škare za lim

Sheet Metal Shears

Škare s polugom za oblikovanje figura
Posebno okretne škare za kratke ravne rezove i oblikovanje figura
S polugom za idealni prijenos sile i ergonomskom 2-komponentnom plastičnom drškom
Ugrađena opruga za samootvaranje
Oštrica (60-62 HRC) sa finim ozubljenjem efikasno sprečava moguće proklizavanje

Broj artikla	Izvedba	Dužina mm	Dužina rezanja mm	Rezna vrijednost, lim mm
0703 400 307	Ravne	250	44	1,2
0703 400 303	Lijeve	250	40	1,2
0703 400 302	Desne	250	40	1,2



Škare za lim

Sheet Metal Shears

Idealne škare s polugom
Za prolazne ravne rezove i oblikovanje figura
S polugom za idealni prijenos sile i ergonomskom 2-komponentnom plastičnom drškom
Ugrađena opruga za samootvaranje
Oštrica (60-62 HRC) sa finim ozubljenjem efikasno sprečava moguće proklizavanje

Broj artikla	Izvedba	Dužina mm	Dužina rezanja mm	Rezna vrijednost, lim mm
0703 400 305	Lijeve	260	33	1,2
0703 400 306	Desne	260	33	1,2



Škare za lim

Sheet Metal Shears

Idealne škare
Za prolazne ravne rezove i oblikovanje figura
Kovane oštrice (58-61 HRC) za precizne i jasne rezove
Drške s plastičnim oblogama
Polirane oštrice

Broj artikla	Izvedba	Dužina mm	Dužina rezanja mm	Rezna vrijednost, lim mm
0703 400 336	Lijeve	265	34	1,0
0703 400 335	Ravne	265	34	1,0



Škare za lim

Sheet Metal Shears

Pelikanske ili prolazne škare
Za prolazne ravne rezove i oblikovanje figura
Kovane oštrice (58-61 HRC) za precizne i jasne rezove, indukcijski kaljene
Drške s plastičnim oblogama
Polirane oštrice

Broj artikla	Izvedba	Dužina mm	Dužina rezanja mm	Rezna vrijednost, lim mm
0703 400 340	Desne	300	62	1,0

Škare za lim

Sheet Metal Shears

Škare s polugom za oblikovanje figura
Za kratke ravne rezove i za oblikovanje figure
Oštrica s finim ozubljenjem za radove bez proklizavanja

Broj artikla	Izvedba	Dužina mm	Dužina rezanja mm	Rezna vrijednost, lim mm
2691 548 026	Desne, 2K drška	260	40	1,2
2691 548 126	Lijeve, 2K drška	260	40	1,2
2691 549 026	Desne, ERGO drška	260	40	1,2
2691 549 126	Lijeve, ERGO drška	260	40	1,2



Škare za lim

Sheet Metal Shears

Idealne škare
Za prolazne ravne rezove i za oblikovanje figura
Oštrice s finim ozubljenjem za radove bez proklizavanja
2691 551 026 - 126: Optimirana geometrija oštrica - i bez ozubljenja nema proklizavanja
2691 551 326 - 426: Glava škara premazana TiN slojem za dulji radni vijek i kod tvrdih metala

Broj artikla	Izvedba	Dužina mm	Dužina rezanja mm	Rezna vrijednost, lim mm
2691 550 026	Desne, 2K drška	260	33	1,2
2691 550 126	Lijeve, 2K drška	260	33	1,2
2691 551 026	Desne, ERGO drška	260	33	1,2
2691 551 126	Lijeve, ERGO drška	260	33	1,2
2691 551 326	Desna, HSS-TiN, 2K drška	260	33	1,2
2691 551 426	Lijeve, HSS-TiN, 2K drška	260	33	1,2



Škare za lim

Sheet Metal Shears

Prolazne škare s polugom
Za prolazne ravne rezove
Oštrica s finim ozubljenjem za radove bez proklizavanja

Broj artikla	Izvedba	Dužina mm	Dužina rezanja mm	Rezna vrijednost, lim mm
2691 552 026	Desne, 2K drška	260	32	1,2
2691 552 126	Lijeve, 2K drška	260	32	1,2
2691 553 026	Desne, ERGO drška	260	33	1,2
2691 553 126	Lijeve, ERGO drška	260	33	1,2



Erdi

Škare za lim

Sheet Metal Shears

Idealne škare
Za prolazne ravne rezove i za oblikovanje figura
Isporučuju se s desnim i lijevim rezanjem
Lakirane drške



Broj artikla	Izvedba	Dužina mm	Dužina rezanja mm	Rezna vrijednost, lim mm
2691 562 250	Desne	260	30	1,0
2691 564 250	Lijeve	260	30	1,0
2691 562 280	Desne	280	34	1,0
2691 564 280	Lijeve	280	34	1,0

Erdi

Škare za lim

Sheet Metal Shears

Pelikanske ili prolazne škare
Za dugačke, ravne i prolazne rezove
Ekstra dugačka oštrica idealna je za rezanje limenih ploča
Desno rezanje
Lakirane drške



Broj artikla	Izvedba	Dužina mm	Dužina rezanja mm	Rezna vrijednost, lim mm
2691 538 300	Desne	300	62	1,0
2691 538 350	Desne	350	65	1,0

Erdi

Škare za lim

Sheet Metal Shears

Ubodne škare za oblikovanje figura
Za kratke, ravne rezove i za oblikovanje figura (posebno mali promjeri)
Vrlo uska glava škara
Isporučuju se s desnim ili lijevim rezanjem
Lakirane drške



Broj artikla	Izvedba	Dužina mm	Dužina rezanja mm	Rezna vrijednost, lim mm
2691 543 261	Desne	250	37	1,0
2691 543 260	Lijeve	250	37	1,0

Erdi

Škare za lim

Sheet Metal Shears

Ubodne škare
Za kratke ravne rezove i za oblikovanje figura
Isporučuju se s desnim ili lijevim rezanjem
Lakirane drške



Broj artikla	Izvedba	Dužina mm	Dužina rezanja mm	Rezna vrijednost, lim mm
2691 546 250	Desne	250	42	1,0
2691 546 275	Desne	275	42	1,0
2691 546 300	Desne	300	47	1,0
2691 547 250	Lijeve	250	42	1,0
2691 547 275	Lijeve	275	42	1,0

Škare za lim

Sheet Metal Shears

Bečke škare / Berlinske škare
Za ravne rezove
Isporučuje se samo s desnim rezanjem
Lakirane drške

Broj artikla	Izvedba	Dužina mm	Dužina rezanja mm	Rezna vrijednost, lim mm
2691 532 250	Desne	250	60	1,0



Sigurnosne škare za trakasto željezo

Sicherheits-Bandeisenschere

Erdi D123S
Jednoručno odvajanje trakastog željeza do 32 x 1 mm
Prilikom rezanja nema vijuganja trake
ERGO drška za radove bez umaranja

Broj artikla	Izvedba	Dužina mm	Dužina rezanja mm	Rezna vrijednost, lim mm
2691 565 260	gerade	260	38	1,0



Škare za trakasto željezo

Bandeisenschere

Erdi D122A
Vrlo dobar omjer cijena - učinak
Za trake širine do 25 mm i debljine do 0,6 mm
Drške od PVC-a, uranjane

Broj artikla	Izvedba	Dužina mm	Dužina rezanja mm	Rezna vrijednost, lim mm
2691 565 225	Ravne	260	30	0,6

Škare za plastične cijevi

Plastic Pipe Shears

Za PE, PP i PVDF cijevi
Oštrica od plemenitog čelika
Tijelo od tlačnog lijeva

Broj artikla	Za Ø mm	Dužina mm
0695 817 06	0 - 42	220



Škare za plastične cijevi

Pipe Shears



Broj 2268
Lako i čisto rezanje jednom rukom
Prikladne za cijevi od PE, PP, PVC, PVDF, PB i VPE materijala
Mogu se koristiti i za crijeva
Tijelo od aluminija

Broj artikla	Za Ø mm	Dužina mm
1695 174 607	42	225

Pištolj za rezanje plastičnih cijevi

Plastic Pipe Cutting Gun



Nož se postupno pomiče pritiskom drške
S tipkom za povrat za jednostavno otvaranje noža
Za plastične cijevi s tankom stijenkom do maksimalno 5 mm
Tijelo od tlačnog lijeva

Broj artikla	Oznaka	Za Ø mm
0695 818 011	Zamjenski nož	6 - 35
0695 818 01	Pištoj za rezanje plastičnih cijevi	6 - 35

Škare za cijevi

Rohrschere



Akku-Pico P40
Jako spretne, lagane, visokoučinkovite škare za cijevi s integriranim akumulatorom
Omogućuju lako i brzo rezanje
Za rezanje plastičnih cijevi i spojnih cijevi do Ø 40 mm i debljine stijenke do 6,7 mm
Samo 1,2 kg težine
S jakim akumulatornim motorom 9,6 V, 1,0 Ah

Broj artikla	Ø mm
0699 701 020	bis 40

Rezači cijevi

Pipe Cutter



Mini
S jako malim radnim područjem za rad na teško dostupnim mjestima ili paralelnim cijevima
S osovinom od kaljenog čelika
S ergonomskom okretnom ručkom

Broj artikla	Oznaka	Jedinica pakiranja KOM
0703 511 316	RECA rezač cijevi Mini, bakar 3 - 16 mm	1
0703 511 325	RECA rezač cijevi Mini, bakar 3 - 25 mm	1
0703 521 330	RECA rezač cijevi Mini, bakar 3 - 30 mm	1

Rezači cijevi

Pipe Cutter

Mini
S jako malim radnim područjem za rad na teško dostupnim mjestima ili paralelnim cijevima
S osovinom od kaljenog čelika
S ergonomskom okretnom ručkom

Broj artikla	Oznaka	Jedinica pakiranja KOM
0703 511 195	Rezni kotačić za bakar i aluminij 19 x 5 mm	10
0703 511 105	Zamjenske osovine za rezač cijevi Teleskop, za bakar i INOX	5



Rezač cijevi

Pipe Cutter

Teleskop
Za cijevi od 3 - 35 mm
4 vodeća valjka za apsolutno precizne i čiste pravokutne rezove
Osovina omogućuje točno vođenje
Dodatni rezervni kotačić u kapi okretne ručke
S alatom za skidanje srha Noga koji se može po potrebi i izvaditi

Broj artikla	Oznaka	Jedinica pakiranja KOM
0703 511 335	RECA rezač cijevi Teleskop, bakar 3 - 35 mm	1
0703 511 195	Rezni kotačić za bakar i aluminij 19 x 5 mm	10
0703 521 335	RECA rezač cijevi Teleskop, INOX 3 - 35 mm	1
0703 521 195	Rezni kotačić za INOX 19 x 5 mm	1
0703 511 105	Zamjenske osovine za rezač cijevi Teleskop, za bakar i INOX	5



Rezač cijevi

Pipe Cutter

Quick
S zamjenskim kotačićem u kapi okretne ručke i
zamjenskom oštricom za Noga alat za skidanje srha
4 velike vodeća valjka od INOX-a za precizno vođenje i čiste, pravokutne rezove
Tipka za brzo namještanje

Broj artikla	Oznaka	Jedinica pakiranja KOM
0703 521 676	RECA rezač cijevi, za INOX 6 - 76 mm	1
0703 521 196	Rezni kotačić za INOX cijevi 19 x 6,2 mm	1
0703 531 196	Rezni kotačić za bakar i aluminij 19,8 x 6,2 mm	5
0703 531 106	Zamjenske osovine za rezač plastičnih cijevi 6,2 mm	5





Rezač cijevi

Pipe Cutter

Quick
Stabilna verzija s velikim reznim kotačićem i tipkom za brzo namještanje
Kod 6 - 76 mm s četiri velika vodeća valjka, kod 50 - 127 mm i 100 - 170 mm s dva čvrsta i jednim podesivim vodećim valjkom za precizno vođenje i čiste, pravokutne rezove
Dodatni zamjenski kotačić u okretnoj ručki
S alatom za skidanje srha Noga koji se može po potrebi i izvaditi

Broj artikla	Oznaka	Jedinica pakiranja KOM
0703 531 676	RECA rezač plastičnih cijevi 6 - 76 mm	1
0703 531 266	Rezni kotačić za plastične cijevi 26 x 6,2 mm	5
0703 531 106	Zamjenske osovine za rezač plastičnih cijevi 6,2 mm	5
0703 531 127	RECA rezač plastičnih cijevi 50 - 127 mm	1
0703 531 511	Rezni kotačić za plastične cijevi 51 x 11 mm	5
0703 531 111	Zamjenske osovine za rezač plastičnih cijevi 11 mm	5
0703 531 170	RECA rezač plastičnih cijevi 100 - 170 mm	1
0703 531 671	Zamjenski kotačić za plastične cijevi 67 x 11 mm	5
0703 531 111	Zamjenske osovine za rezač plastičnih cijevi 11 mm	5



Rezači cijevi

Pipe Cutter

MAX
S tijelom od kovanog čelika
Poboljšana raspodjela pritiska zbog optimizirane geometrije reznog tijela
Opružni pritisni sistem garantira poboljšani rez i dulji životni vijek reznog kotačića

Broj artikla	Za Ø mm	Debljina mm	Ø mm
0710 140 182	10 - 60	19	31

RECA rezni kotačić za čelik 31 mm (VPE 3), broj proizvoda: 0710 119 182
Zamjenske osovine za rezač plastičnih cijevi (VPE 5), broj proizvoda: 0710 149 189



Glodalo za bakrene cijevi

Pipe Cutter for Copper

Za ručnu upotrebu
Za unutarnje i vanjsko skidanje srha s tankih cijevi
Plastično tijelo

Broj artikla	Za Ø mm	Dužina mm
0710 199 436	4 - 36	45

Glodalo za bakrene cijevi

Pipe Cutter for Copper

Za ručni ili električni pogon
Robusni, masivni, univerzalni alat za jednostavno i brzo vanjsko i unutarnje skidanje srha na svim vrstama cijevi
Specijalno kaljene i kovane oštrice
Robusna metalna izvedba za čelične cijevi, nehrđajuće čelične cijevi i bakrene cijevi
Za sve komercijalne odvijače

Broj artikla	Za Ø mm
0699 701 040	10 - 54



Aparati za glodanje slavina

Faucet Milling Cutters

Standardni komplet
Komplet aparata za glodanje
Za naknadno glodanje sjedišta ventila propusnih slavina
Cilindričan oblik
U kaseti

Broj artikla	Za Ø Col
2691 060 10	1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1
2691 060 06	3/8, 1/2, 3/4



Aparati za glodanje slavina

Faucet Milling Cutters

Glodalo za aparat za glodanje
Zamjensko glodalo za aparat za glodanje slavina

Broj artikla	Za Ø Col
2691 060 1	1
2691 060 12	1/2
2691 060 34	3/4
2691 060 38	3/8



Dvostruki komplet za obrubljivanje

Double Flaring Tool Set



Broj 234
Za precizne uređaje za obrubljivanje prema DIN 74234 na kočionim vodovima, hidrauličkim cijevima i sl.
Za debljinu stijenke od 0,7 do 1,0 mm
Tijelo od kovkastog lijeva GTW 40, stezne čeljusti od čelika
Cijeli komplet za metričke i/ili colne cijevi
Isporuka u kutiji od čeličnog

Broj artikla	Oznaka
1695 450 553	Set za izradu metričkih i colnih završetaka cijevi

Kliješta za savijanje cijevi

Pipe Bending Pliers



Broj 2415
Za savijanje do 90°
Sa savijenim segmentima za dimenzije 4,75 - 10 mm Ø (dva okretna kotačića za savijanje 3/16"- 1/4" Ø (4,75 - 6 mm Ø)) i 8 - 10 mm Ø
Za bakrene cijevi DIN EN 1057 i sve neželjezne metalne cijevi
Za tanke precizne čelične cijevi i cijevi za kočione vodove
Sjajno poniklane, drške presvučene plastikom

Broj artikla	Za Ø mm	Dužina mm
1695 144 200	4,75 - 10,00	260

Komplet za ručno savijanje cijevi

Hand Pipe Bender Set



Broj 2456, hidraulički
Dimenzije 10 do 22 mm Ø
Za savijanje do 90°
Za mekane bakrene cijevi DIN EN 1057 do 22 mm, mekane WICU® cijevi, precizne čelične cijevido 18 x 1,5 mm
Hidraulički pogon za koji nije potrebna velika snaga
U plastičnoj kutiji

Broj artikla	Oznaka
1695 463 523	Komplet za ručno savijanje cijevi

Magnet za podizanje

Magnetic Lifter

Fleksibilni
Snažni RECA magneti za podizanje su mali pomoćnici u svakoj radionici!
Pomoću fleksibilne ruke mogu se dosegnuti magnetični predmeti na
skoro svim teško dostupnim mjestima

Broj artikla	Sila podizanja kg	Ø mm	Dužina prihvata mm	Dužina mm
0701 690 10	1	12	80	450
0701 690 18	1,8	15	100	520
0701 690 30	3	19	100	520



Magnet za podizanje

Magnetic Lifter

Teleskop
S izvlačivim teleskopom
Kromiran
S jakim magnetima Ø 6 mm
S uređajem za čišćenje/podešavanje mlaznica odnosno čavlićem na strani kopče

Broj artikla	Ø mm	Dužina m
0701 690 001	6	610



Magnetna šipka za metalne strugotine

Magnetic Rod for Metal Chips

Drška od gume
Izuzetno jaki magnet za skupljanje metalnih predmeta i strugotina

Broj artikla	Ø mm	Dužina prihvata mm	Dužina mm
0701 690 40	25	150	400



Inspekcijsko ogledalo

Inspection Mirror

Broj artikla	Materijal	Izvedba	Ø mm	Dužina mm
2694 562 003	Celulozni acetat	Crveno-prozirno	28	225
2694 562 001	Mesing, poniklani	Crveno obloženo	18	175
2694 562 002	Poniklani	Polirano, s metal-nom drškom	30	210



Kombinirana kliješta

Combination Pliers



DIN ISO 5746, izolirana uranjanjem
Crna kliješta presvučena manganovim fosfatom
Polirana glava, nazubljene zahvatne površine, oštrica s facetom
Drške presvučene plastikom
Sa zahvatnim zonama za plosnati i zaobljeni materijal za mnogostranu upotrebu
S oštricama za mekanu i tvrdu žicu
Dugačke oštrice za deblje kablove
Oštrice dodatno induktivno kaljene, tvrdoća oštrice oko 60 HRC
Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju

Broj artikla	Dužina mm	Rezna vrijednost, tvrda žica Ø mm	Rezna vrijednost, srednje tvrda žica Ø mm
4695 030 116	160	2	3,1
4695 030 118	180	2,2	3,4
4695 030 120	200	2,5	3,8
6014 03 01 250	250	2,5	3,8

Kombinirana kliješta

Kombizangen



DIN ISO 5746, 2-komponentne
Crna kliješta presvučena manganovim fosfatom
Polirana glava, nazubljene zahvatne površine, oštrica s fasetom
Drške presvučene plastikom
Sa zahvatnim zonama za plosnati i zaobljeni materijal za mnogostranu upotrebu
S oštricama za mekanu i tvrdu žicu
Dugačke oštrice za deblje kablove
Oštrice dodatno induktivno kaljene, tvrdoća oštrice oko 60 HRC
Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju

Broj artikla	Dužina mm	Rezna vrijednost, tvrda žica Ø mm	Rezna vrijednost, srednje tvrda žica Ø mm
6014 03 02 160	160	2	3,1
4695 030 218	180	2,2	3,4
6014 03 02 200	200	2,5	3,8

Kliješta za skidanje izolacije

Wire Stripping Pliers



S oprugom za otvaranje
Polirana glava
Drške presvučene plastikom
Za jednožilne, višežilne i finožilne vodiče s plastičnom ili gumenom izolacijom
do Ø 5,0 mm odnosno presjekom vodiča do 10,0 mm²
Jednostavno podešavanje na željeni promjer žice ili
snopa pomoću nazubljenog vijka i kontramatice
Specijalni alatni čelik, kovan, kaljen u ulju

Broj artikla	Dužina mm	Za Ø mm	Za mm²	Za AWG
4695 110 116	160	5	10	7

Kliješta za skidanje izolacije

Wire Stripping Pliers

VDE ispitana
S oprugom za otvaranje
Drške izolirane višekomponentnim oblogama
Za jednožilne, višežilne i finožilne vodiče s plastičnom ili gumenom izolacijom
do Ø 5,0 mm odnosno presjekom vodiča do 10,0 mm²
Jednostavno podešavanje na željeni promjer žice ili
snopa pomoću nazubljenog vijka i kontramatice
Specijalni alatni čelik, kovan, kaljen u ulju

1000 V

Broj artikla	Dužina mm	Za Ø mm	Za mm²	Za AWG
4695 110 616	160	5	10	7



Kliješta za skidanje izolacije

Wire Stripping Pliers

Automatska kliješta
S izmjenjivim noževima od specijalnog čelika za 4 odnosno 6 različitih presjeka kablova
Bez oštećivanja vodiča, također i za skidanje izolacije na finožilnim spletovima
Stezne čeljusti čvrsto drže žicu prilikom skidanja izolacije
S dužinskim graničnikom za istu dužinu skinute izolacije kod serijskih radova
Potisna opruga vraća kliješta natrag u početni položaj
Snažno tijelo od lakog metala

Broj artikla	Za mm²	Za AWG	Za Ø mm	Dužina mm
4695 121 118	-	-	0,5 / 1,2 / 1,6 / 2,0	180
4695 121 9	-	-	1 par zamjenskih noževa za 4695 121 118	
4695 122 118	0,5-0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 / 4,0 / 6,0	20-18 / 17 / 15 / 13 / 11 / 9	-	180
4695 122 9	-	-	1 par zamjenskih noževa za 4695 122 118	





Kliješta za skidanje izolacije

Wire Stripping Pliers

Samopodešavajuća
Kućište od žilave, staklenim vlaknima ojačane plastike
Lako okretna mehanika brine se za brzo skidanje izolacije bez otpora
Prikladna za krute i fleksibilne vodiče od 0,08 do 10 mm²

Broj artikla	Za AWG	Za Ø mm	Dodatni produžetak mm	Dužina mm
4695 124 019	32 - 7	0,03 - 10	3 - 18	200
4695 124 901	-	-	-	Zamjenski nožić
4695 124 902	-	-	-	Zamjenska stezna čeljust
4695 124 903	-	-	-	Zamjenski dužinski graničnik



Kliješta za skidanje izolacije

Wire Stripping Pliers



Multistrip 10, samoprilagođavajuća
Potpuno automatsko podešavanje na različite debljine izolacije ovisne o presjeku u području kapaciteta od 0,03 do 10,0 mm² kod višežilnih bakrenih i aluminijskih vodiča odnosno do 6 mm² kod jednožilnih vodiča

Broj artikla	Za mm²	Za AWG	Dužina mm
4695 124 219	0,03 - 10,0	32 - 7	195

Višenamjenska kliješta

Mehrfachzange

8133
Za mehanička i elektronička područja
5 funkcija - 1 kliješta: držanje, rezanje, skidanje izolacije, pritiskanje, krimpanje
Plosnato-okrugle čeljusti
Ravne i nazubljene prihvatne površine
Indukativno kaljene precizne oštrice, tvrdoća oštrica 62 - 64 HRC
Za srednje tvrdu žicu 1,6 mm




Broj artikla	Oznaka	Izvedba	Dužina mm
1695 267 607	8133-200 JC	Kromirana glava, s 2-komponentnom drškom	200
1695 267 608	8133-200 TL	Bezbojno lakirana površina, uranjane drške	200

Instalaterska kliješta

Electrician Pliers

Multifunkcijska kliješta za elektroinstalacije
Za hvatanje plosnatog i okruglog materijala, za savijanje, skidanje srha, rezanje kablova, skidanje izolacije i krimpanje kabelskih stopica
6 funkcija - 1 kliješta
Glatke zahvatne površine na vrhu za hvatanje pojedinih žila bez oštećenja
Profilirane zahvatne površine i otvor za čvrsto pridržavanje plosnatog i okruglog materijala
S istaknutim vanjskim rubom na čeljusti za obradu strujnih kutija i skidanje srha s prolaznih rupa
Otvori za skidanje izolacije za vodiče 0,75 - 1,5 mm² i 2,5 mm²
Krimpanje kabelskih stopica 0,5 - 2,5 mm²
Kabelske škare s preciznim oštricama (indukcijski kaljene) za bakrene i aluminijske kablove do 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm
Mogućnost hvatanja bez potpunog otvaranja kliješta (inteligentni mehanizam pridržavanja kod verzije s oprugom za otvaranje)
Oštrice ostaju zatvorene i zaštićene
Tanka izvedba za dobru pristupačnost
Precizan i bezrasporni hod kliješta
Od specijalnog čelika, kovanog i kaljenog

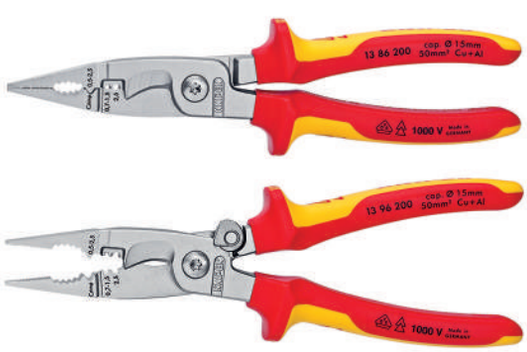

Broj artikla	Izvedba	Rezna vrijednost, višežilni kablovi Ø mm	Dužina mm
4695 138 620	Bez ručice za blokiranje	15	200
4695 139 620	S ručicom za blokiranje	15	200

Kliješta za skidanje izolacije i bočno rezanje

Stripping Side Cutters

Za rezanje i skidanje izolacija s mekih žica

Broj artikla	Izvedba	Za mm²	Za AWG	Dužina mm
4695 142 216	Crna, 2K-drške	1,5 + 2,5	15 + 13	160
4695 142 616	Kromirana, VDE ispitana	1,5 + 2,5	15 + 13	160



Alat za skidanje plašta

Wire Stripper

Za skidanje plašta na oblim kablovima s presjekom od 6 - 29 mm
Samozatezni stremen za držanje s podešavanjem dubine rezanja
Izmjenjivi nož
Plastično kućište otporno na udarce

Broj artikla	Za Ø mm	Dužina mm
4695 163 013	6 - 29	135
4695 163 913	Zamjenski nož	



Alat za skidanje plašta

Stripping Tool

Univerzalni uređaj za skidanje plašta
Za skidanje plašta i izolacije na svim uobičajenim zaobljenim kablovima i kablovima za vlažne prostorije Ø 8,0 do 13,0 mm
Za upotrebu i u odvojnim ili razdvojnim kutijama
Otklopivi alat za skidanje izolacije s dvije košuljice
S oprugom za otvaranje i ručicom za blokiranje
Pričvrsna kopča za sigurno čuvanje na radnoj odjeći
Tijelo alata od poliamida ojačanog staklenim vlaknima

Broj artikla	Za Ø mm	Dužina mm
4695 168 012	8 - 13	125





Plosnata kliješta

Flat Nose Pliers

DIN ISO 5745
Plosnate, kratke, široke čeljusti
Nazubljene zahvatne površine
Materijal: krom-vanadij-elektročelik, kovan i kaljen u ulju

Broj artikla	Izvedba	Dužina steznog dijela mm	Dužina mm
4695 200 116	Crne, izolirane uranjanjem	30	160
4695 200 516	Kromirane, s 2K drškom	30	160



Okrugla kliješta

Round Nose Pliers

DIN ISO 5745
Za savijanje ušica od žice
Okrugle i kratke čeljusti, fino brušene
Materijal: krom-vanadij-elektročelik, kovan i kaljen u ulju

Broj artikla	Izvedba	Dužina steznog dijela mm	Dužina mm
4695 220 116	Crne, izolirane uranjanjem	30	160
4695 220 516	Kromirane, s 2K drškom	30	160



Plosnato-okrugla kliješta

Snipe Nose Pliers

Elektronička kliješta s oštricom, DIN ISO 5745
Prikladna za finije hvatanje i rezanje
Zašiljene, plosnato-okrugle čeljusti
Nazubljene zahvatne površine
S oštricama za meku, srednje tvrdu i tvrdu žicu
Oštrice dodatno induktivno kaljene, tvrdoća oštrice oko 61 HRC
Materijal: vanadij-elektročelik, kovan i kaljen u ulju

Broj artikla	Izvedba	Dužina steznog dijela mm	Dužina mm
4695 250 116	Crne, izolirane uranjanjem	50	160
4695 250 616	Kromirane, VDE ispitane	50	160

Plosnato-okrugla kliješta

Snipe Nose Pliers

Kliješta s dugačkim čeljustima, s oštricom, DIN ISO 5745
Elastični vrhovi: stabilne forme i kod uvijanja
Elastični precizni vrhovi tolerantni na uvijanje
Plosnato-okrugle, dugačke i sužavajuće čeljusti
s oštricama (tvrdoća oko 61 HRC) za meku, srednje tvrdu i tvrdu žicu
Materijal: vanadij-elektročelik, kovan i kaljen u ulju

Broj artikla	Izvedba	Dužina steznog dijela mm	Dužina mm
4695 261 120	Crne, izolirane uranjanjem	73	200
4695 261 620	Kromirane, VDE ispitane	73	200
4695 262 120	Crne, izolirane uranjanjem, zakošene	73	200
4695 262 620	Kromirane, VDE ispitane, zakošene	73	200



Kliješta s dugačkim čeljustima

Long Nose Pliers

DIN ISO 5745
Vrlo opteretiva kliješta za hvatanje sa slabim habanjem
Različiti oblici čeljusti
Materijal: krom-vanadij-elektročelik, kovan i kaljen u ulju

4695 301: dugačke, plosnate čeljusti, nazubljene zahvatne površine
4695 302: dugačke, plosnato-okrugle čeljusti, nazubljene zahvatne površine
4695 303: dugačke, okrugle čeljusti, glatko brušene zahvatne površine

Broj artikla	Izvedba	Dužina steznog dijela mm	Dužina mm
4695 303 116	Crne, izolirane uranjanjem	41	160
4695 301 116	Crne, izolirane uranjanjem	46,5	160
4695 302 116	Crne, izolirane uranjanjem	50	160
4695 302 516	Kromirane, s 2K drškom	50	160
4695 301 616	Kromirane, VDE ispitane	46,5	160





Kliješta za fino podešavanje

Adjusting Pliers

DIN 5235
Za hvatanje elemenata i žica s malim promjerima i za savijanje releja i kontaktnih opruga
Polirane zahvatne površine
Fino zaglađeni rubovi
Materijal: krom-vanadij-elektročelik, kovan i kaljen u ulju

Broj artikla	Izvedba	Dužina steznog dijela mm	Dužina mm
4695 321 113	Plosnate, šiljaste čeljusti	34	135
4695 322 113	Plosnate, široke čeljusti	34	135
4695 323 113	Plosnate, široke čeljusti, zakošene 40°	32	135



Elektronička kliješta za hvatanje

Electronic Gripping Pliers

DIN ISO 9655, izolirana uranjanjem
Precizna kliješta za najfinije montažne radove npr. u elektronici i finoj mehanici
Za hvatanje, držanje i savijanje
Provučeni precizni zglob
Glatko brušene zahvatne površine
Glatko zaglađeni rubovi
Dvostruka opruga bez trenja za blago i ravnomjerno otvaranje
Politura u kombinaciji s finim uljnim filmom nudi dobru zaštitu od hrđe – nema smetnji u preklopnom sklopu zbog skidanja kromiranih dijelova
Specijalni alatni čelik, kaljen u ulju

Broj artikla	Izvedba	Dužina steznog dijela mm	Dužina mm
4695 351 111	Plosnate, okrugle čeljusti	22,5	115
4695 352 111	Plosnato-okrugle čeljusti	22,5	115
4695 353 111	Okrugle, šiljaste čeljusti	22,5	115

Elektronička kliješta za hvatanje

Electronic Gripping Pliers

DIN ISO 9655, 2K
Precizna kliješta za najfinije montažne radove npr. u elektronici i finoj mehanici
Za hvatanje, držanje i savijanje
Provučeni precizni zglob
Glatko brušene zahvatne površine
Glatko zaglađeni rubovi
Dvostruka opruga bez trenja za blago i ravnomjerno otvaranje
Politura u kombinaciji s finim uljnim filmom nudi dobru zaštitu od hrđe – nema smetnji u preklopnom sklopu zbog skidanja kromiranih dijelova
Specijalni alatni čelik, kaljen u ulju

Broj artikla	Izvedba	Dužina steznog dijela mm	Dužina mm
6014 35 12 115	Plosnate, široke čeljusti	22,5	115
6014 35 22 115	Plosnato-okrugle čeljusti	22,5	115
6014 35 32 115	Okrugle, šiljaste čeljusti	22,5	115



Kliješta za sigurnosne prstene

Circlip Pliers

Za unutarnje prstene u provrtima, kromirana
Snažan oblik, kovane
Stabilni vrhovi koji sprečavaju klizanje
Tijelo kliješta i vrhovi: krom-vanadij-plemeniti čelik, kovan i kaljen u ulju

Broj artikla	Izvedba	Veličina	Dužina mm	Za Ø mm
4695 441 414	Ravna	J1	140	12 - 25
4695 441 418	Ravna	J2	180	19 - 60
4695 441 422	Ravna	J3	225	40 - 100
4695 441 431	Ravna	J4	320	85 - 140
4695 442 413	90°	J11	130	12 - 25
4695 442 417	90°	J21	170	19 - 60
4695 442 421	90°	J31	215	40 - 100



Kliješta za sigurnosne prstene

Circlip Pliers

Za unutarnje prstene u provrtima, vrhovi zakošeni za 45°
Snažan oblik, kovane
Stabilni vrhovi koji sprečavaju klizanje
Tijelo kliješta i vrhovi: krom-vanadij-plemeniti čelik, kovan i kaljen u ulju, crni, presvučeni manganovim fosfatom
Polirana glava

Broj artikla	Veličina	Dužina mm	Za Ø mm
4695 443 102	J02	140	8 - 13
4695 443 112	J12	140	12 - 25
4695 443 122	J22	180	19 - 60



Kliješta za sigurnosne prstene

Circlip Pliers



Za unutarnje prstene u provrtima, vrhovi zakošeni za 45°
Snažan oblik, kovane
Stabilni vrhovi koji sprečavaju klizanje
Tijelo kliješta i vrhovi: krom-vanadij-plemeniti čelik, kovan i kaljen u ulju, crni, presvučeni manganovim fosfatom
Polirana glava

Broj artikla	Veličina	Dužina mm	Za Ø mm
4695 443 132	J32	225	40 - 100
4695 443 142	J42	310	85 - 140

Kliješta za sigurnosne prstene

Circlip Pliers



Za vanjske prstene na vratilima, kromirana
Snažan oblik, kovane
Stabilni vrhovi koji sprečavaju klizanje
Tijelo kliješta i vrhovi: krom-vanadij-plemeniti čelik, kovan i kaljen u ulju

Broj artikla	Izvedba	Veličina	Dužina mm	Za Ø mm
4695 461 413	Ravna	A0	140	3 - 10
4695 461 414	Ravna	A1	140	10 - 25
4695 461 418	Ravna	A2	180	19 - 60
4695 461 421	Ravna	A3	210	40 - 100
4695 462 412	90°	A01	125	3 - 10
4695 462 413	90°	A11	125	10 - 25
4695 462 417	90°	A21	170	19 - 60
4695 462 420	90°	A31	200	40 - 100

Kliješta za sigurnosne prstene

Circlip Pliers



Za vanjske prstene u provrtima, vrhovi zakošeni za 45°
Snažan oblik, kovane
Stabilni vrhovi koji sprečavaju klizanje
Tijelo kliješta i vrhovi: krom-vanadij-plemeniti čelik, kovan i kaljen u ulju, crni, presvučeni manganovim fosfatom
Polirana glava

Broj artikla	Veličina	Dužina mm	Za Ø mm
4695 463 102	A02	130	3 - 10
4695 463 112	A12	130	10 - 25
4695 463 122	A22	185	19 - 60
4695 463 132	A32	210	40 - 100
4695 463 142	A42	310	85 - 140

Kliješta za sigurnosne prstene

Circlip Pliers

Za unutarnje prstene u provrtima
S umetnutim vrhovima za siguran rad!
Vrlo opteretive u trajnom radu: do 10 puta duži radni vijek u odnosu na zavrnute vrhove
Zavrnuti zglob: precizan, bezrasporni hod kliješta
Plastična protuklizna presvlaka na drškama
Tijelo kliješta: krom-vanadij-elektročelik, kovan i kaljen u ulju
Umetnuti vrhovi: opružni čelik, vučeni

Broj artikla	Izvedba	Veličina	Dužina mm	Za Ø mm
4695 481 113	Ravna	J0	140	8 - 13
4695 481 114	Ravna	J1	140	12 - 25
4695 481 118	Ravna	J2	180	19 - 60
4695 481 122	Ravna	J3	225	40 - 100
4695 481 132	Ravna	J4	320	85 - 140
4695 482 112	90°	J01	130	8 - 13
4695 482 113	90°	J11	130	12 - 25
4695 482 116	90°	J21	165	19 - 60
4695 482 121	90°	J31	210	40 - 100
4695 482 130	90°	J41	305	85 - 140



Kliješta za sigurnosne prstene

Circlip Pliers

Za vanjske prstene na vratilima
S umetnutim vrhovima za siguran rad!
Vrlo opteretive u trajnom radu: do 10 puta duži radni vijek u odnosu na zavrnute vrhove
Velike dosjedne površine na vrhovima: nema uvijanja prstena, lagana montaža
Zavrnuti zglob: precizan, bezrasporni hod kliješta
Opruga za otvaranje u zglobu, zaštićena, ne može se izgubiti
Plastična protuklizna presvlaka na drškama
Tijelo kliješta: krom-vanadij-elektročelik, kovan i kaljen u ulju
Umetnuti vrhovi: opružni čelik, vučeni

Broj artikla	Izvedba	Veličina	Dužina mm	Za Ø mm
4695 491 113	Ravna	A0	140	3 - 10
4695 491 114	Ravna	A1	140	10 - 25
4695 491 118	Ravna	A2	180	19 - 60
4695 491 122	Ravna	A3	225	40 - 100
4695 491 132	Ravna	A4	320	85 - 140
4695 492 112	90°	A01	130	3 - 10
4695 492 113	90°	A11	130	10 - 25
4695 492 116	90°	A21	165	19 - 60
4695 492 121	90°	A31	210	40 - 100
4695 492 130	90°	A41	305	85 - 140



Komplet kliješta za sigurnosne prstene

Circlip Pliers Sets



4-dijelni komplet
Atraktivna prodajna ambalaža s perforacijom
Sastoji se od uobičajenih preciznih kliješta za sigurnosne prstene za najviše zahtjeve
Stabilna plastična ambalaža - prikladna i za čuvanje kliješta

Broj artikla	Veličina
4695 002 003	J1, J2, A1, A2

Stolarska kliješta

Pincers



DIN ISO 9243
Za najteža opterećenja
Posebno omiljena kod korisnika zbog precizne obrade
Velika otpornost na habanje i uravnotežena raspodjela težine
Specijalni alatni čelik, kaljen u ulju
Polirana glava
Drške presvučene plastikom

Broj artikla	Dužina mm
4695 500 116	160
4695 500 118	180
4695 500 121	210
4695 500 122	225
4695 500 125	250
4695 500 130	300

Stolarska čekić kliješta

Hammer Pliers



DIN ISO 9243
Stolarska kliješta s udarnom površinom za zabijanje čavala
Specijalni alatni čelik, kaljen u ulju
Polirana glava
Drške presvučene plastikom

Broj artikla	Dužina mm
4695 510 121	210

Armiračka kliješta

Monier Pliers

Rabitz kliješta ili kliješta za pletenje, DIN ISO 9242
Za uvijanje i rezanje spojne žice u jednom radnom koraku
Brze, pouzdane i cijenovno povoljne
Zahvaljujući nenadmašnoj preciznosti i dugom životnom vijeku najčešće kupovana armiračka kliješta na svijetu
Specijalni alatni čelik, kaljen u ulju

Broj artikla	Dužina mm
4695 990 020	200
4695 990 022	220
4695 990 025	250
4695 990 028	280



Snažna armiračka kliješta

Power Monier Pliers

S velikim prijenosom, DIN ISO 9242
Snažna armiračka kliješta nude značajno bolje rezanje kao i prigušivanje udara nakon rezanja spojne žice – dvije ergonomski vrijedne prednosti za korisnika
27% uštede snage
Kako biste pomoću snažnih armiračkih kliješta prerezali spojnu žicu Ø 3,0 mm, potrebna Vam je samo snaga od 300 N (30,0 kp) za razliku od 412 N (41,2 kp) s normalnim armiračkim kliještima iste dužine

Broj artikla	Širina glave mm	Rezna vrijednost, meka žica Ø mm	Dužina mm
0703 719 300	25	4,5	300




Elektronička kliješta za čeono rezanje

Electronic End Cutting Nippers

DIN ISO 9654
Precizna kliješta za najfinije rezanje
Provučeni precizni zglob
Dvostruka opruga bez trenja za blago i ravnomjerno otvaranje
Politura u kombinaciji s finim uljnim filmom nudi dobru zaštitu od hrđe – nema smetnji u preklopnom sklopu zbog skidanja kromiranih dijelova
Tvrdoća rezanja min. 56 HRC
Bez fasete
Specijalni alatni čelik, kaljen u ulju, poliran, presvučen plastikom

Broj artikla	Dužina mm	Širina glave mm	Rezna vrijednost, meka žica Ø mm	Rezna vrijednost, srednje tvrda žica Ø mm
4695 641 110	115	16	1,4	0,8

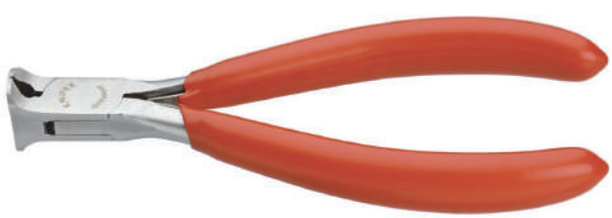

Snažna kliješta za čeono rezanje

Force Cutting Nippers



DIN ISO 5748
Za klavirsku žicu i za mekane žice
Oštrice dodatno induktivno kaljene
Krom-vanadij-elektročelik, kaljen u ulju, poliran, presvučen plastikom

Broj artikla	Dužina mm	Rezna vrij., meka žica Ø mm	Rezna vrij., sr. tvrda žica Ø mm	Rezna vrij., tvrda žica Ø mm	Rezna vrij., klavirska žica Ø mm
4695 670 116	160	4	3,4	2,5	2
4695 670 120	200	4	4	3	2,5

Kliješta za bočno rezanje TwinForce®

Side Cutters TwinForce®



Snažna kliješta za bočno rezanje s patentiranim dvostrukim zglobom
Optimalni prijenos sile zahvaljujući dvostrukoj zglobnoj konstrukciji
Pouzdanu režu sve vrste žice, ali i trakasti materijal
Za grube i fine rezove
Mala snaga rezanja - štedi ruke, mišići i tetive se manje opterećuju
Za upotrebu s više udobnosti, za višestruka rezanja ili za posebno tvrde rezove
Visoka stabilnost i bezrasporna brzina zahvaljujući kovanim i
precizno glodanim zglobnim osovinama
Krom-vanadij-visokoučinkoviti čelik, kovan i kaljen

Broj artikla	Izvedba	Dužina mm	Rezna vrij., tvrda žica Ø mm	Rezna vrij., sr. tvrda žica Ø mm	Rezna vrij., klav. žica Ø mm	Rezna vrij., meka žica Ø mm
4695 737 218	2-kompon-entna drška	180	3,2	4,6	3,0	5,5
4695 737 118	Plastična drška	180	3,2	4,6	3,0	5,5

Kliješta za bočno rezanje

Side Cutters



DIN ISO 5749, izolirana uranjanjem
Kliješta: crna, presvučena manganovim fosfatom
Polirana glava
Drška presvučena plastikom
Neizostavni rezni alat za mnogostruku upotrebu
Visokokvalitetni materijal i precizna obrada za dugačak životni vijek
Precizne oštrice (tvrdoća oko 62 HRC) za mekanu i tvrdu žicu
Čisti rez kod tankih bakrenih žica
Tanak oblik glave za upotrebu na teško dostupnim radnim područjima
Vanadij-elektročelik, kovan i kaljen u ulju

Broj artikla	Dužina mm	Rezna vrijednost, meka žica Ø mm	Rezna vrijednost, sr. tvrda žica Ø mm	Rezna vrijednost, tvrda žica Ø mm
4695 700 112	125	3,0	2,3	1,5
4695 700 114	140	4,0	2,5	1,8
4695 700 116	160	4,0	2,8	2,0
4695 700 118	180	4,0	3,0	2,5

Kliješta za bočno rezanje

Side Cutters

DIN ISO 5749, VDE ispitana
Kromirana kliješta
Drška izolirana s višekomponentnim oblogama
Neizostavni rezni alat za raznovrsnu upotrebu
Visokokvalitetni materijal i precizna obrada za dulji radni vijek
Precizne oštrice (tvrdoća oštrica oko 62 HRC) za meku i tvrdu žicu
Čisti rez kod tankih bakrenih žica
Tanki oblik glave za upotrebu na teško dostupnim radnim područjima
Vanadij-elektročelik, kovan i kaljen u ulju

1000 V

Broj artikla	Dužina mm	Rezna vrijednost, meka žica Ø mm	Rezna vrijednost, srednje tvrda žica Ø mm	Rezna vrijednost, tvrda žica Ø mm
6014 70 06 125	125	3,0	2,3	1,5
6014 70 06 140	140	4,0	2,5	1,8
4695 700 616	160	4,0	2,8	2,0
4695 700 618	180	4,0	3,0	2,5



Kliješta za bočno rezanje plastike

Plastic Side Cutters

S brušenim reznim površinama
Za rezanje plastičnih dijelova i ostataka kod lijevanja
Glatko reže meke materijale kao što je olovo
S oprugom za otvaranje
Vanadij-elektročelik, kovan i kaljen

Tip „Standars“:
- s produženom oštricom
- poboljšani prijenos sile za 25% bolji rezni učinak

Broj artikla	Tip	Dužina mm
4695 720 114	Standard	140
4695 720 116	Standard	160
4695 720 118	Standard	180
6014 72 11 160	Zakošena 45°	160





Kliješta za rezanje

Center Cutters

Režu tvrde ili debele žice s manjom snagom nego jednako duga kliješta za bočno rezanje
Krom-vanadij-elektročelik, kaljen u ulju
Polirana glava presvučena plastikom
Precizne središnje oštrice

Broj artikla	Dužina mm	Rezna vrij., meka žica Ø mm	Rezna vrij., sr. tvrda žica Ø mm	Rezna vrij., tvrda žica Ø mm	Rezna vrij., klav. žica Ø mm
4695 749 125	250	5	5	3,8	3,5



Snažna kliješta za bočno rezanje

Power End Cutting Nippers



DIN 5749, izolirana uranjanjem
Za klavirsku žicu, ali i za mekane žice
Induktivno kaljene precizne oštrice
Krom-vanadij-elektročelik, kaljen u ulju, poliran, presvučen plastikom

Broj artikla	Dužina mm	Rezna vrijednost, srednje tvrda žica Ø mm	Rezna vrijednost, tvrda žica Ø mm	Rezna vrijednost, klavirska žica Ø mm
4695 740 116	160	3,4	2,5	2
4695 740 118	180	3,8	2,7	2,2
4695 740 120	200	4,2	3	2,5
4695 740 125	250	4,6	3,5	3

Snažna kliješta za bočno rezanje

Power End Cutting Nippers



DIN 5749, VDE ispitana
S kovanom zglobnom osovinom za najtvrđa i dugotrajna opterećenja
Optimalna za sve vrste žice uključujući i klavirsku žicu
Visoki rezni učinak i kod malog napora zahvaljujući optimalnom
odnosu reznog kuta i omjera prijenosa snage
Precizne oštrice dodatno su indukcijski kaljenje, tvrdoća rezanja oko 64 HRC
Krom-vanadij-visokoučinkoviti čelik, kovan i kaljen u ulju

Broj artikla	Dužina mm	Rezna vrijednost, srednje tvrda žica Ø mm	Rezna vrijednost, tvrda žica Ø mm	Rezna vrijednost, klavirska žica Ø mm
6014 74 06 160	160	3,4	2,5	2
4695 740 618	180	3,8	2,7	2,2
4695 740 620	200	4,2	3	2,5
6014 74 06 250	250	4,6	3,5	3

Elektronička kliješta za bočno rezanje

Electronic Side Cutters



DIN ISO 9654
Precizna kliješta za najfinije rezanje u elektronici i finoj mehanici
Snažan oblik
Okrugla glava s fasetom
S prolaznim zglobom, s dvostrukom oprugom bez trenja koja se ne može izgubiti
Oštrice su dodatno induktivno kaljene
Specijalni alatni čelik, kaljen u ulju, poliran, presvučen mekom plastikom

Broj artikla	Izvedba	Dužina mm	Dužina rezanja mm	Rezna vrij., meka žica Ø mm	Rezna vrij., sr. tvrda žica Ø mm	Rezna vrij., tvrda žica Ø mm
4695 770 111	-	115	14	1,6	1,2	0,5
4695 771 111	S stezaljkom za žicu	115	14	1,6	1,2	0,5

Elektronička kliješta Super-Knips

Electronic Super Nippers

DIN ISO 9654
Precizna kliješta za najfinije rezanje npr. u elektronici i finoj mehanici
Precizno brušene oštrice bez fasete za ravnomjerno rezanje
Precizno oblikovani vrhovi režu i susjedne žice od Ø 0,2 mm
Zglob sa zakovicom od plemenitog čelika
Ekstremno dugački hod za rad bez umaranja
S oprugom za otvaranje i ograničenjem otvaranja

4695 780 / 781 / 782: INOX - nehrđajući čelik, tvrdoća oštrice oko 54 HRC
4695 781 / 787: sa stezaljkom za žicu – nema nekontroliranog odskakanja odrezanih dijelova žice
4695 782: sa 60° zakošenim oštricama
4695 783: tvrdoća oštrica oko 60 HRC, s tankom glavom
4695 783 / 786: specijalni alatni čelik, bruniran
4695 786: oštrice dodatno induktivno kaljene, tvrdoća oštrice oko 64 HRC

Broj artikla	Dužina mm	Dužina rezanja mm	Rezna vrijednost, meka žica Ø mm	Rezna vrijednost, srednje tvrda žica Ø mm
4695 782 312	125	5,5	0,2 - 1,0	0,6
4695 783 312	125	9,0	0,2 - 1,0	-
4695 780 312	125	9,0	0,2 - 1,6	1,0
4695 781 312	125	9,0	0,2 - 1,6	1,0
4695 786 112	125	9,0	0,2 - 1,6	1,2
6014 78 71 125	125	9,0	0,2 - 1,6	1,2



Elektronička kliješta Super-Knips

Electronik Super-Knips

DIN ISO 9654, ESD
Precizna kliješta za najfinije rezanje npr. u elektronici i finoj mehanici
Električni disipativne drške
Precizno brušene oštrice bez fasete za ravnomjerno rezanje
Precizno oblikovani vrhovi režu i susjedne žice od Ø 0,2 mm
Zglob sa zakovicom od plemenitog čelika
Ekstremno dugački hod za rad bez umaranja
S oprugom za otvaranje i ograničenjem otvaranja

4695 780 / 781: INOX - nehrđajući čelik, tvrdoća oštrice oko 54 HRC
4695 781: sa stezaljkom za žicu – nema nekontroliranog odskakanja odrezanih dijelova žice
4695 786: specijalni alatni čelik, bruniran
4695 786 / 787: oštrice dodatno induktivno kaljene, tvrdoća oštrice oko 64 HRC

Broj artikla	Dužina mm	Dužina rezanja mm	Rezna vrijednost, meka žica Ø mm	Rezna vrijednost, srednje tvrda žica Ø mm
6014 78 03 125 ESD	125	9,0	0,2 - 1,6	1,0
6014 78 13 125 ESD	125	9,0	0,2 - 1,6	1,0
6014 78 61 125 ESD	125	9,0	0,2 - 1,6	1,2
6014 78 71 125 ESD	125	9,0	0,2 - 1,6	1,2



Univerzalna kliješta

Water Pump Pliers



COBRA VDE ispitana, DIN ISO 8976
Podešavanje direktno na izratku - brzo, sigurno i ugodno baratanje
Otvaranje pomoću pritisnog gumba
Fino podešavanje za optimalnu prilagodbu prema različitim veličinama izratka
Drške prilagođena za dobro prianjanje za ruke
Dobar prilaz do izratka zbog tankog oblika u područjz glave i zgloba
Samoprianjajuća na cijevima i maticama, nema klizanja izratka
Omogućuju kvalitetno obavljanje radova bez velikih napora
Zahvatne površine sa specijalno kaljenim zupcima, tvrdoća zubaca oko 61 HRC
Trajno sigurno hvatanje zbog velike otpornosti na habanje
Prolazni zglob - visoka stabilnost zbog dvostrukog vođenja
Zaštita stezaljki sprečava ozljede nastale pritiskivanjem
Krom-vanadij-elektročelik, kovan i kaljen u ulju

Broj artikla	Raspon	Dužina mm	Za Ø mm
6014 87 26 250	50	250	2

Ključ za rasklopni ormar

Switch Cabinet Keys



Za uobičajene ormare i sustave za zatvaranje
Četverokut 5/ 6 /8 mm
Trokut 9 mm
Leptirasti Ø 5 mm (unutra) / Ø 9 mm (vani)
S nastavkom za bitove: prorez 1,0 x 7 mm i križni PH 2
S adapterom za 1/4" bitove na pričvrsnom lancu
Dodatni prihvat za 1/4" bitove u jednoj ruci

Broj artikla	Dužina mm
4695 001 103	76

Ključ za rasklopni ormar TwinKey

Switch Cabinet Keys, TwinKey®



10 profila, 2 križa, 1 ključ
Mulfifunkcijski ključ za područja zgradarska tehnika (grijanje i sanitarije, klima i tehnika prozračivanja, elektrotehnika), opskrba plinom i vodom, sustavi zaključavanja
8-zrakasta verzija: 2 križna ključa spojena magnetima
Okretni bit: prorez 1,0 x 7 mm i križni PH 2
Ključ i okretni bit su povezani stabilnim zičanim užetom od plemenitom čelika
Optimirana težina cink-tlačni lijev konstrukcije
Visokokvalitetno premazana površina

Broj artikla	Oznaka	Jedinica pakiranja KOM
4695 001 101	TwinKey®	1

Pincete, izolirane

Insulated Tweezers

IEC 60900
Ispitane prema IEC 60900:2004
Izolirane uranjanjem
Niklane
Fino nazubljene zahvatne površine

Broj artikla	Izvedba	Dužina mm
4695 927 715	Ravna	150
4695 930 715	S zakrivljenim vrhom	150



Škare za rezanje kosina

Miter Shears

Za plastične i gumene profile
Za rezanje plastičnih i gumenih i mekih drvenih profila bez nagnječenja, za trakasti kabel do 56 mm širine
Izmjenjivi dosjed oštrice s graničnim kutom za rezove od 45° i oznake za rezove od 60° / 75° / i 90°
Izmjenjiva, uobičajena trapezasta oštrica
S oprugom za otvaranje i ručicom za blokiranje

Broj artikla	Dužina mm	Dužina rezanja mm
4695 943 521	215	56
4695 941 921	10 zamjenskih noževa	56



Škare za kablove

Cable Shears

VDE ispitane
Nisu prikladne za čelične žice i tvrde bakrene vodiče
Kaljene oštrice s preciznim brušenjem
Nema nagnječenja, mala deformacija kabela
Sa zaštitom od stezanja
Podesivi vijčani zglob

Broj artikla	Dužina mm	Za Ø mm	Za AWG
4695 950 623	230	16	1 / 0



Škare za kablove

Cable Shears

2K drška, VDE ispitane
Za rezanje jednožilnih i višežilnih bakrenih i aluminijskih kablova
Nisu prikladne za čelične žice i tvrde bakrene vodiče
Kaljene oštrice s preciznim brušenjem
Glatki i čisti rez, bez nagnječenja
Lako rezanje i sa jednom rukom
Nema nagnječenja, mala deformacija kabela
Zaštita stezaljki sprečava ozljede nastale pritiskivanjem
Podesivi vijčani zglob, samoosiguravajući
Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen

Broj artikla	Dužina mm	Za Ø mm	Za AWG
6014 95 16 165	165	15	1 / 0



Rezač kablova

Cable Cutter



Princip račne
Za rezanje jednožilnih i višežilnih bakrenih i aluminijskih kablova
Nije prikladan za čeličnu žicu i žičano uže
Kaljene oštrice s preciznim brušenjem
Reže glatko i čisto bez nagnječenja
Jednoručno aktiviranje na principu račne
Potrebna je mala snaga zbog optimalnog prijenosa
Zupčasti pogon s dvije brzine za lako rezanje
Jednostavno rukovanje zbog male težine i kompaktne izvedbe - moguća upotreba i u skučenim uvjetima
Sa zaštitom od stezanja
Specijalni alatni čelik posebne kvalitete

Broj artikla	Dužina mm	Za Ø mm	Za mm²	Za MCM
4695 953 125	250	32	240	500
4695 953 128	280	52	380	750
4695 953 925	Zamjenski nož za 250 mm			
4695 953 928	Zamjenski nož za 280 mm			

Rezač kablova VDE

Cable Cutter



Princip račne
Za rezanje jednožilnih i višežilnih bakrenih i aluminijskih kablova
Nije prikladan za čeličnu žicu i žičano uže
Kaljene oštrice s preciznim brušenjem
Reže glatko i čisto bez nagnječenja
Jednoručno aktiviranje na principu račne
Potrebna je mala snaga zbog optimalnog prijenosa
Zupčasti pogon s dvije brzine za lako rezanje
Jednostavno rukovanje zbog male težine i kompaktne izvedbe - moguća upotreba i u skučenim uvjetima
Sa zaštitom od stezanja
Specijalni alatni čelik posebne kvalitete

Broj artikla	Dužina mm	Za Ø mm	Za mm²	Za MCM
6014 95 36 250	250	32	240	500
6014 95 36 280	280	52	380	750

Škare za žičanu užad

Wire Cable Shears



Kovane
S dva prešana profila za završne čahure i završne kapice
Udoban rad zahvaljujući opruzi za otvaranje i tankoj izvedbi koja je prilagođena za ruku
Podesivi zategnuti zglob za precizno vođenje oštrica
Veliki prijenos snage omogućuje kvalitetno obavljanje radova bez velikih napora
Tvrdoća oštrica oko 64 HRC
Krom-vanadij-visokoučinkoviti čelik, kovan i kaljen

Broj artikla	Dužina mm	Rezna vrijednost, višežilni kablovi Ø mm	Rezna vrijednost, tvrda žica Ø mm	Rezna vrijednost, klavirska žica Ø mm
6014 95 61 190	190	7,0	4,0	2,5

Škare za žičanu užad i kablove

Wire Cable and Cable Shears

Za žičanu užad i okruglo željezo, bakrene i aluminijske kablove
Prikladne za rezanje užadi za nadzemne vodove sa žicom za vlačno rasterećenje
Izmjenjiva glava noža
Krakovi od vrlo čvrstog aluminija s PVC drškom

Broj artikla	Dužina mm	Za Ø mm	Za AWG
4695 957 144	445	10	3 / 0
4695 957 160	600	14	5 / 0
4695 957 944	Zamjenski nož za 445 mm		
4695 957 960	Zamjenski nož za 600 mm		



Škare za kablove

Cable shears

S teleskopskim krakovima
Za kablove promjera do 38 mm
Zakošeni krakovi za podešavanje optimalne širine krakova
Prikladne i za radove na uskim radnim područjima
Područje rezanja: do Ø 38 mm ili do 280 mm² (npr. 4 x 70mm² NYY) kod bakrenih ili aluminijskih kablova
Rezna glava od specijalnog alatnog čelika kaljenog u ulju
Krakovi od vrlo čvrstih aluminijskih ovalnih cijevi

Broj artikla	Dužina mm	Težina kg
4695 953 203	570 - 770	1,98
4695 953 210	650 - 860	4,98



Grip kliješta za krimpanje

Vice Grip Crimping Pliers


Za električne spojeve bez lemljenja
Poluga za brzo otpuštanje
Visoka sila pritiskanja uz malu snagu zbog koljenastog polužnog prijenosa
Kvaliteta krimpanja se može reproducirati s velikom snagom izvlačenja zaglavljivanjem u završnoj točki
Sila pritiskanja se može podešavati
Vrlo čvrsti specijalni čelik
Za izolirane kabelske stopice i utične spojeve
4695 970 022: neizolirani, otvoreni utični spojevi (širina utikača 6,3 mm)

Broj artikla	Dužina mm	Za mm²	Za AWG
4695 970 021	215	0,5 - 6,0	20 - 10



Krimp kliješta

Crimping Pliers

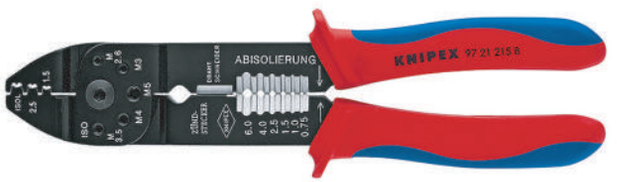

Za rezanje kabla, skidanje izolacije sa žica i krimpanje izoliranih i
neizoliranih kabelskih stopica, utičnih spojeva i otvorenih utičnih spojeva
S navojnim rupama za rezanje Cu ili Ms navojnih zatika s M 2,6/3,0/3,5/4,0 i 5,0 mm
Vrlo čvrsti specijalni čelik

4695 972 122: neizolirani, otvoreni utični spojevi (širina utikača 6,3 mm)
4695 972 123: neizolirane kabelske stopice i utični spojevi

Broj artikla	Dužina mm	Za mm²	Za AWG
4695 972 122	215	0,5 - 2,5	20 - 13
4695 972 123	215	0,5 - 6,0	20 - 10

Krimp kliješta s polugom

Lever Action Crimping Pliers



I za dvoručno rukovanje
Krimp kliješta s polugom nove generacije
Za električne spojeve bez lemljenja
Do 30% smanjena snaga ruku u odnosu na uobičajena krimp kliješta zbog
novog prijenosa na principu poluge
Konstantna kvaliteta krimpanja zbog preciznih profila i prisilne blokade (s deblokadom)
Pritisak krimpanja je tvornički precizno podešen (kalibriran)
Dvoručno rukovanje za jednostavno krimpanje vodiča s velikim presjecima
Dobro rukovanje zbog uravnoteženog težišta, zakošene glave i
ergonomski oblikovanih drški
Svi opterećeni dijelovi od specijalnog čelika, kaljeni u ulju
Glava brunirana, drške s protukliznim plastičnim omotom

4695 975 204 / 205: neizolirani, otvoreni utični spojevi, krimpanje
4695 975 206: izolirane kabelske stopice + utični spojevi
4695 975 208 / 209: cjevaste stopice
4695 975 210: KOAX, BNC i TNC spojevi; RG 58/59/62/71/223

Broj artikla	Dužina mm	Za mm²	Za AWG
4695 975 204	250	0,1 - 2,5	27 - 13
4695 975 205	250	0,5 - 6,0	20 - 10
4695 975 206	250	0,5 - 6,0	20 - 10
4695 975 208	250	0,25 - 6,0	23 - 10
4695 975 209	250	10, 16, 25	7, 5, 3
4695 975 210	250	-	-

Krimp kliješta

Crimping Pliers

PreciForce
Konstantna kvaliteta krimpanja zbog preciznih uložaka i prisilne blokade (s deblokadom)
Pritisak krimpanja je tvornički precizno podešen (kalibriran), može se naknadno podesiti
Veliko pojačanje zbog polužnog prijenosa za rad bez umaranja
Dobro rukovanje zbog dobrog položaja drške, male težine, kratke izvedbe i ergonomskih drški
Krom-vanadij-elektročelik specijalne kvalitete, kaljen u ulju

4695 975 233: neizolirane kabelske stopice + utični spojevi
4695 975 234: neizolirani, otvoreni utični spojevi (2,8 + 4,8 mm širina utikača)
4695 975 235: neizolirani, otvoreni utični spojevi (4,8 + 6,3 mm širina utikača)
4695 975 236: izolirane kabelske stopice + utični spojevi
4695 975 238: cjevaste stopice
4695 975 250: Koax-BNC utični spojevi za RG 58; 174; 188; 316

Broj artikla	Dužina mm	Za mm²	Za AWG
4695 975 233	220	0,5 - 10,0	20 - 7
4695 975 234	220	0,1 - 2,5	27 - 13
4695 975 235	220	0,5 - 6,0	20 - 10
4695 975 236	220	0,5 - 6,0	20 - 10
4695 975 238	220	0,25 - 6,0	23 - 10
4695 975 250	220	-	-



Krimp kliješta, samopodešavajuća

Self-Adjusting Crimping Pliers

Za cjevaste stopice s bočnim uvođenjem
Za prešanje cjevastih stopica prema DIN 46228 Dio 1 + 4
Samopodešavajuće prilagođavanje željenoj veličini cjevastih stopica: nema grešaka u krimpanju zbog pogrešnog alata za prešanje
Bočno uvođenje cjevastih stopica u alat
Konstantna kvaliteta krimpanja zbog prisilne blokade (može se deblokirati)
Pritisak krimpanja je tvornički precizno podešen (kalibriran), može se naknadno podesiti
Pojačanje snage zbog polužnog prijenosa za rad bez umaranja
Vrlo udobno rukovanje zbog praktične izvedbe i male težine
Krom-vanadij-elektročelik specijalne kvalitete, kaljen u ulju
Četverokutno krimpanje za optimalne kontaktne površine u steznom spoju

Broj artikla	Izvedba	Dužina mm	Za mm²	Za AWG
6014 97 53 14	Šesterokutno krimpanje	180	0,08 - 10,0	28 - 7
4695 975 304	Četverokutno krimpanje	180	0,08 - 10,0 / 16,0	28 - 5





Krimp kliješta, samopodešavajuća

Self-Adjusting Crimping Pliers



Za cjevaste stopice s prednjim uvođenjem
Za prešanje cjevastih stopica prema DIN 46228 Dio 1 + 4
Samopodešavajuće prilagođavanje na željenu veličinu cjevaste stopice: nema pogrešaka u krimpanju zbog upotrebe pogrešnog upuštenja
Prednje uvođenje cjevaste stopice u alat
Konstantna kvaliteta krimpanja zbog prisilne blokade (može se deblokirati)
Pritisak krimpanja je tvornički precizno podešen (kalibriran), može se naknadno podesiti
Pojačanje snage zbog polužnog prijenosa za rad bez umaranja
Vrlo udobno rukovanje zbog praktične izvedbe i male težine
Krom-vanadij-elektročelik specijalne kvalitete, kaljen u ulju

Broj artikla	Dužina mm	Za mm²	Za AWG	Težina g
4695 975 308	190	0,08 - 10,0	28 - 7	475
4695 975 309	190	0,08 - 10,0 / 16,0	28 - 7 / 5	475

Kliješta za cjevaste stopice

Wire End Ferrule Pliers



Za prešanje cjevastih stopica prema DIN 46228 Dio 1 + 4 u području od 0,25 do 16 mm²
Prešanje u označenim poluokruglim profilima za sigurno spajanje čahure i vodiča
Devet posebno dugačkih profila s koničnim bočnim površinama
Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju

Broj artikla	Dužina mm	Za mm²	Za AWG
4695 977 118	180	0,25 - 16	23 - 5

Kliješta za cjevaste stopice

Wire End Ferrule Pliers



S prednjim uvođenjem
Za prešanje cjevastih stopica prema DIN 46228 Dio 1 + 4 u području od 0,5 do 6 mm²
Naročito prikladne za radove na teško dostupnim mjestima kao što su tijesni i duboko smješteni razvodni ormari
Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju

Broj artikla	Dužina mm	Za mm²	Za AWG
6014 97 81 180	180	0,5 - 6,0	20 - 10

Poprečna drška VDE ispitana

VDE-Tested T-Handle

DIN 7436 s vanjskim četverokutom 1/2”
Za prihvat nastavaka nasadnih ključeva
Brzo, sigurno i lako fiksiranje radnih alata
Kromiran osnovni alat
Specijalni alatni čelik
Četverokut kaljen u ulju
Ispitan prema DIN EN/IEC 60900:2004



Broj artikla	Pogon Col	Dužina mm	Širina mm
4695 954 701	1/2	200	165



Produžeci, VDE ispitani

VDE-Tested Extensions

DIN 7434 s unutarnjim / vanjskim četverokutom 1/2”
Za prihvat nastavaka nasadnih ključeva
S unutarnjim i vanjskim četverokutom
Brzo, sigurno i lako fiksiranje radnih alata
Krom-vanadij-čelik
Kovani
Ispitani prema DIN EN/IEC 60900:2004



Broj artikla	Pogon Col	Pogon Col	Dužina mm
4695 955 700	1/2	1/2	125



Nastavak za nasadni ključ, VDE ispitan

VDE-Tested Socket Wrench Inserts

DIN 7448 s unutarnjim četverokutom 1/2” za šesterokutne vijke
Za metričke i colne glave vijke sa šesterokutnom glavom
Kromiran osnovni alat
Krom-vanadij-čelik
Ispitan prema DIN EN/IEC 60900:2004



Broj artikla	Veličina mm
4695 955 710	10
4695 955 711	11
4695 955 712	12
4695 955 714	14
4695 955 722	22
4695 955 724	24



GEDORE

Okasto-viličasti ključ

Open-End Ring Wrench

Broj 1 B, s istim veličinama ključa
Izvedba prema DIN 3113 oblik B, ISO 3318, ISO 7738 (samo metričke veličine)
Okasta strana savijena 10°, uska, tanka i jaka
Veličina 5 i 5,5 sa 6-kutnim otvorom, od 6 mm sa UD profilom
GEDORE vanadij čelik 31CrV3, kromiran, polirani otvori

DIN 3113 | CrV | UNIT DRIVE | M | Zoll

Broj artikla	Veličina mm	Veličina (Col)	Visina otvora mm	Visina prstena mm	Visina zakrivljenja mm	Dužina mm
1695 600 024	5	-	3,4	5	9,5	100
1695 600 032	5,5	-	3,4	5	9,5	100
1695 600 040	6	-	3,4	5	9,5	100
1695 600 059	7	-	3,7	6	10,5	112
1695 600 067	8	-	4	6,5	11,5	125
1695 600 075	9	-	4,3	7,5	12,5	138
1695 600 083	10	-	4,7	8,2	14	148
1695 600 091	11	-	5	9	15	158
1695 600 105	12	-	5,3	9,5	16	168
1695 600 113	13	-	6	10,2	16,5	185
1695 600 121	14	-	6,3	11	17,5	198
1695 600 148	15	-	6,7	11,5	19	210
1695 600 156	16	-	7	12	20	220
1695 600 164	17	-	7,5	12,5	21	232
1695 600 172	18	-	7,7	13,2	22,5	245
1695 600 180	19	-	8	13,5	23,5	258
1695 600 199	20	-	8,5	14,5	24,5	270
1695 600 202	21	-	8,7	14,5	26	280
1695 600 210	22	-	9	14,5	27	292
1695 600 229	23	-	9,3	15,5	28	305
1695 600 237	24	-	9,5	15,5	29,5	318
1695 600 245	25	-	10	17,5	31	328
1695 600 253	26	-	10,3	17,5	32	340
1695 600 261	27	-	10,5	17,5	33	352
1695 600 288	28	-	11	19,5	34,5	370
1695 600 296	29	-	11	19,5	34,5	370
1695 600 318	30	-	11,2	19,5	36	390
1695 600 326	32	-	11,8	20,5	39	412
1695 600 334	33	-	11,8	20,5	39	412
1695 600 342	36	-	12,8	23,5	43	460
1695 600 350	38	-	13,2	24,2	43	460
1695 600 369	41	-	14	25,5	49	520
1695 600 377	46	-	15	27,5	53	550
1695 600 385	50	-	16	29,5	57	580
1695 600 393	55	-	17	30,5	62	620
1695 600 407	60	-	18	32	67	660
1695 600 512	-	1/4	3,4	5	9,5	100
1695 600 520	-	5/16	4	6,5	11,5	125
1695 600 539	-	3/8	4,7	8,2	14	148
1695 600 547	-	7/16	5	9	15	158
1695 600 555	-	1/2	6	10,2	16,5	185
1695 600 563	-	9/16	6,3	11	17,5	198
1695 600 571	-	5/8	7	12	20	220
1695 600 598	-	11/16	7,7	13,2	22,5	245
1695 600 601	-	3/4	8	13,5	23,5	258
1695 600 628	-	13/16	8,7	14,5	26	280
1695 600 636	-	7/8	9	14,5	27	292
1695 600 644	-	15/16	9,5	15,5	29,5	318
1695 600 652	-	1	10,3	17,5	32	340
1695 600 660	-	1 1/16	10,5	17,5	33	352
1695 600 679	-	1 1/8	11	19,5	34,5	370



Okasto-viličasti ključ

Open-End Ring Wrench

Broj 1 B, s istim veličinama ključa
Izvedba prema DIN 3113 oblik B, ISO 3318, ISO 7738 (samo metričke veličine)
Okasta strana savijena 10°, uska, tanka i jaka
Veličina 5 i 5,5 sa 6-kutnim otvorom, od 6 mm sa UD profilom
GEDORE vanadij čelik 31CrV3, kromiran, polirani otvori

DIN 3113 | CrV | UNIT DRIVE | M | Zoll

Broj artikla	Veličina mm	Veličina (Col)	Visina otvora mm	Visina prstena mm	Visina zakrivljenja mm	Dužina mm
1695 600 687	-	1 1/4	11,8	20,5	39	412
1695 600 695	-	1 5/16	11,8	20,5	39	412
1695 600 709	-	1 3/8	12,8	23,5	43	460
1695 600 717	-	1 7/16	12,8	23,5	43	460
1695 600 725	-	1 1/2	13,2	24,2	43	460
1695 600 733	-	1 5/8	14	25,5	49	520
1695 600 741	-	1 3/4	15	27,5	53	550



Kompleti okasto-viličastih ključeva

Open-End Ring Wrench Sets

Broj 1 B, s istim veličinama ključa
U sastavu koji se najčešće koristi u praksi
Izvedba prema DIN 3113 oblik B, ISO 3318, ISO 7738
GEDORE vanadij čelik 31CrV3, kromiran, polirani otvori
S istim veličinama ključa, okasta strana savijena 10°, s UD profilom

DIN 3113 | CrV | UNIT DRIVE | M | Zoll

Broj artikla	Sadržaj
1695 601 217	12-dijelni: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32
1695 601 284	12-dijelni: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19
1695 601 365	14-dijelni: 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 1, 1 1/16, 1 1/8, 1 1/4
1695 601 268	17-dijelni: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
1695 601 292	26-dijelni: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32
1695 601 209	8-dijelni: 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24
1695 601 330	8-dijelni: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1



Okasto-viličasti ključ

Open-End Ring Wrench

Broj 7, s istim veličinama ključa
Izvedba prema DIN 3113 oblik A, ISO 3318, ISO 7738 (samo metričke veličine)
Okasta strana zakošena 15°, s profiliranim prihvatom
Veličina 3 do 5,5 sa 6-kutnim otvorom, od 6 mm s UD profilom
GEDORE vanadij čelik 31CrV3, kromiran, polirani otvori

DIN 3113 | CrV | UNIT DRIVE | M

Broj artikla	Veličina mm	Širina otvora mm	Visina otvora mm	Debljina prstena mm	Visina prstena mm	Dužina mm
1695 608 955	6	16,2	3,4	10	5	100
1695 608 963	7	17,5	3,6	11,5	5,5	110
1695 608 971	8	19,8	3,8	12,7	6	120



Okasto-viličasti ključ

Open-End Ring Wrench

Broj 7, s istim veličinama ključa
Izvedba prema DIN 3113 oblik A, ISO 3318, ISO 7738 (samo metričke veličine)
Okasta strana zakošena 15°, s profiliranim prihvatom
Veličina 3 do 5,5 sa 6-kutnim otvorom, od 6 mm s UD profilom
GEDORE vanadij čelik 31CrV3, kromiran, polirani otvori

DIN 3113 | CrV | UNIT DRIVE | M

Broj artikla	Veličina mm	Širina otvora mm	Visina otvora mm	Debljina prstena mm	Visina prstena mm	Dužina mm
1695 608 998	9	21,5	4	14	6,5	130
1695 609 005	10	23	4,2	15,5	7	140
1695 609 013	11	26	4,5	17	7,5	150
1695 609 021	12	27,5	4,8	18,5	8	160
1695 609 048	13	30	5	19,5	8,5	170
1695 609 056	14	31,8	5,2	21	9	180
1695 609 064	15	34	5,5	22,5	9,5	190
1695 609 161	16	35	5,8	23	10	200
1695 609 072	17	38	6	25	10,5	210
1695 609 188	18	40	6,2	26	11	220
1695 609 080	19	42	6,5	28	11,5	230
1695 609 196	20	44,2	6,8	29	12	240
1695 609 218	21	45,5	7	30	12,5	252
1695 609 099	22	48	7,2	32	13	262
1695 609 226	23	49,5	7,6	33	13,5	270
1695 609 102	24	52,5	8	35	14	282
1695 609 234	25	54,5	8,2	36	14,5	290
1695 609 242	26	56,5	8,2	37	15	302
1695 609 110	27	59,5	8,5	39	15,5	310
1695 609 250	28	60	8,8	40	16	320
1695 609 269	29	61,5	8,8	41,5	16,5	330
1695 609 129	30	63	9	43	17	340
1695 609 137	32	67,5	9,5	46	18	380
1695 608 947	36	75	10,5	52	20	460



Kompleti okasto-viličastih ključeva

Open-End Ring Wrench Sets

Broj 7, s istim veličinama ključa
U sastavu koji se najčešće koristi u praksi
Izvedba prema DIN 3113 oblik A, ISO 3318, ISO 7738
S istim veličinama ključa
Okasta strana zakošena 15°, s profiliranim prihvatom
GEDORE vanadij čelik 31CrV3, kromiran, polirani otvori

DIN 3113 | CrV | UNIT DRIVE | M

Broj artikla	Sadržaj
1695 609 609	11-dijelni: 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19
1695 609 307	11-dijelni: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22
1695 609 315	12-dijelni: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32
1695 609 153	12-dijelni: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19
1695 609 358	17-dijelni: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
1695 609 366	20-dijelni: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32
1695 609 374	26-dijelni: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32
1695 609 277	8-dijelni: 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24



Kompleti okasto-viličastih ključeva

Open-End Ring Wrench Sets

Broj 7, s istim veličinama ključa
U sastavu koji se najčešće koristi u praksi
Izvedba prema DIN 3113 oblik A, ISO 3318, ISO 7738
S istim veličinama ključa
Okasta strana zakošena 15°, s profiliranim prihvatom
GEDORE vanadij čelik 31CrV3, kromiran, polirani otvori

DIN 3113 | CrV | UNIT DRIVE | M

Broj artikla	Sadržaj
1695 609 285	8-dijelni: 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19



Okasto-viličasti ključ

Open-End Ring Wrench

Broj 7 XL, s istim veličinama ključa, ekstra dugačka izvedba
Izvedba slična kao DIN 3113
Okasta strana zakošena 15°, s UD profilom
S profiliranim prihvatom
GEDORE vanadij čelik 31CrV3, kromiran

DIN 3113 | CrV | UNIT DRIVE | M

Broj artikla	Veličina mm	Širina otvora mm	Visina otvora mm	Debljina prstena mm	Visina prstena mm	Dužina mm
1695 609 709	8	20,8	4,5	13,5	7	170
1695 609 717	9	22,5	4,5	14,5	7,5	180
1695 609 730	10	24	5	16	8,5	190
1695 609 749	11	27	5,5	17,5	9	200
1695 610 054	12	28,5	5,5	19	10	210
1695 610 062	13	31	6	20	10,5	225
1695 610 070	14	32,8	6,5	22	10,8	235
1695 610 089	15	35	7	23	11,2	250
1695 610 097	17	39	8,5	26	12,2	280
1695 610 100	19	43	9,5	29	14,2	310
1695 610 119	22	49	11	33,5	16,2	350
1695 610 127	24	53,5	12	36,5	18,2	400
1695 610 135	27	60,5	13	40,5	20,2	450
1695 610 178	30	64	14	44,5	21,2	480
1695 610 143	32	69	14	47,5	22,2	500
1695 610 186	33	72	15	48	23,2	520
1695 610 194	34	72	15	50,5	23,2	520
1695 610 151	36	76	15	53	24,2	550
1695 610 208	41	84,5	16	62	26	600
1695 610 216	46	96	17	70	28	640



Kompleti okasto-viličastih ključeva

Open-End Ring Wrench Sets



Broj 7 XL, s istim veličinama ključa, ekstra dugačka izvedba
S sastavu koji se najčešće koristi u praksi
Izvedba slična kao DIN 3113
S istim veličinama ključa, okasta strana zakošena 15°, s UD profilom
S profiliranim prihvatom
GEDORE vanadij čelik 31CrV3, kromiran

DIN 3113 | CrV | UNIT DRIVE | M

Broj artikla	Sadržaj
1695 610 496	11-dijelni: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22
1695 609 595	12-dijelni: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32
1695 610 488	8-dijelni: 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19

Dvostruki viličasti ključ

Double Open-Ended Wrench



Broj 6
Izvedba prema DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102 (samo metričke veličine)
S ravnim fino brušenim glavama i prihvatom koji se dobro drži
GEDORE vanadij čelik 31CrV3, kromiran

DIN 3110 | CrV | M | Zoll

Broj artikla	Veličina mm	Veličina (Col)	Visina otvora mm	Dužina mm
0695 134 195	4 x 4,5	-	3,4	100
0695 134 199	4 x 5	-	3,4	100
0695 134 573	5 x 5,5	-	3,4	100
0695 135 134	6 x 7	-	3,5	122
0695 135 268	6 x 8	-	3,5	122
0695 135 508	7 x 8	-	3,8	140
0695 135 695	7 x 9	-	3,8	140
0695 135 882	8 x 9	-	3,8	140
0695 136 069	8 x 10	-	4	140
0695 136 443	9 x 10	-	4,5	157
0695 136 630	9 x 11	-	4,5	157
0695 136 817	10 x 11	-	4,5	157
0695 137 004	10 x 12	-	4,5	157
0695 137 378	10 x 13	-	5	172
0695 137 565	11 x 13	-	5	172
0695 137 752	12 x 13	-	5	172
0695 138 126	11 x 14	-	5	172
0695 138 313	12 x 14	-	5	172
0695 138 500	13 x 14	-	5	178
0695 138 687	13 x 15	-	5,5	188
0695 138 874	14 x 15	-	5,5	188
0695 139 248	13 x 17	-	6	205
0695 139 435	14 x 17	-	6	205
0695 139 622	16 x 17	-	6	205
0695 139 718	16 x 18	-	6	205
0695 139 996	17 x 19	-	6,5	222
0695 140 183	18 x 19	-	6,5	222
0695 140 557	19 x 22	-	7	236
0695 140 931	20 x 22	-	7	236
0695 141 118	21 x 23	-	7,5	247
0695 141 305	19 x 24	-	7,5	250

Dvostruki viličasti ključ

Double Open-Ended Wrench

Broj 6
Izvedba prema DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102 (samo metričke veličine)
S ravnim fino brušenim glavama i prihvatom koji se dobro drži
GEDORE vanadij čelik 31CrV3, kromiran

DIN 3110 | CrV | M | Zoll

Broj artikla	Veličina mm	Veličina (Col)	Visina otvora mm	Dužina mm
0695 141 492	22 x 24	-	7,5	250
0695 141 679	24 x 26	-	8	266
0695 141 866	22 x 27	-	8	266
0695 142 053	24 x 27	-	8	266
0695 142 427	25 x 28	-	8,5	280
0695 142 614	24 x 30	-	8,5	280
0695 142 801	27 x 29	-	9	302
0695 142 988	27 x 30	-	9	302
0695 143 362	27 x 32	-	9	302
0695 143 549	30 x 32	-	9	302
0695 143 550	30 x 34	-	9	302
0695 143 555	30 x 36	-	9,4	328
0695 143 560	32 x 36	-	9,4	328
0695 143 565	36 x 41	-	10	360
0695 143 570	38 x 42	-	10	360
0695 143 575	41 x 46	-	10,7	400
0695 143 580	46 x 50	-	11,6	450
0695 155 891	-	1/4 x 5/16	3,7	122
0695 156 265	-	5/16 x 3/8	4	140
0695 156 452	-	3/8 x 7/16	4,5	157
0695 156 826	-	1/2 x 9/16	5,5	190
0695 157 013	-	9/16 x 5/8	5,5	190
0695 157 387	-	5/8 x 11/16	6	205
0695 157 574	-	5/8 x 3/4	6,5	222
0695 157 761	-	11/16 x 3/4	6,5	222
0695 158 509	-	3/4 x 7/8	7	236
0695 159 257	-	7/8 x 15/16	7,5	250
0695 159 631	-	15/16 x 1	8	266
0695 159 818	-	1 x 1 1/8	8,5	280
0695 159 825	-	1 1/16 x 1 1/8	9	302
0695 160 005	-	1 1/16 x 1 1/4	9	302
0695 160 015	-	1 3/16 x 1 5/16	9	302
0695 160 020	-	1 1/4 x 1 3/8	9,4	328
0695 160 035	-	1 3/8 x 1 1/2	9,4	328



Komplet dvostrukih viličastih ključeva

Double-Ring Wrench Set



Broj 6
Izvedba prema DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102 (samo metričke veličine)
S ravnim fino brušenim glavama i prihvatom koji se dobro drži
GEDORE vanadij čelik 31CrV3, kromiran
U sastavu koji se najčešće koristi u praksi

DIN 3110 | CrV | M | Zoll

Broj artikla	Sadržaj
0695 144 297	10-dijelni: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27
0695 144 298	10-dijelni: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 24 x 27, 30 x 32
0695 160 768	12-dijelni: 1/4 x 5/16, 5/16 x 3/8, 3/8 x 7/16, 7/16 x 1/2, 1/2 x 9/16, 9/16 x 5/8, 19/32 x 11/16, 5/8 x 3/4, 3/4 x 7/8, 25/32 x 13/16, 15/16 x 1, 1 1/16 x 1 1/8
0695 144 671	12-dijelni: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32
0695 144 675	12-dijelni: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32
0695 160 763	8-dijelni: 1/4 x 5/16, 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 19/32 x 11/16, 3/4 x 25/32, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1
0695 144 100	8-dijelni: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22

Dvostruki okasti ključ

Double-Ring Wrench



Broj 2
Duboko savinut, s tankim prstenima
Izvedba prema DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104
GEDORE vanadij čelik 31CrV3, kromiran, polirani otvori

DIN 838 | CrV | UNIT DRIVE | M

Broj artikla	Veličina mm	Dužina mm
0695 104 279	6 x 7	170
0695 104 840	8 x 9	182
0695 105 027	8 x 10	182
0695 105 588	9 x 11	195
0695 105 755	10 x 11	195
0695 105 962	10 x 12	195
0695 106 149	10 x 13	212
0695 106 336	11 x 13	212
0695 106 523	12 x 13	212
0695 107 084	12 x 14	212
0695 107 271	13 x 14	225
0695 107 458	13 x 15	225
0695 107 645	14 x 15	225
0695 107 832	13 x 17	245
0695 108 019	14 x 17	245
0695 108 206	16 x 17	245
0695 108 207	16 x 18	265
0695 108 393	17 x 19	265
0695 108 580	18 x 19	265
0695 108 954	19 x 22	287
0695 109 141	20 x 22	287
0695 109 328	21 x 23	305
0695 109 515	19 x 24	305
0695 109 702	22 x 24	307

Dvostruki okasti ključ

Double-Ring Wrench

Broj 2
Duboko savinut, s tankim prstenima
Izvedba prema DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104
GEDORE vanadij čelik 31CrV3, kromiran, polirani otvori

DIN 838 | CrV | UNIT DRIVE | M

Broj artikla	Veličina mm	Dužina mm
0695 109 889	24 x 26	325
0695 110 263	24 x 27	325
0695 110 637	25 x 28	345
0695 110 824	24 x 30	345
0695 111 198	27 x 30	345
0695 111 385	27 x 32	370
0695 111 572	30 x 32	370
0695 111 946	30 x 36	400
0695 112 133	32 x 36	400
0695 112 320	36 x 41	440
0695 112 507	38 x 42	440
0695 112 694	41 x 46	485
0695 112 881	46 x 50	535
0695 113 390	55 x 60	610



Komplet dvostrukih okastih ključeva

Double-Ring Spanner Set

Broj 2
U sastavu koji se najčešće koristi u praksi
Duboko savinuti, s tankim prstenima, UD profil
Izvedba prema DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104 (samo metričke veličine)
GEDORE vanadij čelik 31CrV3, kromiran, polirani otvori

DIN 838 | CrV | UNIT DRIVE | M | Zoll

Broj artikla	Sadržaj
0695 119 987	10-dijelni: 1/4 x 5/16, 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 19/32 x 11/16, 3/4 x 25/32, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 1/16 x 1 1/4, 1 1/18 x 1 5/16
0695 114 377	10-dijelni: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27
0695 114 378	10-dijelni: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 24 x 27, 30 x 32
0695 114 564	12-dijelni: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32
0695 114 566	12-dijelni: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32
0695 114 190	8-dijelni: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22



GEDORE

Dvostruki okasti ključ

Double Ring Wrench

Broj 4, ravni
Izvedba prema DIN 837 oblik B, ISO 3318, ISO 1085
Plosnata izvedba
S tankim prstenima
UD profil
GEDORE vanadij čelik 31CrV3, kromiran

DIN 837 | CrV | UNIT DRIVE | M

Broj artikla	Veličina mm	Visina glave mm	Dužina mm
0695 122 231	6 x 7	4,5	99
0695 122 605	8 x 9	5,2	114
0695 122 792	8 x 10	5,2	115
0695 123 353	10 x 11	5,8	131
0695 123 420	10 x 13	6,4	149
0695 123 914	12 x 13	6,4	149
0695 124 662	13 x 15	7,2	161
0695 124 849	14 x 15	7,2	161
0695 125 036	13 x 17	7,8	167
0695 125 223	14 x 17	7,8	169
0695 125 410	16 x 17	7,8	169
0695 125 597	17 x 19	8,5	186
0695 125 784	18 x 19	8,5	186
0695 125 971	19 x 22	9,4	209
0695 126 158	20 x 22	9,4	209
0695 126 320	19 x 24	10	233
0695 126 345	21 x 23	10	233
0695 126 719	22 x 24	10	233
0695 127 093	24 x 27	10,8	260
0695 127 130	24 x 30	11,6	290
0695 127 332	27 x 32	12,6	320
0695 128 028	30 x 32	12,6	320
0695 128 215	30 x 36	13,8	357
0695 128 402	32 X 36	13,8	357
0695 128 589	36 x 41	15	391
0695 128 776	41 x 46	16,2	431
0695 128 963	46 x 50	16,5	473



GEDORE

Komplet dvostrukih okastih ključeva

Double-Ring Spanner Set

Broj 4, ravni
U sastavu koji se najčešće koristi u praksi
Plosnata izvedba
S tankim prstenima
UD profil
Izvedba prema DIN 837 oblik B, ISO 3318, ISO 1085
GEDORE vanadij čelik 31CrV3, kromiran

DIN 837 | CrV | UNIT DRIVE | M

Broj artikla	Sadržaj
0695 129 524	12-dijelni: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32
0695 129 526	12-dijelni: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32
0695 129 150	8-dijelni: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22



Dvostruki okasti ključ

Double Ring Wrench

Broj TX 4, ravni, za vanjske TORX® vijke
GEDORE vanadij čelik 31CrV3, kromiran, polirani prsteni

CrV

Broj artikla	Pogon TX	Dužina mm
1695 605 980	E6 - E8	110
1695 605 999	E10 - E12	140
1695 606 014	E14 - E18	180
1695 606 022	E20 - E24	226



Dvostruki okasti ključ

Double Ring Wrench

Broj 400, otvoreni
Izvedba prema DIN 3118
Glave zakošene 15°
6-kutni otvor pomaknut 30°, UD-profilni otvor pomaknut 15°
Veličine 8 x 10 do 12 x 14 mm sa 6-kutnim prstenom
GEDORE vanadij čelik 31CrV3, kromiran

DIN 3118 | CrV | UNIT DRIVE | M

Broj artikla	Veličina mm	Dužina mm
1695 605 719	8 x 10	140
1695 605 697	9 x 11	145
1695 605 727	10 x 11	150
1695 605 735	11 x 13	160
1695 605 743	12 x 14	170
1695 605 700	13 x 15	180
1695 605 751	14 x 17	195
1695 605 778	17 x 19	210
1695 605 867	19 x 22	230
1695 605 786	22 x 24	250
1695 605 875	24 x 27	270
1695 605 883	30 x 32	300



Starter ključ

Starter Obstruction Wrench

Broj 304
S tankim prstenima, polirani
GEDORE vanadij čelik 31CrV3, kromiran

CrV | UNIT DRIVE | M

Broj artikla	Veličina mm	Dužina mm
0695 517 175	11 x 13	150
0695 517 736	13 x 17	185
0695 517 816	14 x 16	185
0695 517 923	14 x 17	185
0695 518 110	15 x 17	185
0695 518 297	19 x 22	230



Jednostruki viličasti ključ

Single-Head Open-Ended Wrench



Broj 60 CP, podesiv
Izvedba prema DIN 3117 oblik A
Položaj vilice = 15°
Švedski model, valjak s lijevim hodom
Sa skalom za podešavanje
GEDORE vanadij čelik 31CrV3, kromiran, glave polirane

CrV

Broj artikla	Raspon mm	Dužina mm
1695 638 005	20	155
1695 638 013	25	205
1695 638 021	30	255
1695 638 048	36	305

Komplet viličastih ključeva

Open-Ended Wrench Set



Broj 625, 11-dijelni komplet
Čelični lim, kaljen i niklan
Sadržaj:
- 8 viličastih ključeva
- 1 kontaktna turpija
- 1 odvijač
- 1 mjerni list 0,40 mm

Broj artikla	Sadržaj Veličina
0695 558 689	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5

Udarni viličasti ključ

Slugging Open-Ended Wrench



Broj 133
Za posebno teške montaže
Izvedba prema DIN 133
Od krom-vanadij čelika 31CrV3

DIN 133 | M | CrV

Broj artikla	Veličina mm	Širina glave mm	Visina glave mm	Dužina mm
0695 384 966	30	63,5	17	190
0695 385 153	32	67,5	17,5	195
0695 385 527	36	77,5	18,5	210
0695 385 901	41	89	19,5	225
0695 386 088	46	99	20	255
0695 386 462	50	108	21,5	280
0695 386 836	55	118,5	24	310
0695 387 023	60	129,5	24,5	320
0695 387 210	65	140,5	28	350
0695 387 397	70	151	30	370
0695 387 584	75	163	31,5	400

Udarni okasti ključ

Slugging Ring Wrench

Broj 306
Za posebno teške montaže
Izvedba prema DIN 7444 (samo metričke veličine)
Od krom-vanadij čelika 31CrV3

DIN 7444 | UNIT DRIVE | M | CrV

Broj artikla	Veličina mm	Širina glave mm	Visina glave mm	Dužina mm
1695 647 500	24	42,5	15	160
1695 647 519	27	47	15,5	180
1695 647 527	30	52,5	16,5	190
1695 647 535	32	54	16,5	195
1695 647 543	36	60	19,5	205
1695 647 551	41	66	20,5	225
1695 647 578	46	75	22,5	240
1695 647 586	50	800	23,5	250
1695 647 594	55	87,5	25	270
1695 647 608	60	93,5	26	270
1695 647 616	65	101	29	290
1695 647 624	70	109,5	32,5	320
1695 647 632	75	114,5	34	325
1695 647 640	80	123	35	345
1695 647 659	85	129	37	360
1695 647 667	90	152	41,5	400
1695 647 675	95	152	41,5	400



Zatezni okasti ključ

Construction Ring Spanner

Broj 2 A, savijeni
Teška izvedba za maksimalne zakretne momente
GEDORE vanadij čelik 31CrV3, kromiran, polirani prsten

M | CrV

Broj artikla	Veličina mm	Širina glave mm	Visina glave mm	Visina zakrivljenja mm	Pogon mm	Dužina mm
1695 603 384	24	38	17	29	18,3	180
1695 603 392	27	42	17,4	31,5	18,3	190
1695 603 406	30	47	18,4	33	18,3	200
1695 603 414	32	50	18,4	34	21,3	235
1695 603 422	36	55	20	35	21,3	245
1695 603 430	41	61,5	22	39	21,3	265
1695 603 449	46	68,5	23	40	24,1	280
1695 603 457	50	75	25,5	42	24,1	290
1695 603 465	55	80	28	45	24,1	300
1695 603 473	60	89	30,5	49	29,1	345
1695 603 481	65	97	33	53	29,1	355
1695 603 503	70	104	35,5	55	29,1	365
1695 603 511	75	109	38	57,5	29,1	375
1695 603 538	80	124	40,5	59	29,1	385
1695 603 554	90	140	45	63	29,1	410

Odgovarajuća nasadna cijev kao pribor



Nasadna cijev

Push-On Pipe



Broj 2 AR
Za okasti ključ 2 A, čelična cijev, kromirana

Broj artikla	Za veličinu mm	Ø mm	Dužina mm
1695 604 860	24 - 30	19	460
1695 604 879	32 - 41	22	610
1695 604 887	46 - 55	25	760
1695 604 895	60 - 95	30	860

Kutni viličasti ključ

Claw Spanner




Broj 3114
Savijeni viličasti ključ za radove na teško dostupnim mjestima
GEDORE vanadij čelik 31CrV3, kromiran
Bez zakretne poluge

M CrV

Broj artikla	Veličina mm	Širina glave mm	Visina glave mm	Dužina mm
1695 667 021	17	33	6	200
1695 667 048	19	37	7	200
1695 667 056	22	42	8	200
1695 667 072	27	52	10	250
1695 667 080	30	57	11	250
1695 667 099	32	61	11,8	250
1695 667 102	36	68	12,8	315

Kutni viličasti ključ

Claw Spanner

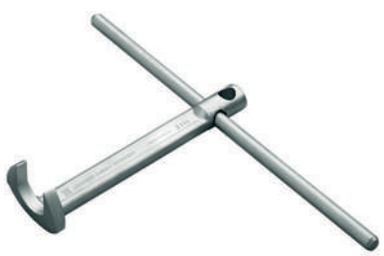

Broj DS 3114
Savijeni viličasti ključ za radove na teško dostupnim mjestima
GEDORE vanadij čelik 31CrV3, kromiran
Sa zakretnom polugom

M CrV

Broj artikla	Veličina mm	Širina glave mm	Visina glave mm	Dužina mm	Zaokretni klin
1695 667 218	13	28	5,5	160	26 D 8
1695 667 226	14	28	5,5	160	26 D 8
1695 667 722	16	33	6	200	26 D 10
1695 667 234	17	33	6	200	26 D 10
1695 667 730	18	37	7	200	26 D 12
1695 667 242	19	37	7	200	26 D 12
1695 667 749	21	42	8	200	26 D 12
1695 667 250	22	42	8	200	26 D 12
1695 667 269	24	46	9	250	26 D 14
1695 667 277	27	52	10	250	26 D 14
1695 667 293	32	61	11,8	250	26 D 16
1695 667 307	36	68	12,8	315	26 D 18
1695 667 315	41	76	14	315	26 D 18
1695 667 323	46	85	15	315	26 D 20

Kutni viličasti ključ

Claw Spanner

Broj DS 3114
Savijeni viličasti ključ za radove na teško dostupnim mjestima
GEDORE vanadij čelik 31CrV3, kromiran
Sa zakretnom polugom

M CrV

Broj artikla	Veličina mm	Širina glave mm	Visina glave mm	Dužina mm	Zaokretni klin
1695 667 331	50	92	15	315	26 D 20



Zglobni ključ

Articulated Wrench

Broj 534, nasadni viličasti ključ
Tanak oblik, sa slobodnim pokretnim krajem za nasadni ključ
S provrtom za zakretne poluge 26 D i 26 RS
GEDORE vanadij čelik 31CrV3, kromiran, glave brušene

M CrV

Broj artikla	Veličina mm	Visina glave mm	Ø mm	Dužina m	Težina kg
1695 651 206	10	4,7	15,5	179	55
1695 651 230	13	6	19,2	208	95
1695 651 265	16	7	22,9	244	140
1695 651 281	19	8	26,7	283	240



Dvostruki nasadni ključ

Double Socket Wrench

Broj 26 R, laka izvedba
Izvedba prema DIN 896, oblik B, ISO 2236, ISO 1085
S šupljim prihvatom
Od čelične cijevi, DIN 2391, kaljen, od materijala C35, kromiran

M

Broj artikla	Veličina mm	Dužina mm
0695 240 041	6 x 7	110
0695 240 228	8 x 9	110
0695 240 415	8 x 10	120
0695 241 163	10 x 11	120
0695 241 537	10 x 13	140
0695 241 724	12 x 13	140
0695 242 472	13 x 15	140
0695 242 659	14 x 15	140
0695 242 846	13 x 17	150
0695 243 033	14 x 17	150
0695 243 220	16 x 17	150
0695 243 407	17 x 19	160
0695 243 594	18 x 19	160
0695 243 781	19 x 22	170
0695 243 968	20 x 22	170
0695 244 529	22 x 24	190



Dvostruki nasadni ključ

Double Socket Wrench



Broj 26 R, laka izvedba
Izvedba prema DIN 896, oblik B, ISO 2236, ISO 1085
S šupljim prihvatom
Od čelične cijevi, DIN 2391, kaljen, od materijala C35, kromiran

M

Broj artikla	Veličina mm	Dužina mm
0695 244 716	24 x 26	190
0695 245 090	24 x 27	190
0695 246 025	30 x 32	200
0695 246 212	30 x 36	220
0695 246 399	32 x 36	220
0695 246 586	36 x 41	220

Zakretna poluga

Tommy Bar



Broj 26 D
Izvedba prema DIN 900 oblik A
GEDORE vanadij čelik 31CrV3,
Kromiran do 20 mm Ø, mangan fosfatiran od 25 mm Ø, potpuno kaljen

Broj artikla	Oznaka	Dužina mm	Ø mm
0695 583 747	26 D 5	125	5
0695 583 934	26 D 6	160	6
0695 584 308	26 D 8	180	8
0695 584 495	26 D 10	200	10
0695 584 682	26 D 12	250	12
0695 584 869	26 D 14	320	14
0695 585 056	26 D 16	400	16
0695 585 243	26 D 18	500	18

Komplet dvostrukih nasadnih ključeva

Double Socket Wrench Set



Broj KD 26 R, sa zakretnim polugama
S šupljim prihvatom, od čelične cijevi, kaljen, od materijala C35, kromiran

M

Broj artikla	Sadržaj mm
0695 249 408	8-dijelni: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22

Dvostrani nasadni ključ

Double Socket Wrench



Broj 626, masivna izvedba
Izvedba prema DIN 896, oblik A, ISO 2236, ISO 1085
Sa šesterokutnim prihvatom i prolaznim provrtima za rad s viličastim ključem ili zakretnom polugom (626 S / 26 RS-626 S)
Veličina 6 x 7 i 8 x 9 bez prolaznog provrta
GEDORE vanadij čelik 31CrV3, kromiran, glave polirane


M CrV

Broj artikla	Veličina mm	Pogon Veličina	Dužina mm
0695 251 822	6 x 7	8	105
0695 252 009	8 x 9	9	110
0695 252 196	10 x 11	11	120
0695 252 383	12 x 13	13	140
0695 252 757	14 x 15	14	145
0695 253 318	16 x 17	16	155
0695 253 505	17 x 19	18	165
0695 253 692	18 x 19	18	165
0695 253 722	19 x 22	19	175
0695 253 879	20 x 22	19	175
0695 254 126	24 x 26	24	195
0695 254 627	24 x 27	24	195
0695 255 188	30 x 32	30	210
0695 255 236	32 x 36	32	225



Komplet dvostranih nasadnih ključeva

Double Socket Wrench Set



Broj KD 626, sa zakretnim polugama
Izvedba prema DIN 896, oblik A, ISO 2236, ISO 1085
Sa šesterokutnim prihvatom i prolaznim provrtima za rad s viličastim ključem ili zakretnom polugom (626 S / 26 RS-626 S)
Veličina 6 x 7 i 8 x 9 bez prolaznog provrta
GEDORE vanadij čelik 31CrV3, kromiran, glave polirane

M CrV

Broj artikla	Sadržaj
0695 255 562	8-dijelni: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22



Nasadni ključ

Steckschlüssel

Četverokutni
Savijeni
Masivna izvedba
Posebno velika dubina glave

Broj artikla	Veličina mm	Glava-Ø mm	Visina glave mm	Dubina glave mm	Dužina mm	Prihvat-Ø mm
0695 231 813	10	19	37,5	12	175	12



Kukasti ključ

Hook Wrench



DIN 1810 A, s nosom
Za matice s utorima DIN 1804
Materijal: krom-vanadij
Fosfatirana površina

DIN 1810 CrV

Broj artikla	Područje mm	Debljina mm	Dužina mm
0695 327 183	16 - 20	3	110
0695 327 370	25 - 28	4	135
0695 327 557	30 - 32	4	135
0695 327 744	34 - 36	5	170
0695 327 931	40 - 42	5	170
0695 328 118	45 - 50	6	205
0695 328 305	52 - 55	6	205
0695 328 492	58 - 62	7	240
0695 328 679	68 - 75	7	240
0695 328 866	80 - 90	8	280
0695 329 053	95 - 100	8	280
0695 329 240	110 - 115	10	335
0695 329 427	120 - 130	10	335
0695 329 550	155 - 165	10	385
0695 329 988	180 - 195	10	470
0695 330 175	205 - 220	10	470

Kukasti ključ

Hook Wrench



Sa zglobom
Podesiva zglobna kuka omogućava raznoliku upotrebu kod različitih veličina matica s utorima DIN 1804 i matica za valjkaste ležajeve DIN 981
Materijal: specijalni čelik, kaljen
Fosfatirana površina

DIN 1810

Broj artikla	Područje mm	Debljina mm	Dužina mm
2691 824 60	35 - 60	5	210
2691 824 90	60 - 90	6	280
2691 824 155	90 - 155	7	335
2691 823 001	155 - 230	8	460

Zglobno-kukasti ključ

Gelenk-Hakenschlüssel



776C s klinovima i zglobom
Za križne rupičaste matice DIN 1816
Specijalni čelik, kaljen
Zaobljeni rubovi za bolje baratanje

Broj artikla	Područje mm	Debljina mm	Dužina mm
2691 826 001	20 - 35	2,5	135
2691 826 002	20 - 35	3,0	135

Zglobno-kukasti ključ

Gelenk-Hakenschlüssel

776C s klinovima i zglobom
Za križne rupičaste matice DIN 1816
Specijalni čelik, kaljen
Zaobljeni rubovi za bolje baratanje

Broj artikla	Područje mm	Debljina mm	Dužina mm
2691 826 003	20 - 35	4,0	135
2691 826 004	35 - 60	4,0	175
2691 826 005	35 - 60	5,0	175
2691 826 006	60 - 90	5,0	245
2691 826 007	60 - 90	6,0	245
2691 826 008	90 - 155	6,0	300
2691 826 009	90 - 155	8,0	300
2691 826 010	155 - 230	8,0	420



Kukasti ključ

Hakenschlüssel

771C, s nosom, podesivi
Za matice s utorima DIN 1804 i matice za valjkaste ležajeve DIN 981
Materijal: specijalni čelik, kaljen
Zaobljeni rubovi za bolju ručnu primjenu

Broj artikla	Područje mm	Debljina mm	Dužina mm
2691 824 42	20 - 42	4	180
2691 824 91	49 - 90	6	250
2691 824 165	95 - 165	10	335



Kukasti ključ

Hook Wrench

Broj 40 Z, s klinom
Izvedba prema DIN 1810 oblik B
Za matice s križnom rupom prema DIN 1816
Materijal: krom-vanadij
Fosfatirana površina

DIN 1810 CrV

Broj artikla	Područje mm	Klin-Ø mm	Dužina mm	Debljina mm
1695 633 631	16 - 18	2,5	110	3
1695 633 658	25 - 28	3	135	4
1695 633 666	30 - 32	4	135	4
1695 633 674	34 - 36	4	170	5
1695 633 682	40 - 42	4	170	5
1695 633 690	45 - 50	5	205	6
1695 633 704	52 - 55	5	205	6
1695 633 712	58 - 62	5	240	7
1695 633 720	68 - 75	6	240	7
1695 633 739	80 - 90	6	280	8
1695 633 747	95 - 100	8	280	8
1695 633 755	110 - 115	8	335	10,3
1695 633 763	120 - 130	8	335	10,3
1695 633 771	135 - 145	8	385	12,3



Kukasti ključ

Hook Wrench



Broj 40 Z, s klinom
Izvedba prema DIN 1810 oblik B
Za matice s križnom rupom prema DIN 1816
Materijal: krom-vanadij
Fosfatirana površina

DIN 1810 CrV

Broj artikla	Područje mm	Klin-Ø mm	Dužina mm	Debljina mm
1695 633 798	155 - 165	8	385	12,3
1695 633 801	180 - 195	10	465	14,3
1695 633 828	205 - 220	10	465	14,3

Zglobni ključ za matice s dvije rupe

Gelenk-Stirnlochschlüssel



764C, s zglobom
S električno zavarenm klinovima
S ovjesnom rupom
Od specijalnog čelika

Broj artikla	Područje mm	Klin-Ø mm	Dužina mm	Debljina mm
2691 635 500	18-40	3	150	5
2691 635 501	18-40	4	150	5
2691 635 502	40-80	4	220	6
2691 635 503	40-80	5	220	6
2691 635 504	40-80	6	220	6
2691 635 505	80-125	6	295	8

Ključ za matice s dvije rupe

Face Spanner



DIN 3116, savijeni
Za kutne brusilice DIN 44716
Visina zakrivljenja 50 mm
Materijal: specijalni čelik
Pocinčana površina

Broj artikla	Područje mm	Klin-Ø mm	Dužina klina mm	Debljina mm	Visina mm	Dužina mm
2691 828 5	35	5	6	5	50	200

Kombinirani alat za držanje

Combination Retaining Tool



Broj 639
Malo pomagalo za držanje matica i podloški na nepristupačnim mjestima
Može se podesiti za različite matice i vijke s navojem M3 do M8

Broj artikla	Visina mm	Širina mm	Dužina mm
1695 164 085	9,7	19,2	110

Preklopna račna 1/4”

1/4” Ratchet

Broj 2093 U-10
Izvedba prema DIN 3122, ISO 3315
S preklopnom polugom, fiksiranjem i srednjim položajem
Za ručne nastavke za nasadne ključeve i četverokutne spojne elemente prema
DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174
S fiksiranjem pomoću kuglice
GEDORE vanadij čelik 31CrV3, kromiran

1/4" CrV

Broj artikla	Dužina mm	Visina mm	Zakretni kut Stupanj
0695 618 047	129	22,2	15



Preklopna račna 1/4“

1/4” Ratchet

Broj 2093 U-10 HL za Hi-Lok®
Posebno razvijena za vijčane zakovice (Hi-Lok® Bolts) za zrakoplovstvo i astronautiku
Preklopna račna s polugom i magnetnim fiksiranjem
Duboko smještena preklopna račna, ovalna glava
Za ručne nastavke za nasadne ključeve
GEDORE vanadij-čelik 31CrV3
Hi-Lok® = registrirani zaštitni znak od Hi-Shear Corporation, Canada / SAD


1/4" CrV

Broj artikla	Dužina mm	Visina mm	Zakretni kut Stupanj
0695 222 629	129	21	15



Preklopna račna 1/4”

1/4” Ratchet



Broj 2093 U-3
Izvedba prema DIN 3122, ISO 3315
S praktičnom metalnom pločicom za mijenjanje, fino nazubljena i robusna
Za ručne nastavke za nasadne ključeve i četverokutne spojne elemente prema
DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174
S fiksiranjem pomoću kuglice
GEDORE vanadij čelik 31CrV3, kromiran

1/4" CrV

Broj artikla	Dužina mm	Visina mm	Zakretni kut Stupanj
0695 604 317	129	25	5



Račna sa zupčanikom 1/4”

1/4“ Gear Ratchet




Broj 2093 Z-94
Izvedba prema DIN 3122, ISO 3315
S prolaznim četverokutom, srednje fino nazubljena i vrlo robusna
Za ručne nastavke za nasadne ključeve i četverokutne spojne elemente prema DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174
S fiksiranjem pomoću kuglice
GEDORE vanadij čelik 31CrV3, kromiran

1/4" CrV

Broj artikla	Dužina mm	Visina mm	Zakretni kut Stupanj
0695 604 394	129	12	18

Spojni dijelovi za račne 1/4”

1/4” Ratchet Connecting Pieces

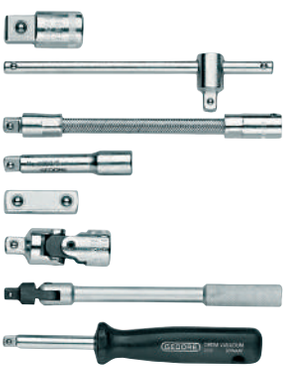

1/4"

Broj artikla	Oznaka	Dužina mm
0695 603 382	2030 Dio za povećanje s 1/4“ na 3/8“	26
0695 603 569	2087 Poprečna drška 1/4“	115
0695 603 603	2088 Fleksibilni produžetak 1/4“	120
0695 603 943	2090 Produžetak 1/4“	55
0695 603 948	2090 Produžetak 1/4“	97
0695 603 950	2090 Produžetak 1/4“	148
0695 604 395	2094 Spojni četverokut 1/4“	20
0695 604 504	2095 Kardanski zglob 1/4“	38
0695 604 691	2097 Zglobna drška 1/4“	146
0695 604 693	2098 Četverokutna drška 1/4“	140

Komplet nasadnih ključeva 1/4”

1/4” Socket Wrench Set

Broj 20 E, 14-dijelni / 16-dijelni komplet
S kovanim, poboljšanim, ručnim 6-kutnim nastavcima za nasadne ključeve
S radnim alatima od GEDORE vanadij čelika 31CrV3
U plastičnoj kutiji
Dimenzije: 200 x 120 x 38 mm

1695 617 210 (20 EMZ): s prolaznom račnom Z-94
1695 617 229 (20 EMU-3): s posebno fino nazupčanom preklopnom račnom U-3
1695 617 245 (20 EAU-3): s posebno fino nazupčanom preklopnom račnom U-3



Broj artikla	Sadržaj
1695 617 245	3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, poprečna drška 115, produžetak 97, preklopna račna 129, kardanski zglob 38, četverokutna drška 140
1695 617 229	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, poprečna drška 115, produžetak 97, preklopna račna 129, kardanski zglob 38, četverokutna drška 140
1695 617 210	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, poprečna drška 115, produžetak 97, račna sa zupčanikom 129, kardanski zglob 38, četverokutna drška 140



Komplet nasadnih ključeva 1/4”

1/4” Socket Wrench Set

Broj 20 IMU-3, 32-dijelni komplet
S kovanim, poboljšanim, ručnim 6-kutnim nastavcima za nasadne ključeve
S radnim alatima od GEDORE vanadij čelika 31CrV3
S posebno fino nazubljenom preklopnom račnom
U plastičnoj kutiji
Dimenzija: 275 x 150 x 42 mm



Broj artikla	Sadržaj
1695 617 415	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, poprečna drška 115, 2 produžetka 55/148, preklopna račna 129, kardanski zglob 38, četverokutna drška 140, Prorez 4, 5.5, 6.5, 8, PH 1, 2, 3, PZ 1, 2, 3, Imbus 3, 4, 5, 6, 8



Komplet nasadnih ključeva 1/4”

1/4” Socket Wrench Set



Broj 20 ITU-3, 36-dijelni komplet
S kovanim, poboljšanim, ručnim 6-kutnim nastavcima za nasadne ključeve
S radnim alatima od GEDORE vanadij čelika 31CrV3
S posebno fino nazubljenom preklopnom račnom
U plastičnoj kutiji
Dimenzije: 275 x 150 x 42 mm

Broj artikla	Sadržaj
1695 619 671	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 poprečna drška 115, 2 produžetka 55/148, preklopna račna 129, kardanski zglob 38, četverokutna drška 140, Imbus 3, 4, 5, 6, 8, TX 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, Vanjski-TX 4, 5, 6, 7, 8, 10

Nasadni ključevi 1/4”

1/4” Socket Wrench Inserts



Broj 20, 6-kutni
Izvedba prema DIN 3124, ISO 2725-1 (samo metričke veličine)
Unutarnji četverokut prema DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, s prihvatnim utorom za kuglicu
Ručni, nazubljen
GEDORE vanadij čelik 31CrV3, brušen, kromiran

Broj artikla	Veličina mm	Veličina (Col)	Dubina glave mm	Dužina mm
0695 199 088	4	-	2	24,7
0695 199 275	4,5	-	2,3	24,7
0695 199 462	5	-	2,5	24,7
0695 199 649	5,5	-	3	24,7
0695 199 839	6	-	3,5	24,7
0695 200 210	8	-	5	24,7
0695 200 397	9	-	5	24,7
0695 200 584	10	-	6	24,7
0695 200 771	11	-	7	24,7
0695 200 958	12	-	8	24,7
0695 201 145	13	-	8	24,7
0695 201 332	14	-	10	24,7
0695 201 706	-	3/16	2,5	24,7
0695 201 893	-	7/32	3	24,7
0695 202 080	-	1/4	3,5	24,7
0695 202 267	-	9/32	4	24,7
0695 202 454	-	5/16	5	24,7
0695 202 641	-	11/32	5	24,7
0695 202 828	-	3/8	6	24,7
0695 203 015	-	7/16	7	24,7
0695 203 202	-	1/2	8	24,7

Nasadni ključevi 1/4”

1/4” Socket Wrench Inserts

Broj 20 L, 6-kutni, dugački
Izvedba prema DIN 3124, ISO 2725-1 (samo metričke veličine)
Unutarnji četverokut prema DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, s prihvatnim utorom za kuglicu
Ručni, nazubljen
GEDORE vanadij čelik 31CrV3, brušen, kromiran



Broj artikla	Veličina mm	Dubina glave mm	Dužina mm
1695 619 140	4	3	50
1695 619 159	4,5	3,4	50
1695 619 167	5	3,7	50
1695 619 175	5,5	4,5	50
1695 619 183	6	5,2	50
1695 619 191	7	6	50
1695 619 205	8	7,5	50
1695 619 213	9	7,5	50
1695 619 221	10	9	50
1695 619 248	11	10,5	50
1695 619 256	12	12	50
1695 619 264	13	12	50



Nastavak za odvijač 1/4”

1/4” Screwdriver Inserts

Broj TX 20, za vanjske TORX® vijke
Unutarnji četverokut prema DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, s prihvatnim utorom za kuglicu
Ručni, nazubljen
GEDORE vanadij čelik 31CrV3, brušen, kromiran



Broj artikla	Pogon TX	Za M	Dubina glave mm	Dužina mm
1695 618 764	E5	4	5	25
1695 618 772	E6	5	5	25
1695 618 780	E7	6	6	25
1695 618 799	E8	6 - 7	6,5	25
1695 619 388	E4	3	4,5	25
1695 619 396	E10	8	7	25



Nastavak za odvijač 1/4”

1/4” Screwdriver Inserts



Broj ITX 20, za unutarnje TORX® vijke
Unutarnji četverokut prema DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, s prihvatnim utorom za kuglicu
Ručni, nazubljen
Kromiran
S utisnutim zatikom od GEDORE vanadij specijalnog čelika, bruniran




Broj artikla	Pogon TX	Za M	Dužina vrha mm	Ø mm	Dužina mm
1695 619 043	8	2,5	14,5	12	30,5
1695 619 051	9	3	14,5	12	30,5
1695 619 078	10	3 - 3,5	14,5	12	30,5
1695 619 086	15	3,5 - 4	14,5	12	30,5
1695 619 094	20	4 - 5	14,5	12	30,5
1695 619 108	25	4,5 - 5	14,5	12	30,5
1695 619 116	27	4,5 - 6	14,5	12	30,5
1695 619 124	30	6 - 7	14,5	12	30,5

Nastavak za odvijač 1/4”

1/4” Screwdriver Inserts



Broj IS 20, za vijke s prorezom
Unutarnji četverokut prema DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, s prihvatnim utorom za kuglicu
Ručni, nazubljen
Kromiran
Vrh od GEDORE vanadij specijalnog čelika, mangan fosfatiran
Oštrica prema DIN ISO 2380-1 oblik B



Broj artikla	Debljina oštrice mm	Širina rezanja mm	Dužina vrha mm	Ø mm	Dužina mm
1695 617 156	0,8	4	14,5	12	28
1695 617 164	1	5,5	14,5	12	28
1695 617 423	1,2	6,5	14,5	12	28
1695 617 431	1,6	8	14,5	12	28

Nastavak za odvijač 1/4”

1/4” Screwdriver Inserts



Broj IKS 20, za križne vijke PH
Unutarnji četverokut prema DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, s prihvatnim utorom za kuglicu
Ručni, nazubljen
Kromiran
Vrh od GEDORE vanadij specijalnog čelika, mangan fosfatiran
Vrh prema DIN ISO 8764-1 PH



Broj artikla	Pogon PH	Dužina vrha mm	Ø mm	Dužina mm
1695 617 458	1	14,5	12	28
1695 617 466	2	14,5	12	28
1695 617 474	3	14,5	12	28
1695 617 482	4	14,5	12	28

Nastavak za odvijač 1/4”

1/4” Screwdriver Inserts

Broj IN 20, za imbus vijke
Izvedba prema DIN 7422
Unutarnji četverokut prema DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, s prihvatnim utorom za kuglicu
Ručni, nazubljen
Kromiran
Vrh od GEDORE vanadij specijalnog čelika, mangan fosfatiran

1/4" CrV

Broj artikla	Veličina mm	Dužina vrha mm	Ø mm	Dužina mm
1695 617 601	3	5,5	12	28
1695 617 628	4	7	12	28
1695 617 636	5	8	12	28
1695 617 849	6	8,5	12	28
1695 617 857	8	10	12	28



Preklopna račna 3/8”

3/8” Ratchet

Broj 3093 U-10
Izvedba prema DIN 3122, ISO 3315
S preklopnom polugom, fiksiranjem i srednjim položajem, ovalna glava
S oslobađanjem pomoću tipke
Za ručne nastavke za nasadne ključeve i četverokutne spojne elemente
DIN 3120 - C 10, ISO 1174
S fiksiranjem pomoću kuglice
GEDORE vanadij čelik 31CrV3, kromiran

3/8" CrV

Broj artikla	Dužina mm	Visina mm
0695 614 151	200	30,2



Preklopna račna 3/8”

3/8” Ratchet

Broj 3093 U-3
Izvedba prema DIN 3122, ISO 3315
S praktičnom metalnom pločicom za mijenjanje, fino nazubljena i robusna
Za ručne nastavke za nasadne ključeve i četverokutne spojne elemente
DIN 3120 - C 10, ISO 1174
S fiksiranjem pomoću kuglice
GEDORE vanadij čelik 31CrV3, kromiran

3/8" CrV

Broj artikla	Dužina mm	Visina mm
0695 614 153	200	33,5



Zglobna preklopna račna 3/8”

3/8“ Articulated Ratchet



Broj 3093 GU-3
180° zakretna, s fiksiranjem zgloba
S praktičnom metalnom pločicom za mijenjanje, fino nazubljena i robusna
Maksimalni okretni moment 200 Nm
Za ručne nastavke za nasadne ključeve i četverokutne spojne elemente prema DIN 3120 - C 10, ISO 1174
S fiksiranjem pomoću kuglice
GEDORE vanadij čelik 31CrV3, kromiran

3/8" CrV

Broj artikla	Dužina mm	Visina mm
0695 614 150	282	20

Račna sa zupčanikom 3/8”

3/8“ Gear Ratchet



Broj 3093 Z-94
Izvedba prema DIN 3122, ISO 3315
S prolaznim četverokutom, srednje fino nazubljena i vrlo robusna
Za ručne nastavke za nasadne ključeve i četverokutne spojne elemente DIN 3120 - C 10, ISO 1174,
S fiksiranjem pomoću kuglice
GEDORE vanadij čelik 31CrV3, kromiran

3/8" CrV

Broj artikla	Dužina mm	Visina mm
0695 614 414	200	18

Spojni dijelovi za račne 3/8”

3/8” Ratchet Connecting Pieces



3/8" CrV

Broj artikla	Oznaka	Dužina mm
0695 611 236	3020 Dio za smanjenje s 3/8“ na 1/4“	28,5
0695 611 423	3019 Dio za povećanje s 3/8“ na 1/2“	35
0695 612 545	3087 Poprečna drška 3/8“	163
0695 613 293	3090 Produžetak 3/8“	76
0695 613 480	3090 Produžetak 3/8“	125
0695 613 667	3090 Produžetak 3/8“	250
0695 614 415	3094 Spojni četverokut 3/8“	29
0695 614 602	3095 Kardanski zglob 3/8“	51

Komplet nasadnih ključeva 3/8”

3/8” Socket Wrench Set

Broj 30 G / D 30 G, 17-dijelni komplet
S kovanim, poboljšanim, ručnim 6-kutnim nastavcima za nasadne ključeve (623 571) ili nastavcima za nasadne ključeve s UD profilom (623 954)
S radnim alatima od GEDORE vanadij čelika 31CrV3
S robusnom polužnom preklopnom račnom U-10
U GEDORIT plavoj kutiji od čeličnog lima
Dimenzije: 320 x 210 x 55 mm

3/8" CrV M Zoll

Broj artikla	Sadržaj
1695 623 954	1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4 poprečna drška 163, 2 produžetka 125/250, preklopna račna 200, kardanski zglob 51
1695 623 571	6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, poprečna drška 163, 2 produžetka 125/250, preklopna račna 200, kardanski zglob 51



Komplet nasadnih ključeva 3/8”

3/8” Socket Wrench Set

Broj 30 H, 23-dijelni komplet
S kovanim, poboljšanim, ručnim 6-kutnim nastavcima za nasadne ključeve
S radnim alatima od GEDORE vanadij čelika 31CrV3
S robusnom polužnom preklopnom račnom U-10
U GEDORIT plavoj kutiji od čeličnog lima
Dimenzija: 320 x 210 x 55 mm

3/8" CrV M

Broj artikla	Sadržaj
1695 623 547	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, poprečna drška 163, 2 produžetka 125/250, preklopna račna 200, kardanski zglob 51



Komplet nasadnih ključeva 3/8”

3/8” Socket Wrench Set




Broj 30 I, 26-dijelni komplet
S kovanim, poboljšanim, ručnim 6-kutnim nastavcima za nasadne ključeve
S radnim alatima od GEDORE vanadij čelika 31CrV3
S robusnom polužnom preklopnom račnom U-10
U GEDORIT plavoj kutiji od čeličnog lima
Dimenzije: 320 x 210 x 55 mm

3/8" CrV M

Broj artikla	Sadržaj
1695 622 974	6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, poprečna drška 163, 2 produžetka 125/250, preklopna račna 200, kardanski zglob 51, Prorez 5.5, 8, PH 2, 3, Imbus 4, 5, 6, 8

Komplet odvijača 3/8”

3/8“ Screwdriver Set

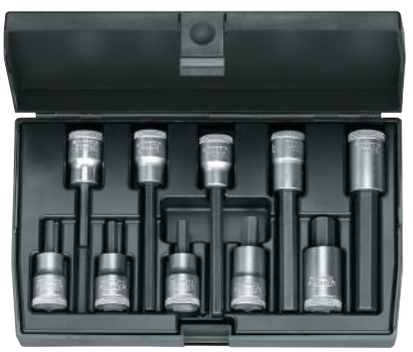

Broj IN 30 LKM, 10-dijelni komplet
Za imbus vijke, kratki i dugački
U plastičnoj kutiji
Dimenzije: 200 x 120 x 38 mm

3/8" M

Broj artikla	Sadržaj
1695 150 991	4, 5, 6, 8, 10, Dugačka izvedba: 4, 5, 6, 8, 10

Komplet odvijača 3/8”

3/8“ Screwdriver Set



Broj ITX 30 PM, 7-dijelni komplet
Za unutarnje TORX® vijke
U plavoj kutiji od čeličnog lima
Dimenzije: 210 x 70 x 32 mm

3/8"

Broj artikla	Sadržaj
1695 150 992	TX 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50


Komplet odvijača 3/8”

3/8“ Screwdriver Set

Broj ITX 30 LKP, 14-dijelni komplet
Za unutarnje TORX® vijke, kratki i dugački
U plastičnoj kutiji
Dimenzije: 200 x 120 x 38 mm



Broj artikla	Sadržaj
1695 150 995	TX 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, TX-dugi 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50

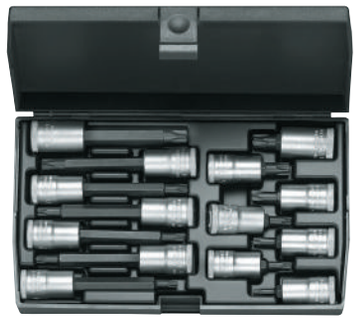

Komplet odvijača 3/8”

3/8“ Screwdriver Set

Broj ITX 30 TX-015, 15-dijelni komplet
Za unutarnje i vanjske TORX® vijke
U plastičnoj kutiji
Dimenzije: 200 x 120 x 38 mm



Broj artikla	Sadržaj
1695 150 994	TX-unutarnji 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50 TX-vanjski 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14



Komplet nasadnih ključeva 3/8”

3/8” Socket Wrench Set

Broj TX 30 E-08, 8-dijelni komplet
Za vanjske TORX® vijke
U GEDORIT plavoj kutiji od čeličnog lima
Dimenzije: 210 x 70 x 32 mm



Broj artikla	Sadržaj
1695 150 993	TX 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14



Komplet odvijača 3/8” + 1/4”

3/8“ + 1/4“ Screwdriver Set



Broj 30 TX 20, 28-dijelni komplet
Za unutarnje i vanjske TORX® vijke
U plastičnoj kutiji
Dimenzije: 275 x 150 x 42 mm

Broj artikla	Sadržaj
1695 150 996	Dio za povećanje s 1/4“ na 3/8“ 3/8“: TX-unutarnji 25, 27, 30, 40, 45, 50 TX-unutarnji dugačka izvedba:20, 25, 27, 30, 40, 45, 50 TX-vanjski 8, 10, 11, 12, 14 1/4“: TX-unutarnji 8, 9, 10, 15, 20 TX-vanjski 4, 5, 6, 7

Nasadni ključevi 3/8”

3/8” Socket Wrench Inserts



Broj 30, 6-kutni
Izvedba prema DIN 3124, ISO 2725-1 (samo metričke veličine)
Unutarnji četverokut prema DIN 3120 - C 10, ISO 1174, s prihvatnim utorom za kuglicu
Ručni, s križnim zupčanjem
GEDORE vanadij čelik 31CrV3, brušen, kromiran

Broj artikla	Veličina mm	Dubina glave mm	Dužina mm
0695 647 327	6	5	28
0695 647 514	7	5	28
0695 647 701	8	9	28
0695 647 888	9	9	28
0695 648 075	10	9	28
0695 648 111	11	9	28
0695 648 112	12	9	28
0695 648 113	13	9	28
0695 648 114	14	11	29
0695 648 115	15	12,5	30
0695 648 116	16	12,5	30
0695 648 117	17	12,5	30
0695 648 118	18	12,5	30
0695 648 119	19	12,5	30
0695 648 120	20	12,5	31
0695 648 121	21	13,5	31
0695 648 122	22	14,5	32

Nasadni ključevi 3/8”

3/8” Socket Wrench Inserts

Broj D 30 L, UD profil, dugački
Izvedba prema DIN 3124, ISO 2725-1 (samo metričke veličine)
Unutarnji četverokut prema DIN 3120 - C 10, ISO 1174, s prihvatnim utorom za kuglicu
Ručni, s križnim zupčanjem
GEDORE vanadij čelik 31CrV3, brušen, kromiran



Broj artikla	Veličina mm	Dubina glave mm	Dužina mm
1695 625 833	10	11	63,5
1695 625 841	11	12	63,5
1695 625 868	12	14	63,5
1695 625 876	13	14	63,5
1695 625 884	14	17	63,5
1695 625 892	15	17	63,5
1695 625 906	16	17	63,5
1695 625 914	17	17	63,5
1695 625 922	18	20	63,5
1695 625 930	19	20	63,5
1695 625 949	20	20	63,5
1695 625 957	21	20	63,5
1695 625 965	22	23	63,5



Nastavak za odvijač 3/8”

3/8” Screwdriver Inserts

Broj TX 30, za vanjske TORX® vijke
Unutarnji četverokut prema DIN 3120 - C 10, ISO 1174, s prihvatnim utorom za kuglicu
Ručni, s križnim zupčanjem
GEDORE vanadij čelik 31CrV3, brušen, kromiran



Broj artikla	Pogon TX	Dubina glave mm	Dužina mm
1695 625 027	E5	5	25
1695 625 035	E6	5	25
1695 625 043	E7	5,5	25
1695 625 051	E8	6	25
1695 625 078	E10	9	25
1695 625 086	E11	9	25
1695 625 094	E12	9	25
1695 625 108	E14	9	25



Nastavak za odvijač 3/8”

3/8” Screwdriver Inserts



Broj ITX 30, za unutarnje TORX® vijke
Unutarnji četverokut prema DIN 3120 - C 10, ISO 1174, s prihvatnim utorom za kuglicu
Ručni, s križnim zupčanjem
Kromiran
S utisnutim zatikom od GEDORE vanadij specijalnog čelika, bruniran




Broj artikla	Pogon TX	Za M	Ø mm	Dužina vrha mm	Dužina mm
1695 624 632	20	4 - 5	17,5	17	49
1695 624 683	25	4,5 - 5	17,5	17	49
1695 624 721	27	4,5 - 6	17,5	17	49
1695 624 756	30	6 - 7	17,5	17	49
1695 624 772	40	7 - 8	17,5	17	49
1695 624 780	45	8 - 10	17,5	17	49
1695 624 799	50	10	19	17	49

Nastavak za odvijač 3/8”

3/8” Screwdriver Inserts



Broj IS 30, za vijke s prorezom
Unutarnji četverokut prema DIN 3120 - C 10, ISO 1174, s prihvatnim utorom za kuglicu
Ručni, s križnim zupčanjem
Kromirana
S utisnutim zatikom od GEDORE vanadij specijalnog čelika, mangan fosfatiran
Oštrica prema DIN ISO 2380-1 oblik B



Broj artikla	Debljina oštrice mm	Širina rezanja mm	Dužina vrha mm	Ø mm	Dužina mm
1695 666 610	1	5,5	27	17,5	55
1695 666 629	1,2	8	23	17,5	55
1695 666 637	1,6	10	23	19	55

Nastavak za odvijač 3/8”

3/8” Screwdriver Inserts



Broj IKS 30, za križne vijke PH
Unutarnji četverokut prema DIN 3120 - C 10, ISO 1174, s prihvatnim utorom za kuglicu
Ručni, s križnim zupčanjem
Kromiran
S utisnutim zatikom od GEDORE vanadij specijalnog čelika, bruniran
Vrh prema DIN ISO 8764-1 PH




Broj artikla	Pogon PH	Ø mm	Dužina vrha mm	Dužina mm
1695 666 661	1	17,5	27	55
1695 666 688	2	17,5	23	55
1695 666 696	3	19	23	55

Nastavak za odvijač 3/8”

3/8” Screwdriver Inserts

Broj IN 30, za imbus vijke
Izvedba prema DIN 7422
Unutarnji četverokut prema DIN 3120 - C 10, ISO 1174, s prihvatnim utorom za kuglicu
Ručni, s križnim zupčanjem
Kromiran
S utisnutim zatikom od GEDORE vanadij specijalnog čelika, mangan fosfatiran




Broj artikla	Veličina mm	Ø mm	Dužina vrha mm	Dužina mm
1695 624 101	4	17,5	19	47
1695 624 128	5	17,5	19	47
1695 624 136	6	17,5	19	47
1695 624 144	8	17,5	17	49
1695 624 192	10	19	17	49



Nastavak za odvijač 3/8”

3/8” Screwdriver Inserts

Broj INX 30, za unutarnje višekutne vijke XZN
Izvedba prema DIN 2324
Unutarnji četverokut prema DIN 3120 - C 10, ISO 1174, s prihvatnim utorom za kuglicu
Ručni, s križnim zupčanjem
Kromiran
S utisnutim zatikom od GEDORE vanadij specijalnog čelika, mangan fosfatiran
Vrh prema DIN 2325




Broj artikla	Za M	Ø mm	Dužina vrha mm	Dužina mm
1695 624 217	5	17,5	17	49
1695 624 225	6	17,5	17	49
1695 624 233	8	17,5	17	49



Preklopna račna 1/2”

1/2” Ratchet

Broj 1993 U-20
Izvedba prema DIN 3122, ISO 3315
Manja glava u obliku kapljice za vrlo uska mjesta
Fino nazubljena, s preklopnom polugom i otpuštanjem pomoću tipke
Protuklizna 2-komponentna drška s rupom za vješanje
Za ručne nastavke za nasadne ključeve i četverokutne spojne elemente prema DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174
S fiksiranjem pomoću kuglice
GEDORE vanadij čelik 31CrV3, kromiran



Broj artikla	Dužina mm	Visina mm	Zakretni kut Stupanj
1695 143 668	270	37,5	6



Preklopna račna 1/2”

1/2” Ratchet



Broj 1993 U-10 L, dugačka izvedba
Izvedba prema DIN 3122, ISO 3315
S preklopnom polugom
S oslobađanjem pomoću tipke
Blokada račne u srednjem položaju: prilikom promjene smjera poluga se automatski zaglavljuje za okretanje udesno ili ulijevo
Za ručne nastavke za nasadne ključeve i četverokutne spojne elemente prema DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174
S fiksiranjem pomoću kuglice
GEDORE vanadij čelik 31CrV3, kromiran

1/2" CrV

Broj artikla	Dužina mm	Visina mm
0695 609 934	350	41

Preklopna račna 1/2”

1/2” Ratchet



Broj 1993 U-10 T
Izvedba prema DIN 3122, ISO 3315
Sa spuštenom preklopnom polugom
Sa oslobađanjem pomoću tipke
Blokada račne u srednjem položaju: prilikom promjene smjera poluga se automatski zaglavljuje za okretanje udesno ili ulijevo
Za ručne nastavke za nasadne ključeve i četverokutne spojne elemente prema DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174
S fiksiranjem pomoću kuglice
GEDORE vanadij čelik 31CrV3, kromiran

1/2" CrV

Broj artikla	Dužina mm	Visina mm	Zakretni kut Stupanj
1695 614 262	270	39	11,25

Preklopna račna 1/2”

1/2” Ratchet



Broj 1993 U-3
Izvedba prema DIN 3122, ISO 3315
S praktičnom metalnom pločicom za mijenjanje, fino nazubljena i robusna
Za ručne nastavke za nasadne ključeve i četverokutne spojne elemente prema DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174
S fiksiranjem pomoću kuglicom
GEDORE vanadij čelik 31CrV3, kromiran

1/2" CrV

Broj artikla	Dužina mm	Visina mm	Zakretni kut Stupanj
0695 609 930	270	40,5	5

Zglobna preklopna račna 1/2”

1/2“ Articulated Ratchet

Broj 1993 GU-3
180° zakretna, s fiksiranjem zgloba
S praktičnom metalnom pločicom za mijenjanje, fino nazubljena i robusna
Maksimalni okretni moment 300 Nm
Za ručne nastavke za nasadne ključeve i četverokutne spojne elemente prema
DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174
S fiksiranjem pomoću kuglice
GEDORE vanadij čelik 31CrV3, kromiran

1/2" CrV

Broj artikla	Dužina mm	Visina mm	Zakretni kut Stupanj
0695 609 929	282	35,5	5



Račna sa zupčanikom 1/2”

1/2“ Gear Ratchet

Broj 1993 Z-94
Izvedba prema DIN 3122, ISO 3315
S prolaznim četverokutom, srednje fino nazubljena i vrlo robusna
Za ručne nastavke za nasadne ključeve i četverokutne spojne elemente prema
DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174
S fiksiranjem pomoću kuglice
GEDORE vanadij čelik 31CrV3, kromiran


1/2" CrV

Broj artikla	Dužina mm	Visina mm	Zakretni kut Stupanj
0695 609 554	270	21,9	15



Spojni dijelovi za račne 1/2”

1/2” Ratchet Connecting Pieces

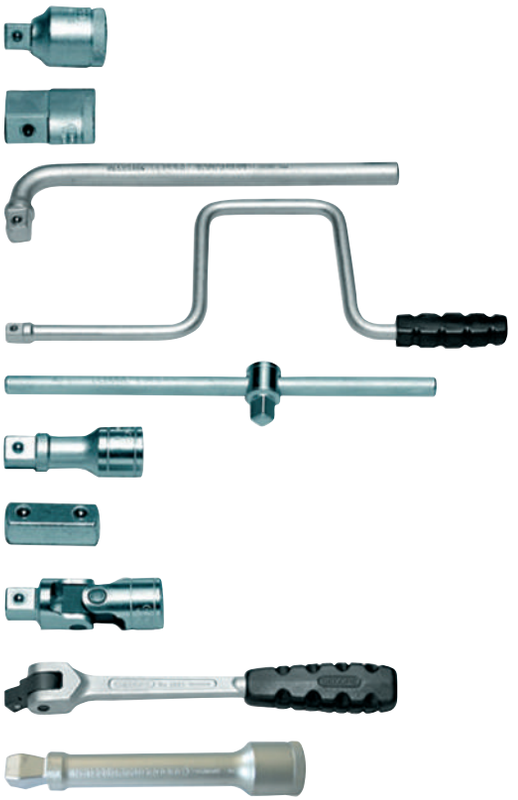

1930 prema DIN 3123, ISO 3316
1932 prema DIN 3123, ISO 3316
1981 prema DIN 3122, ISO 3315
1985 prema DIN 3122, ISO 3315
1987 prema DIN 3122, ISO 3315
1990 prema DIN 3123, ISO 3316
1994 prema DIN 3122, ISO 3315
1995 prema DIN 3123, ISO 3316
1996 prema DIN 3122, ISO 3315
1997 prema DIN 3122, ISO 3315

1/2"

Broj artikla	Oznaka	Dužina mm
0695 605 626	1930 Dio za smanjenje s 1/2“ na 3/8“	38,5
0695 605 813	1932 Dio za povećanje s 1/2“ na 3/4“	44
0695 606 748	1981 K Kutna drška 1/2“	220
0695 607 870	1985 Obrtaljka 1/2“	395
0695 608 431	1987 Poprečna drška 1/2“	292
0695 608 802	1990 Produžetak 1/2“	63
0695 608 805	1990 Produžetak 1/2“	76
0695 608 992	1990 Produžetak 1/2“	125
0695 609 077	1990 Produžetak 1/2“	180
0695 609 179	1990 Produžetak 1/2“	250
0695 610 114	1994 Spojni četverokut 1/2“	38
0695 610 310	1995 Kardanski zglob 1/2“	73,5
0695 610 810	1996 Zglobna drška 1/2“	255
0695 610 862	1997 Zglobna drška 1/2“	381
1695 617 318	1990 KR Kardanski produžetak 1/2“	125

Komplet nasadnih ključeva 1/2“

1/2” Socket Wrench Set



Broj 19KMU-20 ili D19KMU-20, 13-dijelni komplet
S kovanim, poboljšanim, ručnim 6-kutnim UD-Profil ili
12-kutnim UD-Profil nastavcima za nasadne ključeve
S radnim alatima od GEDORE vanadij čelika 31CrV3
S robusnom polužnom preklopnom račnom, sa oslobađanjem pomoću tipke
U GEDORIT plavoj kutiji od čeličnog lima
Dimenzije: 320 x 132 x 55 mm
Sadržaj:

- 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24 mm
- preklopna račna 1/2“ 270 mm
- produžetak 1/2“ 125 mm

Broj artikla	Izvedba	Tip
1695 254 582	13-dijelni komplet	12-kutni UD-Profil
1695 254 581	13-dijelni komplet	6-kutni UD-Profil

Komplet nasadnih ključeva 1/2“

1/2” Socket Wrench Set

Broj D19JMU-3 odnosno broj 19JMU-3, 19-dijelni komplet
S kovanim, poboljšanim, ručnim 6-kutnim UD-Profil (No. 19) ili
12-kutnim UD-Profil (No. D 19) nastavcima za nasadne ključeve
S radnim alatima od GEDORE vanadij čelika 31CrV3
S robusnom polužnom preklopnom račnom, sa oslobađanjem pomoću tipke
U GEDORIT plavoj kutiji od čeličnog lima
Dimenzije: 320 x 210 x 55 mm
Sadržaj:

- 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24
- preklopna račna
- produžetak 50, 100 mm
- kardanski zglob

Broj artikla	Izvedba	Tip
1695 268 284	19JMU-3: 19-dijelni komplet	6-kutni UD-Profil
1695 268 285	D19JMU-3: 19-dijelni komplet	12-kutni UD-Profil



Komplet nasadnih ključeva 1/2“

1/2” Socket Wrench Set

Broj 19SKU-20, 14-dijelni komplet
S kovanim, poboljšanim, ručnim nastavcima za nasadne ključeve Broj 19SK s
vanjskim sešterokutnim prihvatom
S robusnom polužnom preklopnom račnom s unutarnjim šesterokutnim prihvatom
Mala glava u obliku kapljica za vrlo uska mjesta
Fino nazubljena, povratni zakretni kut 6°
Protuklizna 2-komponentna drška s ovjesnom rupom
U GEDORIT plavoj kutiji od čeličnog lima
Dimenzije: 320 x 132 x 55 mm
Sadržaj:

- 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm
- preklopna račna 1/2“ s šesterokutnim prihvatom

Broj artikla	Izvedba
1695 252 156	14-dijelni komplet



Komplet nasadnih ključeva 1/2“

1/2” Socket Wrench Set

Broj 19EMU-20 ili D19EMU-20, 23-dijelni komplet
S kovanim, poboljšanim, ručnim 6-kutnim UD-Profil ili
12-kutnim UD-Profil nastavcima za nasadne ključeve
S radnim alatima od GEDORE vanadij čelika 31CrV3
S robusnom preklopnom račnom s polugom, s otpuštanjem pomoću tipke
U GEDORIT plavoj kutiji od čeličnog lima
Dimenzije: 425 x 277 x 55 mm
Sadržaj:

- 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
- preklopna račna 1/2“ 270 mm
- produžeci 1/2“ 125 mm i 250 mm
- kardanski zglob 73,5 mm

Broj artikla	Izvedba	Tip
1695 254 584	23-dijelni komplet	12-kutni UD-Profil
1695 254 583	23-dijelni komplet	6-kutni UD-Profil



Komplet nasadnih ključeva 1/2“

1/2” Socket Wrench Set



Broj 19EMU-3 oder D19EMU-3, 23-dijelni komplet
S kovanim, poboljšanim, ručnim 6-kutnim UD-Profil ili
12-kutnim UD-Profil nastavcima za nasadne ključeve
S radnim alatima od GEDORE vanadij čelika 31CrV3
S robusnom preklopnom račnom s polugom, s otpuštanjem pomoću tipke
U GEDORIT plavoj kutiji od čeličnog lima
Dimenzije: 425 x 277 x 55 mm
Sadržaj:

- 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
- preklopna račna 1/2“ 270 mm
- produžeci 1/2“ 125 mm i 250 mm
- kardanski zglob 73,5 mm

Broj artikla	Izvedba	Tip
1695 254 586	23-dijelni komplet	12-kutni UD-Profil
1695 254 585	23-dijelni komplet	6-kutni UD-Profil

Komplet nasadnih ključeva 1/2”

1/2” Socket Wrench Set

Broj 19 T / D 19 T, 25-dijelni komplet
S kovanim, poboljšanim, ručnim 6-kutnim (615 188) ili
UD-Profil (615 196) nastavcima za nasadne ključeve
Radni alati od GEDORE vanadij čelika 31CrV3
S robusnom preklopnom račnom s polugom, s otpuštanjem pomoću tipke U-10 T
U GEDORIT plavoj kutiji od čeličnog lima
Dimenzije: 525 x 203 x 50 mm

1/2" | CrV | M | Zoll



Broj artikla	Sadržaj
1695 615 188	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32, preklopna račna 270, obrtaljka 395, poprečna drška 292, 2 produžetka 125/250, kardanski zglob 73,5
1695 615 196	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32, preklopna račna 270, obrtaljka 395, poprečna drška 292, 2 produžetka 125/250, kardanski zglob 73,5

Komplet nasadnih ključeva 1/2“

1/2” Socket Wrench Set

Broj 19VMU-10, 28-dijelni komplet
S kovanim, poboljšanim, ručnim 6-kutnim UD-Profil (No. 19) nastavcima
za nasadne ključeve
Radni alati od GEDORE vanadij čelika 31CrV3
S robusnom preklopnom računom s polugom, s otpuštanjem pomoću tipke
U GEDORIT plavoj kutiji od čeličnog lima
Dimenzije: 425 x 277 x 55 mm
Sadržaj:

- 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 36 mm
- preklopna ručna 1/2“ 270 mm
- produžetak 125 mm i 250 mm
- kardanski zglob 1/2“ 73,5 mm
- poprečna drška 1/2“ 292 mm

Broj artikla	Izvedba
1695 268 286	28-dijelni komplet



Komplet nasadnih ključeva 1/2”

1/2” Socket Wrench Set

Broj 19 I, 27-dijelni komplet
S kovanim, poboljšanim, ručnim 6-kutnim (613 975) ili
UD-Profil (614 009) nastavcima za nasadne ključeve
Radni alati od GEDORE vanadij čelika 31CrV3
S robusnom preklopnom računom s polugom, s otpuštanjem pomoću tipke U-10 T
U GEDORIT plavoj kutiji od čeličnog lima
Dimenzije: 433 x 180 x 48 mm

1/2" CrV M

Broj artikla	Sadržaj
1695 613 975	10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, preklopna ručna 270, 2 produžetka 125/250, kardanski zglob 73,5 Imbus 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, Prorez 8, 10, PH 2, 3
1695 614 009	10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30 preklopna ručna 270, 2 produžetka 125/250, kardanski zglob 73,5 Imbus 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, Prorez 8, 10, PH 2, 3



Komplet nasadnih ključeva 1/2“

1/2” Socket Wrench Set



Broj 19LMU-10, 31-dijelni komplet
S kovanim, poboljšanim, ručnim UD-Profil nastavcima za nasadne ključeve
Snažni nastavci za odvijače s zaštitnim čahurama za nježnu montažu felgi od lakog metala
Radni alati od GEDORE vanadij čelika 31CrV3
S robusnom preklopnom račnom s polugom, s otpuštanjem pomoću tipke
U plavoj kutiji od čeličnog lima
Dimenzije: 425 x 277 x 55 mm
Sadržaj:

- preklopna račna 1/2“ 270 mm
- produžetak 1/2“ 125 mm i 250 mm
- nastavci za nasadne ključeve 1/2“ 6-kutni 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 32, 36 mm
- nastavci za nasadne ključeve 1/2“ dugi UD-Profil 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 24 mm
- snažni nastavci za odvijače s zaštitnim čahurama 17, 19, 21, 22 mm

Broj artikla	Izvedba
1695 180 603	31-dijelni komplet

Komplet nasadnih ključeva 1/2“

1/2” Socket Wrench Set



Broj 19RMU-10, 32-dijelni komplet
S kovanim, poboljšanim, ručnim 6-kutnim UD-Profil nastavcima za nasadne ključeve
S viličastim ključem s okastom račnom No. 7 za brzo otpuštanje i zatezanje
Radni alati od GEDORE vanadij čelika 31CrV3
S robusnom preklopnom račnom s polugom, s otpuštanjem pomoću tipke
U GEDORIT plavoj kutiji od čeličnog lima
Dimenzije: 425 x 277 x 55 mm
Sadržaj:

- preklopna račna 1/2“ 270 mm
- produžetak 1/2“ 125 i 250 mm
- kardanski zglob 1/2“ 73,5 mm
- 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 32, 36 mm
- UD-Profil 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

Broj artikla	Izvedba
1695 614 521	32-dijelni komplet

Komplet nasadnih ključeva 1/4” + 1/2”

1/4“ + 1/2“ Socket Wrench Set

Broj 19 V20U-10, 50-dijelni komplet
S kovanim, poboljšanim, ručnim nastavcima za nasadne ključeve
S radnim alatima od GEDORE vanadij čelika 31CrV3
Nazivna veličina 6,3 (1/4”) s posebno fino nazubljenom preklopnom račnom U-3
Nazivna veličina 12,5 (1/2”) s robusnom preklopnom račnom s polugom i
s otpuštanjem pomoću tipke U-10 T
U GEDORIT plavoj kutiji od čeličnog lima
Dimenzije: 525 x 203 x 50 mm

1/2" 1/4" CrV M

Broj artikla	Sadržaj
1695 615 749	1/2“: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30 prekl. račna 2 produžetka 125/250 kardanski zglob Imbus 7, 8, 10, 12, 14 Prorez 8, 10 PH 3 1/4“: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 poprečna drška 2 produžetka 55/97 prekl. račna



Komplet nasadnih ključeva 1/2“

1/2” Socket Wrench Set

Broj D19WAU-20, 31-dijelni
S kovanim, poboljšanim, ručnim 12-kutnim UD-Profil nastavcima za nasadne ključeve
Radni alati od GEDORE vanadij čelika 31CrV3
S robusnom preklopnom račnom s polugom, s otpuštanjem pomoću tipke
U GEDORIT plavoj kutiji od čeličnog lima
Dimenzije: 425 x 277 x 55 mm
Sadržaj:

- preklopna račna 1/2“ 270 mm
- produžetak 1/2“ 125 i 250 mm
- kardanski zglob 1/2“ 73,5 mm
- nastavci za nasadne ključeve 1/2“ UD-Profil 5/16“, 11/32“, 3/8“, 13/32“, 7/16“, 1/2“, 9/16“, 19/32“, 5/8“, 11/16“, 3/4“, 25/32“, 13/16“, 7/8“, 15/16“, 1“, 1.1/16“, 1.1/8“, 1.3/16“, 1.1/4“
- 8-dijelni komplet kutnih odvijača (imbus ključeva) s držačem

Broj artikla	Izvedba	Tip
1695 254 602	31-dijelni komplet	5/16“ do 1.1/4“ AF



Komplet nasadnih ključeva 1/2“

Steckschlüsselsatz



Broj D19 X MAU-20, 31-dijelni komplet
S kovanim, poboljšanim, ručnim 12-kutnim UD-Profil nastavcima za nasadne ključeve
S radnim alatima od GEDORE vanadij čelika 31CrV3
S robusnom preklopnom račnom s polugom
S otpuštanjem pomoću tipke
Sadržaj:

- 1 x preklopna račna 1/2“ 270 mm
- 1 x produžetak 1/2“ 125 mm i 250 mm
- 1 x kardanski zglob 1/2“ 73,5 mm
- 1 x poprečna drška 1/2“ 292 mm
- po 1 x nastavak za nasadne ključeve 1/2“ UD-Profil 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm
- po 1 x nastavak za nasadne ključeve 1/2“ UD-Profil 3/8, 13/32, 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 25/32, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1.1/16, 1.1/8 „

Broj artikla	Pogon Col
1695 254 604	1/2‘,

Komplet nasadnih ključeva 1/4“ + 1/2“

1/2” + 1/4“ Socket Wrench Set



Broj 19V20U-20, 81-dijelni komplet
S kovanim, poboljšanim, ručnim nastavcima za nasadne ključeve
Radni alati od GEDORE vanadij čelika 31CrV3
S robusnom preklopnom račnom s polugom, s otpuštanjem pomoću tipke
U GEDORIT plavoj kutiji od čeličnog lima
Dimenzije: 425 x 277 x 55 mm
Sadržaj:

- preklopna račna 1/2“
- kardanski produžetak 1/2“ 125 mm i 250 mm
- nastavci za nasadne ključeve 1/2“ 6-kutni 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 36 mm
- spojni dio 5/16“ 6-kutni - 1/2“ 4-kutni
- bitovi za odvijač 5/16“ unutarnji 6-kutni 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- XZN M5, M6, M8, M10, M12
- TORX-unutarnji T27, T30, T40, T45, T50,
- preklopna račna 1/4“ 127 mm
- nastavci za nasadne ključeve 1/4“ UD-Profil 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- produžetak 1/4“ 97 mm
- kardanski zglob 1/4“
- adapter za bitove 1/4“ 6-kutni - 1/4“ 4-kutni
- Multi drška 1/4“
- držač za bitove 1/4“ 6-kutni

Broj artikla	Izvedba
1695 155 069	81-dijelni komplet

Komplet odvijača 1/2”

1/2“ Screwdriver Set

Broj IN 19 P, 9-dijelni komplet
Za imbus vijke
U GEDORIT plavoj kutiji od čeličnog lima
Dimenzije: 281 x 79 x 35 mm



Broj artikla	Sadržaj
1695 615 641	3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 3/8, 1/2, 9/16, 5/8
1695 615 625	5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17



Komplet odvijača 1/2”

1/2“ Screwdriver Set

Broj IN 19 LKM, 15-dijelni komplet
Za imbus vijke, kratki i dugački
U GEDORIT plavoj kutiji od čeličnog lima
Dimenzije: 320 x 210 x 55 mm



Broj artikla	Sadržaj
1695 612 936	5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17 Dugačka izvedba: 5, 6, 8, 10, 12, 14



Komplet odvijača 1/2”

1/2“ Screwdriver Set

Broj ITX 19 PM, 9-dijelni komplet
Za unutarnje TORX® vijke
U GEDORIT plavoj kutiji od čeličnog lima
Dimenzije: 281 x 79 x 35 mm



Broj artikla	Sadržaj
1695 619 380	TX 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55, 60



Komplet odvijača 1/2”

1/2“ Screwdriver Set



Broj ITX 19 LKP, 18-dijelni komplet
Za unutarnje TORX® vijke, kratki i dugački
U GEDORIT plavoj kutiji od čeličnog lima
Dimenzije: 320 x 210 x 55 mm

1/2" CrV

Broj artikla	Sadržaj
1695 613 851	TX 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55, 60 Dugačka izvedba: 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55, 60

Komplet odvijača 1/2”

1/2“ Screwdriver Set



Broj ITX 19 TX-017, 17-dijelni komplet
Za unutarnje i vanjske TORX® vijke
U GEDORIT plavoj kutiji od čeličnog lima
Dimenzije: 320 x 210 x 55 mm

1/2" CrV

Broj artikla	Sadržaj
1695 612 952	TX-unutarnji: 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55, 60 TX-vanjski: 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 24

Komplet odvijača 1/2”

1/2“ Screwdriver Set



Broj TX 19 E-09, 9-dijelni komplet
Za vanjske TORX® vijke
U GEDORIT plavoj kutiji od čeličnog lima
Dimenzije: 281 x 79 x 35 mm

1/2" CrV

Broj artikla	Sadržaj
1695 626 597	TX-vanjski: 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 24, Dio za povećanje od 3/8“

Komplet odvijača 1/2” + 1/4”

1/2“ + 1/4“ Screwdriver Set

Broj 19 TX 20, 34-dijelni komplet
Nastavci 1/4” i 1/2” za unutarnje i vanjske TORX® vijke
U GEDORIT plavoj kutiji od čeličnog lima
Dimenzije: 320 x 210 x 55 mm



Broj artikla	Sadržaj
1695 612 944	1/2“: TX-unutarnji: 40, 45, 50, 55, 60 TX-unutarnji, dugačka izvedba: 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55, 60 TX-vanjski: 12, 14, 16, 18, 20, 24 1/4“: TX-unutarnji: 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30 TX-vanjski: 4, 5, 6, 7, 8, 10



Komplet udarnih odvijača - nasadnih ključeva 1/2“

1/2“ Impact Socket Wrench Set

Za aluminijske felge, 3-dijelni komplet
Plastične čahure štite osjetljive dijelove kao što su
felge od lakog metala, kromirani dijelovi, ...
Za kontroliranu montažu / demontažu vijaka od kotača
Različite boje olakšavaju brži pristup do odgovarajuće veličine ključa



Broj artikla	Sadržaj	Dužina mm
1695 616 900	17, 19, 21	85



Nasadni ključevi 1/2”

1/2” Socket Wrench Inserts

Broj 19, 6-kutni
Izvedba prema DIN 3124, ISO 2725-1
Unutarnji četverokut prema DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, s prihvatnim utorom za kuglicu
Ručni, s križnim zupčanjem
GEDORE vanadij čelik 31CrV3, brušen, kromiran



Broj artikla	Veličina mm	Dubina glave mm	Dužina mm
0695 209 186	8	7	38
0695 209 373	9	8	38
0695 209 560	10	13,5	38
0695 209 747	11	12,5	38
0695 209 934	12	12,5	38
0695 210 121	13	12,5	38
0695 210 308	14	12,5	38
0695 210 495	15	15	39,5
0695 210 682	16	15	39,5
0695 210 869	17	15	39,5
0695 211 056	18	17	39,5
0695 211 243	19	17	40



Nasadni ključevi 1/2”

1/2” Socket Wrench Inserts



Broj 19, 6-kutni
Izvedba prema DIN 3124, ISO 2725-1
Unutarnji četverokut prema DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, s prihvatnim utorom za kuglicu
Ručni, s križnim zupčanjem
GEDORE vanadij čelik 31CrV3, brušen, kromiran

1/2" | CrV | M

Broj artikla	Veličina mm	Dubina glave mm	Dužina mm
0695 211 431	20	17	40
0695 211 617	21	18,5	41,5
0695 211 804	22	18,5	41,5
0695 211 991	23	18,5	41,5
0695 212 178	24	18,5	41,5
0695 212 365	25	18,5	41,5
0695 212 553	26	18,5	41,5
0695 212 739	27	18,5	41,5
0695 212 927	28	20	43
0695 213 114	29	20	43
0695 213 300	30	20,5	43
0695 213 487	32	22,5	44,5

Nasadni ključevi 1/2”

1/2” Socket Wrench Inserts



Broj D 19, UD-Profil
Izvedba prema DIN 3124, ISO 2725-1 (samo metričke veličine)
Unutarnji četverokut prema DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, s prihvatnim utorom za kuglicu
Ručni, s križnim zupčanjem
GEDORE vanadij čelik 31CrV3, brušen, kromiran

1/2" | CrV | UNIT DRIVE | M | Zoll

Broj artikla	Veličina mm	Veličina (Col)	Dubina glave mm	Dužina mm
0695 631 245	8	-	7	38
0695 631 432	9	-	8	38
0695 631 619	10	-	13,5	38
0695 631 806	11	-	12,5	38
0695 631 993	12	-	12,5	38
0695 632 180	13	-	12,5	38
0695 632 367	14	-	12,5	38
0695 632 554	15	-	15	39,5
0695 632 741	16	-	15	39,5
0695 632 928	17	-	15	39,5
0695 633 115	18	-	17	39,5
0695 633 302	19	-	17	40
0695 633 489	20	-	17	40
0695 633 676	21	-	18,5	41,5
0695 633 863	22	-	18,5	41,5
0695 634 050	23	-	18,5	41,5
0695 634 237	24	-	18,5	41,5
0695 634 798	27	-	18,5	41,5
0695 634 985	28	-	20	43
0695 635 172	29	-	20	43
0695 635 359	30	-	20,5	43
0695 635 546	32	-	22,5	44,5

Nasadni ključevi 1/2”

1/2” Socket Wrench Inserts

Broj D 19, UD-Profil
Izvedba prema DIN 3124, ISO 2725-1 (samo metričke veličine)
Unutarnji četverokut prema DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, s prihvatnim utorom za kuglicu
Ručni, s križnim zupčanjem
GEDORE vanadij čelik 31CrV3, brušen, kromiran

1/2" CrV UNIT DRIVE M Zoll

Broj artikla	Veličina mm	Veličina (Col)	Dubina glave mm	Dužina mm
0695 254 531	34	-	22,5	44,5
0695 635 920	-	5/16	7	38
0695 636 107	-	11/32	8	38
0695 636 294	-	3/8	15	38
0695 636 332	-	13/32	13,5	38
0695 636 481	-	7/16	12,5	38
0695 636 668	-	1/2	12,5	38
0695 636 855	-	9/16	12,5	38
0695 637 042	-	19/32	15	39,5
0695 637 229	-	5/8	15	39,5
0695 637 416	-	11/16	17	39,5
0695 637 603	-	3/4	17	40
0695 637 790	-	25/32	17	40
0695 637 977	-	13/16	18,5	41,5
0695 638 164	-	7/8	18,5	41,5
0695 638 351	-	15/16	18,5	41,5
0695 638 725	-	1	18,5	41,5



Nasadni ključevi 1/2”

1/2” Socket Wrench Inserts

Broj D 19 L, UD-Profil, dugački
Izvedba prema DIN 3124, ISO 2725-1 (samo metričke veličine)
Unutarnji četverokut prema DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, s prihvatnim utorom za kuglicu
Ručni, s križnim zupčanjem
GEDORE vanadij čelik 31CrV3, brušen, kromiran

1/2" CrV UNIT DRIVE M

Broj artikla	Veličina mm	Dubina glave mm	Dužina mm
0695 625 261	13	16	77
0695 625 448	14	17	77
0695 626 009	17	18	77
0695 626 383	19	22	82
0695 626 944	24	26	82
0695 627 318	27	30	82
0695 627 321	30	33	82
1695 619 132	32	36	82



Nasadni ključevi 1/2”

1/2” Socket Wrench Inserts



Broj TX 19, za vanjske TORX® vijke
Unutarnji četverokut prema DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, s prihvatnim utorom za kuglicu
Ručni, s križnim zupčanjem
GEDORE vanadij čelik 31CrV3, brušen, kromiran



Broj artikla	Pogon TX	Dubina glave mm	Dužina mm
1695 619 418	E11	15,5	38
1695 614 734	E12	15,5	38
1695 614 742	E14	13	38
1695 619 442	E16	13	38
1695 619 450	E18	14	40
1695 619 469	E20	14	40
1695 619 507	E24	16	41,5

Nastavak za odvijač 1/2”

1/2” Screwdriver Inserts



Broj ITX 19, za unutarnje TORX® vijke
Unutarnji četverokut prema DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, s prihvatnim utorom za kuglicu
Ručni, s križnim zupčanjem
Kromiran
S utisnutim zatikom od GEDORE vanadij specijalnog čelika, bruniran



Broj artikla	Pogon TX	Ø mm	Dužina vrha mm	Dužina mm
1695 619 320	20	22,5	17	55
1695 619 325	25	22,5	17	55
1695 619 327	27	22,5	17	55
1695 619 330	30	22,5	17	55
1695 619 340	40	22,5	17	55
1695 619 345	45	22,5	17	55
1695 619 350	50	22,5	17	55
1695 619 355	55	23	17	55
1695 619 360	60	24,7	15	55

Nastavak za odvijač 1/2”

1/2” Screwdriver Inserts



Broj ITX 19 L, za unutarnje TORX® vijke, dugački
Unutarnji četverokut prema DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, s prihvatnim utorom za kuglicu
Ručni, s križnim zupčanjem
Kromiran
S utisnutim zatikom od GEDORE vanadij specijalnog čelika, bruniran



Broj artikla	Pogon TX	Ø mm	Dužina vrha mm	Dužina mm
1695 615 250	30	22,5	62	100
1695 615 269	40	22,5	62	100
1695 615 587	45	22,5	62	100

Nastavak za odvijač 1/2”

1/2” Screwdriver Inserts

Broj ITX 19 L, za unutarnje TORX® vijke, dugački
Unutarnji četverokut prema DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, s prihvatnim utorom za kuglicu
Ručni, s križnim zupčanjem
Kromiran
S utisnutim zatikom od GEDORE vanadij specijalnog čelika, bruniran



Broj artikla	Pogon TX	Ø mm	Dužina vrha mm	Dužina mm
1695 615 870	50	22,5	62	100
1695 615 994	55	23	62	100



Nastavak za odvijač 1/2”

1/2” Screwdriver Inserts

Broj IS 19, za vijke s prorezom
Unutarnji četverokut prema DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, s prihvatnim utorom za kuglicu
Ručni, s križnim zupčanjem
Kromiran
S utisnutim zatikom od GEDORE vanadij specijalnog čelika, mangan fosfatiran
Oštrica prema DIN ISO 2380-1 oblik B



Broj artikla	Debljina oštrice mm	Širina rezanja mm	Dužina vrha mm	Ø mm	Dužina mm
1695 665 606	1,2	8	22	22,5	60
1695 665 614	1,6	10	22	22,5	60
1695 665 622	2	12	22	23	60
1695 665 649	2,5	16	20	28	60
1695 665 657	2,5	18	20	27	60



Nastavak za odvijač 1/2”

1/2” Screwdriver Inserts

Broj IKS 19 PZD, za križne vijke PZ
Unutarnji četverokut prema DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, s prihvatnim utorom za kuglicu
Ručni, s križnim zupčanjem
Kromiran
S utisnutim zatikom od GEDORE vanadij specijalnog čelika, bruniran
Vrh prema DIN ISO 8764-1 PZ



Broj artikla	Pogon PZ	Ø mm	Dužina vrha mm	Dužina mm
1695 615 668	2	22,5	22	60
1695 615 676	3	22,5	22	60
1695 615 684	4	23	22	60



Nastavak za odvijač 1/2”

1/2” Screwdriver Inserts

Broj IN 19, za imbus vijke
Izvedba prema DIN 7422 (samo metričke veličine)
Unutarnji četverokut prema DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, s prihvatnim utorom za kuglicu
Ručni, s križnim zupčanjem
Kromiran
S utisnutim zatikom od GEDORE vanadij specijalnog čelika, mangan fosfatiran
Veličina ključa 17 za vijke za ulijevanje i izlijevanje ulja




Broj artikla	Veličina mm	Veličina (Col)	Ø mm	Dužina vrha mm	Dužina mm
1695 615 307	4	-	22,5	22	60
1695 615 315	5	-	22,5	22	60
1695 615 323	6	-	22,5	22	60
1695 615 331	7	-	22,5	22	60
1695 615 358	8	-	22,5	22	60
1695 615 366	9	-	22,5	22	60
1695 615 374	10	-	22,5	22	60
1695 615 382	12	-	23	22	60
1695 615 390	14	-	24,7	20	60
1695 615 404	17	-	28	20	60
1695 615 412	19	-	27	20	60
1695 615 471	-	3/16	22,5	22	60
1695 615 498	-	7/32	22,5	22	60
1695 615 501	-	1/4	22,5	22	60
1695 615 528	-	9/32	22,5	22	60
1695 615 536	-	5/16	22,5	22	60
1695 615 544	-	3/8	22,5	22	60
1695 615 552	-	1/2	23	22	60
1695 615 560	-	9/16	24,7	20	60
1695 615 579	-	5/8	28	20	60

Nastavak za odvijač 1/2”

1/2” Screwdriver Inserts

Broj IN 19 L, za imbus vijke, dugački
Izvedba prema DIN 7422
Unutarnji četverokut prema DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, s prihvatnim utorom za kuglicu
Ručni, s križnim zupčanjem
Kromiran
S utisnutim zatikom od GEDORE vanadij specijalnog čelika, mangan fosfatiran
Kod 5 x 180, 6 x 140, 6 x 160 spušteni vrhovi 13 mm

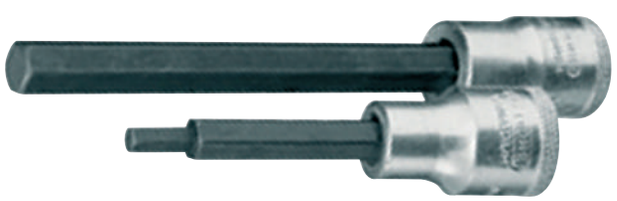

Broj artikla	Veličina mm	Ø mm	Dužina vrha mm	Dužina mm
1695 615 714	5	22,5	142	180
1695 615 730	6	22,5	52	90
1695 614 580	6	22,5	102	140
1695 614 599	6	22,5	122	160
1695 615 757	7	22,5	62	100
1695 615 773	8	22,5	52	90
1695 615 781	8	22,5	82	120
1695 615 811	10	22,5	102	140
1695 615 846	12	23	102	140
1695 615 862	14	24,7	100	140

Nastavak za odvijač 1/2”

1/2” Screwdriver Inserts

Broj IN 19 LK, za imbus vijke, dugački, s kuglastom glavom
Unutarnji četverokut prema DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, s prihvatnim utorom za kuglicu
Ručni, s križnim zupčanjem
Kromiran
S utisnutim zatikom od GEDORE vanadij specijalnog čelika, bruniran
Ukupni zakretni kut oko 15-20°



Broj artikla	Veličina mm	Ø mm	Dužina vrha mm	Dužina mm
1695 616 281	6	22,5	102	140
1695 616 516	8	22,5	102	140
1695 616 680	10	22,5	102	140
1695 617 237	12	23	102	140
1695 193 632	14	24,7	100	140



Nastavak za odvijač 1/2”

1/2” Screwdriver Inserts

Broj INX 19, za unutarnje višekutne vijke XZN
Izvedba prema DIN 2324
Unutarnji četverokut prema DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, s prihvatnim utorom za kuglicu
Ručni, s križnim zupčanjem
Kromiran
S utisnutim zatikom od GEDORE vanadij specijalnog čelika, mangan fosfatiran
Vrh prema DIN 2325



Broj artikla	Za M	Ø mm	Dužina vrha mm	Dužina mm
1695 615 889	5	22,5	17	55
1695 615 900	6	22,5	17	55
1695 615 927	8	22,5	17	55
1695 615 943	10	22,5	17	55
1695 615 978	12	23	17	55



Nastavak za odvijač 1/2”

1/2” Screwdriver Inserts

Broj INX 19 L, za unutarnje višekutne vijke XZN, dugački
Izvedba prema DIN 2324
Unutarnji četverokut prema DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, s prihvatnim utorom za kuglicu
Ručni, s križnim zupčanjem
Kromiran
S utisnutim zatikom od GEDORE vanadij specijalnog čelika, mangan fosfatiran
Vrh prema DIN 2325



Broj artikla	Za M	Ø mm	Dužina vrha mm	Dužina mm
1695 615 935	8	22,5	62	100
1695 615 951	10	22,5	62	100
1695 615 986	12	23	62	100



Preklopna račna 3/4”

3/4” Ratchet



Broj 3293 U-10
Izvedba prema DIN 3122, ISO 3315
S preklopnom polugom, fiksiranjem i srednjim položajem
S nasadnom cijevi
Za ručne nastavke za nasadne ključeve i četverokutne spojne elemente prema DIN 3120 - C 20, ISO 1174,
S osiguranjem pomoću zatika
GEDORE vanadij čelik 31CrV3, kromiran

3/4" CrV

Broj artikla	Dužina mm	Visina mm
0695 617 801	620	57,5

Preklopna račna 3/4”

3/4” Ratchet



Broj 3293 U-2
Izvedba prema DIN 3122, ISO 3315
S pločicom za preklop, lako pokretna i robusna
Za ručne nastavke za nasadne ključeve i četverokutne spojne elemente prema DIN 3120 - C 20, ISO 1174
S osiguranjem pomoću zatika
GEDORE vanadij čelik 31CrV3, kromiran

3/4" CrV

Broj artikla	Dužina mm	Visina mm
0695 617 802	510	60

Preklopna račna 3/4”

3/4” Ratchet



Broj 3293 U-3
Izvedba prema DIN 3122, ISO 3315
S praktičnom metalnom pločicom za mijenjanje, fino nazubljena i robusna
S nasadnom cijevi
Za ručne nastavke za nasadne ključeve i četverokutne spojne elemente prema DIN 3120 - C 20, ISO 1174
S osiguranjem pomoću zatika
GEDORE vanadij čelik 31CrV3, kromiran

3/4" CrV

Broj artikla	Dužina mm	Visina mm
0695 617 803	620	62,5

Račna sa zupčanikom 3/4”

3/4“ Gear Ratchet

Broj 3293 Z-94
Izvedba prema DIN 3122, ISO 3315
S prolaznim četverokutom, srednje fino nazubljena i vrlo robusna
Za ručne nastavke za nasadne ključeve i četverokutne spojne elemente prema DIN 3120 - C 20, ISO 1174
S osiguranjem pomoću zatika
GEDORE vanadij čelik 31CrV3, kromiran

3/4" CrV

Broj artikla	Dužina mm	Visina mm
0695 618 528	510	31




Spojni dijelovi za račne 3/4”

3/4” Ratchet Connecting Pieces

3/4" CrV

Broj artikla	Oznaka	Dužina mm
0695 616 472	3219 Dio za smanjivanje s 3/4“ na 1/2“	56
0695 617 033	3221 Dio za povećanje s 3/4“ na 1“	60
0695 617 220	3287 Poprečna drška 3/4“	500
0695 617 594	3290 Produžetak 3/4“	200
0695 617 781	3290 Produžetak 3/4“	400
0695 618 529	3294 Spojni četverokut 3/4“	51,5
0695 618 716	3295 Kardanski zglob 3/4“	108
0695 618 903	3296 Zglobna drška 3/4“	547

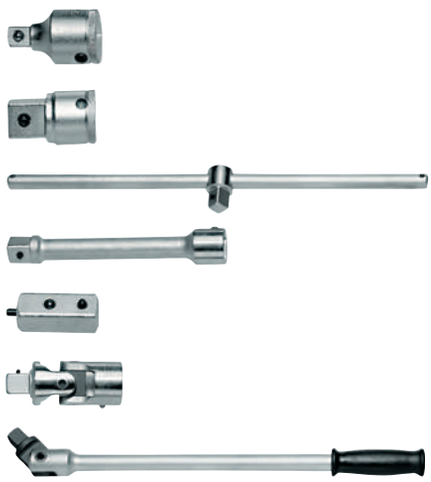

Komplet nasadnih ključeva 3/4”

3/4” Socket Wrench Set

Broj 32 E, 14-dijelni komplet
S kovanim, poboljšanim, ručnim 6-kutnim nastavcima za nasadne ključeve
S radnim alatima od GEDORE vanadij čelika 31CrV3
U GEDORIT plavoj kutiji od čeličnog lima
Dimenzije: 525 x 203 x 73 mm

1695 628 034 (32 EMU-2): s fino nazubljenom preklopnom račnom U-2
1695 628 069 (D 32 EAU-2): s fino nazubljenom preklopnom račnom U-2
1695 628 018 (32 EMZ): s prolaznom račnom Z-94

3/4" CrV M Zoll

Broj artikla	Sadržaj
1695 628 069	15/16, 1.1/16, 1.1/8, 1.1/4, 1.5/16, 1.3/8, 1.1/2, 1.5/8, 1.7/8, 2“, poprečna drška, 2 produžetka 200/400, preklopna ručna
1695 628 034	22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50, poprečna drška, 2 produžetka 200/400, preklopna ručna



Komplet nasadnih ključeva 3/4”

3/4” Socket Wrench Set



Broj 32 E, 14-dijelni komplet
S kovanim, poboljšanim, ručnim 6-kutnim nastavcima za nasadne ključeve
S radnim alatima od GEDORE vanadij čelika 31CrV3
U GEDORIT plavoj kutiji od čeličnog lima
Dimenzije: 525 x 203 x 73 mm

1695 628 034 (32 EMU-2): s fino nazubljenom preklopnom račnom U-2
1695 628 069 (D 32 EAU-2): s fino nazubljenom preklopnom račnom U-2
1695 628 018 (32 EMZ): s prolaznom račnom Z-94

3/4" CrV M Zoll

Broj artikla	Sadržaj
1695 628 018	22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50, poprečna drška, 2 produžetka 200/400, račna sa zupčanikom

Komplet nasadnih ključeva 3/4”

3/4” Socket Wrench Set



Broj 32 FM, 16-dijelni komplet
S kovanim, poboljšanim, ručnim 6-kutnim nastavcima za nasadne ključeve
S radnim alatima od GEDORE vanadij čelika 31CrV3
U GEDORIT plavoj kutiji od čeličnog lima
Dimenzije: 555 x 230 x 80 mm

1695 628 115 (32 FMU-2): s fino nazubljenom preklopnom račnom U-2
1695 628 093 (32 FMZ): s prolaznom račnom Z-94

3/4" CrV M

Broj artikla	Sadržaj
1695 628 115	22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50, 55, 60, poprečna drška, 2 produžetka 200/400, preklopna račna
1695 628 093	22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50, 55, 60, poprečna drška, 2 produžetka 200/400, račna sa zupčanikom

Nasadni ključevi 3/4”

3/4” Socket Wrench Inserts



Broj 32, 6-kutni
Izvedba prema DIN 3124, ISO 2725-1
Unutarnji četverokut prema DIN 3120 - D 20, ISO 1174, s osiguranjem pomoću zatika
Ručni, s križnim zupčanjem
GEDORE vanadij čelik 31CrV3, brušen, kromiran

3/4" CrV M

Broj artikla	Veličina mm	Dubina glave mm	Dužina mm
0695 286 719	19	19	51,5
0695 286 791	22	19	51,5
0695 286 978	24	19,5	51,5
0695 287 165	27	24	54,5

Nasadni ključevi 3/4”

3/4” Socket Wrench Inserts

Broj 32, 6-kutni
Izvedba prema DIN 3124, ISO 2725-1
Unutarnji četverokut prema DIN 3120 - D 20, ISO 1174, s osiguranjem pomoću zatika
Ručni, s križnim zupčanjem
GEDORE vanadij čelik 31CrV3, brušen, kromiran



Broj artikla	Veličina mm	Dubina glave mm	Dužina mm
0695 287 229	29	23,5	54,5
0695 287 352	30	26	57,5
0695 287 539	32	27	57,5
0695 287 600	34	26,5	57,5
0695 287 726	36	28	59,5
0695 287 913	38	28	59,5
0695 288 100	41	30,5	62,5
0695 288 287	46	32,5	65,5
0695 288 474	50	34,5	68,5
0695 288 661	55	33	68,5
0695 288 848	60	33	68,5



Nasadni ključevi 3/4”

3/4” Socket Wrench Inserts

Broj D 32, UD-Profil
Izvedba prema DIN 3124, ISO 2725-1 (samo metričke veličine)
Unutarnji četverokut prema DIN 3120 - D 20, ISO 1174, s osiguranjem pomoću zatika
Ručni, s križnim zupčanjem
GEDORE vanadij čelik 31CrV3, brušen, kromiran



Broj artikla	Veličina mm	Veličina (Col)	Dubina glave mm	Dužina mm
0695 654 719	19	-	19	51,5
0695 654 807	22	-	19	51,5
0695 655 181	24	-	19,5	51,5
0695 655 742	27	-	24	54,5
0695 656 116	29	-	23,5	54,5
0695 656 303	30	-	26	57,5
0695 656 490	32	-	27	57,5
0695 656 860	33	-	26,5	57,5
0695 656 864	36	-	28	59,5
0695 657 051	38	-	28	59,5
0695 657 238	41	-	30,5	62,5
0695 657 612	46	-	32,5	65,5
0695 657 799	50	-	34,5	68,5
0695 657 855	55	-	33	68,5
0695 657 860	60	-	33	68,5
0695 657 986	-	7/8	19	51,5
0695 658 173	-	15/16	19,5	51,5
0695 658 360	-	1	22	51,5
0695 658 547	-	1 1/16	24	54,5
0695 658 734	-	1 1/8	24	54,5
0695 659 108	-	1 1/4	27	57,5
0695 659 295	-	1 5/16	26,5	57,5
0695 659 482	-	1 3/8	28	59,5



Nasadni ključevi 3/4”

3/4” Socket Wrench Inserts



Broj D 32, UD-Profil
Izvedba prema DIN 3124, ISO 2725-1 (samo metričke veličine)
Unutarnji četverokut prema DIN 3120 - D 20, ISO 1174, s osiguranjem pomoću zatika
Ručni, s križnim zupčanjem
GEDORE vanadij čelik 31CrV3, brušen, kromiran

3/4" | CrV | UNIT DRIVE | M | Zoll

Broj artikla	Veličina mm	Veličina (Col)	Dubina glave mm	Dužina mm
0695 659 669	-	1 7/16	28	59,5
0695 659 856	-	1 1/2	28	59,5
0695 660 043	-	1 5/8	30,5	62,5
0695 660 230	-	1 11/16	30,5	62,5
0695 660 234	-	1 3/4	32,5	65,5
0695 660 417	-	1 13/16	32,5	65,5
0695 660 604	-	1 7/8	32,5	65,5
0695 660 791	-	2	34,5	68,5

Nastavak za odvijač 3/4”

3/4” Screwdriver Inserts



Broj IN 32, za imbus vijke
Izvedba prema DIN 7422
Unutarnji četverokut prema DIN 3120 - D 20, ISO 1174, s osiguranjem pomoću zatika
Ručni, s križnim zupčanjem
Kromiran
S utisnutim zatikom od GEDORE vanadij specijalnog čelika, mangan fosfatiran

3/4" | CrV | M

Broj artikla	Veličina mm	Dužina vrha mm	Ø mm	Dužina mm
1695 627 585	14	25,5	38	80
1695 627 593	17	25,5	38	80
1695 627 607	19	25,5	38	80
1695 627 615	22	25,5	38	80

Preklopna račna 1”

1“ Ratchet



Broj 2193 U-10
Izvedba prema DIN 3122, ISO 3315
S preklopnom polugom, fiksiranjem i srednjim položajem
S natičnom drškom broj 2187 G
Za ručne nastavke za nasadne ključeve i četverokutne spojne elemente prema DIN 3120 - C 25, ISO 1174
S osiguranjem pomoću zatika
GEDORE vanadij čelik 31CrV3, glave fino brušene, kromirane

1" | CrV

Broj artikla	Dužina mm	Visina mm
0695 622 081	810	61,5

Račna sa zupčanikom 1”

1“ Gear Ratchet

Broj 2193 Z-94
Izvedba prema DIN 3122, ISO 3315
S prolaznim četverokutom, srednje fino nazubljena i vrlo robusna
S nasadnom cijevi
Za ručne nastavke za nasadne ključeve i četverokutne spojne elemente prema DIN 3120 - C 25, ISO 1174
S osiguranjem pomoću zatika
GEDORE vanadij čelik 31CrV3, glave fino brušene, kromirane

1" CrV

Broj artikla	Dužina mm	Visina mm
0695 621 402	720	41




Spojni dijelovi za račne 1”

1“ Ratchet Connecting Pieces

1" CrV

Broj artikla	Oznaka	Dužina mm
0695 619 838	2132 Dio za smanjenje s 1“ na 3/4“	75
0695 620 399	2187 Poprečna drška 1“	700
0695 620 960	2190 Produžetak 1“	200
0695 621 334	2190 Produžetak 1“	400
0695 622 082	2194 Spojni četverokut 1“	67,5
0695 622 195	2195 Kardanski zglob 1“	140

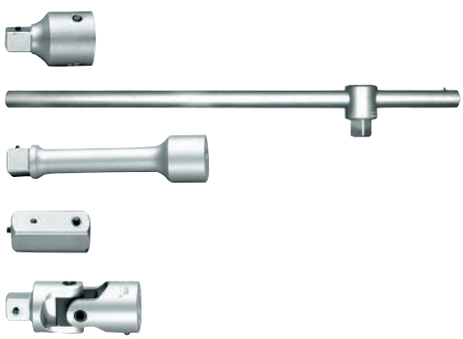

Komplet nasadnih ključeva 1”

1“ Socket Wrench Set

Broj D 21 E, 15-dijelni komplet
S kovanim, poboljšanim, ručnim nastavcima za nasadne ključeve s UD profilom
S radnim alatima od GEDORE vanadij čelika 31CrV3
S robusnom polužnom preklopnom račnom
U GEDORIT plavoj kutiji od čeličnog lima
Dimenzije: 765 x 289 x 105 mm

1" CrV UNIT DRIVE M

Broj artikla	Sadržaj
1695 618 160	36, 41, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 2 produžetka 200/400, drška 700, četverokutna glava 80, glava preklopne račne 184



Nastavak za nasadne ključeve 1”

1“ Socket Wrench Inserts



Broj D 21, UD-profil odnosno dvostruki šesterokut
Izvedba prema DIN 3124, ISO 2725-1 (samo metričke veličine)
Unutarnji četverokut prema DIN 3120 - D 25, ISO 1174, s osiguranjem pomoću zatika
Metričke dimenzije s UD profilom, colne i Whitworth dvostrukim šesterokutom
Ručni, s križnim zupčanjem
GEDORE vanadij čelik 31CrV3, kromiran

1" CrV M Zoll

Broj artikla	Veličina mm	Veličina (Col)	Dubina glave mm	Dužina mm
0695 663 970	36	-	30	70
0695 664 344	41	-	30,5	70
0695 664 531	46	-	33,5	75
0695 664 718	50	-	35	75
0695 665 092	55	-	37,5	80
0695 665 279	60	-	41	85
0695 665 466	65	-	44,5	88
0695 665 653	70	-	48	92
0695 665 840	75	-	51	95
0695 666 027	80	-	54	97
0695 666 401	-	1 1/2	30	70
0695 666 458	-	1 5/8	30,5	70
0695 666 470	-	1 13/16	33,5	75
0695 666 775	-	1 7/8	33,5	75
0695 666 800	-	2	35	75

Nastavak za odvijač 1”

1“ Screwdriver Inserts



Broj IN 21, za imbus vijke
Izvedba prema DIN 7422
Unutarnji četverokut prema DIN 3120 - D 25, ISO 1174, s osiguranjem pomoću zatika
Ručni, s križnim zupčanjem
Kromiran
S utisnutim zatikom od GEDORE vanadij specijalnog čelika, mangan fosfatiran

1" CrV M

Broj artikla	Veličina mm	Ø mm	Dužina vrha mm	Dužina mm
1695 618 101	17	48	25,5	90
1695 618 128	19	48	25,5	90
1695 618 136	22	48	25,5	90
1695 618 144	24	48	25,5	90
1695 620 068	27	48	25,5	90

Spojni elementi za bitove za odvijače 1/4”

Connection Pieces for 1/4“ Screwdriver Bits

Broj KB 619, -620, -630
Izvedba prema DIN 7427 oblik A
Prihvat s unutarnjim šesterokutom prema DIN 3126 - D 6,3 (1/4“) i
pogon za unutarnji četverokut oblik G DIN 3121
Za strojne odvijače ili ručne alate
Kod strojne upotrebe preporučujemo upotrebu sigurnosnog prstena i zatika
Mangan fosfatirani

1/4"

Broj artikla	Pogon Col	Dužina mm	Pribor
1693 095 0	1/4“-4-kutni	25	Prsten: 6000 620 092 Zatik: 6000 620 106
1693 095 2	3/8“-4-kutni	30	Prsten: 6000 626 090 Zatik: 6000 626 112
1693 095 4	1/2“-4-kutni	35	Prsten: 1695 665 479 Zatik: 1695 665 495



Bitovi za odvijač 5/16”

5/16“ Screwdriver Bit

Broj 880, za vijke s prorezom
Za ručni rad i električne i pneumatske odvijače za maksimalna opterećenja
Izvedba prema DIN ISO 2351-1
Za vijke s vanjskim šesterokutom prema DIN 3126 - C 8 (5/16“)
GEDORE vanadij specijalni čelik, bruniran

5/16"

Broj artikla	Širina oštrice mm	Debljina oštrice mm	Dužina mm
1695 656 674	5,5	0,8	41
1695 656 682	6,5	1,2	41
1695 656 690	7	1,2	41
1695 656 704	8	1,6	41
1695 656 712	9	1,6	41
1695 656 720	10	1,6	41
1695 656 739	12	2	41
1695 656 747	14	2,5	41



Bitovi za odvijač 5/16”

5/16“ Screwdriver Bit

Broj IN 885, za imbus vijke
Za ručni rad i električne i pneumatske odvijače za maksimalna opterećenja
Izvedba prema DIN ISO 2351-3
Za vijke s vanjskim šesterokutom prema DIN 3126 - C 8 (5/16“)
GEDORE vanadij specijalni čelik, bruniran

5/16"

Broj artikla	Veličina mm	Dužina mm
1695 656 801	3	30
1695 656 828	4	30
1695 656 836	5	30
1695 656 844	6	30



Bitovi za odvijač 5/16”

5/16“ Screwdriver Bit



Broj IN 885, za imbus vijke
Za ručni rad i električne i pneumatske odvijače za maksimalna opterećenja
Izvedba prema DIN ISO 2351-3
Za vijke s vanjskim šesterokutom prema DIN 3126 - C 8 (5/16“)
GEDORE vanadij specijalni čelik, bruniran

5/16"

Broj artikla	Veličina mm	Dužina mm
1695 656 852	8	30
1695 656 860	10	30

Bitovi za odvijač 5/16”

5/16“ Screwdriver Bit



Broj 890, za križne vijke PH
Za ručni rad i električne i pneumatske odvijače za maksimalna opterećenja
Izvedba prema DIN ISO 2351-2, vrh prema DIN 8764-1 PH
Za vijke s vanjskim šesterokutom prema DIN 3126 - C 8 (5/16“)
GEDORE vanadij specijalni čelik, bruniran

5/16"

Broj artikla	Pogon PH	Dužina mm
1695 657 158	1	32
1695 657 166	2	32
1695 657 174	3	32
1695 657 182	4	32
1695 657 190	4	38

Bitovi za odvijač 5/16”

5/16“ Screwdriver Bit



Broj 887 TX, za unutarnje TORX® vijke
Za ručni rad i električne i pneumatske odvijače za maksimalna opterećenja
Za vijke s vanjskim šesterokutom prema DIN 3126 - C 8 (5/16“)
GEDORE vanadij specijalni čelik, bruniran

5/16"

Broj artikla	Pogon TX	Dužina mm
1695 657 107	27	35
1695 657 115	30	35
1695 657 123	40	35
1695 657 131	45	35

Spojni elementi za bitove za odvijače 5/16”

Connection Pieces for 5/16“ Screwdriver Bits

KB 819 - KB 830
Izvedba prema DIN 7427 oblik A
Prihvat s unutarnjim šesterokutom prema D 8 (5/16“) i
pogon za unutarnji četverokut oblik G DIN 3121
Za strojne odvijače ili ručne alate
Kod strojne upotrebe preporučujemo upotrebu sigurnosnog prstena i zatika
Mangan fosfatirani

5/16"

Broj artikla	Pogon Col	Dužina mm	Pribor
1693 095 1	1/4“-4-kutni	25	Prsten: 6000 620 092 Zatik: 6000 620 106
1693 095 3	3/8“-4-kutni	30	Prsten: 6000 626 090 Zatik: 6000 626 112
1693 095 5	1/2-4-kutni	35	Prsten: 1695 665 479 Zatik: 1695 665 495



Kutni odvijač s T-drškom

Offset Screwdriver with T-Handle

Broj DT 42, za imbus vijke
Plava drška s prihvatnom rupom
S 2 šesterokuta, ista veličine ključeva

Broj artikla	Veličina mm	Dužina oštrice mm	Dužina mm
1695 147 640	2	87	107
1695 147 642	2,5	107	127
1695 147 643	3	127	147
1695 147 644	4	141	173,5
1695 147 645	5	161	193,5
1695 147 646	6	181	213,5
1695 147 647	7	192	231
1695 147 648	8	207	246
1695 147 649	10	222	261



Šesterokutni imbus ključ s T-drškom

Hexagon Pin Spanner with T-Handle

Broj DTT 42, za unutarnje šesterokutne vijke
S 3-šesterokuta, ista veličine ključeva
Fiksirana poprečna drška

Broj artikla	Veličina mm	Prihvat-Ø mm	Širina mm	Dužina mm
1695 166 954	3	5	75	150
1695 166 955	4	6	90	180
1695 166 956	5	7	90	180
1695 166 957	6	8	105	210
1695 166 958	8	9,5	125	250
1695 166 959	10	12	150	300



Komplet imbus ključeva

Offset Screwdriver Set



Broj PH 42-88, 8-dijelni komplet
Komplet za imbus vijke
U držaču, od 2 - 10 mm
GEDORE vanadij-čelik 61CrSiV5, pocinčan
Sadržaj: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

Broj artikla	Izvedba
2692 135 49	8-dijelni komplet

Komplet kutnih odvijača

Offset Screwdriver Set




Broj H 42 KEL, za imbus vijke
U plavom plastičnom držaču (LDPE)
S kuglastom glavom
GEDORE vanadij čelik 59CrV4, fosfatiran

Broj artikla	Sadržaj mm
1695 152 398	2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10

Odvijač s T-drškom

Screwdriver with T-handle

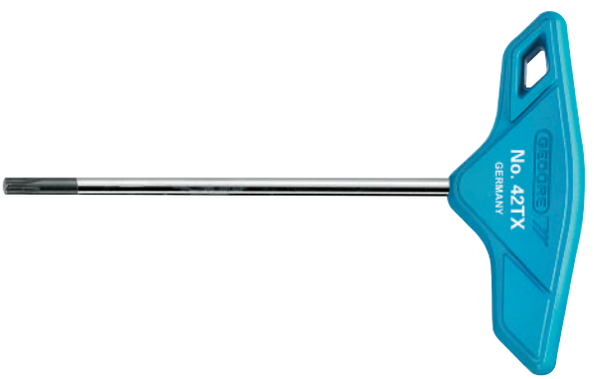

Broj 42 TX, za unutarnje TORX® vijke
Plava drška s prihvatnom rupom
Krom-vanadij čelik, oštrica kromirana, vrh bruniran


Broj artikla	Pogon TX	Dužina oštrice mm	Dužina mm
1695 636 533	25	141	180
1695 636 541	27	161	200
1695 636 568	30	161	200
1695 636 576	40	181	220
1695 636 584	45	192	231
1695 636 592	50	207	246

Kutni odvijač s T-drškom

Offset Screwdriver with T-Handle

Broj DT 43 KTX, za unutarnje TORX® vijke
S kuglastom glavom, radni kut oko 25°
Plava drška s prihvatnom rupom
Krom-vanadij čelik, oštrica kromirana, vrh fosfatiran

Broj artikla	Pogon TX	Dužina oštrice mm	Dužina mm
1695 150 552	10	130	150
1695 150 554	15	150	170
1695 150 555	20	170	202,5
1695 150 556	25	190	222,5
1695 150 557	27	210	242,5
1695 150 558	30	240	279
1695 150 559	40	270	309

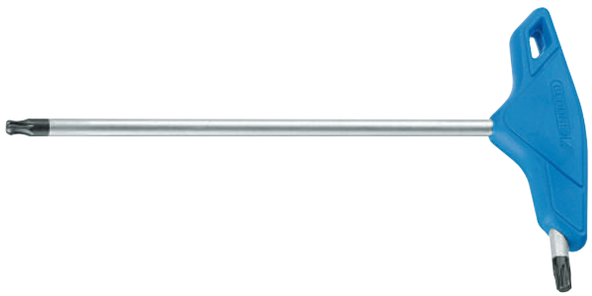

Kutni odvijač

Offset Screwdriver

Broj 42 X, za vijke s unutarnjim nazubljenjem XZN
Izvedba prema DIN 65253, vrhovi DIN 2325
GEDORE vanadij čelik 50CrV4, kromatiran

DIN 65253

Broj artikla	Za M	Širina mm	Dužina mm
0695 341 582	5	30	75
0695 341 769	6	34	86
0695 341 956	8	40	98
0695 342 143	10	46	110
0695 342 330	12	52	124
0695 342 517	14	59	139
0695 342 704	16	72	156



Kutni odvijač

Offset Screwdriver

Broj 43, za vijke s unutarnjim klinastim profilom RIBE
GEDORE vanadij čelik 50CrV4, kromatiran

Broj artikla	Za M	Širina mm	Dužina mm
0695 343 078	5	25	71
0695 343 265	6	28	80
0695 343 452	8	32	90
0695 343 639	10	36	100
0695 343 826	12	40	112
0695 343 834	14	45	125



Kutni odvijač

Offset Screwdriver



Broj 173, za vijke s prorezom
Izvedba prema DIN 5200, oštrice DIN 5264 oblik A
Krom-vanadij čelik, mat poniklan

DIN 5200

Broj artikla	Širina oštrice mm	Debljina oštrice mm	Dužina mm
1613 524 35	3,5	0,6	90
1613 524 40	4	0,8	100
1613 524 55	5,5	1	125
1613 524 80	8	1,2	150
1613 524 100	10	1,6	175
1613 524 120	12	2	200

Kutni odvijač

Offset Screwdriver




Broj 174, za križne vijke PH
Izvedba prema DIN 5208, vrhovi DIN ISO 8764-1 PH
Krom-vanadij čelik, mat poniklan

Broj artikla	Pogon PH	Za M	Dužina mm
1613 526 1	1, 2	2 - 5	100
1613 526 3	3, 4	6 - 10	200

Križni nasadni ključ za osobna vozila

Passenger Car Four-Way Socket Wrench

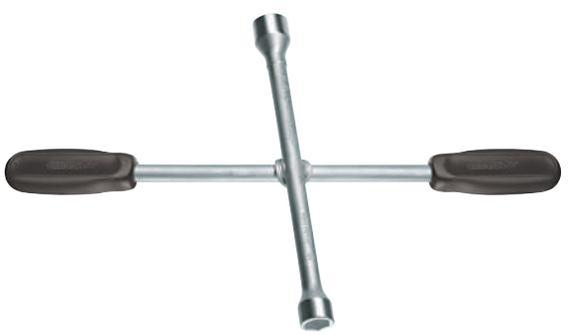

Broj 28 PKH
Neizostavan alat u vozilu za sve uobičajene matice kotača osobnih vozila
Sa zaštitnim srednjim ojačanjem (DBGM)
Praktičan i jak, s dužom polužnom rukom, štedi mjesto u prtljažniku
GEDORE vanadij čelik 31CrV3, kromiran
Dimenzije: 410 x 260 mm

Broj artikla	Veličina mm	Širina mm	Dužina mm
1695 622 729	17 - 19	260	410

Križni nasadni ključ za osobna vozila

Passenger Car Four-Way Socket Wrench

Broj 28 PU + 28 PUV
Za matice kotača osobnih vozila u metričkim i colnim dimenzijama
Prema DIN 3119, ISO 6788
Sa zaštitnim srednjim ojačanjem (DBGM)
GEDORE vanadij čelik 31CrV3
GEDORIT srebrne boje, lakiran prahom
Dimenzije: 420 x 420 mm

Broj artikla	Veličina mm	Širina mm	Dužina mm
1695 622 826	17 - 19 - 21 - 1/2“-4kt	420	420
1695 622 761	17 - 19 - 21 - 11/16“	420	420



Križni nasadni ključ za vozila i male kamione

Passenger Car and Light Truck Four-Way Socket Wrench

Broj 28 PR + 28 PRV
Prema DIN 3119, ISO 6788
S masivnim tokarenim srednjim dijelom za radionicu za osobna vozila i kamione
S posebno jakim krakom, velikih veličina
GEDORE vanadij čelik 31CrV3, kromiran
Dimenzije: 550 x 550 mm

Broj artikla	Veličina mm	Širina mm	Dužina mm
1695 622 788	17 - 19 - 21 - 1/2“-4kt	550	550
1695 622 753	17 - 19 - 21 - 24	550	550



Križni nasadni ključ za kamione

Truck Four-Way Socket Wrench

Broj 28 L
Za kamione, poljoprivredne strojeve, traktore i industrijsku upotrebu
Prema DIN 3119, ISO 6788
GEDORE vanadij čelik 31CrV3
GEDORIT srebrna boja, lakiran prahom
Dimenzije: 750 x 750 mm

Broj artikla	Veličina mm	Širina mm	Dužina mm
1695 622 885	24 - 27 - 32 - 38	750	750



Križni nasadni ključ za kamione

Truck Four-Way Socket Wrench

Broj 28 LR + 28 LRV
Za kamione i teške strojeve
Tokareni srednji dio, posebno stabilan
GEDORE vanadij čelik 31CrV3, kromiran
Dimenzije: 750 x 750 mm

Broj artikla	Veličina mm	Širina mm	Dužina mm
1695 622 842	27 - 30 - 32 - 3/4“-4kt	750	750
1695 622 893	27 - 30 - 32 - 33	750	750



Poluga za montažu

Tire Lever



Broj 38
Profilirani oblik, masivno kovana
Sa zaštitnim površinama za aluminijske naplatke
GEDORE vanadij čelik 31CrV3, kromiran

Broj artikla	Dužina mm
1695 633 232	200
1695 633 240	305
1695 633 267	400
1695 633 283	500
1695 633 291	610

Poluga za montažu

Tire Lever



Broj 39, teška izvedba za kamione
Teška, savinuta izvedba
GEDORE vanadij čelik 31Crv3, kromiran

Broj artikla	Dužina mm
1695 633 305	610

Šipka za savijanje

Bending Iron



Krom-vanadij čelik 59CrV4, poniklan
Cijelom dužinom ravnomjerno kaljena i pažljivo popuštana

Broj artikla	Dužina mm
0695 494 860	400

Željezna poluga s polukružnom glavom

Roll-Head Pry Bar



Broj 139
Krom-vanadij čelik 31CrV3, poniklan

Broj artikla	Dužina mm
1695 139 659	400

Kliješta za balansiranje kotača

Wheel Balancing Pliers

Broj 8276
Za otpuštanje, rezanje i pričvršćivanje utega za balansiranje
GEDORE vanadij čelik 31CrV3

Broj artikla	Dužina mm
4695 673 935	250



Kliješta za kočione opruge

Brake Spring Pliers

Broj 135
Za bubanj kočnice
Sa specijalnim otvorom i potpornom krunom
Posebno prikladna za zalijepljene kočione obloge
GEDORE vanadij čelik 31CrV3, kromiran

Broj artikla	Dužina mm
1695 640 530	330
1695 640 549	480



Klinasti ključ

Pin Wrench

Broj 299
Za zatvarače za korita za ulje i bačve s devet uobičajenih četverokuta
GEDORE vanadij čelik 31CrV3, kromiran
5 veličina četverokutnih ključeva: 8.7, 9.5, 10.5, 11.5, 13 mm
4 četverokutna konusa: 6.8-8.7, 10.5-13, 15.2-18, 16.5-19 mm
Oštrica odvijača 5.5 x 18 mm

Broj artikla	Dužina mm
0695 523 346	220



Alat za filter ulja

Oil Filter Claw

Broj 1.75, s 3 kraka
Za otpuštanje zaglavljenih filtera ulja
S 3/8" pogonom za unutarnji četverokut i adapterom 1/2" veličine ključa 17 mm

Broj artikla	Stezno područje mm
1695 811 742	60 - 120



Ključ za filter

Filter Wrench



Broj 37 + 37 V
Za sve uobičajene uljne filtere i kružne vijčane spojeve
Podesiva metalna traka, poniklan
632 767 s drškom
632 775 s 1/2" četverokutom za sve 1/2" alate

Broj artikla	Raspon mm	Dužina mm
1695 632 775	80-110	150
1695 632 767	80-110	285

Ključ s trakom

Strap Wrench



Broj 36
S jakom, protukliznom platnenom trakom, posebno širok = 25 mm
Kromirana
632 732 od kvalitetnog čelika C45
632 740 od GEDORE vanadij čelika 31CrV3

Broj artikla	Oznaka	Raspon mm	Dužina mm
1695 632 732	Ključ s trakom	140	220
1695 632 740	Ključ s trakom	200	285
1695 532 738	Zamjenska traka	140	480
1695 532 746	Zamjenska traka	200	900

Zatezač opruga ventila

Valve Spring Compressor



Broj 128
Za motore
S po jednim ravnim i savijenim parom kandži
Sjajno poniklan

Broj artikla	Raspon mm	Dužina mm
1695 639 850	60 - 225	290
1695 639 869	120 - 280	390

Sisaljka za ventile

Ventilläpper



Sa sisaljkom 652-25
Drvena drška, od bukve

Broj artikla	Dužina mm	Ø mm
1695 653 268	225	25

Traka za stezanje klipnog prstena

Piston Ring Compressor

Broj 125
Od specijalnog lamelnog čelika s postupnim finim podešavanjem
S ključem za zatezanje

Broj artikla	Raspon mm	Dužina mm
1695 639 672	40 - 75	50
1695 639 680	57 - 125	80
1695 639 699	90 - 175	80
1695 639 702	90 - 175	165



Kliješta za klipne prstene

Piston Ring Pliers

Broj 126, s prizmatskim držačem
Za sigurno postavljanje klipnih prstena
S vijkom za fiksiranje
Sjajno poniklana

Broj artikla	Raspon mm	Dužina mm
1695 639 710	30 - 60	210



Kliješta za klipne prstene

Piston Ring Pliers

Broj 126
Za sigurno postavljanje klipnih prstena
Plave navlake za drške
Sjajno poniklane

Broj artikla	Raspon mm	Dužina mm
1695 639 737	55 - 100	200
1695 639 745	80 - 120	240
1695 639 753	110 - 160	240



Kliješta za crijevne obujmice

Hose Clamp Pliers

Broj 132
Za samostežuće crijevne obujmice
Kromirane drške

Broj artikla	Dužina mm
1695 639 990	220



Kliješta za crijevne obujmice

Hose Clamp Pliers



Broj 134
Sa samopodešavajućom glavom (DBGM)
Savijena čeljust
Sjajno poniklane, glava brunirana

Broj artikla	Dužina mm
1695 639 133	180

Kliješta za crijevne obujmice

Hose Clamp Pliers



Broj 134 B
S užetom
Sa samopodešavajućom glavom (DBGM)
Savijena čeljust
Sjajno poniklane, glava brunirana

Broj artikla	Dužina mm
1695 639 095	180

Nastavak za svjećice

Spark Plug Insert



Broj 50, 53, 54
S oprugom za držanje
Za upotrebu u skučenom prostoru s alatima s četverokutnim pogonom od 3/8" odnosno 1/2" ili zakretnom polugom Ø 8 mm
GEDORE vanadij čelik 31CrV3, kromiran, glave fino brušene

1/2" CrV Zoll

Broj artikla	Veličina (Col)	Pogon Col	Ø mm	Dužina mm
1695 636 274	5/8	3/8	21,5	63,5
1695 636 304	5/8	1/2	21,5	63,5
1695 636 169	13/16	1/2	27,5	63,5

Nastavak za svjećice s magnetom

Spark Plug Insert with Magnet

Broj 50-, 52-, 53-, 54 MH
S dva magneta
Za upotrebu u skučenom prostoru s alatima s četverokutnim pogonom od 3/8" odnosno 1/2" ili zakretnom polugom Ø 8 mm
Sa snažnim malim magnetima u 6-kutnoj površini - svjećicu pouzdano drže direktno na šesterokutu
Slobodna prihvatna komora svjećici daje mnogo prostora i olakšava postavljanje, posebno kad nema puno prostora
Keramička jezgra svjećice ostaje nataknuta
GEDORE vanadij čelik 31CrV3, kromiran, glave fino brušene

1/2" CrV Zoll

Broj artikla	Veličina (Col)	Pogon Col	Ø mm	Dužina mm
1695 636 150	13/16	3/8	27,5	63,5
1695 636 142	13/16	1/2	27,5	63,5
1695 636 339	5/8	3/8	21,5	63,5
1695 636 347	5/8	1/2	21,5	63,5




Nasadni ključ za svjećice

Spark Plug Socket

Broj 58
S oprugom za držanje i zglobom
univerzalni ključ, posebno prikladan za vozila marke Mercedes
GEDORE vanadij čelik 31CrV3, kromiran

Broj artikla	Veličina (Col)	Ø mm	Dužina mm
1695 636 312	13/16	27	500

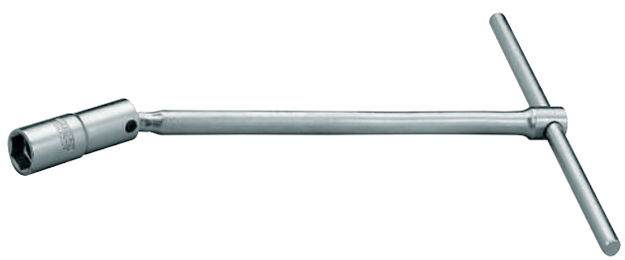

Magnet za podizanje

Magnetic Lifter

Broj 642 SP, sa svjetiljkom, ogledalom i kvačicom
Za traženje i podizanje (metala) u skučenim prostorima
Po potrebi se magnet može zaštititi pomičnim tuljcem

Broj artikla	Sila podizanja kg	Dužina mm
1695 653 675	0,35	500



Lančani rezač cijevi

Chain Pipe Cutter



Broj 4589
Za cijevi s Ø 75 mm i debljinom stijenke 2,6 mm
Prikladan i za cijevi od plemenitog čelika

Broj artikla	Oznaka	Raspon mm	Dužina mm
1695 144 694	Lančani rezač cijevi	80	246
1695 144 695	Zamjenski lanac	-	315

Ispitivač antifriza

Freeze Protection Tester



Broj 614
Za mješavine etilen-glikola
Praktičan, pouzdan uređaj velike točnosti mjerenja
Pregledna skala s Celzijevim stupnjevima
Visokokvalitetni plastični materijali otporni na udarce
Izvedba otporna na koroziju
Dužina usisnog crijeva 185 mm

Broj artikla	Dužina mm
1695 652 377	185